



HD 10/15-4 Cage Food

Аппарат высокого давления HD 10/15-4 Cage Food без подогрева воды, разработанный специально для использования в области пищевой промышленности



2-3 h



SERVO CONTROL



EASYForce



ANTI-TWIST

1 Соответствует строгим гигиеническим требованиям

- Нержавеющая сталь
- Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из специальной „пищевой“ латуни.

2 Для особо эффективной очистки

- Насос для дополнительного подогрева воды (до 85 ° C)
- Можно использовать с хлорсодержащими моющим средством RM 734

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 10/15-4 Cage Food

- Устойчивый к животным жирам шланг высокого давления
- Вентиль для подачи 2 чистящих средств с функцией промывки

Технические характеристики

Артикул	1.353-908.0	
Штрих-код (EAN)	4054278157924	
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	440-990
Рабочее давление	бар / МПа	20-145 / 2-14,5
Рабочее давление	PSI (фунт/кв. дюйм)	290290 / 2100
Макс. давление	бар / МПа	175 / 17,5
Макс. температура на входе	°C	85
Потребляемая мощность	кВ	6,4
Вес	кг	78,4
Габариты (Д x Ш x В)	мм	650 x 521 x 1100

Комплектация

Пистолет	EASY!Force для пищевой промышленности	
Шланг высокого давления	м	10 / для пищевой промышленности / НД 8, 400 бар
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
ANTI!Twist	■	
Отключение давления	■	
Закрытая конструкция с трубной рамой и вмонтированной скобой для перемещения краном	■	
Servo Control	■	

■ Включено в комплект поставки

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул		Макс. рабочее давление	Длина		Описание	
Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон							
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м	1 6.110-051.0	ID 8	250 бар	10 м			▲
Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м	2 6.110-052.0	ID 8	250 бар	20 м			▲
Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон							
Шланг высокого давления для пищ. пром., 400 бар, 10 м, НД 8, с вращающейся муфтой	3 6.110-053.0	ID 8	400 бар	10 м		Долговечный шланг для пищевой промышленности с резьбовыми разъемами с обеих сторон	■
Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета	4 6.110-054.0	ID 8	400 бар	20 м			□
Долговечный, с соединителями с обеих сторон							
Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8	5 6.110-024.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□
	6 6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□
Специальные шланги							
Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали	7 6.110-068.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER




	Артикул							Описание
Пистолет								
Р□□□□ □□□□□□□□- □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □	1	4.118-015.0						■
Регулятор Servo Control								
Регулятор Servo Press 750 - 1100 л/ч, для пищевой промышленности	2	4.118-016.0	750-1100 л/ч					■
Быстрое подключение								
Быстросоединительная муфта муфта трапецеида	3	2.115-000.0						□
Быстросоединительная муфта штепсельный нипп	4	2.115-001.0						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER

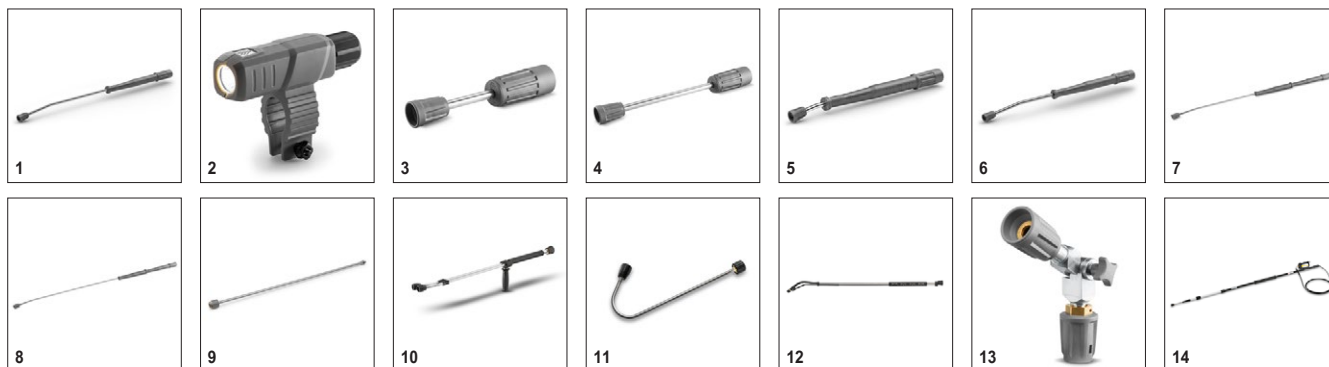

	Артикул	Макс. рабочее давление	Длина	Описание	
Поворотные струйные трубки					
Струйная трубка в упаковке, только для замены	1 4.112-000.0	300 бар	1050 мм	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2 2.680-002.0		125 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	3 4.112-027.0	300 бар	250 мм		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка, 400 мм, поворотная	4 4.112-024.0	300 бар	400 мм	Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	5 4.112-007.0	300 бар	600 мм	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	6 4.112-006.0	300 бар	840 мм	Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, только для замены	7 4.112-018.0	300 бар	1550 мм		<input type="checkbox"/>
	8 4.112-021.0	300 бар	2050 мм		<input type="checkbox"/>
Удлинение струйной трубки TR 1000 mm	9 4.112-048.0	300 бар	1000 мм		<input type="checkbox"/>
Электронно-лучевая трубка с двумя лучами					
Двойная струйная трубка 960 мм	10 2.112-016.0	310 бар	960 мм		<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка					
Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши	11 4.112-029.0				<input type="checkbox"/>
Удобный распылитель					
Струйная трубка гибкая	12 4.112-035.0	210 бар	1050 мм	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	<input type="checkbox"/>
	13 4.112-057.0	300 бар			<input type="checkbox"/>
Телескопическая струйная трубка					
Телескопическая струйная трубка	14 4.112-037.0	225 бар	5400 мм	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	15 6.373-987.0				<input type="checkbox"/>
Набор для очистки водостоков					
Струйная трубка для прочистки водосточных желобов	16 2.112-015.0		960 мм	Для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка для очистки днищ					
Трубка для мойки шасси	17 4.112-032.0		700 мм	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	<input type="checkbox"/>
Дополнительная ручка					
	18 4.321-380.0				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



1-2

	Артикул	Размер сопла					Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°								
1	2.113-012.0	62						■
Мощное сопло с углом распыления 15°								
2	2.113-049.0	70						□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0



		Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание
Грязевая фреза - без переключения								
	1	4.114-030.0	300 бар	70				<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Резьбовой разъем для сопла									
Защитная деталь TR только для замены	1	4.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Инжектор высокого давления для чистящего средства									
Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)	2	4.637-032.0						Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.	<input type="checkbox"/>
Инжектор для моющего средства для высокого давления	3	4.637-033.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	<input type="checkbox"/>
Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)									
Насадка форсунки трапецидальная резьба	4	4.769-011.0							<input type="checkbox"/>
Сопловая насадка для № 3.637-001									
Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч	5	4.769-003.0						высокого давления	<input type="checkbox"/>
Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч	6	4.769-001.0						низкого давления	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	7	4.111-021.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
Муфта									
Муфта	8	4.111-037.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
Соединительный элемент									
Сопло / Винтовая муфта	9	4.111-022.0							<input type="checkbox"/>
	10	4.111-038.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер EASY!Lock									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер M 22 – штуцер	14	4.111-032.0						Для удлинения шлангов высокого давления со штуцером или использования телескопической струйной трубки со шлангом высокого давления со штуцером.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz	19	4.111-046.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Макс. рабочее давление	Размер сопла				Описание	
Шланг для промывки труб, НД 6								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1 6.110-046.0	250 бар						<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар	2 6.110-008.0	250 бар						<input type="checkbox"/>
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	3 6.110-047.0	250 бар						<input type="checkbox"/>
Сопло для промывки труб								
Насадка для прочистки труб 065, 3x30°, 16 мм	4 5.763-019.0		65	16 мм				<input type="checkbox"/>
	5 6.415-440.0		65	16 мм				<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Размер сопла	Описание	
Приспособление для очистки твердых поверхностей				
¼° αὐτὸκλῆση ὀρθῶς	1 2.642-910.0			<input type="checkbox"/>
	2 4.440-939.0			<input type="checkbox"/>
	3 2.642-528.0			<input type="checkbox"/>
	4 2.642-532.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30	5 2.111-010.0			<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME				
Устройство для чистки плоских поверхностей FR 30 ME	6 2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50				
FR 50	7 2.111-023.0	500 мм		<input type="checkbox"/>
Комплекты сопел для разных аппаратов				
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч	8 2.640-442.0	850-1100 л/ч	Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.	<input type="checkbox"/>
Наборы для FRV				
Ἀὐτὸκλῆση ὀρθῶς 080	9 2.642-982.0	80		<input type="checkbox"/>
Очиститель поверхности FRV 30 ME				
Ἐξορθωτικό FRV 30 me	10 4.441-040.0			<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	11 2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.	<input type="checkbox"/>
Чистящее средство для поверхности FR 50 Me				
	12 2.111-024.0			<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Резервуар для пенной трубки									
Трубка для вдувания пены TR	1	4.112-055.0	900–2500 л/ч						<input type="checkbox"/>
Упаковка комплектный для 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Емкость серый только для замены 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	4	6.414-954.0						Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam									
Комплект для пенной чистки Inno Foam	5	2.112-008.0						Система для пенной чистки и дезинфекции с использованием мобильных или стационарных аппаратов HD / HDS. Со сдвоенной струйной трубкой для нанесения пены и промывки струей высокого давления. Наборы сопел для конкретных аппаратов заказываются отдельно	<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam									
Комплект для пенной чистки Easy	6	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam									
Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy 700 - 1000 л/ч	7	2.111-019.0	700–1000 л/ч						<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект пенного сопла									
Монтажный комплект воздушно-пенной насадки	8	2.112-013.0						Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Размер сопла					Описание	
Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)								
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0					Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода (без сопел)	2	4.115-006.0					Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окислы. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>
Сопловой комплект								
Фильтрный комплект TR гидроабразивный на	3	2.112-026.0	65					<input type="checkbox"/>
Сопло из карбида бора								
Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч	4	6.415-084.0	6 мм					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул						Описание	
Y-распределитель									
Тройник	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект устройства для всасывания чистящего средства									
ABS Chemie Ansaugung HD 10/15	2	2.641-944.0							<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект держателя трубки для пенной очистки									
ABS Halter Schaumlanze HD 10/15	3	2.641-947.0							<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



		Артикул	Длина	Диаметр		Описание	
Гека-соединения							
Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"	1	6.388-455.0				со шланговым наконечником	<input type="checkbox"/>
Шланговая муфта	2	6.388-458.0				с внутренней резьбой	<input type="checkbox"/>
Входной фильтр							
Фильтр для воды	3	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Всасывающий фильтр с обратным клапаном	4	4.730-012.0				с обратным клапаном, латунный	<input type="checkbox"/>
Прочие принадлежности для аппаратов высокого давления							
МК монетный контрольный	5	2.644-029.0					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

HD 10/15-4 Cage Food 1.353-908.0

KÄRCHER



	Артикул	Описание	
Насадная моечная щетка			
Насадная моечная щетка, M18 x 1.5	1 4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Вращающаяся моечная щетка			
¼ρΟϚΥĐī έΟάÚĐ ÒàĐέĐīέØÚáī	2 4.113-002.0	800–1300 л/ч	<input type="checkbox"/>
	3 4.113-005.0	800–1300 л/ч	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг