


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО прикасаться к термоленте для запаивания, когда прибор работает!
- ▲ Перед использованием убедитесь, что прибор размещен на ровной сухой поверхности и исключен риск падения.
- ▲ Не используйте прибор на влажной поверхности, в помещениях с повышенным уровнем влажности
- ▲ Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- ▲ Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе без навеса.
- ▲ Будьте осторожны при фиксации верхней панели.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Верхняя панель
2. Силиконовая уплотнительная лента
3. Отверстие для фиксаторов верхней панели
4. Верхний и нижний уплотнители
5. Ограничители
6. Вакуумная форсунка
7. Датчик давления воздуха
8. Вакуумная камера
9. Термолента для запайки
10. Фиксаторы верхней панели
11. Панель управления
12. Переключатель фиксаторов верхней панели
13. Сопло для работы с вакуумными контейнерами
14. Ножки
15. Кнопка включения/выключения I/O
16. Разъем для кабеля USB Type-C
17. Кабель USB Type A – Type C
18. Шланг для вакуумирования
19. Рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN (22 × 600 см)
20. Зип-пакеты для вакуумирования GARLYN (20 × 22 см)
21. Пакеты для вакуумных упаковщиков

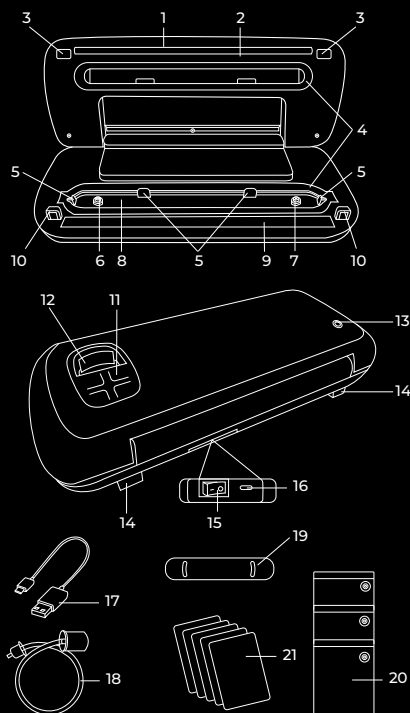

Панель управления

1. Индикаторы заряда аккумулятора:
 - непрерывно горят, когда прибор включен;
 - мигают, когда аккумулятор прибора заряжается;
 - поочередно гаснут в процессе разрядки прибора.
2. Кнопка **Запайка**. Запускает запечатывание пакета без откачки воздуха.
3. Кнопка **Вакуум/Запайка**. Запускает вакуумирование, после чего автоматически запустится процесс запайки пакета.
4. Кнопка **Продукт**. Данной кнопкой можно выбрать, какой продукт будет вакуумироваться: сухой, влажный или продукт в контейнере.
 - Индикатор продукта «Сухой».
 - Индикатор продукта «Влажный».
 - Индикатор «Контейнер».
5. Кнопка **Стоп**. Останавливает процесс вакуумирования/запайки.



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Подсоедините один конец кабеля USB (Type-A) к источнику питания. Второй конец (Type-C) вставьте в разъем для кабеля USB Type-C на устройстве.
2. Включите устройство с помощью кнопки **I/O**. Оно издаст короткий звуковой сигнал. На панели управления мигнут все индикаторы. Индикаторы заряда аккумулятора начнут поочередно мигать.
3. Когда аккумулятор полностью зарядится, 3 индикатора будут непрерывно гореть, а 4 индикатор 100% будет мигать.
4. Отсоедините кабель USB от источника питания и от устройства. Все 4 индикатора будут гореть.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

(Подробное описание работы с прибором Вы найдете в руководстве пользователя)

-  Соблюдайте перерыв в 60 сек. между циклами вакуумирования. Максимальное время использования – 2 часа.

Использование пакета или рулона для вакуумных упаковщиков GARLYN

1. Подготовьте продукты и поставьте устройство на ровную твердую сухую поверхность.
2. Выберите необходимую упаковку (пакет или рулон), поместите туда продукт.
3. Подключите прибор к источнику питания или используйте его от аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. Включите прибор с помощью кнопки **I/O**. Устройство издаст короткий звуковой сигнал. На панели управления мигнут все индикаторы, а затем загорится индикатор режима вакуумирования «Сухой».
4. Поднимите верхнюю панель, уложите упаковку в вакуумную камеру.
5. Закройте верхнюю панель и зафиксируйте ее. Для этого надавите на панель ладонью и сдвиньте переключатель фиксаторов верхней панели на себя до щелчка.
6. Выберите **Продукт** (сухой/влажный) нажатием на соответствующую кнопку.
7. Далее нажмите на кнопку **Запайка** (запечатывание без вакуума для создания пакета из рулона) либо на **Вакуум/Запайка** (запечатывание пакета с вакуумом).

-  Для остановки процесса запайки или вакуумирования вручную нажмите кнопку **Стоп**.


8. По окончании процесса запайки или вакуумирования сдвиньте переключатель фиксаторов верхней панели от себя, поднимите верхнюю панель.

Использование зип-пакета или контейнера для вакуумных упаковщиков GARLYN

1. Подготовьте продукты и поставьте устройство на ровную твердую сухую поверхность.
2. Выберите необходимую упаковку (zip-пакет или контейнер), поместите туда продукт.
3. Подключите прибор к источнику питания или используйте его от аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. Включите прибор с помощью кнопки **I/O**. Устройство издаст короткий звуковой сигнал. На панели управления мигнут все индикаторы, а затем загорится индикатор режима вакуумирования «Сухой».
4. Закройте верхнюю панель и зафиксируйте ее. Для этого надавите на панель ладонью и сдвиньте переключатель фиксаторов верхней панели на себя до щелчка.
5. Выберите вариант «Контейнер» нажатием на кнопку **ПРОДУКТ**.
6. Подсоедините один конец шланга для вакуумирования к соплу для шланга (13).
7. Подсоедините второй конец шланга для вакуумирования к клапану на zip-пакете или контейнере.

-  Для остановки процесса вакуумирования вручную нажмите кнопку **Стоп**.

8. По окончании вакуумирования сдвиньте переключатель (12) от себя, поднимите верхнюю панель.



Комплексная защита элементов M-Pro

При непрерывной запайке будет активирован режим защиты от перегрева – прибор перестанет работать, индикатор кнопки **Запайка** начнет мигать. Дайте прибору остыть.

-  Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)