

Altimax | VDO-1

Серия вакуумных сушильных шкафов



2


Модели
в серии

Возможность
наполнения камеры
инертным газом

Сушильная камера
из нержавеющей стали
для долговечности
и защиты от коррозии



Смотровое окно
из высокопрочного
стекла

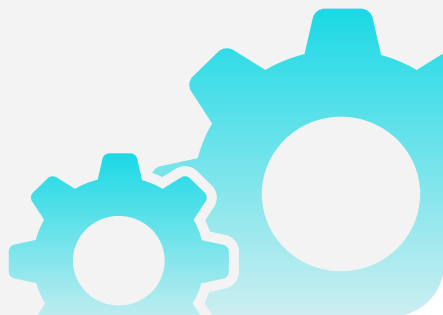

Точный
цифровой
вакуумметр

PID-контроллер
температуры

Высокая
герметичность
сушильной камеры



Технические характеристики

Модель	Altimax VDO-1-24	Altimax VDO-1-52
Объем сушильной камеры, л	24	52
Температура нагрева, °C	Комнатная температура +10 ~ 250	
Предельный уровень вакуума, Па/мм рт. ст.	133/1	
Тип регулятора	Цифровой, ПИД	
Вакуумметр	Цифровой, класс точности 0,6	
Дискретность установки температуры, °C	0,1	
Неравномерность температуры в объеме, °C	±1	
Время нагрева, мин	80	100
Мощность, Вт	800	1400
Диапазон установки таймера, мин	От 0 до 9999	
Количество полок	2	
Максимальная нагрузка на полку, кг	15	
Материал сушильной камеры	Нержавеющая сталь	
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской	
Материал теплоизоляции	Каменная вата	
Размеры сушильной камеры, мм	300×300×270	415×370×345
Габаритные размеры, мм	480×480×606	560×54×680
Масса нетто, кг	42	67

Комплектация

Шкаф сушильный вакуумный	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Полка	2 шт.

Сертификаты



Руководство
по эксплуатации



Декларация
о соответствии

Информация для заказа

Артикул	Наименование
DO050301	Altimax VDO-1-24 Шкаф сушильный вакуумный (24л, 250°C, 0-9999 мин, до 133 Па, нерж. сталь)
DO050302	Altimax VDO-1-52 Шкаф сушильный вакуумный (52л, 250°C, 0-9999 мин, до 133 Па, нерж. сталь)