

ТЕХ. ДАННЫЕ

12/04/24 Страница 1 / 3

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

Получатель

Company Reference Address Phone

Fax E-mail Отправитель

Арт. №	Customer pos. no.:
60214760	

Модель

KLM 65-600/BQQE T IE2

Характеристики насоса

MEI ≥ 0,4

 Максимальное давление
 1 MPa

 Мин. темп-ра жидкости
 -15 °C

 Макс. темп-ра жидкости
 120 °C

 Макс. наружная темп-ра
 40 °C

Требуемые характеристики

Расход:

Напор :

Жидкость (%):

 Температура жидкости
 20 °C

 Плотность :
 998,3 kg/m³

 Кинематическая вязкость
 1,005 mm²/s

Давление паров 0,00 МРа

Действительные характеристики

Расход : Напор :

NPSH:

Shaft power P2 :

Efficiency:

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Чугун 250 UNI ISO 185
Обойма Чугун 250 UNI ISO 185
Рабочего колеса Технополимер В


Mex. Уплотнение Silicon carbide/Silicon carbide

Кольцевая прокладка Резина EPDM

Вал с ротором Нержавеющая сталь AISI 316

Характеристики двигателя

Торговая марка	DAB	
Ном. Мощность Р2:	0,24 kW	
Частота вращения	1.391 1/min	
Напряжение	3~ 230 V	50 Hz
Ном. Ток	1,3 A	
Степень защиты	IP 55	

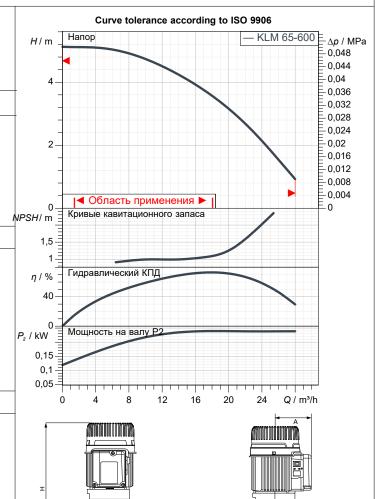

Bec	29,5 kg						
Размеры		mm					
Α	110	D4	4 asole 18x	М	2 fori 12		
В	228	DNA	65				
B1	99	DNM	65				
B2	129	Н	433				
D	110	H1	82				
D1	130	L	340				
D2	145	L1	170				
D3	185	L2	170				
Соединения насоса:							
Вход	Вход DN 65 / 1 MPa						
Вых	Вых DN 65 / 1 MPa						

¥ -

D4 (A SOLE)

M (2FORI)

В1

В2

WATER•TECHNOLOGY

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

12/04/24

2/04/24 Страница 2 / 3

Company Reference Address Phone Получатель Отправитель

Phone Fax E-mail KLM 65-600/BQQE T IE2 Curve tolerance according to ISO 9906 - KLM 65-600 ______ / мРа Напор H/m -0,05 -0,048 -0,046 0,044 -0,042 -0,04 -0,038 -0,036 0,034 -0,032 -0,03 -0,028 0,026 0,024 0,022 -0,02 -0,018 0,016 -0,014 -0,012 -0,01 -0,008 -0,006 0,004 -0,002 | ◀ Область применения ▶ | - 0 Кривые кавитационного запаса NPSH/ m 2-1,6 1,2 0,8 Гидравлический КПД η/% 60 50 40-30 -20-10-Мощность на валу Р2 P₂ / kW 0,2 0,16 0,12 0,08 10 12 14 16 18 20 Действительные характеристики Напор : Вход Вых Расход: Частота вращения DN 65 DN 65 1.391 1/min 1 MPa 1 MPa Проект Номер проекта Исполнитель Создано

Untitled project 2024-04-12 14:56:01.911

DAB


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company Reference Address		
Phone Fax E-mail		

KLM 65-600/BQQE T IE2

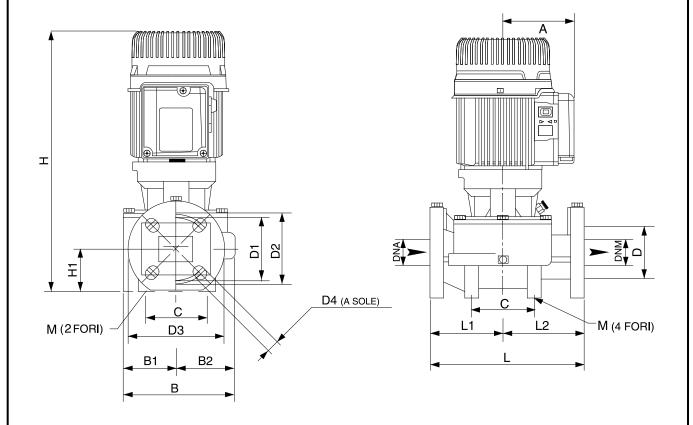

Измерения в mm					Соединения насоса:				
1	Α	110	Н		433				
ĺż	В	228	H1		82			всасывании :	
3	B1	99	L		340			DN 65	
4	B2	129	L1		170			1 MPa	
5	D	110	L2		170				
6	D1	130	М		2 fori 12				
7	D2	145						подачу :	
8	D3	185						DN 65	
9	D4	4 asole 18x23						1 MPa	
10	DNA	65							
11	DNM	65							
Проек	Проект			Номер проекта Исполні		итель	Создано		