

# ТЕХ. ДАННЫЕ

12/04/24 Страница 1 / 3

Отправитель

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

Получатель

Company Reference Address Phone

Fax E-mail



120 °C

40 °C

#### Требуемые характеристики

Макс. темп-ра жидкости

Макс. наружная темп-ра

Расход:

Напор :

Жидкость (%):

 Температура жидкости
 20 °C

 Плотность :
 998,3 kg/m³

 Кинематическая вязкость
 1,005 mm²/s

 Давление паров
 0,00 MPa

## Действительные характеристики

Расход : Напор :

NPSH:
Shaft power P2:

Efficiency:

#### Материалы/Уплотнение вала

 Корпус насоса
 Чугун 250 UNI ISO 185

 Обойма
 Чугун 250 UNI ISO 185


 Рабочего колеса
 Технополимер В

Mex. Уплотнение Silicon carbide/Silicon carbide

Кольцевая прокладка Резина EPDM

Вал с ротором Нержавеющая сталь AISI 316

<u></u>					
Характеристики двигателя					
Торговая марка	DAB				
Ном. Мощность Р2:	2,55 kW				
Частота вращения	2.796 1/min				
Напряжение	3~ 230 V	50 Hz			
Ном. Ток	10,28 A				
Степень защиты	IP 55				

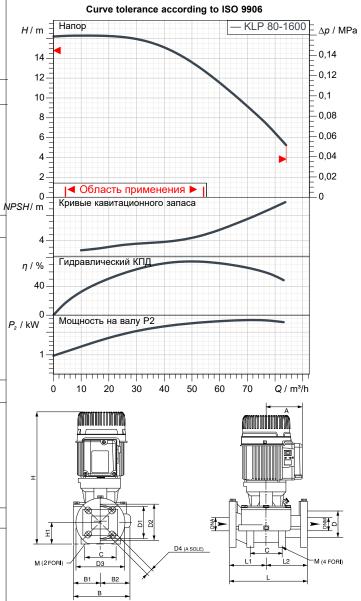

Bec	42	kg					
Разг	иеры	mm					
Α	118	D4	4 asole 18x	М	2 fori 10		
В	229	DNA	80				
B1	99	DNM	80				
B2	130	Н	537				
D	128	H1	97				
D1	150	L	360				
D2	160	L1	190				
D3	200	L2	170				
Соединения насоса:							
Вход	Вход DN 80 / 1 MPa						
Вых	Вых DN 80 / 1 MPa						

# WATER • TECHNOLOGY

# ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

12/04/24

Company

Получатель Отправитель

#### Address Phone Fax E-mail KLP 80-1600/BQQE T IE3 Curve tolerance according to ISO 9906 KLP 80-1600 Δ*p* / MPa Напор *H* / m ∃ 0,16 16 -0,15 15 0,14 14 0,13 13--0,12 12 0,11 11--0,1 10-0,09 9\_ 0,08 8-\_0,07 0,06 6--0,05 5-0,04 4 --0,03 3--0,02 2--0,01 | ◀ Область применения ▶ 0 -- 0 Кривые кавитационного запаса NPSH/ m -8 6 Гидравлический КПД η/% 60 50 40 30 -20 10 0 Мощность на валу Р2 P<sub>2</sub> / kW 1,6 1,2 0,8 0,4 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Действительные характеристики Напор : Вход Вых Расход: Частота вращения DN 80 DN 80 2.796 1/min 1 MPa 1 MPa Проект Номер проекта Исполнитель Создано

Untitled project 2024-04-12 14:56:01.911


# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Страница 3 / 3

DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com

	Получатель	Отправитель
Company Reference Address		
Phone Fax E-mail		

### KLP 80-1600/BQQE T IE3

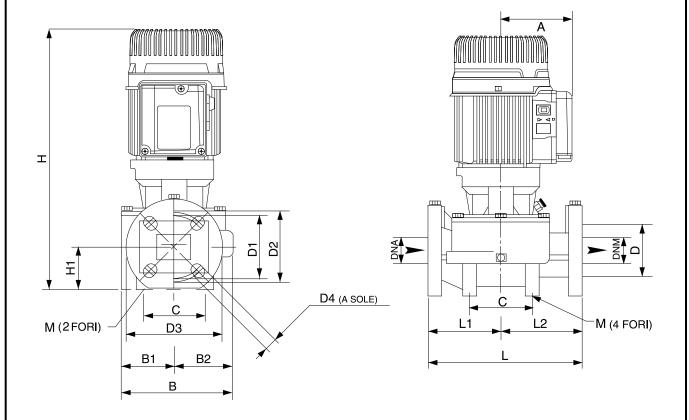

Измерения в mm					Соединения насоса:				
1	Α	118	Н		537				
ا ز	В	229	H1		97			всасывании :	
3	B1	99	L		360			DN 80	
4	B2	130	L1		190			1 MPa	
5	D	128	L2		170				
6	D1	150	M		2 fori 10				
l Ž	D2	160						подачу :	
8	D3	200						DN 80	
9	D4	4 asole 18x23						1 MPa	
10	DNA	80						1 Wil u	
11	DNM	80							
Проек	T			Номер	проекта		Исполн	I итель	Создано

12/04/24 Untitled project 2024-04-12 14:56:01.911