

3M Абразивные материалы

Шлифовальные круги 3M™ Cubitron™ II



Испытайте

на выносливость



Шлифовальные круги с революционной технологией 3M™ Cubitron™ II идеально сочетаются с УШМ 3M™ и специально разработанными оправками:

Увеличьте скорость обработки до 2 раз!
Обработайте до 4-5 раз больше изделий!
Исключите перегрев, прижоги и переделки!
Сократите количество шагов обработки!


CUBITRON™ II

3M



Забудьте про обычные шлифовальные и зачистные круги!

Благодаря пирамидальной форме, зерна минерала 3М™ Cubitron™ II быстро и равномерно прорезают металл, оставляя отличный результат и не перегревая поверхность. Самозатачивание зерен минерала Cubitron™ II в процессе шлифовки обеспечивает постоянную агрессивность резания и более длительный срок службы абразива.

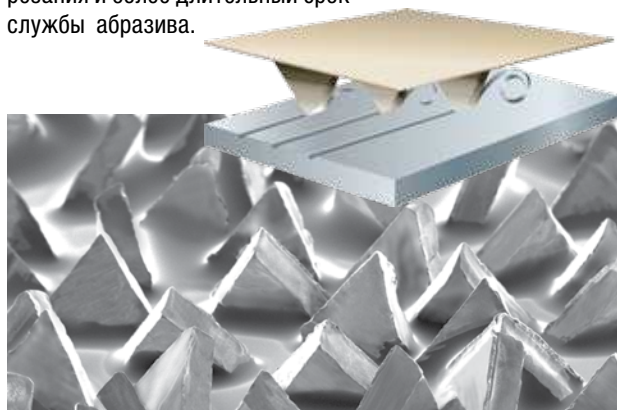

Оправки 3М™ обеспечивают постоянную агрессивность кругов Cubitron™ II


- Сохраняют жесткость при нагреве во время шлифовки
- Способствуют обновлению режущих кромок зерен минерала Cubitron™ II



Оправки для кругов на фибровой основе

Крепление	Размер	125 мм	180 мм
M14 и 5/8"		64861	64862

Больше
производительность
Больше
скорость
Больше
срок службы
Больше
комфорт оператора

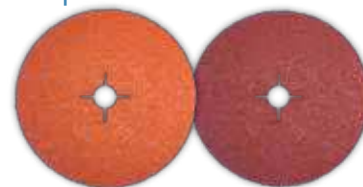

Круги Cubitron™ II 982С для черного металла

Крепление	Размер	36+	60+	80+
	125мм x 22мм	55073	27624	27628
	180мм x 22мм	27698	27740	27741

Круги Cubitron™ II 987С для нержавеющей стали

Крепление	Размер	36+	60+	80+
	125мм x 22мм	27618	27646	27650

УШМ 3М™ – отличное дополнение системы

- Высокая скорость
- Надежная конструкция
- Удобство при работе



Характеристики	Модель	64864	64869
Скорость		6 000 - 12 000 об/мин (регулируемая)	12 000 об/мин (фиксированная)
Мощность		1250 Вт	1010 Вт
Вес		2 кг	2 кг
Уровень шума		85 дБ(А)	85 дБ(А)

3M