Перфораторы

Дрель, перфоратор и долото

FLEX

CHE 2-26 SDS-plus

Компактный универсальный перфоратор.

CHE 2-26 SDS-plus.
Компактный мультиталант.

Легкий, весом 2,5 кг и компактный бурильный и зубильный молоток 800 Ватт CHE 2-26 SDS-plus идеален для сверления, перфораторного бурения в кладке и бетоне, для крепления дюбелей, анкеров и сверления сквозных отверстий. Также для легких долбежных работ.

Перфоратор 2,5 кг справляется без усилий с удалением штукатурки и плитки.

Мал, да удал! Благодаря зубильной функции даже настенные плитки не представляют проблемы для CHE 2-26 SDS-plus. Зубило устанавливается бесступенчато.

Машина CHE 2-26 SDS-plus справляется играючи с отверстиями для дюбелей и сквозными отверстиями до 26 мм для электропроводки и труб.

Благодаря насадке SDS-plus смена буров и долот происходит без использования дополнительного инструмента. CHE 2-26 SDS-plus мгновенно регулируется под все требования.



Простой в управлении включатель для следующих функций:
1 безударное сверление,
2 ударное сверление,
3 бесступенчатая установка долота,
4 ударная функция для зубильных работ.

Включатель с переключателем ускорения, функция длительного режима и правое/ левое вращение.

Ручка Softgrip обеспечивает надежное держание машины.

Дополнительная ручка с встроенным ограничителем глубины легко поворачивается в необходимое положение и фиксируется.
Посадка инструмента SDS-plus делает возможным быструю замену сверл и долот без использования дополнительного инструмента.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота вращений холостого хода	**0-1100 /мин**
Число ударов на холостом ходу	**0-5200 /мин**
Макс. сила одного удара	**3,00 Дж**
Макс. Ø сверления в бетоне	**26 мм**
Макс. Ø сверления в кладке (твердосплавная буровая коронка)	**68 мм**
Макс. Ø сверления в дереве	**30 мм**
Потребляемая мощность	**800 Ватт**
Посадка инструмента	**SDS-plus**
Вес	**2,5 кг**
Номер для заказа	
CHE 2-26 SDS-plus	**365.904**
Стандартная комплектация:	
Ручка	**1**
Ограничитель глубины сверления	**1**
Чемодан для переноски	**1**

Универсальный перфоратор 2,5 кг. SDS-plus

- Легкий бурильный и зубильный молоток 800 Ватт в форме пистолета с функцией правого и левого вращения
- Сверление с функцией перфоратора и без
- Ограничитель глубины сверления: для точных работ
- Остановка вращения для перехода к зубильной работе
- Макс. диапазон сверления до 26 мм
- Включатель с переключателем ускорения и функцией длительного режима
- Идеально подходит для сверления и ударного сверления, диаметр 4-18 мм в каменной кладке и бетоне для крепежа дюбелей и сверления сквозных отверстий
- Для легких долбежных работ при удалении штукатурки и плитки.

CHE 5-45 SDS-max

Удобный комбинированный перфоратор весом 5 кг.

5 кг комбинированный перфоратор CHE 5-45 SDS-max сочетает в себе мощность и управляемость.

Удобный и мощный 1100 Ватт бурильный и зубильный молоток CHE 5-45 SDS-max L-образной формы с виброгасящей рукояткой с бурильной ударной функцией, зубильной функцией и остановкой вращения для долбежных работ. Оснащен дополнительно индикатором технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание существенно увеличивает срок службы машины.

Перфоратор CHE 5-45 SDS-max идеален для бурения, ударного бурения в кладке и бетоне. К примеру, для бурения отверстий для анкерных креплений и сквозных отверстий. Также превосходно подходит для простых долбежных работ при удалении штукатурки и кладки, а также легкого бетона.

Установка долота в 12 положениях.

Легкий в обслуживании включатель для следующих функций: сверление с ударной функцией и зубильной.

Виброгасящая и не выскальзывающая ручка обеспечивает надежное держание машины и облегчает работу.

Дополнительная ручка с встроенным ограничителем глубины легко поворачивается в необходимое положение и фиксируется. Посадка инструмента SDS-plus делает возможным быструю замену сверл и долот без использования дополнительного инструмента.

CHE 5-45 SDS-max имеет работающий от сети индикатор (зеленый) и сервисный индикатор. Если загорается сервисный индикатор (красный), машина должна быть отправлена в сервисный центр FLEX. Своевременное сервисное обслуживание существенно повышает срок эксплуатации машины.

С переменной мощностью вращения для оптимальной частоты вращения согласно выполняемой работы и используемого инструмента.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота вращений холостого хода	**235-500/мин**
Число ударов на холостом ходу	**1350-2870/мин**
Макс. сила одного удара	**9,50 Дж**
Положения установки долота	**12**
Макс. Ø сверления в бетоне	**45 мм**
Макс. Ø сверления в кладке (твердосплавная буровая коронка)	**105 мм**
Потребляемая мощность	**1100 Ватт**
Посадка инструмента	**SDS-max**
Вес	**5,9 кг**
Номер заказа	
CHE 5-45 SDS-max	**365.912**
Стандартная комплектация:	
Ограничитель глубины сверления	**1**
Ручка	**1**
Тюбик смазки	**1**
Чемодан для переноски	**1**

Комбинированный перфоратор 5 кг, SDS-max

- Удобный в обращении бурильный и зубильный молоток 1100 Ватт L-образной формы
- Сверление с ударной функцией
- Остановка вращения для перехода к зубильным работам
- Макс. диапазон сверления : до 45 мм с ударным буром, 80 мм сверление с фрезерной коронкой, 90 мм сверление с твердосплавной буровой коронкой
- С переменной мощностью вращения для выбора оптимального числа оборотов согласно выполняемой задаче и используемого инструмента
- С дополнительной ручкой и виброгасящей ручкой
- Идеально подходит для ударного сверления, Ø 10- 32 мм в каменной кладке и бетоне для композитных или инъекционных, анкерных креплений и сквозных отверстий
- Предназначен для легких долбежных работ при удалении штукатурки, кладки и легкого бетона
- Встроенный индикатор предупреждает о предстоящей замене угольных щеток и сроке сервисного обслуживания.

DH 5 SDS-max

Мощный 5 кг зубильный молоток.

DH 5 SDS-max.
Мощный 5 кг зубильный молоток.

5 кг зубильный молоток DH 5 SDS-max очень удобен в обращении и компактен. Благодаря его прочному и мощному 1050 Ватт мотору идеально подходит для средних по сложности зубильных работ по бетону и кладке, в особенности в области стен и потолков, для удаления бетонной косметики, плиток и штукатурки и сверлению сквозных отверстий в стенах и полах.

Машина имеет дополнительную рукоятку, складывающуюся радиально и по оси.
С ее помощью работающий может в любой момент установить оптимальное для себя положение для захвата. Задняя рукоятка с гашением вибраций, благодаря чему работающий, даже при длительном режиме, может работать дольше и без усталости.

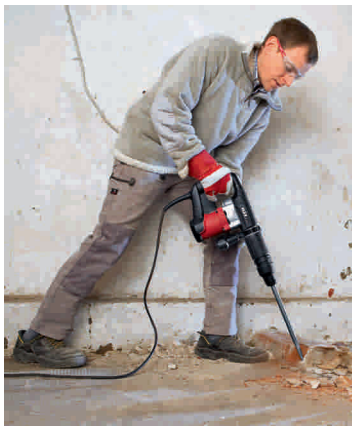

Установка долота в 12 положениях.

Виброгасящая и не выскальзывающая ручка обеспечивает надежное держание машины и облегчает работу.

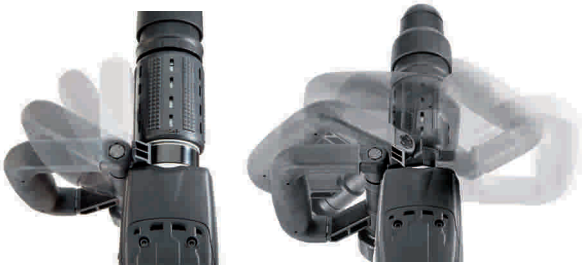

Дополнительная ручка регулируется радиально и по оси. Для оптимальной и точной работы.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Частота ударов на холостом ходу	**3500 /мин**
Потребляемая мощность	**1050 Ватт**
Макс. сила одного удара	**12,50 Дж**
Положения установки долота	**12**
Посадка инструмента	**SDS-max**
Вес	**5,0 кг**

Номер заказа	
DH 5 SDS-max	**365.920**

Стандартная комплектация:	
Ручка	**1**
Тюбик смазки	**1**
Чемодан для переноски	**1**

Зубильный молоток 5 кг, SDS-max

- Очень удобный в обращении и компактный зубильный молоток L- образной формы
- С боковой радиально и по оси поворачивающейся виброгасящей ручкой
- Идеально подходит для средних по тяжести зубильных работ по бетону, кладке, особенно на стенах. Бетонная косметика, удаление штукатурки и плитки, а также сверление сквозных отверстий в стенах и полах.

CHE 2-26 SDS-plus

Аксессуары “Сделано в Германии”.

Принадлежности	Размеры, мм	VE	№ заказа
Бур SDS 2-plus Бур с двумя твердосплавными резцами, армированными волокнами и центрирующим наконечником для простой, точной работы. Быстрый отвод буровой пыли благодаря асимметричным, укрупненным двойным отводящим спиралям. Укрепленный стержень для максимальной передачи силы от перфоратора к наконечнику бура. Гасит колебания, придает буровым резцам больше силы удара. Идеально подходит для бурения в бетоне, кладке и натуральном камне.	Ø 4 x 110	1	367.931
	Ø 5 x 110	1	367.958
	Ø 6 x 110	1	367.966
	Ø 5 x 160	1	367.974
	Ø 6 x 160	1	367.982
	Ø 8 x 160	1	367.990
	Ø 10 x 160	1	368.008
	Ø 12 x 160	1	368.016
	Ø 6 x 120	1	368.024
	Ø 8 x 210	1	368.032
	Ø 10 x 210	1	368.040
	Ø 12 x 210	1	368.059
	Ø 14 x 210	1	368.067
	Ø 16 x 210	1	368.075
	Ø 8 x 260	1	368.083
	Ø 10 x 260	1	368.091
	Ø 12 x 260	1	368.105
	Ø 14 x 260	1	368.113
	Ø 16 x 310	1	368.121
	Ø 18 x 200	1	368.148
	Ø 20 x 200	1	368.156
	Ø 18 x 450	1	368.164
	Ø 20 x 450	1	368.172
	Ø 22 x 450	1	368.180
	Ø 25 x 450	1	368.199
Плоское долото SDS-plus Очень острое, идеально подходит для работ по слому.	20 x 250	1	368.490
Пикообразное долото SDS-plus Очень острое, идеально подходит для работ по слому.	250	1	368.504
Лопатообразное долото SDS-plus Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силы преломления и большему использованию материала на каждое долото.	40 x 250	1	368.512
Долото для плитки SDS-plus Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу.	40 x 250	1	368.628
Набор сверл и долот SDS-plus В комплект входят: SDS 2-plus сверла 1 x 5 Ø x 110 мм, 1 x 6 Ø x 110 мм, 1 x 6 Ø x 160 мм, 1 x 8 Ø x 160 мм, 1 x 10 Ø x 160 мм, 1 x пикообразного долота SDS-plus 250 мм, 1 x плоского долота SDS-plus 250 мм.		1	368.571
Быстрозажимной сверлильный патрон для CHE 2-26 SDS-plus	1,5 - 13	1	272.639
Переходник SDS-plus Переходник для сверлильного патрона 1/2” (номер детали 272.639).		1	368.652

CHE 5-45 SDS-max

Аксессуары “Сделано в Германии”.

Принадлежности	Размеры, мм	VE	№ заказа
Бур SDS 2-max Бур с двумя заостренными твердосплавными резцами. Для бурения в бетоне, кладке и натуральном камне. 	Ø 12 x 340	1	368.202
	Ø 14 x 340	1	368.210
	Ø 15 x 340	1	368.229
	Ø 12 x 540	1	368.237
	Ø 14 x 540	1	368.245
	Ø 15 x 540	1	368.253
Бур SDS 4-max Конструкция головки с 4 заостренными резцами бура обеспечивает центрирующее направление в буровом отверстии. Два дополнительных резца защищают бур при попадании на железную армировку, а специальная конструкция спирали сокращает вибрацию. Особенно хорошо подходит для сверления в армированном бетоне. 	Ø 16 x 340	1	368.261
	Ø 18 x 340	1	368.288
	Ø 20 x 320	1	368.296
	Ø 22 x 320	1	368.318
	Ø 25 x 320	1	368.326
	Ø 28 x 370	1	368.334
	Ø 30 x 370	1	368.342
	Ø 32 x 370	1	368.350
	Ø 35 x 370	1	368.369
	Ø 16 x 540	1	368.377
	Ø 18 x 540	1	368.385
	Ø 20 x 520	1	368.393
	Ø 22 x 520	1	368.407
	Ø 24 x 520	1	368.415
	Ø 25 x 520	1	368.423
	Ø 28 x 570	1	368.431
	Ø 30 x 570	1	368.458
	Ø 32 x 570	1	368.466
	Ø 35 x 570	1	368.474
	Ø 40 x 570	1	368.482
Плоское долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому. 	25 x 400	1	368.539
Пикообразное долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому. 	400	1	368.547
Лопатообразное долото SDS-max Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силы преломления и большему использованию материала на каждое долото. 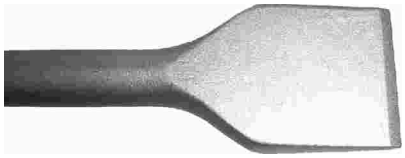	50 x 400	1	368.555
Долото для плитки SDS-max Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу. 	50 x 300	1	368.563
Набор долот SDS-max Состоит из: 1 x пикообразного долота 400 мм SDS-max, 1 x плоского долота SDS-max 25 x 400 мм.		1	368.601

DH 5 SDS-max

Аксессуары “Сделано в Германии”.

Принадлежности		Размеры, мм	VE	№ заказа
Плоское долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.		25 x 400	1	368.539
Пикообразное долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.		400	1	368.547
Лопатообразное долото SDS-max Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силы преломления и большему использованию материала на каждое долото.	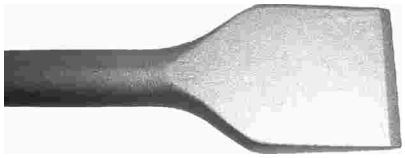	50 x 400	1	368.555
Долото для плитки SDS-max Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу.		50 x 300	1	368.563
Набор долот SDS-max Состоит из: 1 x пикообразного долота 400 мм SDS-max, 1 x плоского долота SDS-max 25 x 400 мм.			1	368.601

Аккумуляторные шуруповерты

С литий-ионной технологией.

Ali 10,8 G

2-х скоростной шуруповерт с литий-ионным блоком

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 светодиодная лампочка
Набор сверл и бит
1 пластмассовый чемодан для переноски

- 20 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Быстрозажимной сверлильный патрон с остановкой вращения
- Сменный литий - ионный аккумулятор 1,3 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Маленький прибор с большой мощностью
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Превосходным образом подходит для сверления в дереве, деревянном комбинированном материале, пластике и металле. Для работ по завинчиванию от небольших до средних, особенно в узких местах.

Ali 10,8 S

Ударная дрель-шуруповерт с литий-ионным блоком

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
Набор бит и гаечных ключей
1 пластмассовый чемодан для переноски

- Сменный литий - ионный аккумулятор 1,3 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Маленький прибор с большой мощностью
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Остановка вращения.

AC 14,4

2-х скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 V

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 пластмассовый чемодан для переноски

- Сменный литий - ионный аккумулятор 2,6 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Быстрозажимной патрон с остановкой вращения
- 15 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Правое/ левое вращение; нейтральное положение: блокировка безопасности
- Индикатор состояния зарядки
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Наилучшим образом подходит для применения на стройплощадках
- Благодаря 2- ой скорости превосходно подходит для сверления в дереве, комбинированном материале из дерева, пластике и металле.

ACH 14,4

2-х скоростная ударная дрель-шуруповерт 14,4 V

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 пластмассовый чемодан для переноски

- Без эффекта памяти
- Сменный литий - ионный аккумулятор 2,6 Ah
- Встроенная светодиодная лампочка для освещения
- Быстрозажимной патрон с остановкой вращения
- 15 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Правое/ левое вращение; нейтральное положение: блокировка безопасности
- Функция ударного сверления
- Индикатор состояния зарядки
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Наилучшим образом подходит для применения на стройплощадках.
- Благодаря 2- ой скорости превосходно подходит для сверления в дереве, комбинированном материале из дерева, пластике и металле.

Технические характеристики	Ali 10,8 G	Ali 10,8 S	AC 14,4	ACH 14,4
Номер для заказа	338.583	336.343	348.449	348.430
Напряжение аккумулятора	10,8 V	10,8 V	14,4 V	14,4 V
Мощность аккумулятора	1,3 Ah	1,3 Ah	2,6 Ah	2,6 Ah
Максимальный крутящий момент	24 Nm	52 Nm	25/75 Nm	25/75 Nm
Степени крутящего момента	20 + 1	-	5 + 1	15 + 1
Частота вращения холостого хода. 1 скорость	0-345/мин	-	0-500/мин	0-500/мин
Частота вращения холостого хода. 2 скорость	0-1240/мин	-	0-1800/мин	0-1800/мин
Частота ударов на холостом ходу	-	0-3000/мин	-	-
Число ударов	-	-	-	27000/мин
Диаметр зажима	0,8-10 мм	1/4"	1,5-13 мм	1,5-13 мм
Вес с аккумулятором, кг	1,1	1,2	1,9	1,9

www.flex-tools.com

FLEX

FLEX. ОРИГИНАЛ.

Синоним производительности: высокоскоростная угловая шлифовальная машина - изобретение FLEX

Фирма FLEX с месторасположением в Штейнхайме вблизи Штутгарта известна уже в течение более 85 лет как производитель высококачественного инструмента. Одним из слагаемых нашего производственного успеха является то, что мы ориентируемся на требования потребителей. В результате - продукты, которые славятся за их долгий срок службы, высокую производительность и функциональность во многих отраслях.

Более подробную информацию о наших новых продуктах вы можете получить обратившись к компетентным дилерам.

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH
Банхофштрассе 15
71711 Штанхайм
Германия
Телефон + 49 7144 828-0
Факс + 49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Производитель оставляет за собой право на технические изменения

MATTEX

Ваш дилер ООО «**MATTEX**»
141400, Россия, Московская область, г. Химки
ул. Жуковского, д. 10
тел.факс: +7 495 762-63-26, моб. +7 985 899-37-94
e-mail: info@flexcentr.ru
сайт: flexcentr.ru