



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали 76221016 APV.M.06.32.03.AV1



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Дренажный насос APV.M.06 с открытым рабочим колесом предназначен для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых включений с твердыми частицами до 6 мм. Одноступенчатый погружной насос с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Все детали, соприкасающиеся с рабочей жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. Насос оснащен однофазным (1х220-230 В) асинхронным электродвигателем.

Электродвигатели оснащены встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты. Класс защиты IP 68, класс изоляции В (допустимая температура нагрева до 130 °С). Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графит/карбид кремния (Carbon/Sic); со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния (Sic/Sic). Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м. Также в комплекте идут два переходника. Максимальное количество пусков в час – 30.

Область применения модельного ряда:

- Отведение воды из затопливаемых помещений;
- Откачивание воды из рек и прудов;
- Обеспечение циркуляции и аэрации прудов;
- Строительство и промышленность;
- Небольшие очистные сооружения;
- Дренаж и пр.

Основные преимущества модельного ряда:

- Дренажные насосы выполнены полностью из AISI 304 нержавеющей стали, материал не поддается коррозии;
- Компактная модель с удобной ручкой для переноса;
- Разнообразие исполнений: с поплавковым выключателем, с вертикальным магнитным поплавковым выключателем, без поплавка;
- В комплекте два переходника и хомуты для подключения - 1 1/4" и 1 1/2";
- Модель полностью ремонтпригодна, надежная сервисная поддержка;
- Возможность перекачивания жидкости температурой до +70 °С (не более 3 мин);
- Кабель – 10 метров, штекер - Schuko.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	76221016
Наименование продукта:	APV.M.06.32.03.AV1
Прайс-лист с НДС:	35 980 руб.
Технические данные	
Макс. расход:	8 м³/ч
Макс. напор:	11 м
Номинальный расход:	4 м³/ч
Номинальный напор:	6,6 м
Рубашка охлаждения:	Да
Тип рабочего колеса:	Открытое
Свободный проход колеса:	6 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное
Материалы	
Корпус:	Нерж. сталь (AISI 304)
Рабочее колесо:	Нерж. сталь (AISI 304)
Уплотнение вала:	NBR
Вал:	Нерж. сталь (AISI 304)
Монтаж	
Тип монтажа:	Погружной
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер напорного патрубка:	Rp 1 1/4"
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Макс. глубина погружения:	7 м
Основа для переносного погружного монтажа:	В комплекте
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
Макс. температура жидкости (кратковременно):	70 °C (до 3 мин.)
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	0,55 кВт
Номинальная мощность - P2:	0,25 кВт
Номинальное напряжение:	1x220-230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	2,5 А
Пусковой ток:	4,8 А
Сос ф:	0,97
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Схема пуска:	Прямой пуск (DOL)
Макс. число пусков в час:	30
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Кабель питания:	10 м
Тип кабеля:	H07RN - F
Сечение кабеля:	3G1,0 мм²
Защита электродвигателя:	Устройство тепловой защиты
Сетевая вилка:	Schuko
Емкость рабочего конденсатора:	8 мкФ
Сервис фактор:	1
Система управления	
Встроенный поплавковый выключатель:	Да (вертикальный)
Другое	
Температура хранения:	-20 .. 70 °C
Масса (нетто):	6,5 кг
Масса (брутто):	6,5 кг
Габариты без упаковки:	150x184x267 (h) мм
Габариты упаковки:	200x200x300 (h) мм

76221016 APV.M.06.32.03.AV1

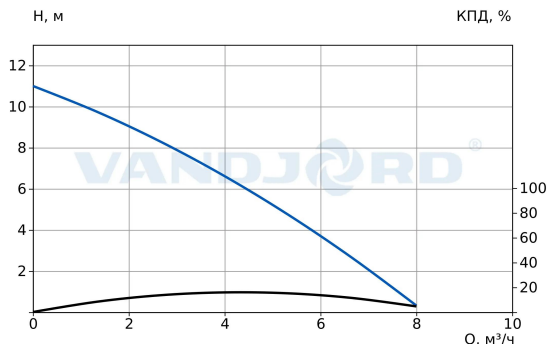

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

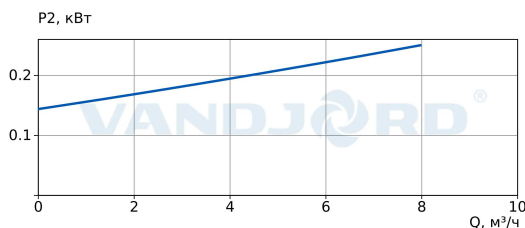

APV - Дренажные насосы из нержавеющей стали




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

76221016 APV.M.06.32.03.AV1

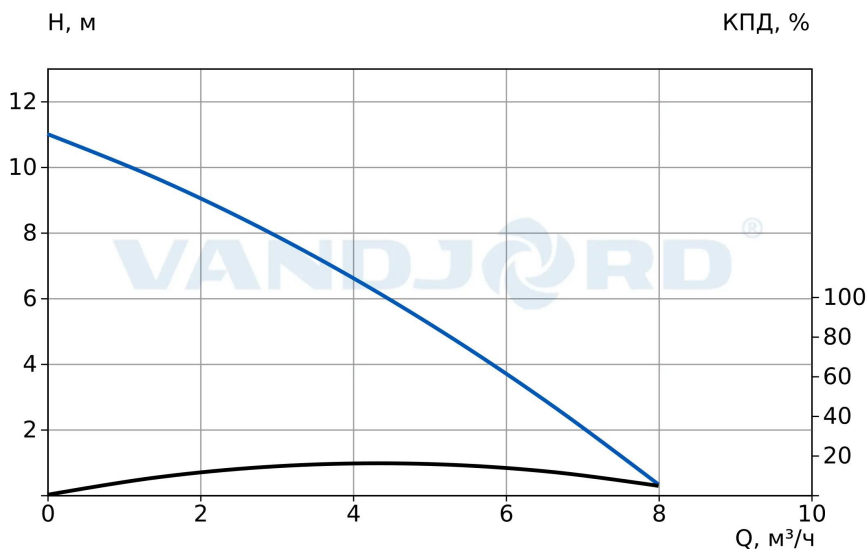


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

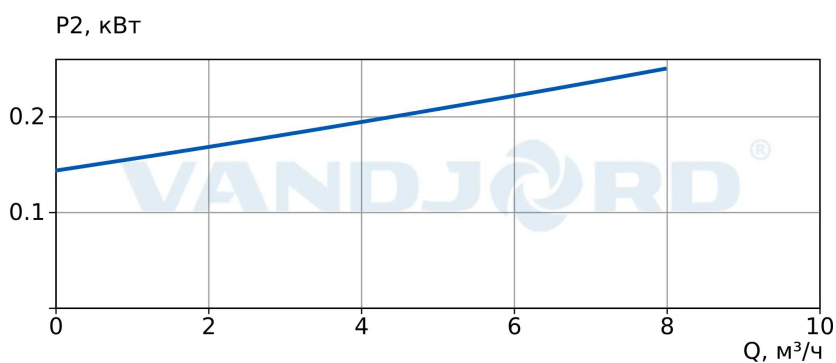


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.09.03]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

**Габаритный чертеж
76221016 APV.M.06.32.03.AV1**

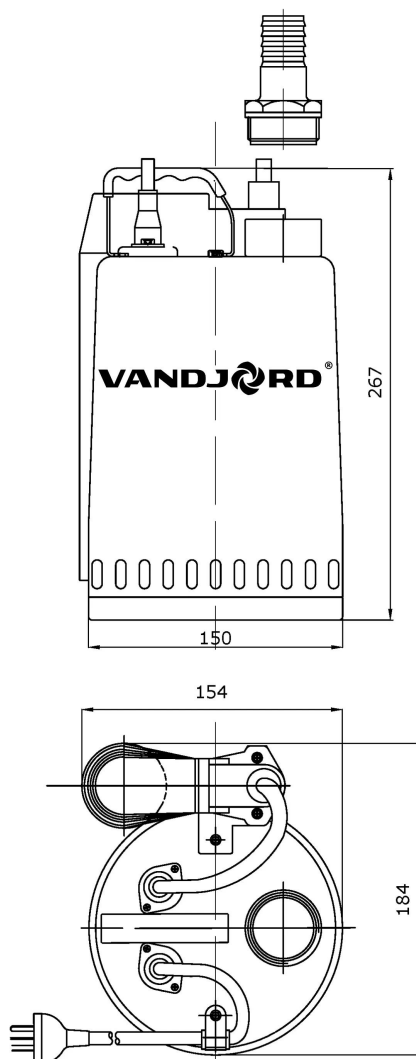

Скачать BIM



Скачать DWG 3D



Скачать DWG 2D


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.09.03]

Настоящее предложение не имеет никакой юридической силы для компании ООО "Вандйорд Групп" (пока от уполномоченного лица компании в письменной форме не будет заключено юридически обязывающее соглашение/соглашение о порядке ведения переговоров). Содержание настоящего предложения, включая все вложения, не является офертой в соответствии со статьями 435, 443 Гражданского Кодекса РФ и/или акцептом в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса РФ. Условия поставки и оплаты товара как существенные подлежат дополнительному согласованию. Обмен электронными документами/сообщениями с вложением настоящего предложения, не является основанием и формой для заключения договора согласно Статье 434 Гражданского Кодекса РФ. Любой, кто обменивается сообщениями с ООО "Вандйорд Групп", считается принявшим настоящие условия и связанные с этим риски.



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Электросхема
76221016 APV.M.06.32.03.AV1

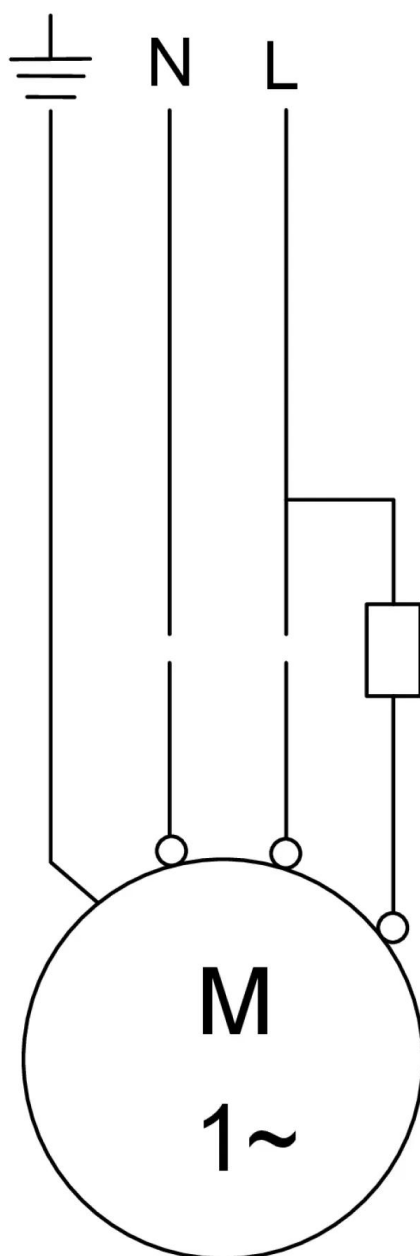

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.09.03]