



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

APV.MAX - Дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации (перекачивание воды с песком, абразивом) 76221601 APV.MAX.06.40.11.A1



Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального

Описание модельного ряда:

Одноступенчатый погружной дренажный насос для тяжелых условий эксплуатации с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании. Насос предназначен для отвода бытовых и промышленных сточных вод, в том числе с повышенным содержанием песка, абразива. Корпус насоса выполнен из конструкционной стали 08F, рабочее колесо выполнено из конструкционной стали 08F+PTMG. Насос оснащен однофазным (1х220-230 В) асинхронным электродвигателем.

Электродвигатель оснащен встроенным тепловыключателем в обмотке и не требуют дополнительной защиты. Класс защиты IP 68, класс изоляции В (допустимая температура нагрева до 130 °С). Двойное торцевое механическое уплотнение со стороны электродвигателя изготовлены из графит/карбид кремния (Carbon/Sic); со стороны насоса – карбид кремния/карбид кремния (Sic/ Sic). Вал из нержавеющей стали вращается на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания.

Поставляется в комплекте с кабелем длиной 10 м. Максимальное количество пусков в час – 30.

Область применения модельного ряда:

- Отведение воды из затопляемых помещений;
- Откачивание воды из рек и прудов
- Обеспечение циркуляции и аэрации прудов;
- Строительство и промышленность;
- Небольшие очистные сооружения;
- Дренаж и пр.



Скачать каталог



Скачать руководство
по эксплуатации




Скачать сертификат



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:


Описание	Значение
Общие сведения	
Артикул:	76221601
Наименование продукта:	APV.MAX.06.40.11.A1
Прайс-лист с НДС:	84 040 руб.
Технические данные	
Макс. расход:	27 м³/ч
Макс. напор:	16 м
Номинальный расход:	15 м³/ч
Номинальный напор:	12,3 м
Тип рабочего колеса:	Открытое
Свободный проход колеса:	6 мм
Тип установки уплотнения:	Двойное
Материалы	
Корпус:	Сталь 08F
Рабочее колесо:	Сталь 08F+PTMG
Уплотнение вала:	NBR
Монтаж	
Тип монтажа:	Погружной
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер напорного патрубка:	Rp 1 1/2"
Положение напорного патрубка:	Вертикальное
Макс. глубина погружения:	7 м
Основание для переносного погружного монтажа:	В комплекте
Жидкость	
Диапазон температуры жидкости:	0 .. 40 °C
Макс. температура жидкости (кратковременно):	70 °C (до 3 мин.)
Данные электрооборудования	
Потребляемая мощность - P1:	1,9 кВт
Номинальная мощность - P2:	1,1 кВт
Номинальное напряжение:	1x220-230 В (50 Гц)
Номинальный ток:	7,5 А
Пусковой ток:	26,6 А
Cos φ:	0,99
Номинальная скорость:	2850 об/мин
Количество полюсов:	2
Макс. число пусков в час:	30
Класс энергоэффективности (EEI):	IE2
КПД двигателя:	35 %
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Класс изоляции (IEC 85):	B
Кабель питания:	10 м
Защита электродвигателя:	Термовыключатели
Сетевая вилка:	Schuko
Уровень шума:	≤ 70 дБа
Сервис фактор:	1
Система управления	
Встроенный поплавковый выключатель:	Да
Другое	
Температура хранения:	-20 .. 70 °C
Масса (нетто):	18 кг
Масса (брутто):	19 кг
Габариты без упаковки:	385x206x206 (h) мм
Габариты упаковки:	225x260x400 (h) мм

76221601 APV.MAX.06.40.11.A1

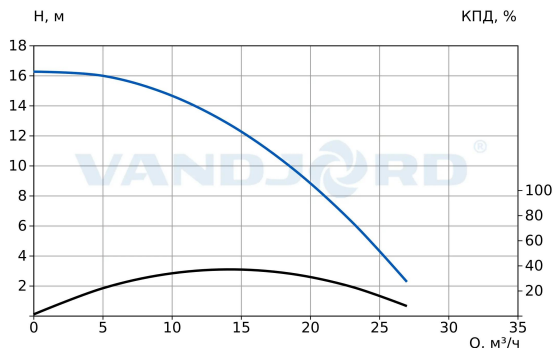

Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.29 кг/м³

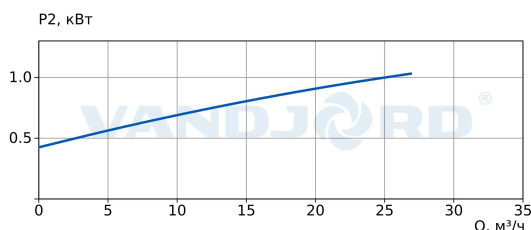

APV.MAX - Дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации (перекачивание воды с песком, абразивом)




Внимание!
Фото товара может отличаться
от реального



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

76221601 APV.MAX.06.40.11.A1

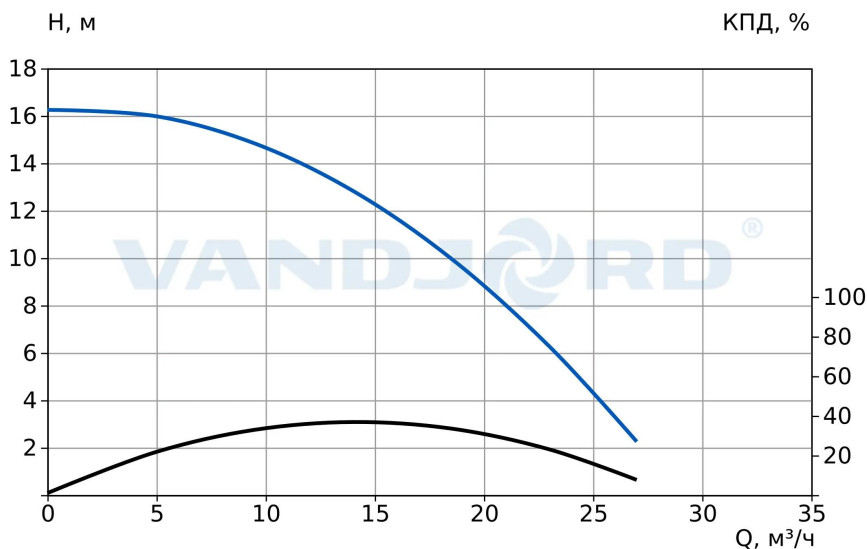


Параметры системы:

Перекачиваемая жидкость = Вода

Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C

Плотность = 998.29 кг/м³

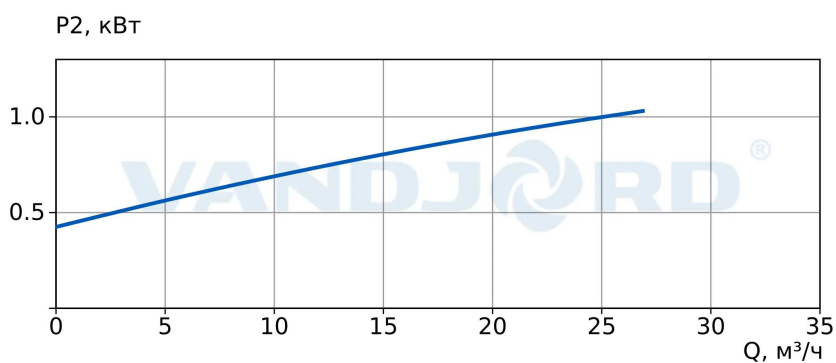


Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.09.09]



Компания:
Разработано:
Телефон:
Проект:

Габаритный чертеж 76221601 APV.MAX.06.40.11.A1

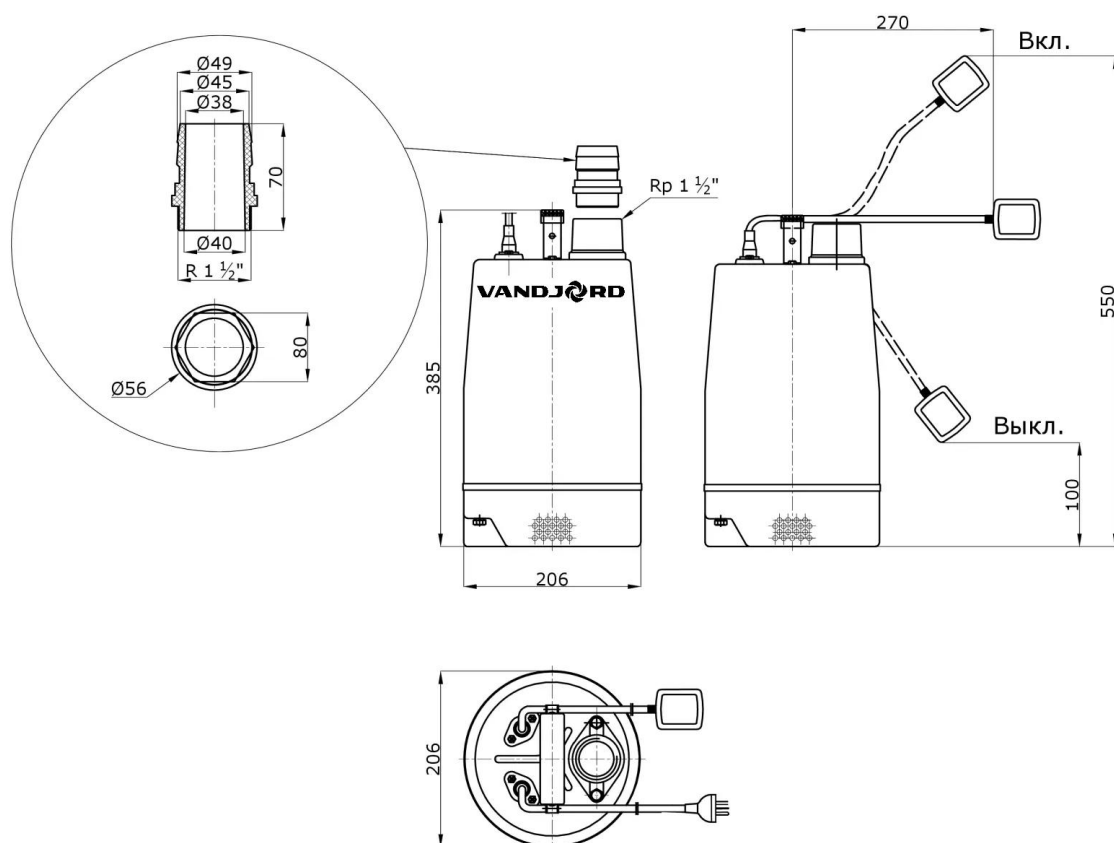

Данный технический лист был создан в программе подбора VJ Select на сайте <https://vandjord.com/> [2026.09.09]