

## NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me TC

Высокая мобильность и производительность, стойкость, прочность и множество практичных элементов комплектации делают пылесосы Tact<sup>2</sup> производства Kärcher универсальными аппаратами, подходящими как для текущей, так и для специализированной уборки. Модели с откидным шасси дают целый ряд преимуществ, прежде всего, в промышленной сфере, где требуется утилизация большого количества жидкостей и крупного мусора.



№ для заказа

1.667-289.0

- Автоматическая система очистки фильтра Tact<sup>2</sup>
- Ручка для перемещения и сливной шланг
- Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784727274
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	75
Материал мусоросборника		из нержавеющей стали
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	29
Масса (с упаковкой)	кг	36,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм	685 × 560 × 920

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м / мм	2 × 0,55 / 40 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■
Антистатическая система		■
Мусоросборник из нержавеющей стали		■
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка
Откидное шасси		■
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact <sup>2</sup>
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Ручка для перемещения		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Входит в комплект поставки




## Опрокидывающееся шасси с блокировкой контейнера

- Контейнер всегда надежно зафиксирован в шасси.



## Шланг для слива собранной жидкости

- Сливной шланг снабжен крышкой, плотно закупоривающей его и обеспечивающей аккуратный слив жидкости в водосток.

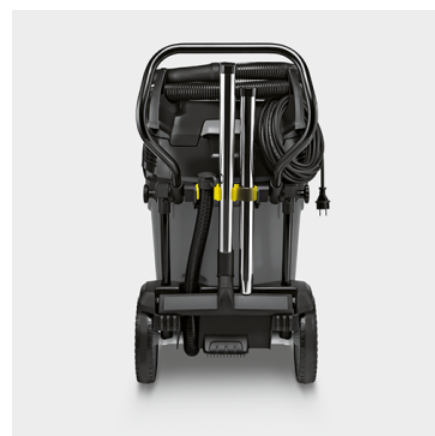

## Всасывающие трубы и насадки для пола можно хранить в любом направлении в держателях для принадлежностей

- Для легкого доступа со всех сторон.
- Достаточно места для хранения шланга длиной 4 м и резинового кабеля питания (10 м).

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b>				
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>				
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрывтием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка</b>				
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	2	6.907-277.0	Плоский складчатый фильтр категории M из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала. Оптимален для частого сбора влажного мусора.	<input type="checkbox"/>
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>				
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	3	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact <sup>2</sup> . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>КОЛЕНО</b>				
<b>Пластмассовое колено</b>				
Колено для NT, пластмассовое, DN 40, электропроводное, с защелкой 2.0 и конусом	4	2.889-172.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, с защелкой 1.0 и конусом	5	5.031-718.0	Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 35, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	6	5.031-939.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, пластмассовое, DN 40, электропроводное, с защелкой 1.0 и конусом	7	5.032-427.0	Электропроводное пластмассовое колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки. С разъемом под защелку 1.0 со стороны шланга и коническим разъемом для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
<b>Прочие колена</b>				
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 35, с конусом с обеих сторон	8	6.900-519.0	Металлическое хромированное колено DN 35 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 35, с конусом с обеих сторон	9	6.903-141.0	Прочное колено DN 35 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, металлическое, хромированное, DN 40, с конусом с обеих сторон	10	6.900-276.0	Металлическое хромированное колено DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Прочное колено с коническими разъемами с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
Колено для NT, из нержавеющей стали, DN 40, с конусом с обеих сторон	11	6.902-079.0	Прочное колено DN 40 из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. С коническими разъемами с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	12	2.889-153.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	13	6.903-018.0	Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-383.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0




		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>				
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 35	15	6.906-384.0	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	16	2.889-117.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 35	17	2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, DN 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, стандартная, DN 40	18	2.889-174.0	Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>				
Щелевая насадка для NT, DN 40, пластмассовая, 300 мм	19	5.130-655.0	Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка для NT, DN 35, пластмассовая, 210 мм	20	6.900-385.0	Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка для NT, DN 35, металлическая, 370 мм	21	6.900-922.0	Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка для NT, DN 40, металлическая, 400 мм	22	6.905-817.0	Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>				
Универсальная щетка	23	6.903-863.0	С натуральной щетиной, 120 × 45 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>				
Насадка для автомобиля, DN 40	24	6.900-952.0	Для дооснащения пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher прежних лет выпуска, оснащенных коленом DN 40: удобная пластмассовая насадка для автомобиля рабочей шириной прим. 90 мм, имеющая изогнутую форму с плоским концом.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля, DN 40, для NT, система с защелкой	25	2.840-095.0	Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, разработанная специально для новых пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher с номинальным диаметром принадлежностей DN 40 и системой крепления к шлангу защелкой. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для дорожного полотна</b>				
Насадка для дорожного полотна	26	4.130-400.0	Металлическая насадка для дорожного полотна, регулируемая по высоте и оснащенная щеточными полосками. Подходит только для аппаратов в версии Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>				
Угловая резиновая насадка, 45°	27	6.902-104.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, DN 40, скошенная под углом 45°	28	6.902-105.0	Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0

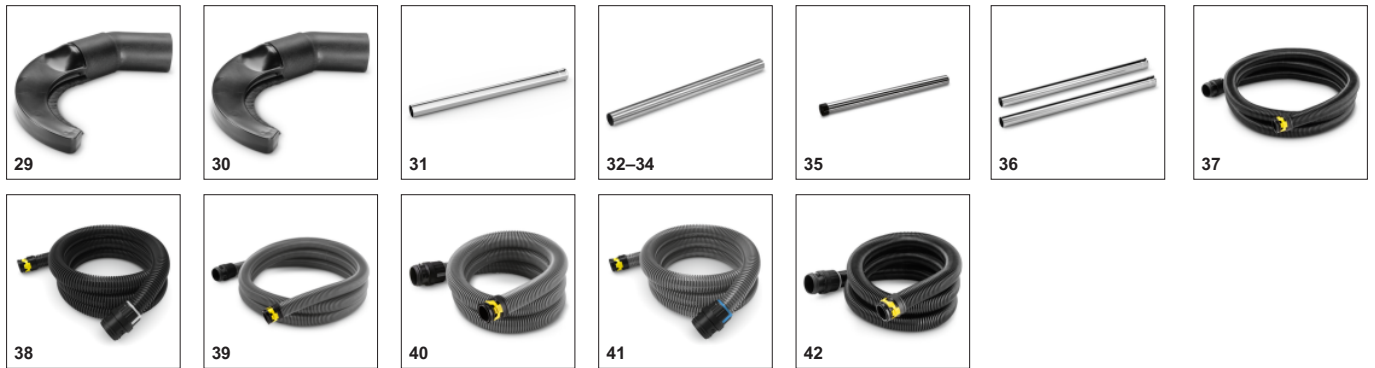

		№ для заказа	Описание	
<b>НАСАДКИ</b>				
<b>Насадка для чистки труб</b>				
Насадка для чистки труб 35/100	29	6.903-035.0	Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	30	6.903-036.0	Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>				
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>				
Набор всасывающая трубка, высококачестве	31	2.889-194.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	32	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>				
Удлинительная трубка	35	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	36	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	37	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	38	2.889-137.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	39	2.889-138.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	40	2.889-139.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	41	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	42	2.889-142.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



	№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)</b>			
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	43	2.889-146.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. <input type="checkbox"/>
<b>Соединители шлангов</b>			
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	44	6.902-077.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35. <input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	45	6.900-286.0	Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов. <input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)</b>			
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 1.0 и соединительной муфтой	46	6.906-344.0	Удлинительный шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с коленом для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	47	4.440-678.0	Всасывающий шланг с коленом номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	48	6.906-279.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	49	6.906-321.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	50	6.906-714.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с коленом и модулем PFC, для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	51	4.440-728.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м с коленом и модулем PFC подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 16 м, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	52	6.906-635.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 16 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с защелкой 1.0 и байонетным разъемом 1.0	53	6.906-877.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
<b>Всасывающие шланги с коническим разъемом</b>			
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	54	4.440-264.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 3 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	55	4.440-328.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 3 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	56	4.440-467.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



		№ для заказа	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>				
<b>Всасывающие шланги с коническим разъемом</b>				
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	57	4.440-613.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 50, длина 4 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	58	4.440-616.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 50 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	59	4.440-263.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	60	4.440-303.0	Маслостойкий всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 4 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, с конусом и байонетным разъемом 1.0	61	4.440-463.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, электропроводный, с конусом и байонетным разъемом 1.0	62	4.440-466.0	Электропроводный всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 10 м, маслостойкий, с конусом и байонетным разъемом 1.0	63	4.440-612.0	Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 40 и длиной 10 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР-МЕШКИ</b>				
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>				
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	64	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>				
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65	6.904-285.0	5 трехслойных, прочных на разрыв бумажных фильтр-мешков (BIA-(U, S, G, C), категория пыли M). Для всех вариантов пылесосов NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, а также для NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Плоский складчатый фильтр HEPA 14	66	6.904-364.0	Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher: плоский складчатый фильтр HEPA 14 (H14). Пригоден для сбора вредной для здоровья пыли, крупного мусора и жидкостей.	<input type="checkbox"/>
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>				
Фильтр-мешки для влажной уборки	67	6.904-252.0	Испытаны по категории L, для обычной влажной и сухой уборки, прочные на разрыв.	<input type="checkbox"/>
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>				
Пластиковый мешок для утилизации без распространения пыли, 10 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	68	6.900-698.0	Полиэтиленовые мешки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>				
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Мембранный фильтр (BIA-C) из полиэфирного иглопробивного материала допускает промывку при температуре до 40 °C. Оборудован заземляющими металлическими нитями. Подходит почти ко всем профессиональным двухмоторным аппаратам NT.	<input type="checkbox"/>
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Монтажный комплект тройника</b>				
МК тройника	71	2.637-217.0	Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>				
Соединительная муфта C-DN 35	72	5.407-112.0	Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40 электропроводная, для принадлежностей DN 35	73	5.407-109.0	Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	74	5.407-111.0	Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	75	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	76	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>				
Муфта для подсоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	77	5.453-042.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	78	5.453-048.0	Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35.	79	5.453-050.0	Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>				
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	80	5.453-016.0	Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	81	5.453-026.0	Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	82	6.902-059.0	Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	83	6.902-095.0	Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>				
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	84	5.453-019.0	Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

1.667-289.0



		№ для заказа	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>				
<b>Сужающая муфта</b>				
Сужающая муфта	85	5.407-108.0	Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта с защелкой для пылесосов NT, для соединения всасывающих шлангов DN 40 с насадками DN 35	87	5.407-113.0	Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	88	6.902-072.0	Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>				
Комплект сужающих / расширяющих муфт	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (трубка → насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ</b>				
Комплект для клининга, для NT, DN 40	90	2.637-353.0	Комплект принадлежностей номинальным диаметром DN 40 для профессиональной уборки, подходящий к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Включает всасывающий шланг, колено, 2 удлинительные трубки, щелевую насадку и насадку для пола.	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки, DN 50, для NT	91	2.640-760.0	Комплект принадлежностей DN 50 обеспечивает сбор стружки с помощью пылесоса влажной и сухой уборки. Он включает маслястойкий всасывающий шланг, щелевую насадку и резиновую насадку.	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>				
Предварительный сепаратор CS 40 Me	92	2.863-026.0	Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для шлангов пылесосов NT с байонетным разъемом 1.0	93	5.031-436.0	Электропроводный адаптер для соединения шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки DN 35, DN 40 и DN 50 с байонетными разъемами 1.0 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>КОМПЛЕКТ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ НА ВСАСЫВАНИЕ НЕПРОВОДЯЩИХ СРЕД</b>				
Комплект переоборудования для сбора непроводящих материалов, для версий Tact <sup>2</sup> + Ar	94	2.642-602.0	Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров)	<input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / VD</b>				
<b>Другое</b>				
Удлинительный кабель	95	6.647-022.0	Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.