HÜTER

Каталог оборудования

О компании

Немецкая компания «Huter Elektrische Technik GmbH» является одним из лидеров среди производителей электрооборудования, существующая на электротехническом рынке с 1979 года, и вышедшая на российский рынок в 2004 году. Компания специализируется на производстве электрогенераторной и садовой технике.

Все изделия марки «Huter» соответствуют требованиям российских и международных стандартов. Также вся продукция проходит тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям.

Техника «Huter» разработана одними из лучших инженеров Германии, о чем свидетельствует высокое качество производимой продукции.

В линейку производимого оборудования входят портативные электрогенераторы, как бензиновые, так и дизельные; инверторные бензогенераторы, электрические и бензиновые пилы, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, электротехническая продукция: стабилизаторы напряжения и устройства бесперебойного питания, а также садовая техника: мотокультиваторы; бензиновые и электрические триммеры и газонокосилки. Вместе с садово-парковой техникой «Huter», сады и участки будут радовать Вас своей ухоженностью и чистотой.

На всю продукцию компании «Huter» действует гарантия. Гарантийное и постгарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах, высококвалифицированными специалистами.

Содержание

Бензиновые генераторы

HT950A, HT1000L, DY2500L 4

DY3000L(LX), DY4000L(LX), DY5000L 5

DY6500L(LX), DY6500LXW DY8000LX (3) 6

DY12500LX, DY15000LX-3 7

DY6500LXA, DY8000LXA, ABP, комплект работы на газу 8

Газовые генераторы

DY4000LG, DY6500LXG 9

Инверторные генераторы

DN1000, DN2100, DN2700 10

Дизельные генераторы

LDG3600CLE, LDG5000CLE, LDG14000CLE-3 11

Мотокультиваторы

GMC-1.8, GMC-5.0, GMC-5.5, GMC-6.5, GMC-7.0 12

Мотоблоки

GMC-7.5, GMC-9.0 13

Бензотриммеры

GGT-800S (T), GGT-1000S (T), GGT-1300S (T) 14

GGT-1500S (T), GGT-1900S (T) GGT-2500S (T) 15

Электротриммеры

GET-400, GET-600, GET-1000S, GET-1200SL, GET-1500SL 16

Мотопомпы

MP-25, MP-40, MP-50, MPD-80..... 17

Стеклоочиститель

W14-S 18

Мойки высокого давления

W105-AR, W135-AR, W165-AR, W165-QL,..... 19

W105-QD, M135-HP, M135-PW, M165-PW, W105-GS, W105-P, W105-QC, W105-G 21

Электрические газонокосилки

ELM-1100, ELM-1400, ELM-1400T, ELM-1800 22

Бензиновые газонокосилки

GLM-4.0, GLM-4.0 G, GLM-5.0 S ... 23

Электрические пилы

ELS-2000P, ELS-2000, ELS-2400 24

Бензиновые пилы

BS-25, BS-40, BS-45M, BS-45, BS-52 25

Снегоуборщики

SGC 1000E, SGC 2000E, SGC 3000, SGC 4000, SGC 4100 26

SGC 4800, SGC 6000, SGC 8100, SGC 8100C..... 27

Бензиновые генераторы

	HT950A	HT1000L	DY2500L
Номинальная мощность, Вт	650	1000	2000
Частота, Гц	50	50	50
Уровень шума, дБ (А)	57	75	76
Альтернатор	бесщеточный, синхронный	бесщеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Двигатель			
Модель	HUTER 1E45F	HUTER 152F	HUTER 168F
Тип	бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием	разбрызгиванием	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	4,2	4,8	12
Расход топлива, г/кВтч	534	450	395
Расход масла, г/кВтч	13	8,8	6,8
Габаритные размеры и вес			
Габаритные размеры, мм	365x308x376	460x365x395	560x450x460
Вес нетто, кг	16	23,5	37

Бензиновые генераторы

	DY3000L (LX)	DY4000L (LX)	DY5000L
Номинальная мощность, Вт	2500	3000	4000
Частота, Гц	50	50	50
Уровень шума, дБ (А)	77	78	80
Альтернатор	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Двигатель			
Модель	HUTER 168F-2	HUTER 170F	HUTER 182F
Тип	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый	бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый	бензиновый/газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92 пропан, пропан-бутан*
Запуск	ручной стартер / электростартер у модели LX	ручной стартер / электростартер у модели LX	ручной стартер
Система смазки	разбрызгиванием	разбрызгиванием	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12	15	22
Расход топлива, г/кВтч	395	395	374
Расход масла, г/кВтч	6,8	6,8	6,8
Габаритные размеры и вес			
Габаритные размеры, мм	560x450x460	610x430x460	700x535x570
Вес нетто, кг	39,5 / 44	42 / 42,5	70

*в зависимости от комплектации

Бензиновые генераторы

	DY6500L (LX)	DY6500LXW С функцией сварки	DY8000LX (3)
Номинальная мощность, Вт	5000	5000	6500
Напряжение / Частота, В/Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 380* / 50
Уровень шума, дБ (А)	81	81	91
Альтернатор	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Двигатель			
Модель	HUTER 188F	HUTER 188F	HUTER 420LF
Тип	бензиновый/газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый	бензиновый/четырехтактный, одноцилиндровый	бензиновый/газовый**, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 пропан, пропан-бутан*	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92 пропан, пропан-бутан**
Запуск	ручной стартер / электростартер у модели LX	ручной стартер/электростартер	ручной стартер/электростартер
Система смазки	разбрызгиванием	разбрызгиванием	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22	22	25
Расход топлива, г/кВтч	374	374	374
Расход масла, г/кВтч	6,8	6,8	6,8
Габаритные размеры и вес			
Габаритные размеры, мм	700x535x570	700x535x570	790x560x590
Вес нетто, кг	70,5 / 74	79,5	79,5
	*в зависимости от комплектации	Сварочный ток 60-200 А	*у трехфазной модели *в зависимости от комплектации

Бензиновые генераторы

	DY12500LX	DY15000LX-3
Номинальная мощность, Вт	8500	10500
Напряжение / Частота, В/Гц	220 / 50	220 / 50
Уровень шума, дБ (А)	94	95
Альтернатор	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Двигатель		
Модель	HUTER LT-620	HUTER LT-620
Тип	бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый	бензиновый, четырехтактный, двухцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92	неэтилированный бензин марки АИ-92
Запуск	электростартер	электростартер
Система смазки	разбрызгиванием	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	25	25
Расход топлива, г/кВтч	374	374
Расход масла, г/кВтч	6,8	6,8
Габаритные размеры и вес		
Габаритные размеры, мм	910x620x750	910x620x750
Вес нетто, кг	147	147

Бензиновые генераторы

DY6500LXA/DY8000LXA

Номинальная мощность, Вт	5000 / 6500
Напряжение / Частота , В/Гц	220 / 50
Уровень шума, дБ (А)	81 / 91
Альтернатор	щеточный, синхронный
Двигатель	
Модель	HUTER 188F / 420LF
Тип	бензиновый/газовый*, четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92 пропан, пропан-бутан*
Запуск	электростартер, ручной стартер
Система смазки	система АВР разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	22 / 25
Расход топлива, г/кВтч	374
Расход масла, г/кВтч	6.8
Колеса	возможна установка

АВР

Панель автоматического ввода резерва (далее - АВР) HUTER предназначена для обеспечения автоматического пуска и остановки бензогенераторов DY5000LX / DY6500LX и переключения нагрузки на питание от генератора или от сети в зависимости от состояния последней.

Комплект работы на газу

Комплект работы на газу позволяет использовать в качестве топлива сжиженный газ. Данный вид топлива экономичнее по расходу, отличается более низкой себестоимостью и практически не имеет продуктов горения (выхлопа), что является преимуществом по сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами.

Газовые генераторы

	DY4000LG	DY6500LXG
Номинальная мощность, Вт	3000	5000
Напряжение / Частота, В/Гц	220 / 50	220 / 50
Уровень шума, дБ (А)	68	71
Альтернатор	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Двигатель		
Тип	четырехтактный, одноцилиндровый	четырехтактный, одноцилиндровый
Топливо	неэтилированный бензин марки АИ-92, Газ: пропан-бутан, метан (бытовая газовая сеть, природный газ)	неэтилированный бензин марки АИ-92, Газ: пропан-бутан, метан (бытовая газовая сеть, природный газ)
Запуск	ручной стартер	ручной стартер/электростартер
Система смазки	разбрызгиванием	разбрызгиванием
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	15	22

Инверторные генераторы

	DN1000	DN2100	DN2700
Номинальная мощность, кВт	0.85	1.7	2.3
Максимальная мощность, кВт	1.0	2.1	2.7
Частота, Гц	50	50	50
Уровень шума, дБ (А)	53	57	65
Топливо	неэтилированный бензин, марки АИ-92	неэтилированный бензин, марки АИ-92	неэтилированный бензин, марки АИ-92
Объём топливного бака, л	1.6	2.4	3.5
Максимальный расход топлива, л/час	0.6	1.0	1.5
Номинально напряжение, В	220	220	220
Габаритные размеры и вес			
Габаритные размеры, мм	445x235x370	538x288x446	537x288x446
Вес нетто, кг	12	18	25

Дизельные генераторы

	LDG3600CLE	LDG5000CLE	LDG14000CLE-3
Номинальная мощность, Вт	2500	4200	10000
Частота, Гц	50	50	50
Уровень шума, дБ (А)	78	82	94
Альтернатор	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный	щеточный, синхронный
Напряжение, В	220	220	380
Двигатель			
Модель	HUTER 178FG	HUTER 186FG	HUTER 290F
Тип	дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый	дизельный, четырехтактный, одноцилиндровый	дизельный, четырехтактный, двухцилиндровый
Топливо	дизельное	дизельное	дизельное
Запуск	ручной и электростартер	ручной и электростартер	электростартер
Система смазки	принудительная	принудительная	принудительная
Охлаждение	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное	воздушное, принудительное
Емкость топливного бака, л	12.5	12.5	25
Расход топлива, г/кВтч	290	290	290
Расход масла, г/кВтч	4	4	4
Габаритные размеры и вес			
Габаритные размеры, мм	680x460x550	740x480x590	880x600x660
Вес нетто, кг	85	98	180

Мотокультиваторы

	GMC-1.8	GMC-5.0	GMC-5.5/ GMC-6.5	GMC-7.0
Двигатель	2-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый
Мощность, л.с.	1.0	5.0	5.5 / 6.5	7.0
Скорости	1 вперед / 0 назад	1 вперед / 0 назад	1 вперед / 1 назад	2 вперед / 1 назад
Ширина обработки, см	23	40	85	92.5
Диаметр фрез, см	22	26	30	32
Объём топливного бака, л	0.65	1.5	3.6	3.6

*колеса в комплекте

Мотоблоки

	GMC-7.5	GMC-9.0
Двигатель	4-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый
Мощность, л.с.	7,0	9,0
Скорости	2 вперед / 1 назад	2 вперед / 1 назад
Ширина обработки, см	до 95	до 105
Объём топливного бака, л	3.6	6.0
Комплектация	колеса+фрезы	колеса+фрезы
Вал отбора мощности	✔	✔

На мотоблоки возможна установка навесного оборудования:
- **плуг**
- **окучник, двурядный окучник**
- **картофелекопалка**
- **водяная помпа**
- **грунтозацепы**
- **фрезы**

Бензиновые триммеры

	GGT-800S (T)	GGT-1000S (T)	GGT-1300S (T)
Двигатель	2-х тактный, с воздушным охлаждением	2-х тактный, с воздушным охлаждением	2-х тактный, с воздушным охлаждением
Тип зажигания	Электронный	Электронный	Электронный
Обороты двигателя, об/мин	7500-9500	7500-9500	7500-9500
Мощность двигателя, Вт	800	1000	1300
Антивибрационная система	Да	Да	Да
Ширина скоса режущим диском, мм	255	255	255
Цельная штанга	модель GGT-800T	модель GGT-1000T	модель GGT-1300T
Разъёмная штанга	модель GGT-800S	модель GGT-1000S	модель GGT-1300S

	GGT-1500S (T)	GGT-1900S (T)	GGT-2500S(T)
Двигатель	2-х тактный, с воздушным охлаждением	2-х тактный, с воздушным охлаждением	2-х тактный, с воздушным охлаждением
Тип зажигания	Электронный	Электронный	Электронный
Обороты двигателя, об/мин	7500-9500	7500-9500	7500-9500
Мощность двигателя, Вт	1500	1900	2500
Антивибрационная система	Да	Да	Да
Ширина скоса режущим диском, мм	255	255	255
Цельная штанга	модель GGT-1500T	модель GGT-1900T	модель GGT-2500T
Разъёмная штанга	модель GGT-1500S	модель GGT-1900S	модель GGT-2500S

*Ранцевый ремень в комплекте

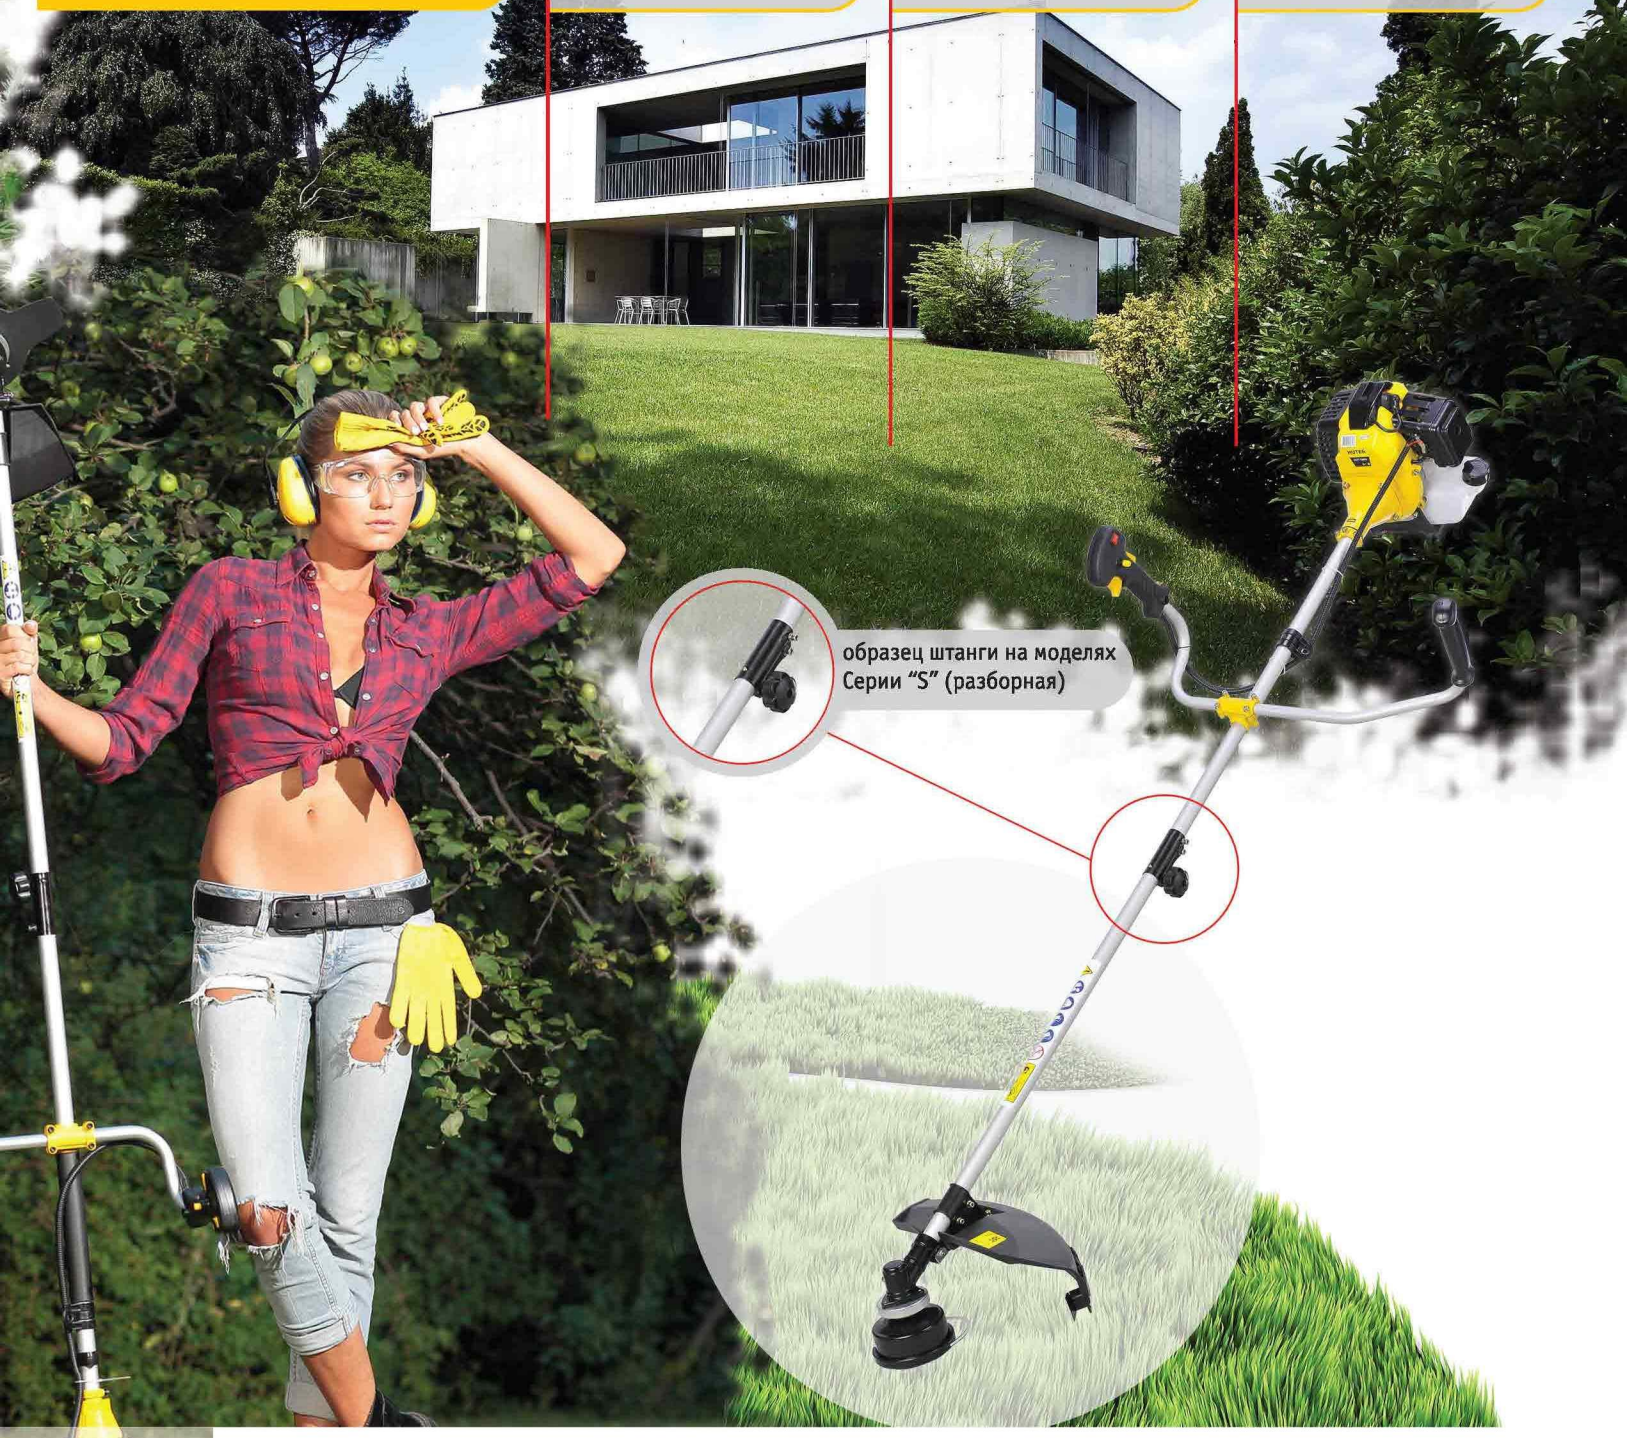

Электротриммеры

	GET-400	GET-600	GET-1000S	GET-1200SL / GET-1500SL
Напряжение сети, В/Гц	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	350	600	1000	1200 / 1500
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин	10000	11000	8000	8000
Ширина кошения за один проход, см	24	32	35	35-38*
Режущий элемент	нейлоновая леска	нейлоновая леска	нейлоновая леска	нейлоновая леска и сменный нож
Штанга	нерегулируемая	телескопическая	разъемная	разъемная
Диаметр нейлоновой лески, мм	1,2	1,4	2	2
Масса, кг	1,8	2,6	5,2	5,5

*регулируется

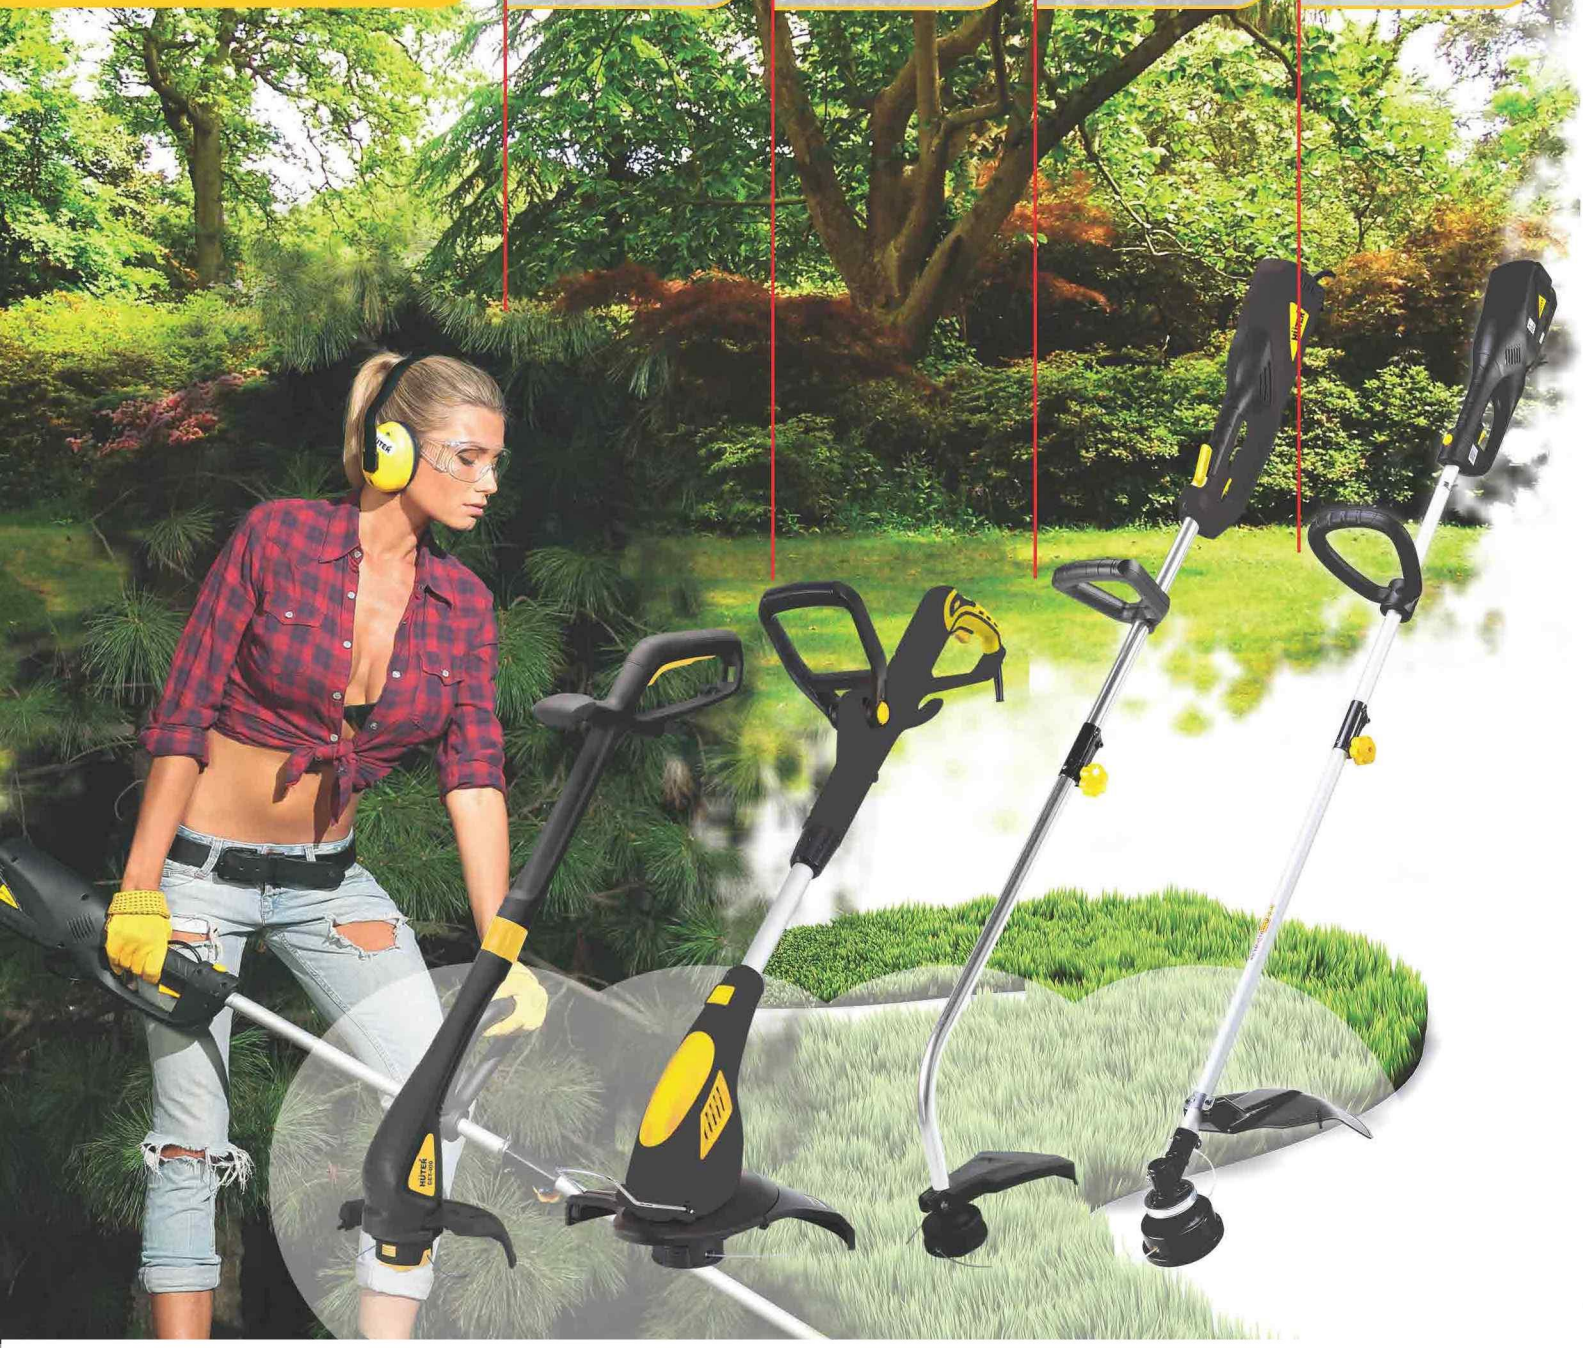

Мотопомпы

	MP-25	MP-40	MP-50	MPD-80
Тип двигателя	2-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Тип мотопомпы	центробежная, самовсасывающая	центробежная, самовсасывающая	центробежная, самовсасывающая	центробежная, самовсасывающая
Мощность, л.с.	1.5	2.8	5.5	7.0
Рабочий объём двигателя, см3	43	87	163	208
Скорость оборотов, об/мин	8000	3600	3600	3600
Диаметр входного патрубка, мм	25/1	40/1.5	50/2	80/3
Диаметр выходного патрубка, мм	25/1	40/1.5	50/2	80/3
Глубина всасывания, м	8	8	8	8
Высота напора, м	25	30	32	30
Макс. производительность, л/мин	130	300	600	900
Объём бака, л	0.7	1.6	3.6	3.6
Тип воды	чистая	чистая	чистая	грязная
Масса, кг	7.5	16	23	30

Стеклоочиститель

W14-S

Объем резервуара для грязной воды, мл	100
Время работы при полной зарядке аккумулятора, мин	20
Номинально напряжение аккумулятора, В	3.6
Номинальная мощность,	14
Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе, ч	2
Тип аккумулятора	Li-Ion
Выходное напряжение зарядного устройства, А	1
Вес, кг	0.7

Стеклоочиститель - это гарант чистоты окон, зеркал и стеклянных поверхностей. Мобильный, компактный, беспроводной (аккумуляторный) стеклоочиститель может собирать воду как с вертикальных, так и с горизонтальных поверхностей за короткое время и без разводов. Он засасывает воду во время очистки не оставляя следов.

Мойки высокого давления

	W105-AR	W135-AR	W165-AR	W165-QL
Напряжение сети, В/Гц	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Рабочее давление	7 МПа (70 бар)	9 МПа (90 бар)	11 МПа (110 бар)	11 МПа (110 бар)
Максимальное давление	10.5 МПа (105 бар)	13.5 МПа (135 бар)	16.5 МПа (165 бар)	16.5 МПа (165 бар)
Рабочий расход жидкости, л/ч	342	360	375	375
Максимальное давление поступающей воды	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)
Мощность мотора, Вт	1400	1650	1900	1900
Максимальная температура воды, °C	50	50	50	50
Помпа	металлическая	металлическая	металлическая	металлическая

Мойки высокого давления

	W105-QD	M135-HP	M135-PW	M165-PW
Напряжение сети, В/Гц	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 ~ 50 Гц	220-230 ~ 50 Гц
Рабочее давление	7 МПа (70 бар) /	9 МПа (90 бар) /	9 МПа (90 бар) /	11 МПа (110 бар) /
Максимальное давление	10.5 МПа (105 бар)	13.5 МПа (135 бар)	13.5 МПа (135 бар)	16.5 МПа (165 бар)
Рабочий расход жидкости, л/ч	342	360	360	375
Максимальное давление поступающей воды	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)
Мощность мотора, Вт	1400	1650	1650	1900
Максимальная температура воды, °C	50	50	50	50
Помпа	металлическая	металлическая	металлическая	металлическая
Вес нетто, кг	7.1	6.5	7.6	7.9

W105-GS	W105-P	W105-QC	W105-G
220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар)	7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар)	7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар)	7 МПа (70 бар) / 10.5 МПа (105 бар)
342	342	342	342
0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)	0.4 МПа (4 бар)
1400	1400	1400	1400
50	50	50	50
металлическая	металлическая	металлическая	металлическая
5	5.3	5.5	5.5

Электрические газонокосилки

	ELM-1100	ELM-1400	ELM-1400T	ELM-1800
Напряжение сети, В / Гц	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Мощность, Вт	1100	1400	1400	1800
Скорость, об/мин	3500	3000	3200	3200
Высота среза, мм	20-60	25-55	18-65	25-65
Ширина среза, мм	320	380	380	420
Объем травосборника, л	35	40	35	45
Материал травосборника	пластик	пластик	ткань	ткань

Бензиновые газонокосилки

	GLM-4.0	GLM-4.0 G	GLM-5.0 S
Двигатель	4-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый	4-х тактный, одноцилиндровый
Мощность, л.с	4.0	4.0	5.0
Скорость оборотов холостого хода, об/мин	2800	2800	2800
Объем топливного бака, л	1.5	1.5	1.5
Ширина среза, мм	460	510	460
Высота среза, мм	20-75	35-65	20-75
Регулировка высоты среза	центральная, 7 уровней	3 уровня	центральная, 7 уровней
Объем травосборника, л	50	нет	50
Самоходная	нет	нет	да
Материал травосборника	ткань	-	пластик

Цепные электрические пилы

	ELS-2000P	ELS-2000	ELS-2400
Мощность, Вт	2000	2000	2400
Напряжение сети, В / Гц	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Длина шины, мм/дюймы	400 / 16″	400 / 16″	450 / 18″
Скорость пиления, м/сек	13.6	13.6	14
Уровень шума, Дб	64	64	64
Тормоз цепи	✔	✔	✔
Автоматическая смазка цепи	✔	✔	✔
Вес (с шиной и цепью), кг	7.0	7.4	7.5

Цепные бензиновые пилы

	BS-25	BS-40	BS-45 / BS-45M	BS-52	BS-62
Мощность, кВт	0.8	1.6	1.8	2.4	2.9
Длина шины, мм/дюймы	300 / 12″	400 / 16″	450 / 18″ / 400 / 16″	505 / 20″	505 / 20″
Шаг цепи и толщина звена, мм/дюймы	1.27 / 3/8″	1.33 / 3/8″	1.5 / 0.325″ / 1.3 / 3/8″	1.5 / 0.325″	1.5 / 0.325″
Количество звеньев, шт	44	57	72 /57	76	76
Объем двигателя, см³	25	40	45	52	58
Емкость топливного бака, мл	230	310	550	550	560
Антивибрационная система	✔	✔	✔	✔	✔
Тормоз цепи	✔	✔	✔	✔	✔
Автоматическая смазка цепи	✔	✔	✔	✔	✔
Функция легкого старта	✔	✔	✔	✔	✔

Снегоуборщик

	SGC 1000E	SGC 2000E	SGC 3000	SGC 4000	SGC 4100
Двигатель	электро	электро	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Мощность двигателя	1200 Вт	2000 Вт	4.0 л.с.	5.5 л.с.	5.5 л.с.
Тип перемещения	несамоходный	несамоходный	несамоходный	самоходный	самоходный
Высота захвата, см	15	20	26	42	54
Ширина очистки, см	34	46	52	56	56
Скорости (вперед/назад)	-	-	-	4/2	5/2
Электростартер	нет	нет	нет	нет	нет
Наличие фары	нет	нет	нет	нет	нет
Подогрев ручек	нет	нет	нет	нет	нет
Топливный бак, л	-	-	3.0	3.0	3.6

	SGC 4800	SGC 6000	SGC 8100	SGC 8100C
Двигатель	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Мощность двигателя	6.5 л.с.	8.0 л.с.	11 л.с.	11 л.с.
Тип перемещения	самоходный	самоходный	самоходный	самоходный (гусеницы)
Высота захвата, см	50	54	54	54
Ширина очистки, см	56	62	70	70
Скорости (вперед/назад)	6/2	6/2	6/2	6/2
Электростартер	от АКБ 12 В	от сети 220 В	от сети 220 В	от сети 220 В
Наличие фары	есть	есть	есть	есть
Подогрев ручек	нет	есть	есть	есть
Топливный бак, л	3.6	3.6	6.5	6.5