

# BATTIPAV™

MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING

2017

progettate  
e costruite in



## VENDITE ITALIA

✉ vendite@battipav.com

☎ +39 0545 40004

📠 +39 0545 41724



## STEFANO TONDINI

Sales & Marketing

✉ stondini@battipav.com

☎ +39 0545 1816160

📧 stefano.tondini



## MARCO CICOGNANI

Responsabile Vendite Italia

✉ mcicognani@battipav.com

☎ +39 345 1440981

📧 marco.cicognani\_battipav



## LORELLA CERONI

Servizio clienti

✉ lceroni@battipav.com

☎ +39 0545 1816234

📧 lorella.ceroni

# BATTIPAV

**Segatrici con MOTORE FISSO**

1	EXPERT	700	11
1	EXPERT	600	11
1	EXPERT	500	12
1	EXPERT	400	12
2	ELITE	80	15
2	E..GO	80	17
8	JOLLY MAX, QUEEN MAGIK		51

**Segatrici con MOTORE MOBILE**

2	PRIME	700	19	
2	PRIME	650	19	
NOVITÀ	2	PRIME	500	20
NOVITÀ	3	PRIME	55-85-100 120-150-200	24
NOVITÀ	4	SUPREME	55-85-100 120-150-200	30
5	DYNAMIC	760-1200	36	
NOVITÀ	6	CLASS PLUS	1300-1050 850	40
6	CLASS	1100-900 670	44	
7	VIP	2110-290 260-245	48	
7	PRINCE	260-245	49	

**Tagliapiastrelle manuali**

taglio a spinta	7	PROFI	68
	7	SUPER PRO	71
	7	ULTRA	77
NOVITÀ	7	BASIC PLUS	80
taglio a trazione	7	X-PRO	74

**Miscelazione**

MIXER	55
MINI MIX	57

**Foratura ad acqua**

FORAGRES	59
----------	----

**Pulizia e levigatura**

MASTER LINDA	62	
NOVITÀ	LINDA	64

**Utensili per posatori e muratori**

83

**Livellatori**

89

**Pompe sommerse**

91

NOVITÀ	Foretti, dischi, mole diamantate, sistema eliminazione polvere carotatrice CARAT	93
--------	--	----

1	LATERIZI BLOCCHI POROTON
2	LATERIZI MATTONI PIETRE BLOCCHI
3	BLOCCHI MATTONI PIASTRELLE E GRES LATERIZI MARMO E GRANITO
4	MARMO E GRANITO PIETRE NATURALI

5	PIASTRELLE E GRES MARMO E GRANITO MATTONI LATERIZI
6	PIASTRELLE E GRES MARMO E GRANITO
7	CERAMICA PIASTRELLE E GRES MONOCOTTURA
8	MARMO, COTTO, KLINKER MATTONI, GRES MONOCOTTURA E CERAMICA



# BATTIPAV™

## ► La nostra storia

L'avvento della ceramica negli anni 70 rivoluzionò il mondo della posa. Inizialmente veniva utilizzata per il rivestimento di bagni e cucine, in seguito la pavimentazione in ceramica diventa un "must". Da qui nasce l'esigenza di una batti-piastrelle utilizzata per livellare la ceramica sui pavimenti. A tal proposito dall'idea e dalle capacità tecniche di un imprenditore metalmeccanico, nasce la JUMBO VARIOMATIC e di conseguenza viene costituita a Faenza "La Battipav". Nel 1980 la sede dell'azienda si sposta a Cotignola in una piccola struttura adibita a magazzino, da qui il cambio del marchio in "Nuova Battipav".

Da questo momento il signor Tondini decise di rilevare totalmente l'azienda e di spostarla nell'attuale sede, dando il via ad una serie di ampliamenti strutturali. Con l'inserimento in gamma di macchine per il taglio nasce una nuova sfida, la realizzazione delle pompe

2009



1999



1980



sommerse indispensabili per la lubrificazione del disco delle taglierine elettriche.

Dopo circa vent'anni Nuova Battipav è leader nel settore delle pompe sommerse e la fornitura a gran parte dei competitor ne è la testimonianza.

Alla fine degli anni 90 il core business dell'azienda si sposta concentrando gran parte delle sue energie sulla ricerca, sviluppo e produzione di macchine per il taglio di blocchi, marmo e mattoni.

Nuova Battipav vanta la produzione **MADE IN ITALY** di motori elettrici studiati ad hoc per ogni singolo utilizzo, di pompe sommerse e di un telaio in alluminio che equipaggia gran parte della gamma. Tutti questi requisiti sono fondamentali per garantire l'ottima qualità dei macchinari.

**In occasione del trentennale della sua fondazione,** Nuova Battipav completa il passaggio a **BATTIPAV** abbandonando definitivamente il "nuova".

Questo evento, che contraddistingue sensibilmente la nostra storia, è supportato da un logo evocativo del marchio aziendale dei primi anni '80.

Oggi, dopo circa 30 anni l'azienda si estende su una superficie di circa 12000 mq di cui più di 7000 coperti e distribuisce i propri prodotti in oltre 90 nazioni.





## ► Ufficio Commerciale

Rappresenta lo spirito dell'azienda nei delicati rapporti con i clienti e con dinamismo e creatività cerca di soddisfarne le esigenze; garantire non solo un servizio ma un'eccellenza, non solo un prodotto ma il miglior prodotto al miglior prezzo. Questo è il nostro lavoro e quello dei nostri agenti che ci rappresentano in ogni parte d'Italia. Agenti in grado di ascoltare le vostre esigenze e servirvi con il massimo della professionalità e rapidità per continuare ad essere leader di mercato grazie alla continua ricerca, all'innovazione, ma soprattutto grazie ad un rapporto diretto, continuo, affidabile e personale con tutti i nostri clienti.

## ► Internet

Potete consultare l'intera gamma dei nostri prodotti visitando il nostro sito internet:

**[www.battipav.com](http://www.battipav.com)**

Sul canale ufficiale di **YOUTUBE** sono presenti le dimostrazioni di montaggio ed utilizzo dei nostri prodotti:

**[www.youtube.com/battipav](http://www.youtube.com/battipav)**



[www.youtube.com/battipav](http://www.youtube.com/battipav)





## ► Ufficio tecnico

Rappresenta l'anima dell'azienda. Qui vengono ideati, studiati, progettati e testati tutti i prodotti che nel corso degli anni hanno arricchito la gamma, assicurandone il successo qualitativo nel tempo. Uno sviluppato sistema informativo consente la gestione ed il controllo di tutti gli aspetti tecnici importanti, come la progettazione e lo sviluppo dei motori elettrici che equipaggiano le nostre macchine e le prove di resistenza dei materiali scelti nella fabbricazione dei prodotti.

## ► Magazzino

La nuova struttura ha reso più rapido ed efficiente il nostro sistema di spedizione.

Tutta la nostra merce viene imballata con cura e spedita celermente per garantire al cliente lo stesso livello di qualità anche nei tempi di consegna.

## ► Pezzi di ricambio


Le parti di ricambio sono sempre in stock e contraddistinguono la propria originalità dal packaging personalizzato.



## ► Ecologia e rispetto per l'ambiente

I prodotti **TOT**™ utilizzano il minor quantitativo possibile di imballaggio, specialmente nelle macchine dotate di **FastLEG**. Cartone completamente riciclato, film pallet biodegradabile e vernici ecologiche.

La maggior parte delle macchine in gamma sono con telaio in alluminio, che non necessita verniciatura e quindi riduce al minimo l'inquinamento, inoltre è rigenerabile all'infinito. I motori elettrici sono studiati per erogare il massimo della potenza riducendo al minimo il consumo, evitando quindi sprechi di energia.

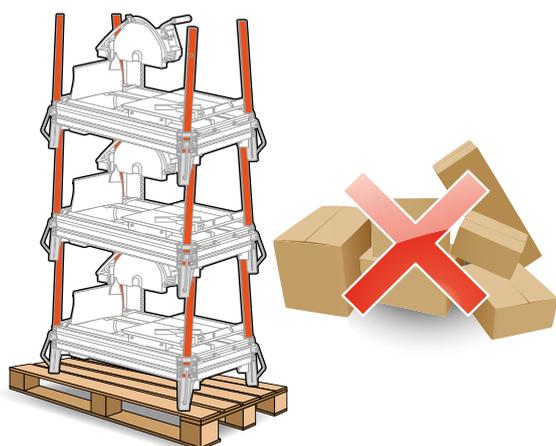

## ► Il marchio

L'intraprendenza di un'azienda si nota anche attraverso l'evoluzione del suo marchio.

Il primo logo Battipav, risalente alla sua fondazione, rappresentava un elefantino sul mondo; il fremito dei passi del pachiderma a richiamare le vibrazioni della batti-piastrelle a rulli JUMBO VARIOMATIC, prodotto innovativo all'epoca per la posa tradizionale su massetto cementizio.

Alla fine degli anni '80 a questo marchio è stato affiancato il disegno del posatore soddisfatto del suo lavoro per l'utilizzo delle nostre macchine. Dalla fine degli anni '90 il marchio ha acquisito linearità e regolarità, un cambiamento obbligatorio per rimanere al passo coi tempi. Ricerca e sviluppo sono linfa vitale per Battipav. Così, dopo una lunga ricerca con professionisti del settore, a distanza di 12 anni, il marchio aziendale è stato rivisto in chiave più moderna e professionale dando vita anche ad un logotipo integrato su cui l'azienda investirà risorse ed energie per distinguersi ulteriormente nel panorama mondiale.

Questo percorso, iniziato qualche anno fa, ha portato all'abbandono graduale di "nuova" per diventare "BATTIPAV".

È anche attraverso l'utilizzo dei marchi che Battipav ha intenzione di crescere per valorizzare e distinguere il proprio prodotto finito; un prodotto di qualità che si identifica con la scelta forte di progettare e produrre in Italia, in modo da garantire la massima cura e lo stile italiano in tutte le fasi del processo produttivo.

Battipav con la sua produzione italiana di macchine e attrezzature edili nel suo stabilimento di Cotignola (Ra), delinea una ben precisa scelta strategica: la creazione di marchi depositati che danno un surplus ed un valore aggiunto a tutta la propria gamma:

### **SPRAY SYSTEM:**

**Sistema di lubrificazione** del disco diamantato. Agisce sui 3 punti vitali dell'utensile: il fronte ed i 2 lati della corona. Il sistema è molto efficace anche nel taglio a 45°. **Elimina le polveri** di taglio e **allunga la vita** dell'utensile diamantato, creando un flusso d'acqua nebulizzata all'interno del carter copri disco.

### **FAST LEG:**

**Sistema che facilita le procedure di carico/scarico** della macchina e la relativa messa in funzione; ne assicura maggiore rigidità ed equilibrio durante il funzionamento e **consente lo stoccaggio fino a 3 macchine sovrapposte**. Riduce al minimo l'ingombro eliminando l'imballaggio.

### **W DEC:**

**Sistema di decantazione e filtraggio dell'acqua:** la particolare conformazione e struttura della vasca impediscono accumuli di boiaccia nella zona operativa della pompa che lavora con acqua pulita.

### **AxT:**

**(Acqua per Tagli):** connubio vincente, pompa sommersa e taglierina da cantiere. Il marchio  contraddistingue l'originalità e l'alta qualità.

# BATTIPAV™




## ► Made in Italy

Tutti i prodotti Battipav sono studiati, progettati e realizzati in ITALIA. Elemento di grande vanto per una azienda che intende fare della sua produzione, rigorosamente **MADE in ITALY**, il suo cavallo di battaglia.

Un sigillo di qualità inciso su ogni prodotto per identificarne l'origine e l'autenticità.

## ► Garanzia

I controlli qualitativi sui materiali scelti e i relativi collaudi consentono di offrire una garanzia di **2 anni** per difetti di materiali e di fabbricazione.

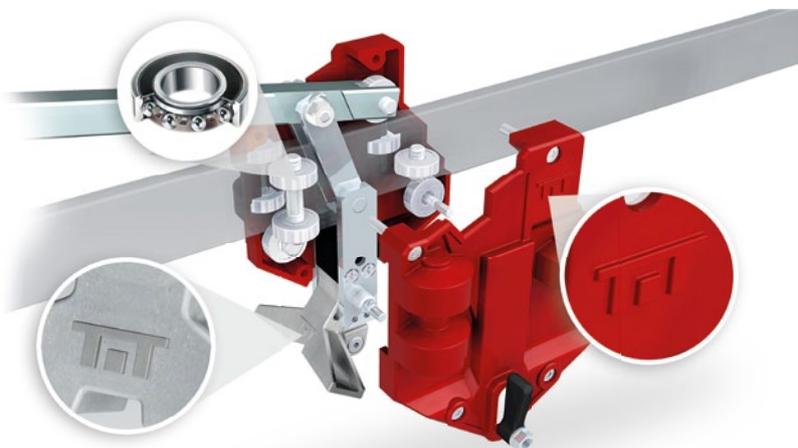

## ► Segnalatore acustico

Controllo di fase per tensioni con valore nominale di 400V 50/60Hz; interviene quando la fase è contraria al senso di rotazione dell'utensile diamantato.



## ► Spine



### Art. SP90159/T380

► PRESA CEE 400V con prolunga 3 mt. Per tutte le macchine elettriche con motore TRIFASE.



### Art. SP90159

► PRESA CEE 230V con prolunga 3 mt. e spina SHUKO




### Art. SP0502

► Prolunga 10 mt. spina con presa SHUKO

## LEGENDA

	Nostro riferimento articolo
	Codice a barre EAN13
	Numero pezzi per confezione
	Peso
	Numero pezzi per pallet
	Lunghezza max taglio lineare
	Formato max piastrella per taglio in diagonale
	Profondità max per taglio diritto
	Profondità max per taglio jolly
	Profondità max per taglio in 2 passate
	Diametro del disco diamantato / Foro interno
	Protezione amperometrica
	Potenza del motore
	Giri motore
	Attacco spina CEE trifase
	Attacco spina CEE monofase
	Attacco spina SHUKO
	SRS - segnalatore acustico
	Diametro della rotella di incisione
	Dimensioni imballo
	Dimensioni del pallet
	Capacità del secchio
	Capacità di miscelazione
	Diametro fresa diamantata
	Capacità serbatoio liquidi
	Selettore di velocità
	Capacità di passata
	Lavora con acqua
	Taglio a 45° (jolly)
	Profondità di taglio regolabile
	Sovrapponibilità per stoccaggio

# NOVITÀ 2017

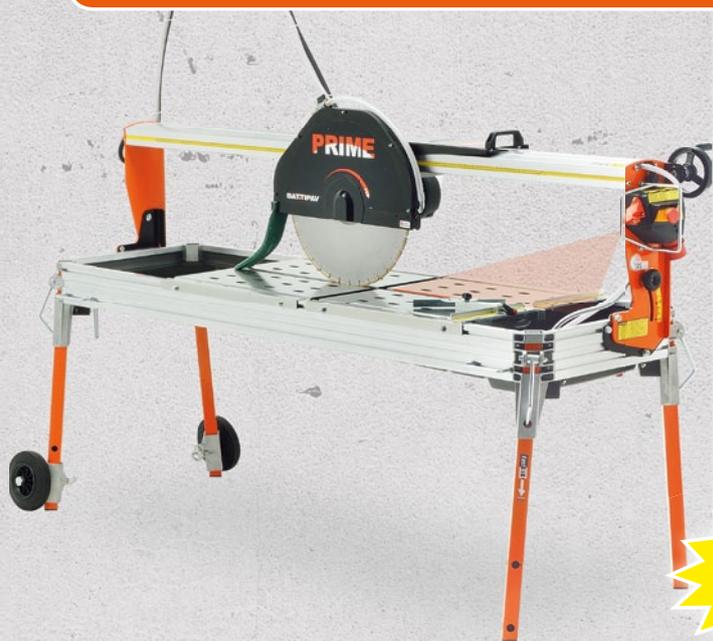

## PRIME 500

Segatrice a ponte ideale per il taglio diretto e a 45° di laterizi, manufatti in porotón e blocchi lapidei.  
**Lavora con dischi Ø500 mm.**

▶ pagina: 20

disco  
Ø500 mm

## PRIME infinity

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio diretto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.  
**Lavora con dischi Ø350 mm.**

▶ pagina: 24

## SUPREME infinity

Segatrice a ponte ideale per il taglio diretto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.  
**Lavora con dischi Ø300 mm.**

▶ pagina: 30

motore in  
servizio  
continuo



## CLASSplus 1300

Segatrice radiale ideale per tagli diretti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.  
**Lavora con dischi Ø250 mm.**

▶ pagina: 40

motore  
1,8Hp



# LINDA



Macchina per stuccare e pulire pavimenti in ceramica, cotto, marmo e pietra naturale.

Lavora con utensili Ø 420 mm.

► pagina: 64

Art.				
090S	8 lt	55 min <sup>-1</sup> 110 min <sup>-1</sup>	55 min <sup>-1</sup> (0,37Kw) 110 min <sup>-1</sup> (0,65Kw)	0,9Hp / 0,65Kw

## CAROTATRICE CARAT, tipo 'A-2211'

Carotatrice per **carottaggio COMBINATO**:

- a **SECCO** su mattoni, asfalto e materiali abrasivi con l'utilizzo dell'aspiratore;
- ad **ACQUA** su cemento e materiali duri.

► pagina: 103



Art.				
AMB221100	1/2" G 5/4" UNC	3 velocità	450 min <sup>-1</sup> 1050 min <sup>-1</sup> 2000 min <sup>-1</sup>	2,7Hp / 2,0Kw

Art. 90180

## Cinghia di sollevamento

► pagina: 13



Art. SP90340

## Blocco carrello serie EXPERT

► pagina: 13



# EXPERT



LATERIZI  
BLOCCHI  
POROTON



- ▶ Sistema di regolazione dell'altezza di taglio mediante volantino e relativa leva di bloccaggio.

## STRUTTURA

- ▶ In alluminio estruso per avere il massimo della solidità e, nel contempo, leggerezza.
- ▶ Provvista di quattro maniglie per il trasporto e la movimentazione.

- ▶ Rigida struttura portante a ponte per supportare il gruppo testa motore.

## DOPPIA MANIGLIA SPINGI CARRELLO

- ▶ per la massima protezione dell'operatore.



## ▶ EXPERT 700



Art. 9700Z

### CARATTERISTICHE

Segatrice adatta al taglio di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio regolabile
- Carrello scorrevole
- Kit ruote
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø700 non incluso.



Lavora anche con dischi Ø650 mm



### DATI TECNICI

	550 mm
	389 x 389 mm
	270 mm
	340 mm
	700 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400
	72x160x108 cm
	2 pz
	72x160x180 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ EXPERT 700 400V.50/60HZ.  con SRS e RUOTE		9700Z	8021410059350	1	95,0
▶ EXPERT 700 400V.50/60HZ.  con RUOTE		9700	8021410044134	1	95,0
▶ EXPERT 700 230V.50/60HZ.  con RUOTE (4,5Hp/3,5 Kw)		9700/M	8021410052818	1	95,0

## ▶ EXPERT 600



Art. 9601Z

Art. 9600Z

### CARATTERISTICHE

Segatrice adatta al taglio di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio regolabile
- Carrello scorrevole
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø600 non incluso.



### DATI TECNICI

	750 mm
	530x530 mm
	220 mm
	285 mm
	600 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400
	80x120x103 cm
	2 pz
	80x120x180 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ EXPERT 600S 400V.50/60HZ.  con SRS, LASER e RUOTE		9601Z	8021410059343	1	85,0
▶ EXPERT 600S 400V.50/60HZ.  con LASER e RUOTE		9601	8021410040686	1	85,0
▶ EXPERT 600S 230V.50/60HZ.  con LASER e RUOTE (4,5Hp/3,5 Kw)		9601/M	8021410064088	1	85,0
▶ EXPERT 600 400V.50/60HZ.  con SRS		9600Z	8021410059336	1	80,0
▶ EXPERT 600 400V.50/60HZ.		9600	8021410040242	1	80,0
▶ EXPERT 600 230V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,5 Kw)		9600/M	8021410052801	1	80,0

## ▶ EXPERT 500



Art. 9501Z

Art. 9500Z

### CARATTERISTICHE

Segatrice adatta al taglio di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio regolabile
- Carrello scorrevole
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø500 non incluso.



### DATI TECNICI

	750 mm
	530x530 mm
	170 mm
	235 mm
	500 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400 min <sup>-1</sup>
	80x120x103 cm
	2 pz
	80x120x180 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ EXPERT 500S 400V. 50/60HZ.  con SRS, LASER e RUOTE		9501Z	8021410059329	1	85,0
▶ EXPERT 500S 400V. 50/60HZ.  con LASER e RUOTE		9501	8021410041560	1	85,0
▶ EXPERT 500 400V. 50/60HZ.  con SRS		9500Z	8021410059312	1	80,0
▶ EXPERT 500 400V. 50/60HZ.		9500	8021410041546	1	80,0
▶ EXPERT 500 230V. 50/60HZ.  (4,5Hp/3,5 Kw)		9500/M	8021410052795	1	80,0

## ▶ EXPERT 400



Art. 9401

Art. 9400

### CARATTERISTICHE

Segatrice ideale per il cantiere edile per il taglio diritto di mattoni, cordonetti, tufo ed i differenti tipi di materiali presenti nel settore edile.

- Protezione amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Carrello scorrevole e testa di taglio basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S2

■

Disco Ø400 non incluso.



### DATI TECNICI

	800 mm
	550x550 mm
	135 mm
	155 mm
	400 mm / 25,4 mm
	16 A
	3,8Hp/2,8Kw, 12A
	2800 min <sup>-1</sup>
	80x120x97 cm
	3 pz
	80x120x227 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ EXPERT 400S 230V./50HZ. con LASER e RUOTE		9401	8021410061346	1	73,0
▶ EXPERT 400 230V./50HZ.		9400	8021410061353	1	68,0

# Accessori



Descrizione	Euro	Art.			
 KIT AVVISATORE DI FASE SRS EXPERT 500/600/700		90451Z	8021410059459	1	0,4
 TRACCIATORE LASER PER EXPERT 500/600 TRACCIATORE LASER EXPERT 400		96109 94109	8021410040693 8021410061360	1	0,9 0,3
 KIT RUOTE		90102R	8021410044073	1	5,0
 PRESA CEE 400V + PROLUNGA 3 MT. EXPERT 500/600/700		SP90159/T380	8021410054058	1	0,7
 ACCESSORIO 45° E..GO COMPLETO		80036	8021410044110	1	2,8
 ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
 BLOCCAGGIO LATERALE PIANO DI LAVORO		SP90340	8021410063999	1	0,2
 POMPA SOMMERSA MOD. S3 POMPA SOMMERSA MOD. S2		S3 S2	8021410033145 8021410032667	6 12	9,0 14,6
 PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3 MT. + SPINA SHUKO EXPERT 400		SP90159	8021410054027	1	0,7
 DISCO DIAMANTATO Ø700 LASER UNIVERSALE		897	8021410044202	1	10,5
 DISCO DIAMANTATO Ø600 LASER UNIVERSALE DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER UNIVERSALE DISCO DIAMANTATO Ø400 LASER UNIVERSALE		CNE6004DC0 CNE5004DC0 CNE4004DC0	8714452110294 8714452110287 8714452011140	1	6,0 4,0 2,0
 DISCO DIAMANTATO Ø600 LASER MATTONI / MAT.ABRASIVI DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER MATTONI / MAT.ABRASIVI DISCO DIAMANTATO Ø400 LASER MATTONI / MAT.ABRASIVI		CNA6004DC0 CNA5004DC0 CNA4004DC0	8714452110492 8714452110485 8714452011126	1	6,0 4,0 2,0
 DISCO DIAMANTATO Ø600 LASER CEMENTO DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER CEMENTO DISCO DIAMANTATO Ø400 LASER CEMENTO		CNC6004DC0 CNC5004DC0 CNC4004DC0	8714452110393 8714452110386 8714452011133	1	6,0 4,0 2,0




# ELITE 80




## PIANO DI LAVORO

► in trafilato di alluminio provvisto di scanalature di interasse 10 mm la cui misura corrisponde a quella dell'asta graduata posta sulla battuta di appoggio.

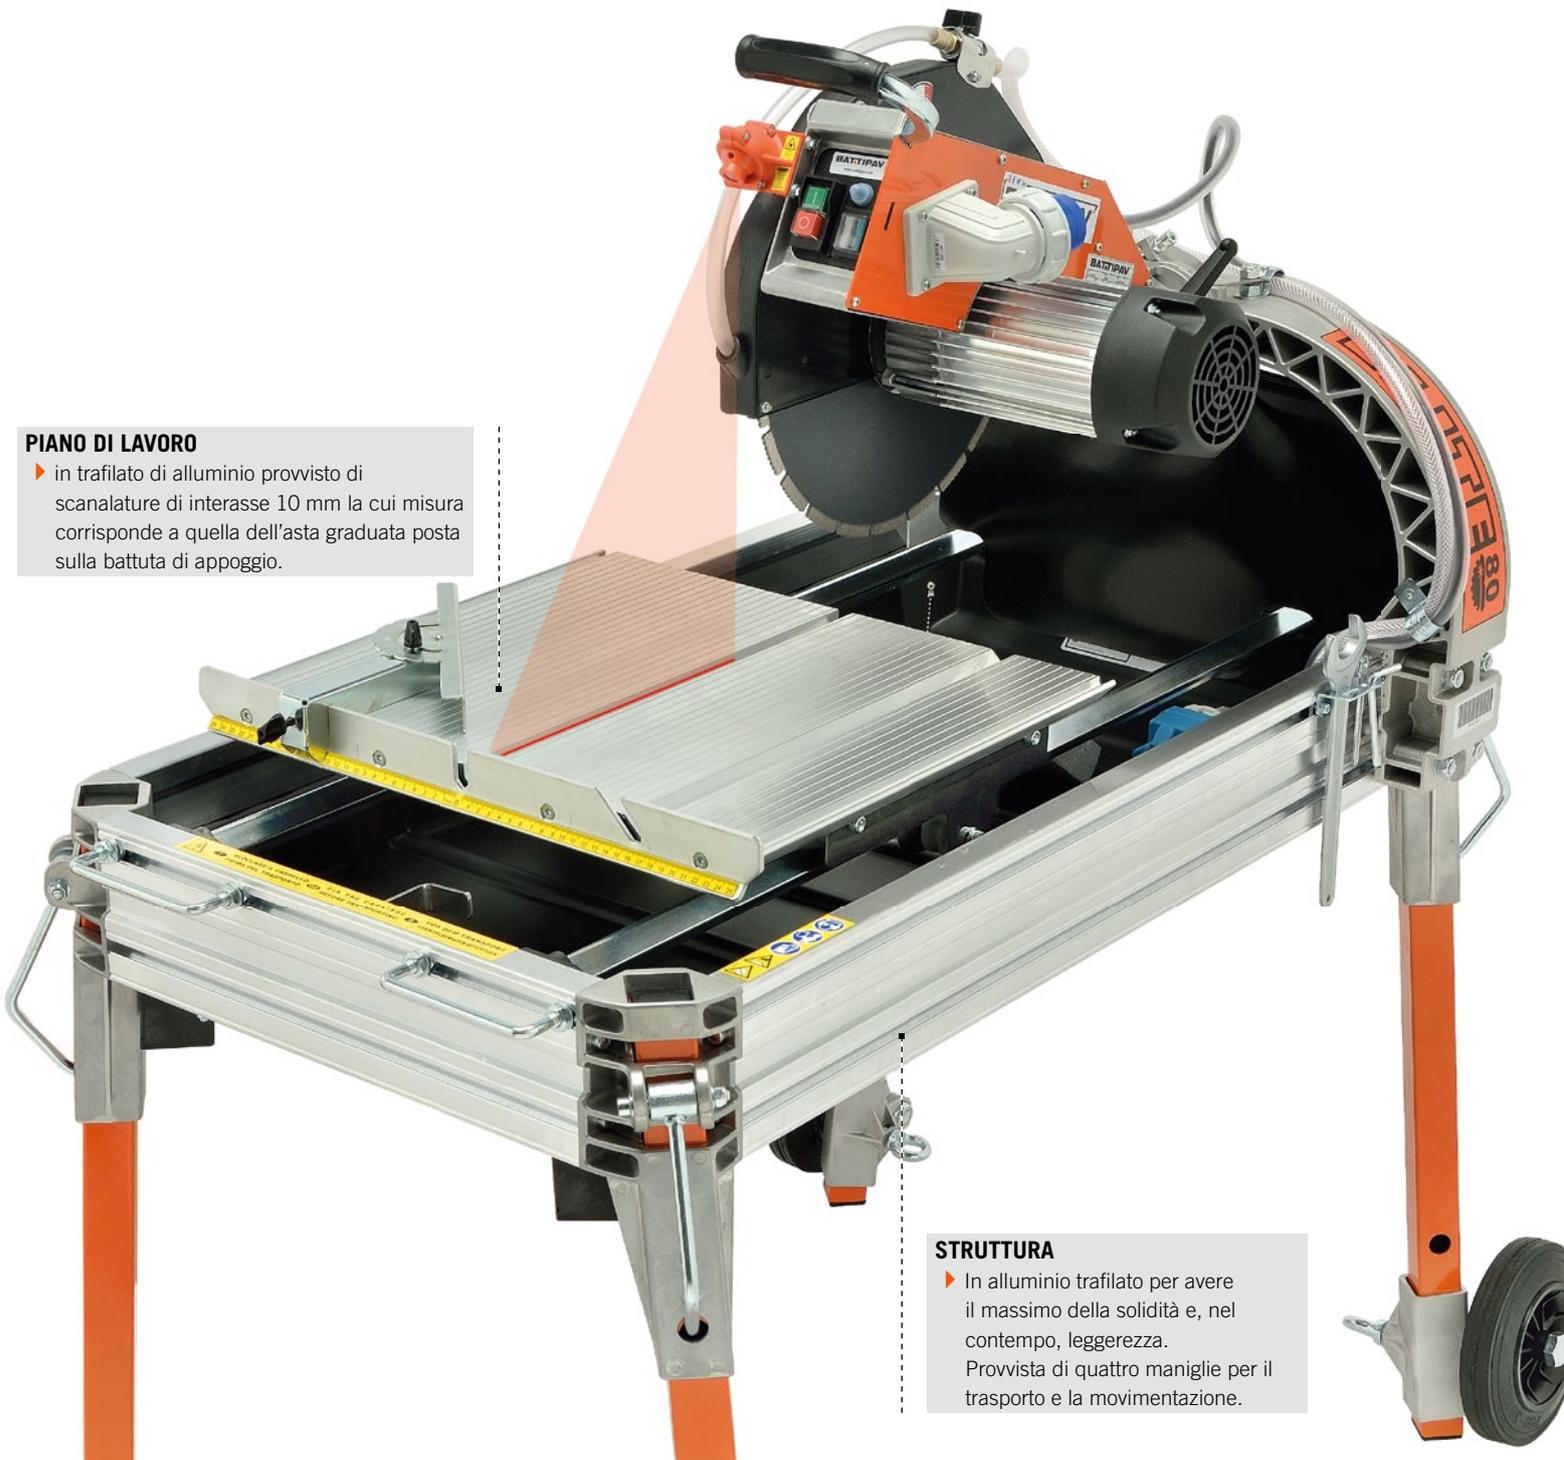

## STRUTTURA

► In alluminio trafilato per avere il massimo della solidità e, nel contempo, leggerezza. Provvista di quattro maniglie per il trasporto e la movimentazione.

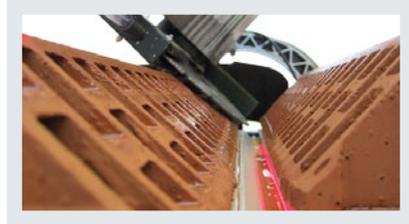

# ▶ ELITE 80



Art. 9000

Art. 9001

## CARATTERISTICHE

Segatrice ideale per il cantiere edile per il taglio diritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei, mattoni e blocchi di cemento.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Carrello scorrevole e testa di taglio basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S2



Disco Ø350 non incluso.



Spray system

FastLEG

Wdec

## DATI TECNICI

	800 mm
	566x566 mm
	110 mm
	130 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	80x120x97 cm
	3 pz
	80x120x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ ELITE 80S 230V/50HZ. con LASER e RUOTE		9001	8021410090018	1	68,0
▶ ELITE 80 230V/50HZ.		9000	8021410090001	1	65,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
TRACCIATORE LASER		90109	8021410901093	1	0,3
KIT RUOTE		90102R	8021410044073	1	5,0
PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3MT. + SPINA SHUKO		SP90159	8021410054027	1	0,7
ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
POMPA SOMMERSA MOD. S2		S2	8021410032667	12	14,6
DISCO DIAMANTATO Ø350 C/C CERAMICA		CSMP350400	8714452079485	1	1,8
DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER UNIVERSALE		CNE3504DC0	8714452110249	1	1,8
DISCO DIAMANTATO Ø350 TURBO GRES/MARMO		CDC3504000	8714452075982	1	1,8
DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER GRANITO		CNTS3504D0	8714452082522	1	1,8

# e..GO 80



LATERIZI  
MATTONI  
PIETRE  
BLOCCHI





▶ Testa di taglio basculante per una maggiore rapidità e precisione nell'esecuzione di tagli particolari. Può essere bloccata all'altezza desiderata.



## CARRELLO SCORREVOLE

▶ dotato di 6 ruote in nylon registrabili con 8 cuscinetti a sfera per una perfetta scorrevolezza.

▶ Regolazione per utilizzare dischi diamantati  $\varnothing 300$  oppure  $\varnothing 350$  mm ( $\varnothing 350$  standard di fabbrica).

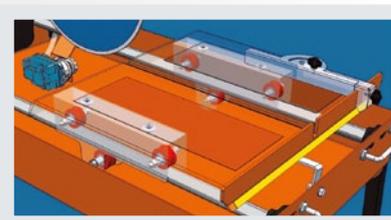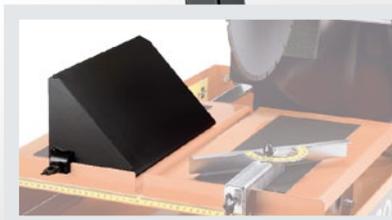



Art. 8000

## CARATTERISTICHE

Segatrice ideale per il cantiere edile per il taglio diritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei, mattoni e blocchi di cemento.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Carrello scorrevole e testa di taglio basculante
- Ruote per il trasporto
- Pompa ricircolo acqua tipo SO
- Supporto per tagli a 45°



Disco non incluso.



## DATI TECNICI

	800 mm
	566x566 mm
	110 mm
	125 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x116x81,5 cm
	3 pz / 211 Kg
	72x116x214 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ E..GO 80 230V./50HZ		8000	8021410044059	1	67,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3MT. + SPINA SHUKO		SP90159	8021410054027	1	0,7
ACCESSORIO 45° E..GO COMPLETO		80036	8021410044110	1	2,8
ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
POMPA SOMMERSA MOD. SO		SO	8021410031530	12	13,0
DISCO DIAMANTATO Ø300 C/C CERAMICA DISCO DIAMANTATO Ø350 C/C CERAMICA		CSMP300400 CSMP350400	8714452079461 8714452079485	1	1,2 1,8
DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER UNIVERSALE DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER UNIVERSALE		CNE3004DC0 CNE3504DC0	8714452110225 8714452110249	1	1,2 1,8
DISCO DIAMANTATO Ø300 TURBO GRES/MARMO DISCO DIAMANTATO Ø350 TURBO GRES/MARMO		CDC3004000 CDC3504000	8714452220443 8714452075982	1	1,2 1,8
DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER GRANITO DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER GRANITO		CNTS3004D0 CNTS3504D0	8714452082515 8714452082522	1	1,2 1,8

# PRIME 700



LATERIZI  
MATTONI  
PIETRE  
BLOCCHI




45°



## TRAVE


▶ in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provvista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di una scala millimetrata graduata per una rapida esecuzione dei tagli.



## SCALA MILLIMETRATA

▶ Scala millimetrata per una rapida esecuzione di tagli in serie.

▶ Struttura in alluminio estruso per avere il massimo della solidità e della leggerezza.

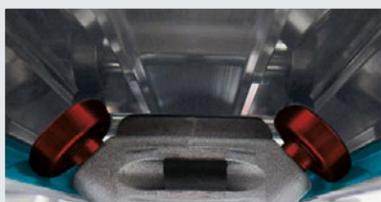

# ▶ PRIME 700



Art. 90700Z

Art. 90701Z

## CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio scorrevole
- Avanzamento taglio con volantino
- Kit ruote
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø700 non incluso.



## DATI TECNICI

	615 mm
	90701 - fino a 795 mm 90700 - fino a 970 mm
	435x435 mm
	275 mm
	180 mm
	700 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400
	72x225x106 cm
	2 pz
	72x225x176 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 700S 400V.50/60HZ.  con SRS, LASER e RUOTE		90701Z	8021410059305	1	118,0
▶ PRIME 700S 400V.50/60HZ.  con LASER e RUOTE		90701	8021410044837	1	118,0
▶ PRIME 700 400V.50/60HZ.  con SRS e RUOTE		90700Z	8021410059299	1	117,0
▶ PRIME 700 400V.50/60HZ.  con RUOTE		90700	8021410044820	1	117,0

# ▶ PRIME 650



Art. 90650Z

Art. 90651Z

## CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio scorrevole
- Avanzamento taglio con volantino
- Kit ruote
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø650 non incluso.



## DATI TECNICI

	640 mm
	90651 - fino a 820 mm 90650 - fino a 1000 mm
	453x453 mm
	250 mm
	163 mm
	650 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400
	72x225x106 cm
	2 pz
	72x225x176 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 650S 400V.50/60HZ.  con SRS, LASER e RUOTE		90651Z	8021410059282	1	115,0
▶ PRIME 650S 400V.50/60HZ.  con LASER e RUOTE		90651	8021410044851	1	115,0
▶ PRIME 650 400V.50/60HZ.  con SRS e RUOTE		90650Z	8021410059275	1	114,0
▶ PRIME 650 400V.50/60HZ.  con RUOTE		90650	8021410044844	1	114,0



Art. 90500Z

Art. 90501Z

## CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio diritto e a 45° di laterizi, manufatti in poroton e blocchi lapidei.

- Protezione amperometrica
- Testa di taglio scorrevole
- Avanzamento taglio con volantino
- Kit ruote
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø500 non incluso.



## DATI TECNICI

	1195 mm
EXTRA 	90501 - fino a 1300 mm 90500 - fino a 1375 mm
	845x845 mm
	165 mm
	108 mm
	700 mm / 25,4 mm
	10-16 A
	5,5Hp/4Kw, 8A
	1400 min <sup>-1</sup>
	72x225x106 cm
	2 pz
	72x225x176 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 500S 400V.50/60HZ.  con SRS, LASER e RUOTE		90501Z		1	125,0
▶ PRIME 500S 400V.50/60HZ.  con LASER e RUOTE		90501	8021410064033	1	125,0
▶ PRIME 500 400V.50/60HZ.  con SRS e RUOTE		90500Z		1	124,5
▶ PRIME 500 400V.50/60HZ.  con RUOTE		90500	8021410064040	1	124,5

Immagine	Descrizione	Euro	Art.	Barcode	Pacchetto	Peso (Kg)
	KIT AVVISATORE DI FASE SRS		90451Z	8021410059459	1	0,4
	TRACCIATORE LASER		97169	8021410044868	1	0,3
	KIT RUOTE		90102R	8021410044073	1	5,0
	PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm		90241	8021410022132	1	9,0
	PROLUNGA PIANO DI LAVORO CON RULLI 60x80 cm		90258C	8021410041447	1	15,0
	APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA		90167/120	8021410021050	1	3,6
	ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE		90167/15	8021410059473	1	1,7
	PRESA CEE 400V + PROLUNGA 3 MT.		SP90159/T380	8021410054058	1	0,7
	ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
	POMPA SOMMERSA MOD. S3		S3	8021410033145	6	9,0
	DISCO DIAMANTATO Ø700 LASER UNIVERSALE		897	8021410044202	1	10,5
	DISCO DIAMANTATO Ø650 LASER UNIVERSALE		898	8021410059466	1	10,5
	DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER UNIVERSALE		CNE5004DC0	8714452110287	1	4,0
	DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER MATTONI / MAT.ABRASIVI		CNA5004DC0	8714452110485	1	4,0
	DISCO DIAMANTATO Ø500 LASER CEMENTO		CNC5004DC0	8714452110386	1	4,0
	MANIGLIONE UNIVERSALE		70088U	8021410063210	1	0,5

# PRIME



BLOCCHI  
MATTONI  
PIASTRELLE E GRES  
LATERIZI  
MARMO E GRANITO



## TRAVE

▶ in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provvista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di una scala millimetrata graduata per una rapida esecuzione dei tagli.

## SCALA MILLIMETRATA


▶ Scala millimetrata per una rapida esecuzione dei tagli in serie.

▶ Struttura in alluminio estruso per avere il massimo della solidità e della leggerezza.



### SQUADRA GONIOMETRICA


- ▶ professionale di serie e battuta millimetrata.

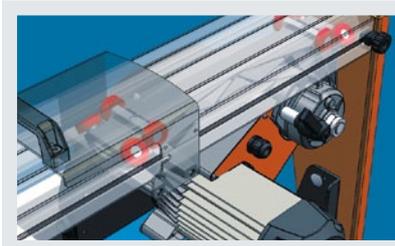

- ▶ Il carrello gruppo motore si muove sulla trave mediante 8 cuscinetti che scorrono su guide in acciaio inox intercambiabili.



- ▶ Trave provvista di **guide in ACCIAIO INOX** intercambiabili, per un perfetto scorrimento del carrello gruppo motore.

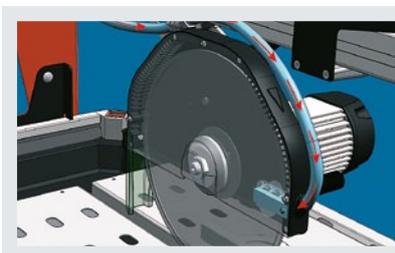


### SPRAY SYSTEM

- ▶ Sistema brevettato che consente la migliore lubrificazione del disco diamantato, garantendo un più alto rendimento di taglio ed una maggiore durata della lama.



- ▶ **ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE**  
Per utilizzare l'appoggio piastrelle laterale con la prolunga piano di lavoro.

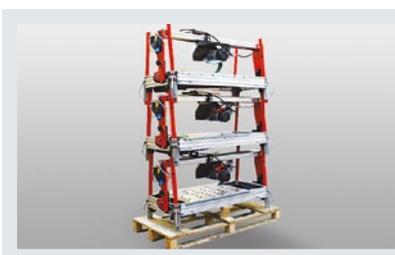

- ▶ Costruita per ridurre al minimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

## ▶ PRIME 200



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



### DATI TECNICI

	2000 mm
	1410x1410 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x275x100 cm
	3 pz
	72x275x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 200S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		92001	8021410054959	1	103,0
▶ PRIME 200 230V./50HZ.		9200	8021410054966	1	98,0
▶ PRIME INFINITY 200 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		9200/T380S1	8021410064125	1	98,0

## ▶ PRIME 150



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



### DATI TECNICI

	1500 mm
	1061x1061 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x225x100 cm
	3 pz
	72x225x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 150S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		91501	8021410024044	1	97,0
▶ PRIME 150 230V./50HZ.		9150	8021410024006	1	92,0
▶ PRIME INFINITY 150 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		9150/T380S1	8021410064118	1	92,0

## ▶ PRIME 120



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	1200 mm
	849x849 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800
	72x195x100 cm
	3 pz
	72x195x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 120S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		91201	8021410023771	1	91,0
▶ PRIME 120 230V./50HZ.		9120	8021410023733	1	86,0
▶ PRIME INFINITY 120 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		9120/T380S1	8021410064101	1	86,0

## ▶ PRIME 100



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	1000 mm
	707x707 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800
	72x175x100 cm
	3 pz
	72x175x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 100S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		91001	8021410023344	1	88,0
▶ PRIME 100 230V./50HZ.		9100	8021410023306	1	83,0
▶ PRIME INFINITY 100 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		9100/T380S1	8021410064095	1	83,0

## ▶ PRIME 85



Art. 9085

Art. 90851

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



### DATI TECNICI

	850 mm
	601x601 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x160x100 cm
	3 pz
	72x160x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 85S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		90851	8021410023115	1	85,0
▶ PRIME 85 230V./50HZ.		9085	8021410023078	1	80,0

## ▶ PRIME 55



Art. 9055

Art. 90551

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il cantiere edile per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei e granito.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø350 non incluso.



### DATI TECNICI

	550 mm
	389x389 mm
	110 mm
	180 mm
	80 mm
	350 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x130x100 cm
	3 pz
	72x130x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRIME 55S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		90551	8021410022460	1	80,0
▶ PRIME 55 230V./50HZ.		9055	8021410090551	1	75,0

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>TRACCIATORE LASER</b>		90169	8021410021166	1	0,3
	<b>KIT RUOTE</b>		90102R	8021410044073	1	5,0
	<b>KIT AVANZAMENTO TAGLIO CON VOLANTINO - 85</b> <b>KIT AVANZAMENTO TAGLIO CON VOLANTINO - 55</b>		90166/85 90166/55	8021410021012 8021410021005	1 1	1,0 1,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm</b>		90241	8021410022132	1	9,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO CON RULLI 60x80 cm</b>		90258C	8021410041447	1	15,0
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 200</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 150</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 120</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 100</b>		90167/200 90167/150 90167/120 90167/100	8021410054386 8021410021067 8021410021050 8021410021043	1	4,2 4,2 3,6 3,2
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 85</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 55</b>		90167/85U 90167/55U	8021410059480 8021410059497	1	2,9 2,3
	<b>ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE</b>		90167/15	8021410059473	1	1,7
	<b>PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3MT. + SPINA SHUKO</b>		SP90159	8021410054027	1	0,7
	<b>ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO</b>		90180	8021410064071	1	0,9
	<b>POMPA SOMMERSA MOD. S3</b>		S3	8021410033145	6	9,0
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø350 C/C CERAMICA</b>		CSMP350400	8714452079485	1	1,8
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER UNIVERSALE</b>		CNE3504DC0	8714452110249	1	1,8
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø350 TURBO GRES/MARMO</b>		CDC3504000	8714452075982	1	1,8
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø350 LASER GRANITO</b>		CNTS3504D0	8714452082522	1	1,8
	<b>MANIGLIONE UNIVERSALE</b>		70088U	8021410063210	1	0,5
	<b>MANIGLIA ALLUNGATA PER MOTORE PRIME /SUPREME</b>		90261	8021410061384	1	0,5

# SUPREME



MARMO E GRANITO  
PIETRE NATURALI



## TRAVE

▶ in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provvista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di una scala millimetrata graduata per una rapida esecuzione dei tagli.

## SCALA MILLIMETRATA


▶ Scala millimetrata per una rapida esecuzione dei tagli in serie.

▶ Struttura in alluminio estruso per avere il massimo della solidità e della leggerezza.



## SQUADRA GONIOMETRICA


- ▶ professionale di serie e battuta millimetrata.

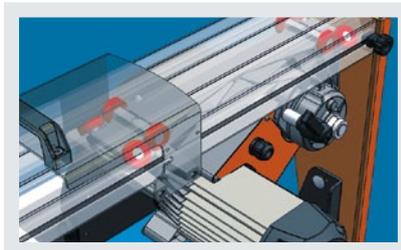

- ▶ Il carrello gruppo motore si muove sulla trave mediante 8 cuscinetti che scorrono su guide in acciaio inox intercambiabili.



- ▶ Trave provvista di guide in **ACCIAIO INOX** intercambiabili, per un perfetto scorrimento del carrello gruppo motore.

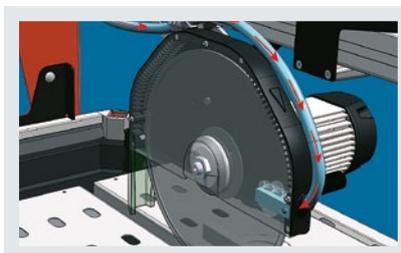


## SPRAY SYSTEM

- ▶ Sistema brevettato che consente la migliore lubrificazione del disco diamantato, garantendo un più alto rendimento di taglio ed una maggiore durata della lama.



- ▶ **ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE**  
Per utilizzare l'appoggio piastrelle laterale con la prolunga piano di lavoro.

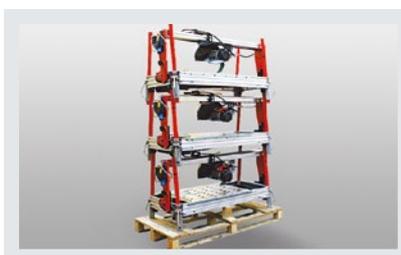

- ▶ Costruita per ridurre al minimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

## ► SUPREME 200



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



Spray system

FastLEG

Wdec

### DATI TECNICI

	2000 mm
	1410x1410 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x275x100 cm
	3 pz
	72x275x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► SUPREME 200S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		82001	8021410050838	1	103,0
► SUPREME 200 230V./50HZ.		8200	8021410050852	1	99,0
► SUPREME INFINITY 200 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		8200/T380S1	8021410064163	1	100,0

## ► SUPREME 150



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



Spray system

FastLEG

Wdec

### DATI TECNICI

	1500 mm
	1061x1061 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x225x100 cm
	3 pz
	72x225x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► SUPREME 150S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		81501	8021410041232	1	96,0
► SUPREME 150 230V./50HZ.		8150	8021410041102	1	92,0
► SUPREME INFINITY 150 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		8150/T380S1	8021410064156	1	93,0

## ▶ SUPREME 120



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



### DATI TECNICI

	1200 mm
	849x849 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800
	72x195x100 cm
	3 pz
	72x195x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SUPREME 120S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		81201	8021410041201	1	90,0
▶ SUPREME 120 230V./50HZ.		8120	8021410041072	1	86,0
▶ SUPREME INFINITY 120 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		8120/T380S1	8021410064149	1	87,0

## ▶ SUPREME 100



### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



### DATI TECNICI

	1000 mm
	707x707 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800
	72x175x100 cm
	3 pz
	72x175x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SUPREME 100S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		81001	8021410042048	1	87,0
▶ SUPREME 100 230V./50HZ.		8100	8021410041041	1	83,0
▶ SUPREME INFINITY 100 400V.50/60HZ.  (4,5Hp/3,4Kw, 6A)		8100/T380S1	8021410064132	1	84,0

## ► SUPREME 85



Art. 8085

Art. 80851

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	850 mm
	601x601 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x160x100 cm
	3 pz
	72x160x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► SUPREME 85S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		80851	8021410042017	1	84,0
► SUPREME 85 230V./50HZ.		8085	8021410041010	1	80,0

## ► SUPREME 55



Art. 8055

Art. 80551

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte ideale per il taglio dritto e a 45° di pietre naturali, granito e marmo.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S3

Disco Ø300 non incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	550 mm
	389x389 mm
	85 mm
	135 mm
	60 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x130x100 cm
	3 pz
	72x130x226 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► SUPREME 55S 230V./50HZ.  con LASER e RUOTE		80551	8021410042000	1	79,0
► SUPREME 55 230V./50HZ.		8055	8021410040983	1	75,0

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>TRACCIATORE LASER</b>		90169	8021410021166	1	0,3
	<b>KIT RUOTE</b>		90102R	8021410044073	1	5,0
	<b>KIT AVANZAMENTO TAGLIO CON VOLANTINO - 85</b> <b>KIT AVANZAMENTO TAGLIO CON VOLANTINO - 55</b>		90166/85 90166/55	8021410021012 8021410021005	1 1	1,0 1,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm</b>		90241	8021410022132	1	9,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO CON RULLI 60x80 cm</b>		90258C	8021410041447	1	15,0
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 200</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 150</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 120</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - 100</b>		90167/200 90167/150 90167/120 90167/100	8021410054386 8021410021067 8021410021050 8021410021043	1	4,2 4,2 3,6 3,2
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 85</b> <b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 55</b>		90167/85U 90167/55U	8021410059480 8021410059497	1	2,9 2,3
	<b>ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE</b>		90167/15	8021410059473	1	1,7
	<b>PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3MT. + SPINA SHUKO</b>		SP90159	8021410054027	1	0,7
	<b>ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO</b>		90180	8021410064071	1	0,9
	<b>POMPA SOMMERSA MOD. S3</b>		S3	8021410033145	6	9,0
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø300 C/C CERAMICA</b>		CSMP300400	8714452079461	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER UNIVERSALE</b>		CNE3004DC0	8714452110225	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø300 TURBO GRES/MARMO</b>		CDC3004000	8714452220443	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER GRANITO</b>		CNTS3004D0	8714452082515	1	1,2
	<b>MANIGLIONE UNIVERSALE</b>		70088U	8021410063210	1	0,5
	<b>MANIGLIA ALLUNGATA PER MOTORE PRIME /SUPREME</b>		90261	8021410061384	1	0,5

# DYNAMIC






PIASTRELLE E GRES  
MARMO E GRANITO  
MATTONI  
LATERIZI



► La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata. Una scala graduata indica la posizione della testa per tagli da eseguire con doppia passata.




► Progettata per lavorare con dischi diamantati  $\varnothing 250$  oppure  $\varnothing 300$  mm ( $\varnothing 300$  standard di fabbrica).

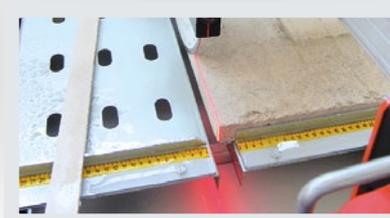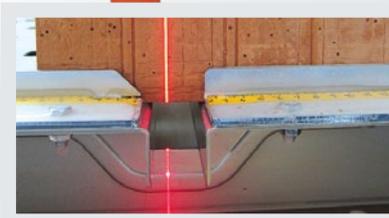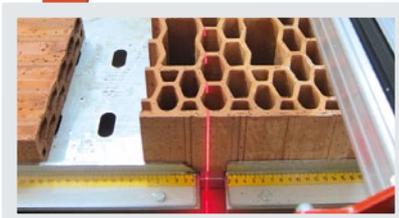


## TRAVE

- ▶ in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provvista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di protezione antipolvere. Possibilità di bloccare il carrello ad inizio corsa per tagli in serie. Una scala millimetrata graduata consente una rapida e precisa esecuzione di tagli.

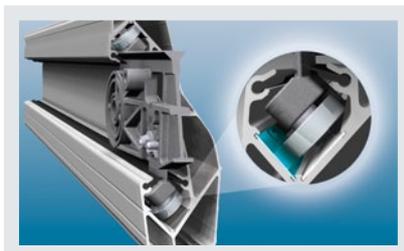


- ▶ Trave provvista di **guide in ACCIAIO INOX** intercambiabili, per un perfetto scorrimento del carrello gruppo motore.

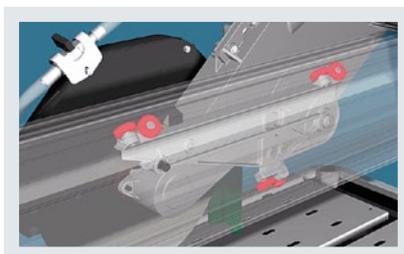

- ▶ Il carrello gruppo motore scorre sulla trave mediante 6 cuscinetti a sfera; lo scorrimento risulta pertanto molto veloce e preciso.



- ▶ **ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE**  
Per utilizzare l'appoggio piastrelle laterale con la prolunga piano di lavoro.

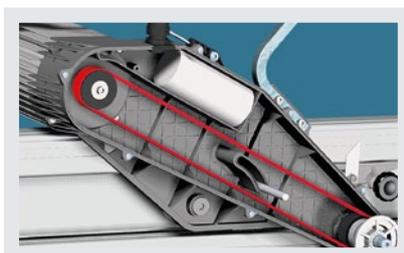

- ▶ Cinghia antislittamento **FLEXONIC® "POLY V"**; **24.000** ore senza manutenzione.



- ▶ Costruita per ridurre al minimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

## ► DYNAMIC 1200



Art. 70120

Art. 701201

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte con trasmissione a cinghia ideale per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei, mattoni, granito e gres porcellanato.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S3



Disco non incluso.



### DATI TECNICI

	1200 mm
	850x850 mm
	110 mm
	200 mm
	65 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x195x101 cm
	2 pz
	72x195x178 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► DYNAMIC 1200S 230V./50HZ. con LASER e RUOTE		701201	8021410050814	1	85,0
► DYNAMIC 1200 230V./50HZ.		701200	8021410050821	1	81,0

## ► DYNAMIC 760



Art. 70760

Art. 70761

### CARATTERISTICHE

Segatrice a ponte con trasmissione a cinghia ideale per il taglio dritto e a 45° di laterizi, pietre, materiali lapidei, mattoni, granito e gres porcellanato.

- Protezione termica e amperometrica
- Disgiuntore di corrente a riarmo manuale
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Avanzamento taglio con volantino
- Pompa ricircolo acqua tipo S2



Disco non incluso.



### DATI TECNICI

	760 mm
	537x537 mm
	110 mm
	200 mm
	65 mm
	300 mm / 25,4 mm
	13 A
	3Hp/2,2Kw, 9A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x130x94 cm
	3 pz
	72x130x233 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► DYNAMIC 760S 230V./50HZ. con LASER e RUOTE		70761	8021410044660	1	64,0
► DYNAMIC 760 230V./50HZ.		70760	8021410044677	1	60,0

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>TRACCIATORE LASER</b>		90169	8021410021166	1	0,3
	<b>KIT RUOTE - DYNAMIC 1200</b> <b>KIT RUOTE - DYNAMIC 760</b>		90102R 70102R	8021410044073 8021410044707	1	5,0 4,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm - DYNAMIC 1200</b> <b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm - DYNAMIC 760</b>		90241 70241	8021410022132 8021410044684	1	9,0 9,0
	<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO CON RULLI 60x80 cm - DYNAMIC 1200</b>		90258C	8021410041447	1	15,0
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA - DYNAMIC 1200</b>		90167/120	8021410021050	1	3,6
	<b>APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - DYNAMIC 760</b>		90167/55U	8021410059497	1	2,3
	<b>ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE</b>		90167/15	8021410059473	1	1,7
	<b>FERMO PIASTRELLA DYNAMIC 760</b>		65030/760	8021410062053	1	2,3
	<b>PRESA CEE 230V + PROLUNGA 3MT. + SPINA SHUKO</b>		SP90159	8021410054027	1	0,7
	<b>ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO</b>		90180	8021410064071	1	0,9
	<b>POMPA SOMMERSA MOD. S3 - DYNAMIC 1200</b> <b>POMPA SOMMERSA MOD. S2 - DYNAMIC 760</b>		S3 S2	8021410033145 8021410032667	6 12	9,0 14,6
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø250 C/C CERAMICA</b> <b>DISCO DIAMANTATO Ø300 C/C CERAMICA</b>		CSMP250400 CSMP300400	8714452079508 8714452079461	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø250 LASER UNIVERSALE</b> <b>DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER UNIVERSALE</b>		CNE2504DC0 CNE3004DC0	8714452110201 8714452110225	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø250 LASER GRES/MARMO</b> <b>DISCO DIAMANTATO Ø300 TURBO GRES/MARMO</b>		CDC2504000 CDC3004000	8714452220436 8714452220443	1	1,2
	<b>DISCO DIAMANTATO Ø250 LASER GRANITO</b> <b>DISCO DIAMANTATO Ø300 LASER GRANITO</b>		CNTS2504D0 CNTS3004D0	8714452110973 8714452082515	1	1,2
	<b>MANIGLIONE UNIVERSALE</b>		70088U	8021410063210	1	0,5

# CLASSplus



PIASTRELLE E GRES  
MARMO E GRANITO



1,8 Hp  
1,4 Kw

**MOTORE POTENTE  
DA 1,8 Hp.**

## TRAVE


► in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di una scala millimetrata graduata per una rapida esecuzione dei tagli.

## STRUTTURA

► Struttura in alluminio estruso per avere il massimo della solidità e della leggerezza.

## SQUADRA GONIOMETRICA


► professionale di serie e battuta millimetrata.

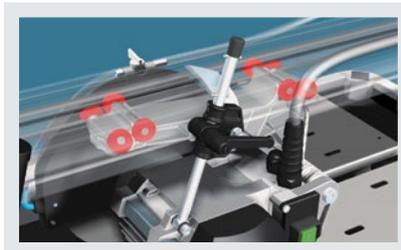

- ▶ Il carrello gruppo motore scorre sulla trave mediante 8 cuscinetti che scorrono su guide in acciaio inox intercambiabili.



- ▶ Trave provvista di **guide in ACCIAIO INOX** intercambiabili, per un perfetto scorrimento del carrello gruppo motore.

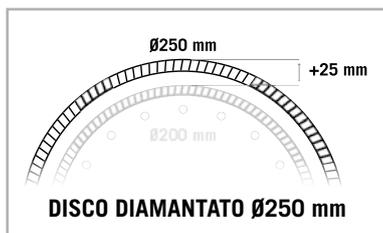

- ▶ **ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE**  
Per utilizzare l'appoggio piastrelle laterale con la prolunga piano di lavoro.



- ▶ La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata. Effettua ogni tipo di sagoma.



- ▶ Costruita per ridurre al minimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

## ▶ CLASS PLUS 1300

Art. 651350



Art. 651351

### CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S0



Disco Ø250 special gres incluso.

### DATI TECNICI

	1160 mm
	1300 mm
	820x820 mm
	920x920 mm
	65 mm
	80 mm
	53 mm
	250 mm / 25,4 mm
	1,8Hp/1,4Kw, 6A
	2800
	3 pz - 72x195x213 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS PLUS 1300S - 230V./50Hz con LASER e RUOTE		661351	8021410064057	1	55,0
▶ CLASS PLUS 1300 - 230V./50Hz		661350	8021410064194	1	52,0

## ▶ CLASS PLUS 1050



Art. 661100

Art. 661101

### CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S0



Disco Ø250 special gres incluso.

### DATI TECNICI

	910 mm
	1050 mm
	645x645 mm
	735x735 mm
	65 mm
	80 mm
	53 mm
	250 mm / 25,4 mm
	1,8Hp/1,4Kw, 6A
	2800
	3 pz - 72x160x213 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS PLUS 1050S - 230V./50HZ con LASER e RUOTE		661101	8021410062329	1	50,0
▶ CLASS PLUS 1050 - 230V./50HZ.		661100	8021410062312	1	47,0

# ▶ CLASS PLUS 850



Art. 66900

Art. 66901

## CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli diritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo SO



Disco Ø250 special gres incluso.

## DATI TECNICI

	710 mm
	850 mm
	500x500 mm
	595x595 mm
	65 mm
	80 mm
	53 mm
	250 mm / 25,4 mm
	1,8Hp/1,4Kw, 6A
	2800
	3 pz - 72x130x213 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS PLUS 850S - 230V./50HZ con LASER e RUOTE		66901	8021410062305	1	46,0
▶ CLASS PLUS 850 - 230V./50HZ.		66900	8021410062299	1	43,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
KIT RUOTE		70102R	8021410044707	1	4,0
PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm		70241	8021410044684	1	9,0
APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 85 APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 55		90167/85U 90167/55U	8021410059480 8021410059497	1	2,9 2,3
ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE		90167/15	8021410059473	1	1,7
FERMO PIASTRELLA CLASS PLUS 1300 FERMO PIASTRELLA CLASS PLUS 1050 FERMO PIASTRELLA CLASS PLUS 850		65030/1300 65030/1050 65030/850	8021410064064 8021410063197 8021410063203	1	3,2 2,9 2,7
PROLUNGA 10 MT. SPINA+PRESA SHUKO		SP0502	8021410053990	1	0,7
ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
POMPA SOMMERSA MOD. SO		SO	8021410031530	12	13,0
DISCO DIAMANTATO Ø250 C/C CERAMICA		CSMP200400	8714452079430	1	1,2
DISCO DIAMANTATO Ø250 TURBO GRES/MARMO		CDC2004000	8714452218594	1	0,4
MANIGLIONE UNIVERSALE		70088U	8021410063210	1	0,5

# CLASS



PIASTRELLE E GRES  
MARMO E GRANITO



## TRAVE

▶ in alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione. Provista di guide cuscinetti in acciaio inox intercambiabili e di una scala millimetrata graduata per una rapida esecuzione dei tagli.

## MOTORE POTENTE E SICURO


## STRUTTURA

▶ Struttura in alluminio estruso per avere il massimo della solidità e della leggerezza.

## SQUADRA GONIOMETRICA

▶ professionale di serie e battuta millimetrata.



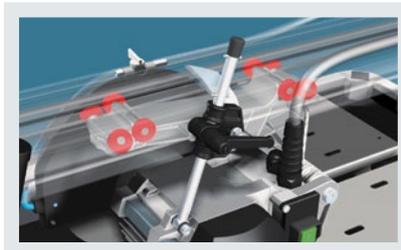

- ▶ Il carrello gruppo motore scorre sulla trave mediante 8 cuscinetti che scorrono su guide in acciaio inox intercambiabili.



- ▶ Trave provvista di **guide in ACCIAIO INOX** intercambiabili, per un perfetto scorrimento del carrello gruppo motore.



- ▶ **ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE**  
Per utilizzare l'appoggio piastrelle laterale con la prolunga piano di lavoro.



- ▶ La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata. Effettua ogni tipo di sagoma.



- ▶ Costruita per ridurre al minimo l'ingombro durante il trasporto e soprattutto lo spazio di stoccaggio.

## ▶ CLASS 1100



Art. 651100

Art. 651101

### CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S0



Disco Ø200 special gres incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	1100 mm
	775x775 mm
	40 mm
	55 mm
	40 mm
	200 mm / 25,4 mm
	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x160x94 cm
	3 pz
	72x160x213 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS 1100S 230V./50HZ con LASER e RUOTE		651101	8021410062282	1	48,0
▶ CLASS 1100 230V./50HZ.		651100	8021410062275	1	45,0

## ▶ CLASS 900



Art. 65900

Art. 65901

### CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S0



Disco Ø200 special gres incluso.



Spray system

FastLEG

wdec

### DATI TECNICI

	900 mm
	636x636 mm
	40 mm
	55 mm
	40 mm
	200 mm / 25,4 mm
	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A
	2800 min <sup>-1</sup>
	72x130x94 cm
	3 pz
	72x130x213 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS 900S 230V./50HZ con LASER e RUOTE		65901	8021410044646	1	44,0
▶ CLASS 900 230V./50HZ.		65900	8021410044653	1	41,0

# ▶ CLASS 670



Art. 65670

Art. 65671

## CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su monocottura, gres porcellanato e marmo.

- Protezione termica
- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo SO



Disco Ø200 special gres incluso.

## DATI TECNICI

	670 mm
	474x474 mm
	40 mm
	55 mm
	40 mm
	200 mm / 25,4 mm
	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A
	2800
	72x110x94 cm
	3 pz
	72x110x213 cm



Descrizione	Euro	Art.			
▶ CLASS 670S 230V./50HZ con LASER e RUOTE		65671	8021410044622	1	40,0
▶ CLASS 670 230V./50HZ.		65670	8021410044639	1	37,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
KIT RUOTE		70102R	8021410044707	1	4,0
PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x50 cm		70241	8021410044684	1	9,0
APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 85 APPOGGIO LATERALE PIASTRELLA UNIVERSALE - 55		90167/85U 90167/55U	8021410059480 8021410059497	1	2,9 2,3
ASOLA LUNGA PER APPOGGIO LATERALE		90167/15	8021410059473	1	1,7
FERMO PIASTRELLA CLASS 1100 FERMO PIASTRELLA CLASS 900 FERMO PIASTRELLA CLASS 670		65030/1100 65030/900 65030/670	8021410063173 8021410062039 8021410062046	1	2,9 2,7 2,5
PROLUNGA 10 MT. SPINA+PRESA SHUKO		SP0502	8021410053990	1	0,7
ACCESSORIO DI SOLLEVAMENTO		90180	8021410064071	1	0,9
POMPA SOMMERSA MOD. SO		SO	8021410031530	12	13,0
DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C CERAMICA		CSMP200400	8714452079430	1	1,2
DISCO DIAMANTATO Ø200 TURBO GRES/MARMO		CDC2004000	8714452218594	1	0,4
MANIGLIONE UNIVERSALE		70088U	8021410063210	1	0,5

# VIP



CERAMICA  
PIASTRELLE E GRES  
MONOCOTTURA





### TESTA DI TAGLIO BASCULANTE

► La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata.

### SQUADRA GONIOMETRICA

► professionale di serie e battuta millimetrata.

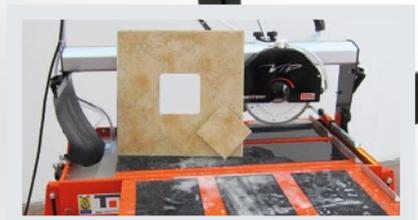

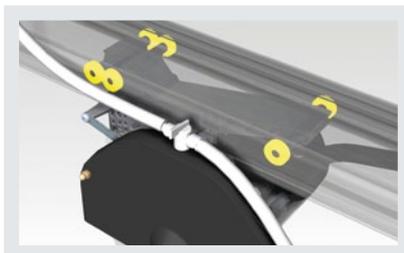

▶ Il carrello gruppo motore scorre sulla trave mediante 6 cuscinetti, due dei quali sono registrabili.

Lo scorrimento pertanto è molto rapido e preciso.



#### SPRAY SYSTEM

▶ Sistema brevettato che consente la migliore lubrificazione del disco diamantato, garantendo un più alto rendimento di taglio ed una maggiore durata della lama.



#### TAGLI IN SERIE

▶ Esecuzione di tagli in serie grazie alla leva di bloccaggio con lettura immediata della misura sulla trave.



▶ La testa di taglio è basculante e può essere bloccata all'altezza desiderata. Effettua ogni tipo di sagoma.



▶ Facile da pulire



Art. 856

**CARATTERISTICHE**

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su ceramica, monocottura e gres porcellanato.

- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Gambe pieghevoli
- Pompa ricircolo acqua tipo S0



Disco Ø200 incluso.



**DATI TECNICI**

Art.											
856	1100 mm	777x777 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	148x57x50 cm	8	114x150x210 cm
855	900 mm	636x636 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	127x57x50 cm	8	116x128x210 cm
850	650 mm	424x424 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	96x57x50 cm	8	120x100x210 cm
845	500 mm	318x318 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	96x57x50 cm	8	120x100x210 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ <b>VIP 2110 230V./50HZ.</b>		856	8021410061698	1	42,0
▶ <b>VIP 290 230V./50HZ.</b>		855	8021410008556	1	38,5
▶ <b>VIP 260 230V./50HZ.</b>		850	8021410008501	1	34,0
▶ <b>VIP 245 230V./50HZ.</b>		845	8021410008457	1	31,0

▶ **Accessori**

Descrizione	Euro	Art.			
<b>POMPA SOMMERSA MOD. S0</b>		S0	8021410031530	12	13,0
<b>PROLUNGA PIANO DI LAVORO 60x40 cm</b>		85015	8021410850155	1	3,0
<b>DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C</b>		889	8021410008891	1	0,3
<b>DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C CERAMICA</b>		CSMP200400	8714452079430	1	1,2
<b>DISCO DIAMANTATO Ø200 TURBO GRES</b>		CDC2004000	8714452218594	1	0,4



Art. 760



## CARATTERISTICHE

Segatrice radiale ideale per tagli dritti e 45° su ceramica, monocottura e gres porcellanato.

- Testa di taglio scorrevole e motore basculante
- Pompa ricircolo acqua tipo S0
- 

Disco Ø200 incluso.

## DATI TECNICI

Art.											
760	600 mm	460x460 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	96x57x50 cm	8	120x100x210 cm
745	500 mm	354x354 mm	40 mm	55 mm	40 mm	200 / 25,4 mm	1,3Hp/1,0Kw, 4,5A	2800	96x57x50 cm	8	120x100x210 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ PRINCE 260 230V./50HZ.		760	8021410007603	1	25,0
▶ PRINCE 245 230V./50HZ.		745	8021410007450	1	22,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
POMPA SOMMERSA MOD. S0		S0	8021410031530	12	13,0
CAVALLETTO UNIVERSALE		039U	8021410000376	1	9,0
DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C		889	8021410008891	1	0,3
DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C CERAMICA		CSMP200400	8714452079430	1	1,2
DISCO DIAMANTATO Ø200 TURBO GRES		CDC2004000	8714452218594	1	0,4

# Jolly Max



MARMO, COTTO,  
KLINKER  
MATTONI, GRES  
MONOCOTTURA E  
CERAMICA



## SQUADRETTA

▶ regolabile professionale per eseguire tagli dritti e tagli diagonali precisi.



## CARRELLO

▶ Scorrevole su barre cromate e su guida in teflon ad alta resistenza e durata.



# ▶ JOLLY MAX S



Art. 880S



Art. 040S



## CARATTERISTICHE

Segatrice portatile per tagli dritti e 45° su marmo, cotto, klinker, mattoni, gres, monocottura e ceramica.

- Piano di lavoro scorrevole
- Squadretta regolabile per taglio in diagonale
- Cavalletto universale



Disco incluso.

## DATI TECNICI

Art.										
040S	470 mm	332x332 mm	70 mm	70 mm	300 / 25,4 mm	3Hp/2,2Kw, 9A	2800	85x78x40 cm	3 pz	80x120x190 cm
880S	470 mm	332x332 mm	40 mm	40 mm	230 / 25,4 mm	1,6Hp/1,2Kw, 5A	2800	81x70x33 cm	6 pz	82x140x165 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ JOLLY MAX 300S 230V./50HZ.		040S	8021410004015	1	43,0
▶ JOLLY MAX 230S 230V./50HZ.		880S	8021410088015	1	32,0

# ▶ JOLLY MAX

Art. 880



Art. 040



Art. 860



## CARATTERISTICHE

Segatrice portatile per tagli dritti e 45° su ceramica, monocottura, marmo, klinker e gres.

- Squadretta regolabile per taglio in diagonale
- Cavalletto universale escluso



Disco incluso.

## DATI TECNICI

Art.										
040	∞	∞	70 mm	70 mm	300 / 25,4 mm	3Hp/2,2Kw, 9A	2800	61x62x40 cm	8 pz	80x125x175 cm
880	∞	∞	40 mm	40 mm	230 / 25,4 mm	1,6Hp/1,2Kw, 5A	2800	63x53x34 cm	20 pz	108x126x188 cm
860	∞	∞	30 mm	30 mm	200 / 25,4 mm	0,8Hp/0,55Kw, 2,5A	2800	59x40x29 cm	20 pz	85x120x170 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ JOLLY MAX 300 230V./50HZ.		040	8021410000406	1	39,0
▶ JOLLY MAX 230 230V./50HZ.		880	8021410008808	1	28,0
▶ JOLLY MAX 200 230V./50HZ.		860	8021410008600	1	22,0

Art. 818



### CARATTERISTICHE

Segatrice portatile per tagli dritti e 45° su ceramica, monocottura e gres porcellanato.

- Dimensione piano di lavoro: 475x420 mm
- Squadretta per taglio in diagonale
- Maniglia per il trasporto



Disco Ø180 incluso.

### DATI TECNICI

	∞
	∞
	35 mm
	35 mm
	180 / 25,4 mm
	0,8Hp/0,55Kw, 2,5A
	2800 min <sup>-1</sup>
	49x49x22 cm
	32 pz
	100x100x193 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ QUEEN 180 230V.50HZ.		818	8021410008181	1	14,0

# ▶ MAGIK

Art. 718



### CARATTERISTICHE

Segatrice portatile per tagli dritti e 45° su ceramica, monocottura e gres porcellanato.

- Dimensione piano di lavoro: 395x394 mm
- Squadretta per taglio in diagonale



Disco Ø180 incluso.

### DATI TECNICI

	∞
	∞
	35 mm
	35 mm
	180 / 25,4 mm
	0,8Hp/0,55Kw, 2,5A
	2800 min <sup>-1</sup>
	41x41x22 cm
	48 pz
	83x124x192 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ MAGIK 180 230V./50HZ.		718	8021410007184	1	10,0

	Descrizione	Euro	Art.			
	CAVALLETTO UNIVERSALE JOLLY MAX		039U	8021410000376	1	9,0
	DISCO DIAMANTATO Ø300 C/C CERAMICA		CSMP300400	8714452079461	1	1,2
	DISCO DIAMANTATO Ø300 TURBO GRES/MARMO		CDC3004000	8714452220443	1	1,2
	DISCO DIAMANTATO Ø230 C/C		834	8021410008341	1	0,5
	DISCO DIAMANTATO Ø230 C/C CERAMICA		CSMP230400	8714452079300	1	1,2
	DISCO DIAMANTATO Ø230 TURBO GRES/MARMO		CDC2304000	8714452219935	1	0,5
	DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C		889	8021410008891	1	0,3
	DISCO DIAMANTATO Ø200 C/C CERAMICA		CSMP200400	8714452079430	1	1,2
	DISCO DIAMANTATO Ø200 TURBO GRES/MARMO		CDC2004000	8714452218594	1	0,4
	DISCO DIAMANTATO Ø180 C/C		887	8021010008871	1	0,3
	DISCO DIAMANTATO Ø180 C/C CERAMICA		CSMP180400	8714452079515	1	1,2
	DISCO DIAMANTATO Ø180 TURBO GRES/MARMO		CDC1804000	8714452219928	1	0,3

# Mixer



## SICUREZZA:

- ▶ Un interruttore di sicurezza automatico non permette il funzionamento della macchina a testa motore sollevata.

## MOTORE

- ▶ Potente ed affidabile, protetto elettricamente da un disgiuntore a riarmo manuale in caso di bloccaggio accidentale dell'elica.

## UTILIZZO

- ▶ La polvere viene versata direttamente sulla protezione in plastica e centrifugata per una corretta miscelazione.



# ▶ MIXER 50 SUPER



Art. 050S

## CARATTERISTICHE

Miscelatore universale per adesivi per piastrelle, vernice e resine epossidiche.

- Secchio PET - 65 Lt.
- Capacità di miscelazione 50 Kg.
- Frusta



## DATI TECNICI

	65 lt - 50 Kg
	55
	1,6Hp/1,2Kw, 6A
	60x63x64 cm
	16 pz
	117x127x215 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ MIXER 50 SUPER 230V./50HZ. CON FRUSTA E SECCHIO		050S	8021410000512	1	24,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
SECCHIO PET 65 Lt. - 50 Kg (per art. 050S)		SP05002	8021410042697	5	10,0
SECCHIO PET 40 Lt. - 24 Kg		SP02502	8021410019460	5	7,5
PROLUNGA 10 MT. SPINA+PRESA SHUKO		SP0502	8021410053990	1	0,7

Misure interne:



Art. SP05002



Art. SP02502

# Mini Mix



## VARIATORE DI VELOCITÀ

▶ Variatore velocità di miscelazione a 6 livelli.

## CAMBIO MECCANICO

▶ Leva cambio meccanico a 2 velocità.



## CARATTERISTICHE

Mescolatore professionale per miscelare malta da intonaco, cemento, colla per pavimenti, gesso e vernice.

- Variatore velocità di miscelazione a 6 livelli
- Leva cambio meccanico a 2 velocità
- Impugnatura ergonomica
- Attacco M14x2



Art. 4160

## DATI TECNICI

Art.								
4160	Ø160 mm	100 kg	180 /380	300 /650	2,2Hp/1,6Kw, 4A	62x32x21 cm	28 pz	80x120x162 cm
4130	Ø140 mm	50 kg	180 /380	300 /650	1,7Hp/1,3Kw, 6A	62x32x21 cm	28 pz	80x120x162 cm
4100	(mandrino Ø13) Ø120 mm	25 kg	180 /380	300 /650	1,35Hp/1,0Kw, 7A	62x32x21 cm	28 pz	80x120x162 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ MINI MIX 1600 230V.50/60HZ. CON FRUSTA Ø 165 MM.		4160	8021410999946	1	7,3
▶ MINI MIX 1300 230V.50/60HZ. CON FRUSTA Ø 135 MM.		4130	8021410999939	1	7,3
▶ MINI MIX 1000 230V.50/60HZ. CON FRUSTA Ø 120 MM.		4100	8021410999922	1	7,3

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
FRUSTA ELICOIDALE Ø120 mm - ATTACCO M14X2		5101	8021410015578	1	1,1
FRUSTA ELICOIDALE Ø135 mm - ATTACCO M14X2		5131	8021410015592	1	1,2
FRUSTA ELICOIDALE Ø165 mm - ATTACCO M14X2		5161	8021410015622	1	1,5
SECCHIO PET 65 Lt. - 50 Kg		SP05002	8021410042697	5	10,0
SECCHIO PET 40 Lt. - 24 Kg		SP02502	8021410019460	5	7,5



# FORAGRES



## IMPUGNATURA

- ▶ di facile presa, permette l'accensione della macchina con la massima sicurezza e rapidità.

## FRESE DIAMANTATE


- ▶ Frese diamantate di altissima qualità.
- ▶ Lo spessore sottile favorisce una grande capacità di foratura.

## GHIERA GIREVOLE

- ▶ La ghiera girevole consente di regolare la corsa dell'utensile di taglio. Può essere registrata in base al consumo della banda diamantata.

## VASCHETTA TERMOFORMATATA

- ▶ per la sua particolare forma, evita la fuori uscita di acqua durante la foratura di ceramiche di grandi formati.

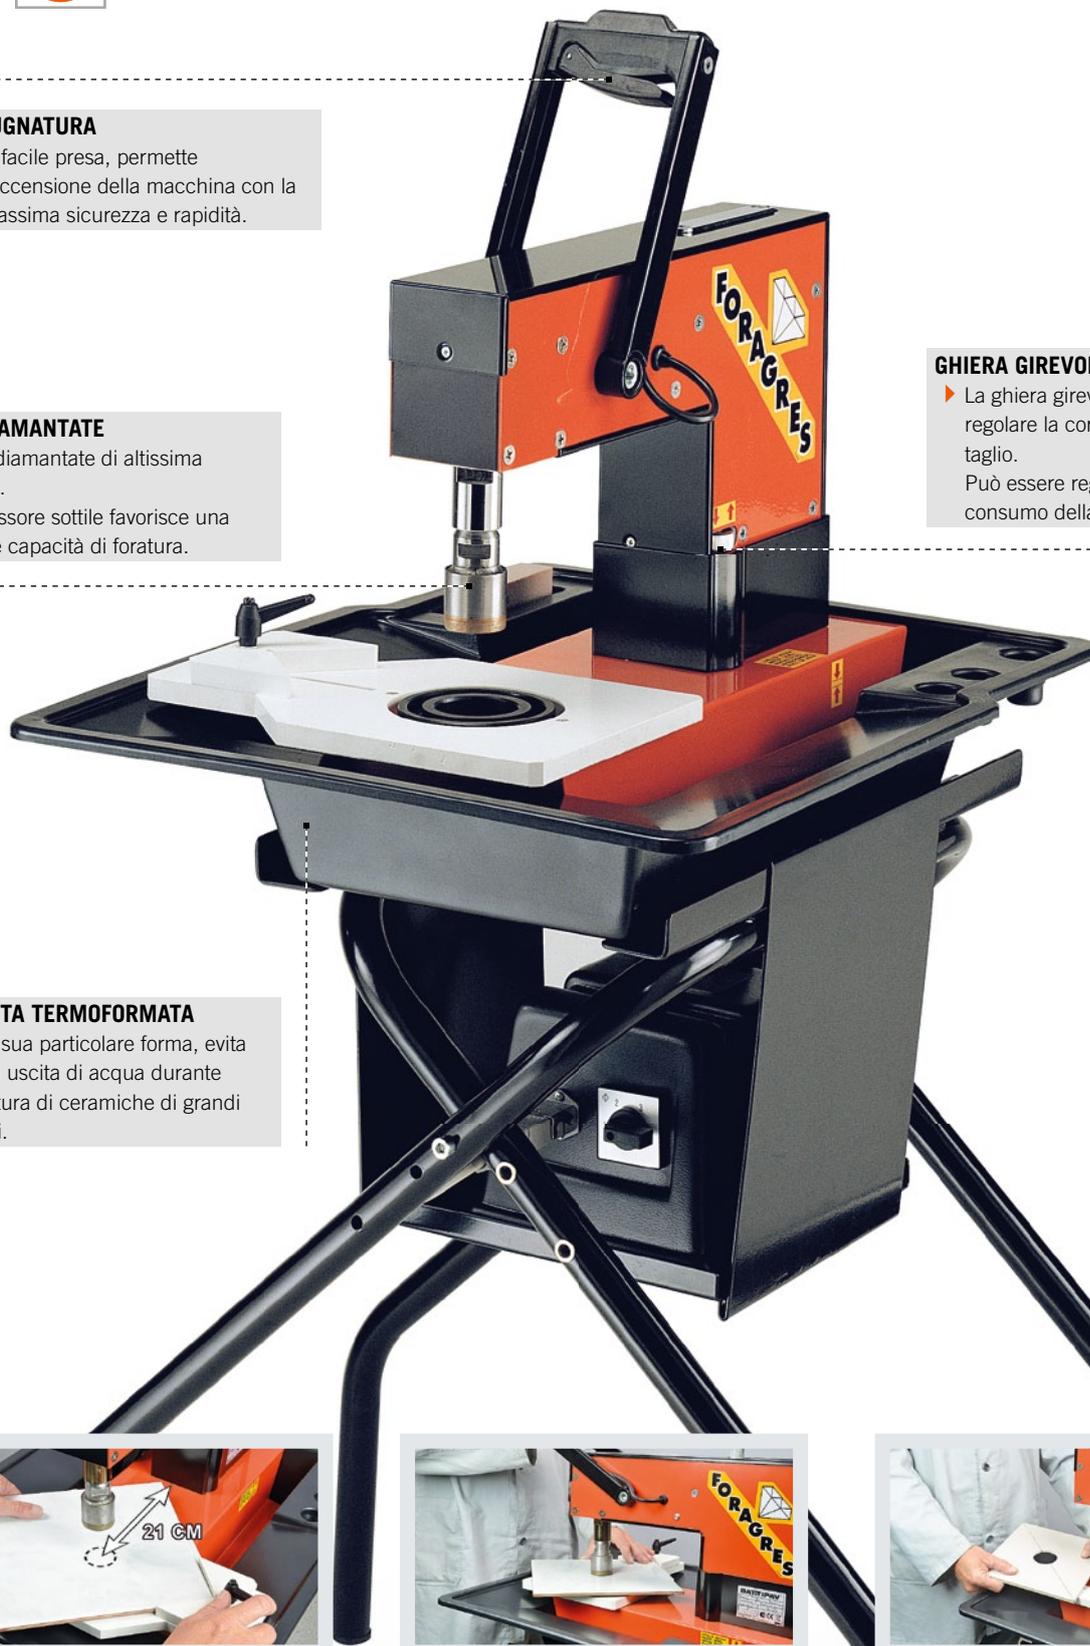



Art. 070

## CARATTERISTICHE

Macchina per forare perfettamente ceramica, monocottura, klinker, gres, marmo e vetro.

Fori da Ø10mm. a Ø150mm

- Alimentatore  
Ingresso: 115-230V~50-60Hz  
Uscita: 24-36-42V~50-60Hz
- Serie Anelli, vaschetta
- Attacco frese: 1/2" GAS
- Pietra per ravvivare gli utensili diamantati
- Lavora con acqua - pompa acqua 48V
- Funziona a bassa tensione

## DATI TECNICI

	Ø10 - Ø150
	420x420 mm
	550-930-1250 min <sup>-1</sup>
	250W
	11 lt
	62x51x35 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► FORAGRES CON ALIMENTATORE		070	8021410000703	1	29,0

Descrizione	Euro	Art.			
CAVALLETTO		071	8021410000710	1	11,0
ALIMENTATORE FORAGRES		SP07055	8021410070553	1	2,5
FERMO PIASTRELLA REGOLABILE		072	8021410000727	1	1,2
PIETRA RAVVIVATRICE PER UTENSILI DIAMANTATI		SP07060	8021410054003	1	0,2
POMPA SOMMERSA MOD. S0/48		S0/48R	8021410044813	1	1,0
FRESA DIAMANTATA Ø10		401GP	8021410034265	1	0,3
FRESA DIAMANTATA Ø20		418GP	8021410014786	1	0,6
FRESA DIAMANTATA Ø22		402GP	8021410034302	1	0,6
FRESA DIAMANTATA Ø25		420GP	8021410014847	1	0,6
FRESA DIAMANTATA Ø30		403GP	8021410034340	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø35		404GP	8021410034395	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø40		405GP	8021410034432	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø45		406GP	8021410034487	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø50		407GP	8021410034524	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø55		408GP	8021410034562	1	0,9
FRESA DIAMANTATA Ø60		409GP	8021410034609	1	1,2
FRESA DIAMANTATA Ø65		410GP	8021410014465	1	1,5
FRESA DIAMANTATA Ø70		411GP	8021410014519	1	1,5
FRESA DIAMANTATA Ø75		412GP	8021410014557	1	1,5
FRESA DIAMANTATA Ø80		413GP	8021410014595	1	1,8
FRESA DIAMANTATA Ø85		414GP	8021410014625	1	1,8
FRESA DIAMANTATA Ø90		415GP	8021410014663	1	2,1
FRESA DIAMANTATA Ø100		416GP	8021410014700	1	2,4
FRESA DIAMANTATA Ø110		421GP	8021410014885	1	2,7
FRESA DIAMANTATA Ø115		417GP	8021410014748	1	3,0
FRESA DIAMANTATA Ø120		422GP	8021410014922	1	3,0
FRESA DIAMANTATA Ø130		423GP	8021410014960	1	3,6
FRESA DIAMANTATA Ø140		424GP	8021410015004	1	3,9
FRESA DIAMANTATA Ø150		425GP	8021410015042	1	4,2



GRES  
PORCELLANATO

# MASTER LINDA



## IMPUGNATURA

- ▶ nuova impugnatura con doppio sistema di sicurezza e con selettore per le due velocità.
- ▶ Dotata di protezione per le mani e accensione accidentale.

## SERBATOIO (optional)

- ▶ per l'utilizzo della macchina con liquidi e detersivi.



## MOTORE POTENTE DA 2,7Hp.

- ▶ in posizione centrale rispetto all'utensile, per una maggiore maneggevolezza d'uso.

## STRUTTURA

- ▶ Struttura portante in alluminio pressofuso che ospita motore, attacco manico e ruote per un'eccellente rigidità dell'insieme

## ZAVORRA PER CAMPANA (optional)

- ▶ per aumentare la pressione al suolo durante le operazioni di levigatura.

## CAMPANA

- ▶ in acciaio resistente agli urti, provvista di bordo in gomma e predisposta per l'aspirazione delle polveri.

## MANIGLIA E RUOTE PER IL TRASPORTO

## ► Macchina per la pulizia dei pavimenti

La monospazzola **MASTER LINDA** è un prodotto ad alte prestazioni adatte per la pulizia, stuccatura, lisciatura e lucidatura dei pavimenti per il settore edile.

La macchina è predisposta per l'aspirazione delle polveri e può essere zavorrata per aumentarne il peso in base all'applicazione d'uso.

Completa di una gamma di accessori per soddisfare tutte le esigenze.



- Il motore è in posizione centrale rispetto all'utensile per una migliore maneggevolezza durante l'uso.



- Campana predisposta con attacco universale per l'aspirazione delle polveri.



### **ZAVORRA 10Kg (optional)**

- Per utilizzi speciali la macchina può essere equipaggiata con aggiunta di zavorra fino ad un massimo di **50Kg**.

**CONNESSIONE  
UTENSILI  
CLARKE**



### **MANICO RECLINABILE**

- per riporla in piccoli spazi.



- La regolazione dell'inclinazione del manico, per la giusta posizione di lavoro, è determinata da una frizione lamellare più affidabile e sicura.



## CARATTERISTICHE

Macchina per stuccare e pulire pavimenti in ceramica, cotto, marmo e pietra naturale.

- Serbatoio da 8 litri
- Due velocità di rotazione



Spazzola in PPN Ø 500 mm inclusa (art. 0959)

## DATI TECNICI

	8 lt
	60 / 120 min <sup>-1</sup>
	60 min <sup>-1</sup> (1,0Kw)
	120 min <sup>-1</sup> (2,0Kw)
	2,7Hp / 2,0Kw, 10A
	69x58x82 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ MASTER LINDA 230V./50HZ. con SPAZZOLA PPN Ø500 e SERBATOIO		0960S	8021410063159	1	37,0
▶ MASTER LINDA 230V./50HZ. con SPAZZOLA PPN Ø500		0960	8021410063166	1	36,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
SPAZZOLA PPN 0,80X50 Ø500 mm per pulire pavimenti a giunti stretti dopo la stuccatura		0959	8021410009591	1	4,5
SPAZZOLA ACCIAIO E PPN Ø480 mm per pulire superfici da residui di cemento		0951	8021410095105	1	4,5
DISCO LAMIERA BORDO ARROTONDATO Ø600 mm per lisciare i massetti cementizi		0954	8021410009546	1	8,5
DISCO PER CARTA ABRASIVA Ø500 mm		0957	8021410009850	1	5,5
DISCO ABRASIVO AL CARBURO DI SILICIO BIFACCIA GRANA 36 Ø500 mm		988/1B	8021410024488	1	0,1
DISCO ABRASIVO AL CARBURO DI SILICIO BIFACCIA GRANA 100 Ø500 mm		988/2B	8021410024501	1	0,1
SPATOLATRICE VULKOLLAN Ø560 mm per stuccare i pavimenti fugati		0958	8021410009874	1	5,5
KIT COMPLETO DI SPATOLE per art. 0958		0958K	8021410009980	1	0,8

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>DISCO TRASCINAMENTO FELTRI Ø460 mm</b>		0956	8021410009843	1	3,5
	<b>FELTRO NERO Ø508 mm</b> molto abrasivo per pulizie difficili		983/1	8021410024419	5	2,0
	<b>FELTRO VERDE Ø508 mm</b> abrasivo per pulizie normali		983/2	8021410024426	5	2,0
	<b>FELTRO BEIGE Ø508 mm</b> abrasivo per pulizie delicate		983/3	8021410024433	5	2,0
	<b>FELTRO BIANCO Ø508 mm</b> soffice per lucidare		983/4	8021410024440	5	2,0
	<b>SPUGNA PER IL LAVAGGIO DEI PAVIMENTI h. 5 Ø508 mm</b>		09510	8051410095102	1	0,3
	<b>DISCO CON FIBRODISCHI Ø500 mm</b> grana 16 per carteggiare superfici		09588	8021410095884	1	4,0
	<b>KIT COMPLETO FIBRODISCHI Ø178 mm</b> per art. 09588		0988K	8021410010337	3	0,5
	<b>DISCO CON 6 MOLE ABRASIVE Ø500 mm</b> grana 16 per carteggiare superfici		09589	8021410095891	1	8,0
	<b>KIT COMPLETO DI 6 MOLE ABRASIVE Ø110 mm</b> per art. 09589		09589K	8021410009966	1	4,2
	<b>ZAVORRA PER CAMPANA (10Kg)</b> per aumentare la pressione al suolo durante le operazioni di levigatura		096070	8021410063180	1	10,0

Art. 090



Art. 090S



## CARATTERISTICHE

Macchina per stuccare e pulire pavimenti in ceramica, cotto, marmo e pietra naturale.

- Serbatoio da 8 litri
- Due velocità di rotazione



Spazzola in PPN Ø 420 mm inclusa (art. 099)

## DATI TECNICI

	8 lt
	55 / 110 min <sup>-1</sup>
	55 min <sup>-1</sup> (0,37Kw)
	110 min <sup>-1</sup> (0,65Kw)
	0,9Hp / 0,65Kw, 4,5A
	57x43x44 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ LINDA con SPAZZOLA PPN Ø420 e SERBATOIO		090S	8021410000918	1	23,0
▶ LINDA con SPAZZOLA PPN Ø420		090	8021410000901	1	23,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
DISCO LAMIERA BORDO ARROTONDATO Ø500 mm per lisciare i massetti cementizi	205,00	094	8021410000949	1	8,5
DISCO PER CARTA ABRASIVA Ø400 mm	198,00	097	8021410000970	1	2,8
DISCO ABRASIVO AL CARBURO DI SILICIO BIFACCIA GRANA 36 Ø400 mm	25,00	987/1	8021410024457	1	0,2
DISCO ABRASIVO AL CARBURO DI SILICIO BIFACCIA GRANA 100 Ø400 mm	21,00	987/2	8021410024464	1	0,1
SPATOLATRICE VULKOLLAN Ø440 mm per stuccare i pavimenti fugati	148,00	098	8021410010139	1	3,2
KIT COMPLETO DI SPATOLE PER 098	52,00	098K	8021410010429	1	0,7
SPAZZOLA PPN 0,80X70 Ø420 mm per pulire pavimenti a giunti stretti dopo la stuccatura	74,00	099	8021410000994	1	2,8

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>DISCO TRASCINAMENTO FELTRI Ø380 mm</b>	<b>100,00</b>	096	8021410000963	1	1,7
	<b>FELTRO NERO Ø406 mm</b> molto abrasivo per pulizie difficili	<b>14,00</b>	982/1	8021410024372	5	1,6
	<b>FELTRO VERDE Ø406 mm</b> abrasivo per pulizie normali	<b>14,00</b>	982/2	8021410024389	5	0,9
	<b>FELTRO BEIGE Ø406 mm</b> abrasivo per pulizie delicate	<b>14,00</b>	982/3	8021410024396	5	0,7
	<b>FELTRO BIANCO Ø406 mm</b> soffice per lucidare	<b>14,00</b>	982/4	8021410024402	5	0,5
	<b>DISCO TRASCINAMENTO SPUGNA Ø380 mm</b>	<b>42,00</b>	098SP	8021410010436	1	1,8
	<b>SPUGNA CON SUPPORTO H. 5 Ø508 mm</b> per il lavaggio dei pavimenti	<b>32,00</b>	0910/T	8021410007443	1	0,9
	<b>DISCO CON 3 MOLE ABRASIVE Ø400 mm</b> grana 16 per carteggiare superfici	<b>90,00</b>	0989	8021410009898	1	4,4
	<b>KIT COMPLETO DI 3 MOLE ABRASIVE Ø110 mm PER ART. 0989</b>	<b>40,00</b>	0989K	8021410010382	3	2,1



## ► incisione "A SPINTA"

### IMPUGNATURA CONFORTEVOLE

- con SOFT GRIP per un migliore utilizzo.

### CARRELLO

- dotato di sistema di leveraggio che rende l'incisione rapida e precisa.

### ROTELLA DI INCISIONE

- la macchina ha in dotazione un'ulteriore rotella di incisione, posta sotto la squadretta.

100%  
ALLUMINIO



### STRUTTURA

- in estruso di alluminio per avere leggerezza e rigidità.

### PIANO DI LAVORO


- In acciaio sagomato ed ammortizzato con linea di taglio in acciaio inox.

### ESTENSIONI LATERALI

- pratiche per il taglio di piastrelle di grande formato.

### SQUADRA GONIOMETRICA Regolabile da $-45^\circ$ a $0$ a $+45^\circ$

- ▶ Provista di doppia scala centimetrata per la lettura diretta della misura dei tagli dritti (scala inferiore) ed in diagonale (scala superiore).

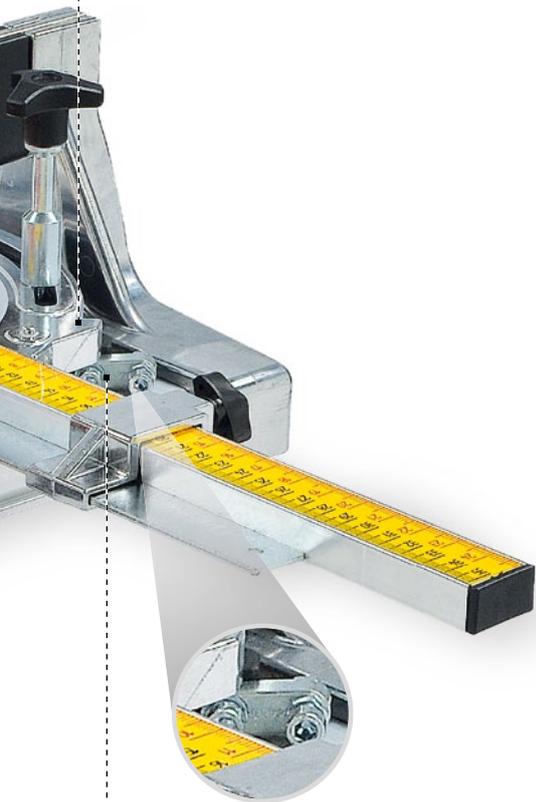

### FERMO SQUADRETTA

- ▶ consente la ricerca immediata dello "ZERO", aumentando la praticità nei tagli in diagonale.




### SUPPORTO BARRA 100% ALLUMINIO

- ▶ Solido supporto barra di scorrimento in alluminio pressofuso.




### STRUTTURA

- ▶ In alluminio trafilato per avere il massimo della solidità e, nel contempo, leggerezza.

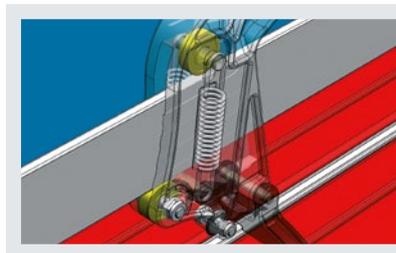


### CARRELLO

- ▶ provvisto di due cuscinetti a sfera regolabili per un perfetto scorrimento e precisione.

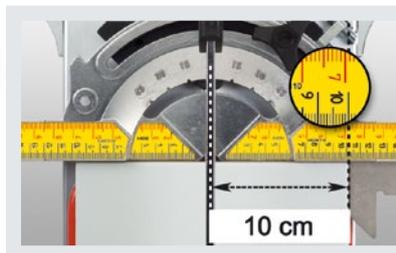

### TAGLIO DIRITTO

- ▶ Posizione squadra goniometrica a  $90^\circ$  per la lettura diretta ed immediata della misura per tagli dritti (**scala nera inferiore**).

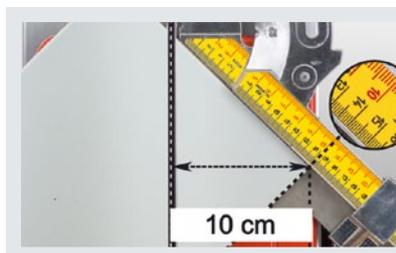

### TAGLIO IN DIAGONALE

- ▶ Posizione squadra goniometrica a  $45^\circ$  per la lettura diretta ed immediata della misura da tagliare in diagonale (**scala rossa superiore**).

## CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle super professionale "A SPINTA" per tagli diritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- carrello con 2 cuscinetti a sfera registrabili
- estensioni laterali per piastrelle di grande formato
- Squadretta goniometrica inclusa

100%  
ALLUMINIO



Art. 61600




Art. 6600

## DATI TECNICI

Art.							
61600	1630 mm	1150x1150 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1996x285x265 mm	14 pz	72x199x208 cm
61300	1330 mm	940x940 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1696x285x265 mm	14 pz	72x175x208 cm
61000	1030 mm	720x720 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1396x285x265 mm	21 pz	88x140x208 cm
6800	830 mm	580x580 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1196x285x265 mm	21 pz	88x120x208 cm
6601	630 mm	440x440 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	996x285x265 mm	28 pz	100x120x208 cm
6401	450 mm	320x320 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	816x285x265 mm	28 pz	82x120x208 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 160 ALU		61600	8021410062183	1	19,0
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 130 ALU		61300	8021410062176	1	16,5
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 100 ALU		61000	8021410061575	1	13,6
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 80 ALU		6800	8021410061568	1	12,0
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 60 ALU		6601	8021410016247	1	9,2
▶ TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 40 ALU		6401	8021410016117	1	7,8

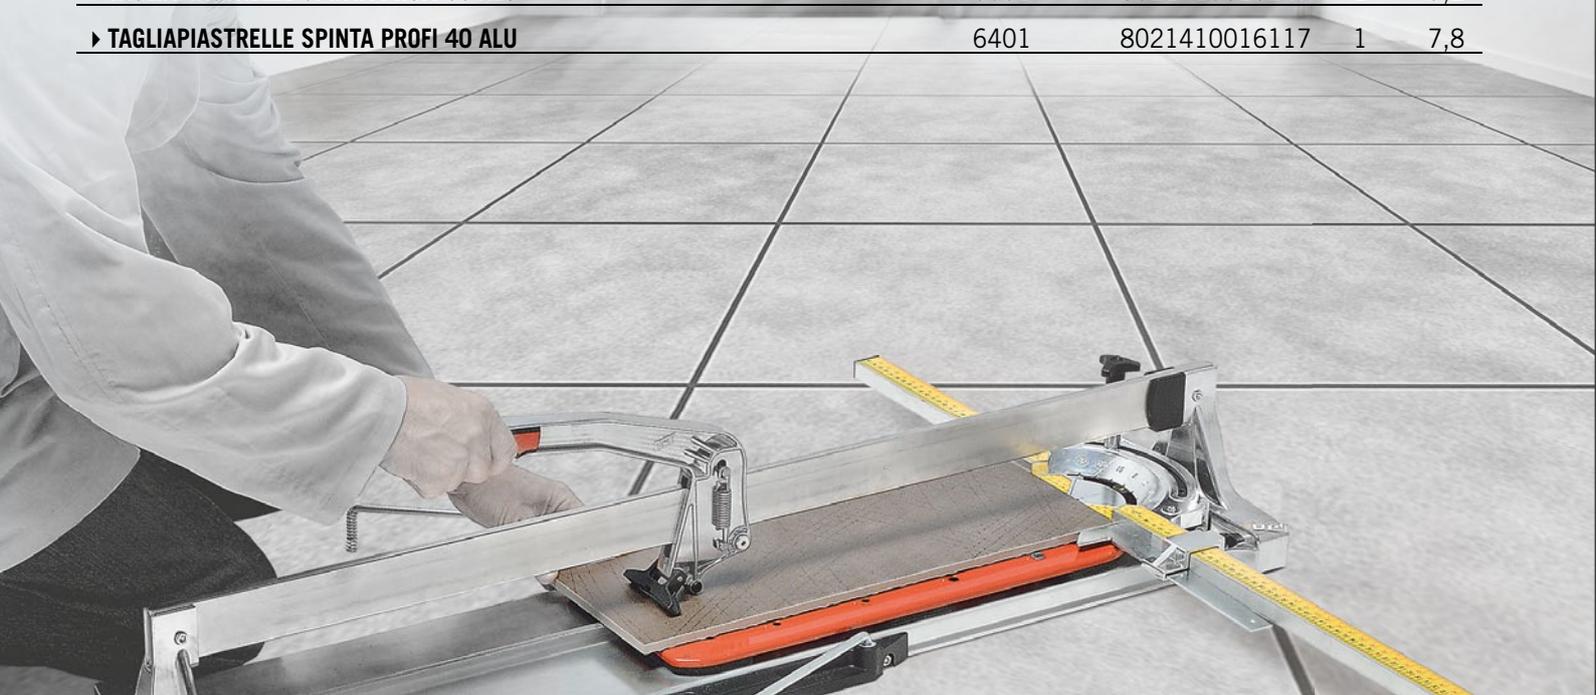

**CARATTERISTICHE**

Tagliapiastrelle super professionale "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- carrello con 2 cuscinetti a sfera registrabili
- estensioni laterali per piastrelle di grande formato
- Squadretta goniometrica inclusa



Art. 6600



Art. 6400

**DATI TECNICI**

Art.								
6600	630 mm	440x440 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	996x285x265 mm	28 pz	100x120x208 cm	
6400	450 mm	320x320 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	816x285x265 mm	28 pz	82x120x208 cm	

Descrizione	Euro	Art.			
▶ <b>TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 60</b>		6600	8021410039093	1	8,5
▶ <b>TAGLIAPIASTRELLE SPINTA PROFI 40</b>		6400	8021410039024	1	7,3

▶ **Accessori**

Descrizione	Euro	Art.			
 <b>COPIA PIANETTI</b>		SP44017	8021410049795	1	0,9
 <b>COPIA FIANCATE ALLUNGATE COMPLETE</b>		SP54013C	8021410061773	1	0,5
 <b>KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø15x6x1,5 mm</b>		2009	8021410020091	6	0,2

# SUPER PRO



CERAMICA  
PIASTRELLE E GRES  
MONOCOTTURA

## ► incisione "A SPINTA"



### PIANO DI LAVORO

► provvisto di molle per facilitare la separazione delle piastrelle.

### CARRELLO

► costituito da 9 cuscinetti a sfera, 4 dei quali registrabili, per un perfetto scorrimento.

### APPOGGIO GRADUATO


► per tagli dritti e rapidi.


### SQUADRETTA PER TAGLI DIAGONALI

► Squadra di appoggio con lettura diretta della misura per tagli dritti e in diagonale.

### STRUTTURA

► in lamiera, molto solida e robusta.

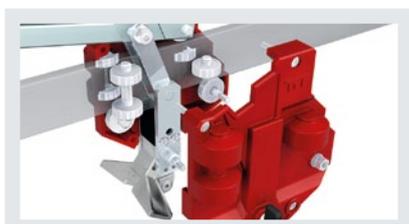

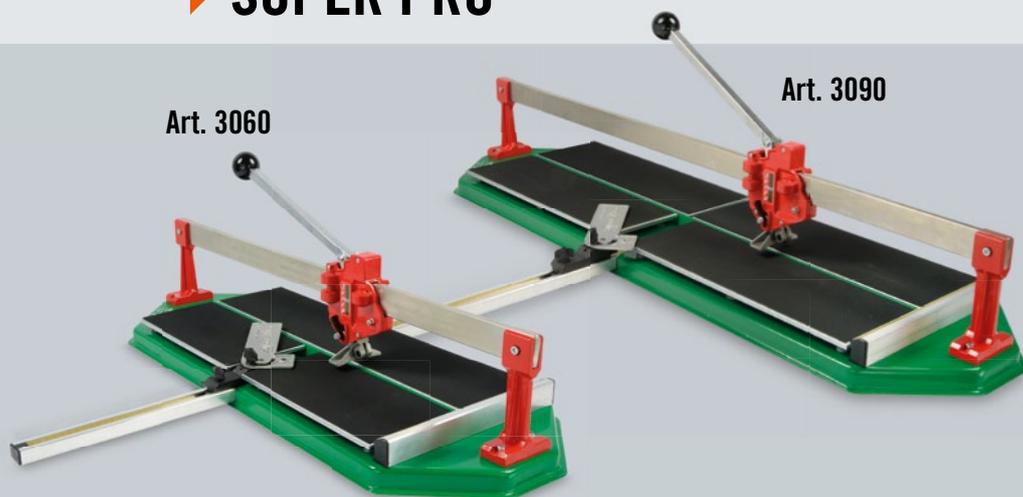

## CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle super professionale "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- Carrello con 9 cuscinetti a sfera
- Squadretta inclusa


## DATI TECNICI

Art.							
3090	900 mm	636x636 mm	5-19 mm	Ø22x6,1x4,7 mm	116x34x16 cm	22 pz / 456 kg	73x117x204 cm
3075	750 mm	530x530 mm	5-19 mm	Ø22x6,1x4,7 mm	101x34x16 cm	22 pz / 401 kg	73x103x204 cm
3060	600 mm	424x424 mm	5-19 mm	Ø22x6,1x4,7 mm	86x34x16 cm	22 pz / 347 kg	73x87x204 cm
3045	450 mm	318x318 mm	5-19 mm	Ø22x6,1x4,7 mm	72x34x16 cm	33 pz / 444 kg	73x117x204 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE SUPER PRO 900		3090	8021410030908	1	18,5
▶ TAGLIAPIASTRELLE SUPER PRO 750		3075	8021410030755	1	16,0
▶ TAGLIAPIASTRELLE SUPER PRO 600		3060	8021410030601	1	13,5
▶ TAGLIAPIASTRELLE SUPER PRO 450		3045	8021410030458	1	12,5

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø22x6,1x4,7 mm		492	8021410004923	6	0,2

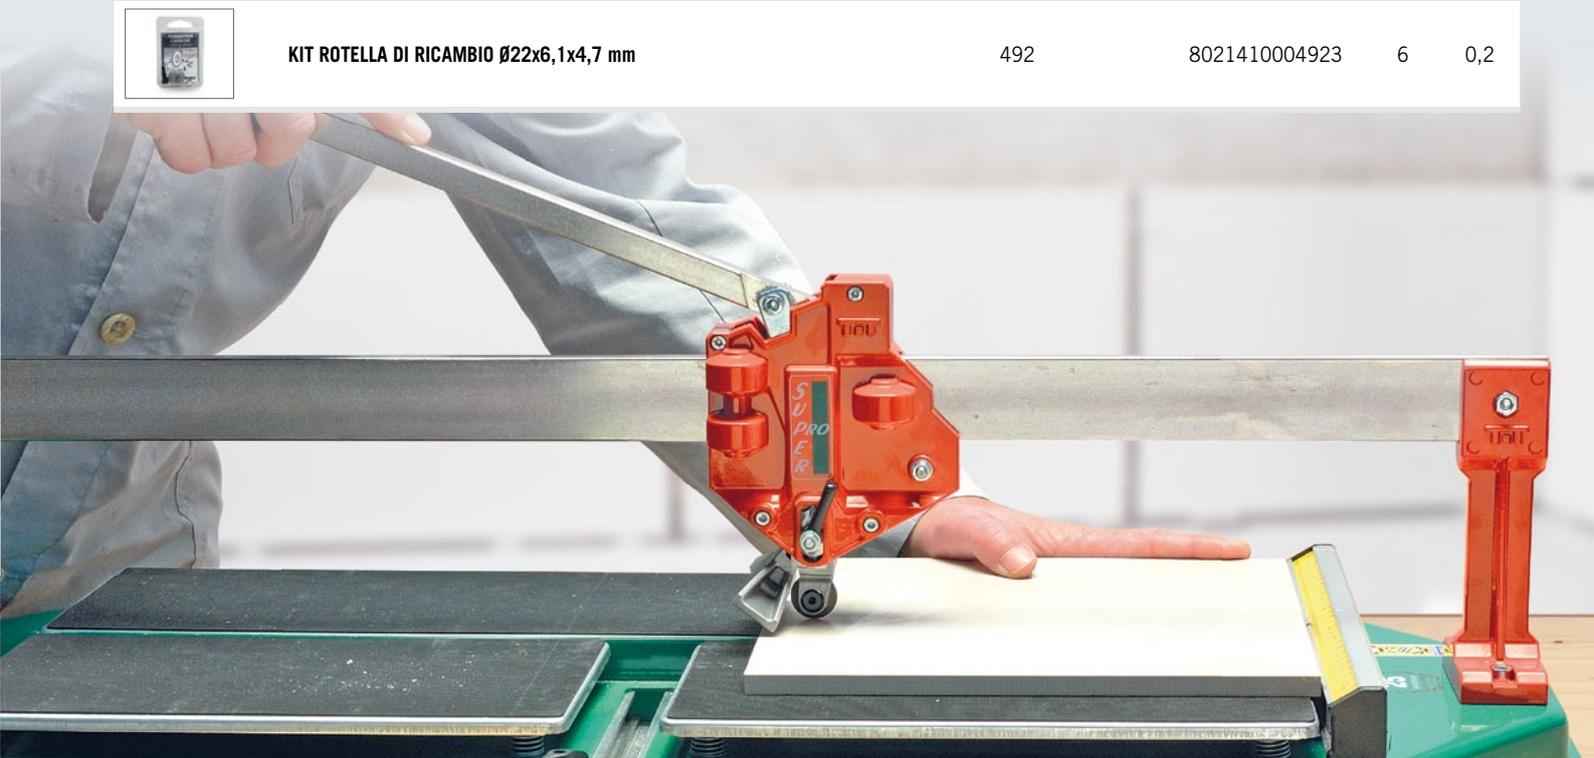

# X-Pro



CERAMICA  
PIASTRELLE E GRES  
MONOCOTTURA

## ► incisione "A TRAZIONE"

### MANICO AUTO REGISTRABILE

- Il manico si autoregistra in base allo spessore della piastrella da tagliare.

### ROTELLA DI INCISIONE

- la macchina ha in dotazione un'ulteriore rotella di incisione, posta sotto la squadretta.

### PIANO DI LAVORO

- In acciaio sagomato ed ammortizzato con linea di taglio in acciaio inox.

100%  
ALLUMINIO

### ESTENSIONI LATERALI

- pratiche per il taglio di piastrelle di grande formato.

### STRUTTURA

- in estruso di alluminio per avere leggerezza e rigidità.

### SQUADRA GONIOMETRICA Regolabile da -45° a 0 a +45°

- Provvista di doppia scala centimetrata per la lettura diretta della misura dei tagli dritti (scala inferiore) ed in diagonale (scala superiore).


### IMPUGNATURA CONFORTEVOLE

- ▶ con SOFT GRIP per un migliore utilizzo.



### FERMO SQUADRETTA

- ▶ consente la ricerca immediata dello "ZERO", aumentando la praticità nei tagli in diagonale.

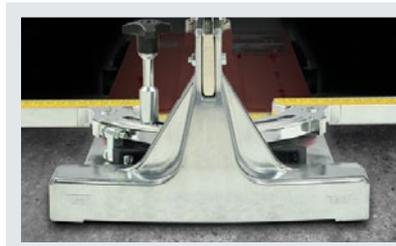


### SUPPORTO BARRA 100% ALLUMINIO

- ▶ Solido supporto barra di scorrimento in alluminio pressofuso.




### STRUTTURA

- ▶ In alluminio trafilato per avere il massimo della solidità e, nel contempo, leggerezza.

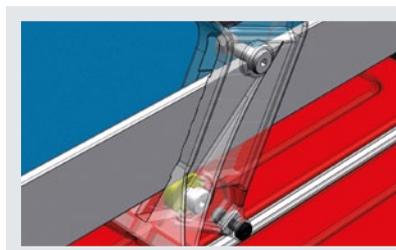


### CARRELLO

- ▶ provvisto di cuscinetto a sfera registrabile per un perfetto scorrimento e precisione.

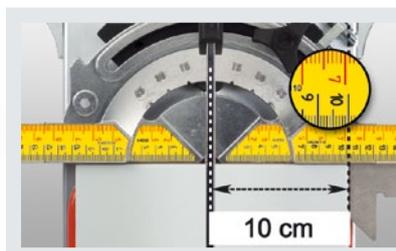

### TAGLIO DIRITTO

- ▶ Posizione squadra goniometrica a 90° per la lettura diretta ed immediata della misura per tagli dritti (**scala nera inferiore**).

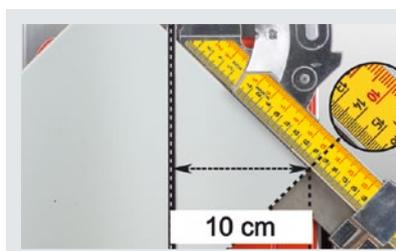

### TAGLIO IN DIAGONALE

- ▶ Posizione squadra goniometrica a 45° per la lettura diretta ed immediata della misura da tagliare in diagonale (**scala rossa superiore**).

100%  
ALLUMINIO



Art. 51000



Art. 5601

## CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle super professionale "A TRAZIONE" per tagli diritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- carrello con cuscinetto a sfera registrabile
- estensioni laterali per piastrelle di grande formato
- Squadretta goniometrica inclusa

## DATI TECNICI

Art.							
51000	1000 mm	700x700 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1396x285x265 mm	21 pz	88x140x208 cm
5800	800 mm	560x560 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	1196x285x265 mm	21 pz	88x120x208 cm
5601	600 mm	420x420 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	996x285x265 mm	28 pz	100x120x208 cm
5401	420 mm	300x300 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	816x285x265 mm	28 pz	82x120x208 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 100 ALU		51000	8021410061551	1	13,6
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 80 ALU		5800	8021410061544	1	11,9
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 60 ALU		5601	8021410062015	1	9,0
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 40 ALU		5401	8021410062008	1	7,6



### CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle super professionale "A TRAZIONE" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- carrello con cuscinetto a sfera registrabile
- estensioni laterali per piastrelle di grande formato
- Squadretta goniometrica inclusa



Art. 5400



Art. 5600

### DATI TECNICI

Art.							
5600	600 mm	420x420 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	996x285x265 mm	28 pz	100x120x208 cm
5400	420 mm	300x300 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	816x285x265 mm	28 pz	82x120x208 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 60		5600	8021410039017	1	8,3
▶ TAGLIAPIASTRELLE TRAZIONE X-PRO 40		5400	8021410038935	1	7,1

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 COPPIA PIANETTI		SP44017	8021410049795	1	0,9
 COPPIA FIANCATE ALLUNGATE COMPLETE		SP54013C	8021410061773	1	0,5
 KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø15x6x1,5 mm		2009	8021410020091	6	0,2

# ULTRA



CERAMICA  
PIASTRELLE E GRES  
MONOCOTTURA

## ▶ incisione "A SPINTA"

### INCISIONE E ROTTURA


- ▶ Per ottimizzare l'operazione di incisione e rottura, ruotare e bloccare la leva di manovra nella posizione A o B, a seconda degli spessori delle piastrelle:
- ▶ (A) - spessori da 5 a 10 mm
- ▶ (B) - spessori da 10 a 15 mm

### CARRELLO IN IXEF:

- ▶ **5.000.000** di tagli senza usura delle barre cromate.
- ▶ **NO LUBRIFICAZIONE:** la combinazione di IXEF e CROMO assicura l'assenza di attrito.
- ▶ **NESSUNA MANUTENZIONE:** le barre cromate sono molto resistenti.

IXEF®

CARICO DI ROTTURA (N/mm<sup>2</sup>)  
BREAKING LOAD (N/mm<sup>2</sup>)

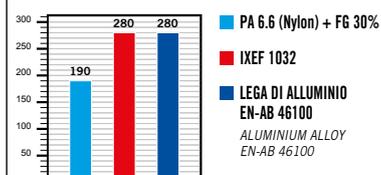

### PIANO DI LAVORO

- ▶ In acciaio sagomato ed ammortizzato con linea di taglio in acciaio inox.

### STRUTTURA

- ▶ in estruso di alluminio per avere leggerezza e rigidità.

### ESTENSIONI LATERALI

- ▶ pratiche per il taglio di piastrelle di grande formato.




### SQUADRA GONIOMETRICA

Regolabile da -45° a 0° a +45°

- ▶ Provvista di doppia scala centimetrata per la lettura diretta della misura dei tagli dritti (scala inferiore) ed in diagonale (scala superiore).

### ROTELLA DI INCISIONE

- ▶ la macchina ha in dotazione un'ulteriore rotella di incisione, posta sotto la squadretta.

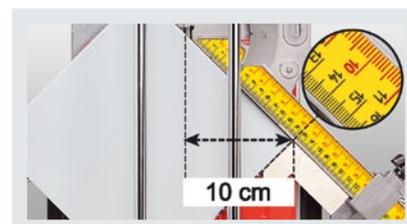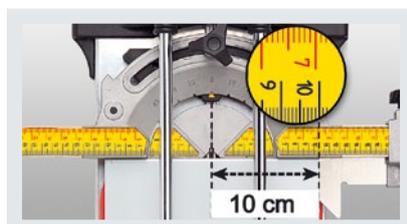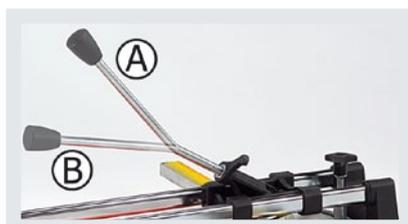

**CARATTERISTICHE**

Tagliapiastrelle professionale "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- estensioni laterali per piastrelle di grande formato.
- completa di valigetta
- Squadretta goniometrica inclusa



Art. 4600



Art. 4400


**DATI TECNICI**

Art.							
4600	600 mm	420x420 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	37,5x102x17,8 cm	30 pz / 395 Kg	100x120x190 cm
4400	420 mm	300x300 mm	5-15 mm	Ø15x6x1,5 mm	37,5x102x17,8 cm	30 pz / 365 Kg	100x120x190 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE ULTRA 60		4600	8021410046008	1	12,9
▶ TAGLIAPIASTRELLE ULTRA 40		4400	8021410044004	1	7,5

▶ **Accessori**

Descrizione	Euro	Art.			
 KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø15x6x1,5 mm		2009	8021410020091	6	0,2

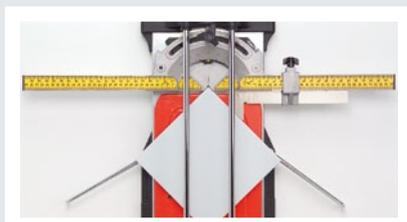

# BASIC<sup>plus</sup>



CERAMICA  
PIASTRELLE E GRES  
MONOCOTTURA

## ► incisione "A SPINTA"

### STRUTTURA

- base in acciaio sagomato, solida e robusta.



- Possibilità di separare la piastrella dopo l'incisione in qualunque punto grazie ad un nuovo sistema di angolazione fra rotella e piedino di rottura.

### PIEDINO DI ROTTURA

- di grandi dimensioni per facilitare la rottura della piastrella.
- Rotella di incisione Ø 15 mm.


### SQUADRETTA

- ▶ per tagli in diagonale (solo nel modello BASIC PLUS).




**IXEF®**

BREAKING LOAD (N/mm<sup>2</sup>)

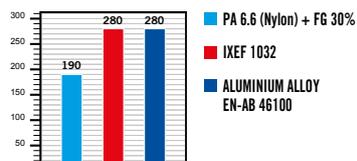


### CARRELLO IN IXEF:

- ▶ **5.000.000** di tagli senza usura delle barre cromate.
- ▶ **NO LUBRIFICAZIONE:** la combinazione di IXEF e CROMO assicura l'assenza di atrito.
- ▶ **NESSUNA MANUTENZIONE:** le barre cromate sono molto resistenti.

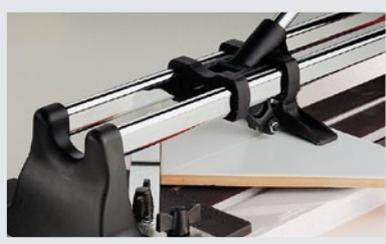

- ▶ Incisione a spinta con possibilità di rompere la piastrella in qualsiasi punto.

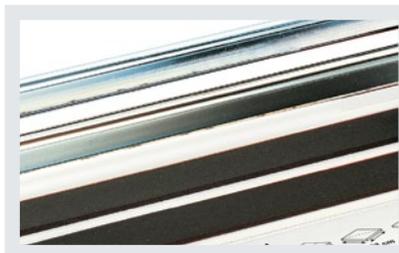

### BARRE OVALI

- ▶ le barre ovali conferiscono una maggiore rigidità durante la rottura delle piastrelle.



- ▶ Design innovativo.
- ▶ Disponibile anche con valigetta.



### SQUADRETTA

- ▶ per tagli in diagonale con scala di misura in centimetri e pollici.



Art. 2061

## CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.

- Completa di squadretta

## DATI TECNICI

Art.								
2061	600 mm	420x420 mm	4-12 mm	90°	Ø15x6x1,5 mm	86x22x11 cm	60 pz / 1154 Kg	83x120x153 cm
2051	500 mm	350x350 mm	4-12 mm		Ø15x6x1,5 mm	86x22x11 cm	60 pz / 1064 Kg	83x120x153 cm
2041	400 mm	280x280 mm	4-12 mm		Ø15x6x1,5 mm	66x22x11 cm	60 pz / 956 Kg	80x120x153 cm
2031	300 mm	220x220 mm	4-12 mm		Ø15x6x1,5 mm	66x22x11 cm	60 pz / 866 Kg	80x120x153 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 60 con SQUADRETTA e VALIGETTA		2061	8021410020619	3	6,6
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 50 con SQUADRETTA e VALIGETTA		2051	8021410020510	3	6,1
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 40 con SQUADRETTA e VALIGETTA		2041	8021410020411	3	5,3
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 30 con SQUADRETTA e VALIGETTA		2031	8021410020312	3	4,8

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø15x6x1,5 mm		2009	8021410020091	6	0,2



## CARATTERISTICHE

Tagliapiastrelle "A SPINTA" per tagli dritti e in diagonale di ceramica, monocottura e gres.



Art. 2060


## DATI TECNICI

Art.							
2060	600 mm	420x420 mm	4-12 mm	Ø15x6x1,5 mm	83,5x17x10 cm	90 pz / 492,5 Kg	85x120x183 cm
2050	500 mm	350x350 mm	4-12 mm	Ø15x6x1,5 mm	73,5x17x10 cm	90 pz / 440 Kg	80x120x183 cm
2040	400 mm	280x280 mm	4-12 mm	Ø15x6x1,5 mm	63,5x17x10 cm	90 pz / 377 Kg	80x120x183 cm
2030	300 mm	220x220 mm	4-12 mm	Ø15x6x1,5 mm	53,5x17x10 cm	120 pz / 434 Kg	80x120x183 cm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 60 con SQUADRETTA		2060	8021410020602	6	4,7
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 50 con SQUADRETTA		2050	8021410020503	6	4,2
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 40 con SQUADRETTA		2040	8021410020404	6	3,6
▶ TAGLIAPIASTRELLE BASIC PLUS 30 con SQUADRETTA		2030	8021410020305	6	3,1

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 KIT ROTELLA DI RICAMBIO Ø15x6x1,5 mm		2009	8021410020091	6	0,2

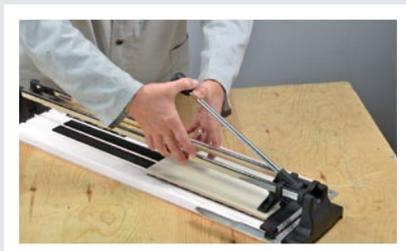


Descrizione	Euro Art.			
	<b>ESPOSITORE JOLLY MAX</b>	K15	8021410028189	1 30,0
	<b>ESPOSITORE SUPER PRO, (4 RIPIANI)</b> <b>ESPOSITORE X-PRO ALU, (4 RIPIANI)</b> <b>ESPOSITORE PROFI ALU, (4 RIPIANI)</b>	K16 K22 K23	8021410028196 8021410061995 8021410061988	1 40,0
	<b>ESPOSITORE X-PRO, (2 RIPIANI)</b> <b>ESPOSITORE PROFI, (2 RIPIANI)</b> <b>ESPOSITORE ULTRA, (2 RIPIANI)</b>	K20 K21 K19	8021410040747 8021410061377 8021410028226	1 27,0
	<b>ESPOSITORE BASIC PLUS / BASIC, (6 RIPIANI)</b>	K17	8021410038355	1 34,0
	<b>ESPOSITORE MINIMIX (PER 3 PEZZI)</b>	K18	8021410028219	1 27,0

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>SPATOLA PER COLLA LISCIA</b> Manico in legno Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		648	8021410006484	12	1,6
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 6 X 6</b> Manico in legno Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		643	8021410006439	12	1,6
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 8 X 8</b> Manico in legno Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		644	8021410006446	12	1,6
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 10 X 10</b> Manico in legno Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		646	8021410006460	12	1,6
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 20 X 10</b> Manico in legno Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		647	8021410006477	12	1,6
	<b>FRATTONE PER COLLA A DUE MANI LISCIO</b> Manico in legno e base in acciaio Dimensioni 480 x 140 mm		6048	8021410060486	6	4,1
	<b>FRATTONE PER COLLA A DUE MANI DENTATO</b> Manico in legno e base in acciaio Piano dentato 10 x 10 mm Dimensioni 480 x 140 mm		6046	8021410060462	6	4,0
	<b>SPATOLA PER COLLA LISCIA</b> Manico in ABS Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		6248	8021410062480	12	3,2
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 6 X 6</b> Manico in ABS Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		6243	8021410062435	12	3,0
	<b>SPATOLA PER COLLA DENTATA 10 X 10</b> Manico in ABS Base in acciaio Dimensioni 280 x 120 mm		6246	8021410062466	12	3,1
	<b>FRATTAZZINO PORTAFELTRI</b> Con adesivo a strappo Dimensioni 235 x 80 mm		904	8021410009041	10	2,6
	<b>FELTRI SCIOLTI</b> per art. 904 Dimensioni 250 x 120 mm					
	<b>FELTRO NERO</b> , molto abrasivo		904/1	8021410904018	10	0,8
	<b>FELTRO VERDE</b> , abrasivo		904/2	8021410904025	10	0,7
	<b>FELTRO BEIGE</b> , abrasivo		904/3	8021410904032	10	0,6
	<b>FELTRO BIANCO</b> , soffice per lucidare		904/4	8021410904049	10	0,4

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>MAZZUOLA GOMMA BIANCA GR. 500</b> Ø45 mm	152		8021410001526	12	6,0
	<b>MAZZUOLA GOMMA BIANCA GR. 1000</b> Ø60 mm	153		8021410001533	12	12,0
	<b>MAZZUOLA GR. 500</b> Ø60 mm	153/1		8021410153010	24	12,0
	<b>FRATTAZZO IN CAUCCIU'</b> Adatto per sigillare le fughe con stucchi cementizi Gomma verde Dimensioni 254 x 98 x 14 mm	906		8021410009065	10	5,0
	<b>FRATTAZZO IN CAUCCIU' EPOXY</b> Adatto per sigillare le fughe con stucchi epossidici Gomma rossa Dimensioni 254 x 98 x 14 mm	906E		8021410090629	10	5,0
	<b>FRATTAZZO SPUGNA CON SUPPORTO ART. 906</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Assorbimento normale Dimensioni 290 x 130 x 40 mm	911N		8021410091169	24	6,5
	<b>FRATTAZZO SPUGNA</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Assorbimento normale Dimensioni 290 x 130 x 40 mm	910		8021410009102	24	6,5
	<b>FRATTAZZO CON SPUGNA INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Assorbimento normale Dimensioni 290 x 130 x 40 mm	901		8021410009010	24	9,3
	<b>SPUGNA INTERCAMBIABILE</b> Assorbimento normale Ricambio spugna per art. 901	9011		8021410090117	12	1,9
	<b>FRATTAZZO CON SPUGNA MAXI INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Assorbimento normale Dimensioni 340 x 180 x 40 mm	902		8021410009027	14	7,0
	<b>SPUGNA MAXI INTERCAMBIABILE</b> Assorbimento normale Ricambio spugna per art. 902	9021		8021410090216	8	1,9
	<b>MANICO FRATTAZZO INTERCAMBIABILE</b>	906/1		8021410022491	1	0,2

	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>FRATTAZZO SPUGNA SWEEPEX</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Alto assorbimento Dimensioni 290 x 130 x 30 mm	910S	910S	8021410091015	24	6,5
	<b>FRATTAZZO CON SPUGNA SWEEPEX INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Alto assorbimento Dimensioni 290 x 130 x 30 mm		901S	8021410000819	24	9,3
	<b>SPUGNA SWEEPEX INTERCAMBIABILE</b> Alto assorbimento Ricambio spugna per art. 901S		9011S	8021410020701	12	1,9
	<b>FRATTAZZO CON SPUGNA SWEEPEX MAXI INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Alto assorbimento Dimensioni 340 x 180 x 30 mm		902S	8021410190213	14	7,0
	<b>SPUGNA SWEEPEX MAXI INTERCAMBIABILE</b> Alto assorbimento Ricambio spugna per art. 902S		9021S	8021410021562	8	1,9
	<b>MANICO FRATTAZZO INTERCAMBIABILE</b>		906/1	8021410022491	1	0,0
	<b>FRATTAZZO SPUGNA SWEEPEX CON TAGLI</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Massimo assorbimento Dimensioni 290 x 130 x 30 mm		910ST	8021410910187	24	6,5
	<b>FRATTAZZO SPUGNA SWEEPEX CON TAGLI INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Massimo assorbimento Dimensioni 290 x 130 x 30 mm		901ST	8021410901185	24	9,3
	<b>SPUGNA SWEEPEX CON TAGLI INTERCAMBIABILE</b> Massimo assorbimento Ricambio spugna per art. 901ST		9011ST	8021410081184	12	1,9
	<b>FRATTAZZO SPUGNA SWEEPEX CON TAGLI MAXI INTERCAMBIABILE</b> Per lavare pavimenti e rivestimenti dopo la stuccatura Massimo assorbimento Dimensioni 340 x 180 x 30 mm		902ST	8021410902182	14	7,0
	<b>SPUGNA SWEEPEX CON TAGLI MAXI INTERCAMBIABILE</b> Massimo assorbimento Ricambio spugna per art. 902ST		9021ST	8021410091183	8	1,9
	<b>MANICO FRATTAZZO INTERCAMBIABILE</b>		906/1	8021410022491	1	0,2

Descrizione	Euro	Art.			
 <p><b>FRATTAZZO SPUGNA CON ATTACCO MANICO</b> Per lavare i pavimenti dopo la stuccatura Dimensioni 320 x 120 x 40 mm</p>	7,40	915	8021410009157	20	7,0
 <p><b>MANICO LEGNO</b> Lunghezza 150 cm Ø25 mm</p>	3,80	916	8021410009164	1	0,6
 <p><b>VASCHETTA ECO CON RULLI E RUOTE</b> Per la pulizia di pavimenti e rivestimenti Dimensioni: 530 x 270 x 360 mm Capacità: 22 litri</p>	70,00	926	8021410009263	2	6,0
 <p><b>VASCHETTA CON RUOTE, RULLI E FRATTAZZO SPUGNA</b> Per la pulizia dei pavimenti Dimensioni 270 x 570 x 330 mm Capacità: 22 litri Equipaggiata con art. 910</p>	136,00	925	8021410009256	1	3,5
 <p><b>SPANDIBOIACCA</b> Struttura in acciaio Attacco manico rinforzato Doppia gomma di lattice naturale</p> <p><b>SPANDIBOIACCA cm. 45</b> <b>SPANDIBOIACCA cm. 55</b> <b>SPANDIBOIACCA cm. 75</b></p>	6,40 7,50 11,50	194/2 194/3 194/4	8021410012850 8021410012867 8021410012874	12 12 12	3,3 4,0 6,2
 <p><b>VENTOSA</b> Struttura in alluminio Alta capacità di sollevamento Ø120 mm</p>	15,00	221	8021410002219	6	2,3
 <p><b>FRUSTA PER COLLA</b> Lunghezza 550 mm, Ø120 mm</p>	6,00	220	8021410002202	6	2,6
 <p><b>FRUSTA ELICOIDALE</b> Lunghezza 570 mm, Ø115 mm</p>	13,00	222	8021410002226	25	20,0
 <p><b>GINOCCHIERE SCIOLTE</b> Interno in mousse - spessore 10 mm Complete di elastici (Confezionate per paio)</p> <p><b>ELASTICI PER GINOCCHIERE Art. 803</b></p>	11,00 42,00	803/SN 803/16C	8021410035873 8021410035729	pa. 12 pa. 12	5,0 0,2
 <p><b>GINOCCHIERE PROFESSIONALI A SOFFIETTO CON ELASTICI</b> In poliuretano - spessore 23 mm Complete di elastici</p>	21,00	804	8021410008044	pa. 20	3,8
 <p><b>CROCI 2 mm</b> 500 pz. 3,25 312 8021410003124 12 1,0  <b>CROCI 3 mm</b> 500 pz. 3,40 313 8021410003131 12 1,5  <b>CROCI 4 mm</b> 500 pz. 3,45 314 8021410003148 12 2,0  <b>CROCI 5 mm</b> 500 pz. 3,50 315 8021410003155 12 4,0  <b>CROCI 7 mm</b> 500 pz. 4,25 317 8021410003179 12 5,0  <b>CROCI 10 mm</b> 500 pz. 12,50 310 8021410003100 12 6,0  <b>TI 2 mm</b> 500 pz. 5,00 322 8021410003223 12 1,0  <b>TI 3 mm</b> 500 pz. 3,40 323 8021410003230 12 1,5  <b>TI 4 mm</b> 500 pz. 3,45 324 8021410003247 12 2,0  <b>TI 5 mm</b> 500 pz. 3,50 325 8021410003254 12 4,0  <b>TI 7 mm</b> 500 pz. 4,25 327 8021410003278 12 5,0  <b>CUNEI</b> 1000 pz. 6,50 309 8021410003094 12 5,6</p>					





	Descrizione	Euro	Art.			
	<b>FRATTEZZO GOMMA SPUGNA ARANCIO</b> Morbida, per intonaci e malte premiscelate Manico in legno e base in alluminio Poro medio Densità:160 Kg/m <sup>3</sup> Dimensioni 215 x 135 x 14 mm	6,55	940	8021410009409	32	9,0
	<b>FRATTEZZO GOMMA SPUGNA BLU</b> Dura, per intonaci tradizionali Manico in legno e base in alluminio Poro fine Densità:250 Kg/m <sup>3</sup> Dimensioni 215 x 135 x 14 mm	6,55	945	8021410009454	32	9,7
	<b>FRATTEZZO GOMMA SPUGNA ARANCIO</b> Morbida, per intonaci e malte premiscelate Manico in legno e base in alluminio Poro medio Densità:160 Kg/m <sup>3</sup> Dimensioni 380 x 70 x 14 mm	6,60	941	8021410009416	30	9,9
	<b>FRATTEZZO GOMMA SPUGNA BLU</b> Dura, per intonaci tradizionali Manico in legno e base in alluminio Poro fine Densità:250 Kg/m <sup>3</sup> Dimensioni 380 x 70 x 14 mm	6,60	946	8021410009461	30	10,6
	<b>FRATTEZZO ANGOLARE GOMMA SPUGNA ARANCIO</b> Morbida, per intonaci e malte premiscelate Manico in legno e base in alluminio Poro medio Densità:160 Kg/m <sup>3</sup> Dimensioni 350 x 70 mm	9,40	950	8021410024327	10	3,9
	<b>PIALLA PER GESSO IN ACCIAIO A 8 LAME</b> Corpo in acciaio Lame in acciaio temprato Dimensioni 470 x 85 mm	23,80	955	8021410009553	10	8,0
	<b>SPUGNA CELLULOSA</b> Dimensioni 190 x 50 x 80 mm	4,70	917	8021410009171	50	4,0
	<b>SPUGNA GERANIO</b> Dimensioni 160 x 110 x 60 mm	7,40	918	8021410009188	30	4,8
	<b>SPUGNA MURATORE</b> Dimensioni 170 x 110 x 70 mm	1,30	919	8021410009195	30	1,1
	<b>DOPPIA SPUGNA SWEEPEX/ABRASIVA</b> Dimensioni 170 x 110 x 70 mm	5,70	927	8021410009270	30	1,4
	<b>RASATORE PER INTONACO</b> Dimensioni 255 x 155 x 70 mm	10,40	957	8021410009577	10	4,0

## ► DISTANZIATORI LIVELLANTI

Distanziatore autolivellante utilizzato per la posa in opera delle piastrelle; vengono eliminati i dislivelli tra esse e mantenute in posizione complanare fino alla maturazione della colla.

Il distanziatore può essere utilizzato per piccoli e grandi formati.


La pinza, rende più veloce la posa in opera.



regolazione da 3mm a 12mm

### SCHEDA TECNICA


articolo	materiale	L	S	I
		mm	mm	mm
CUNEO	ABS	87	16	22
TIRANTE 1mm	nylon	39	21	1
TIRANTE 2mm	nylon	39	21	2

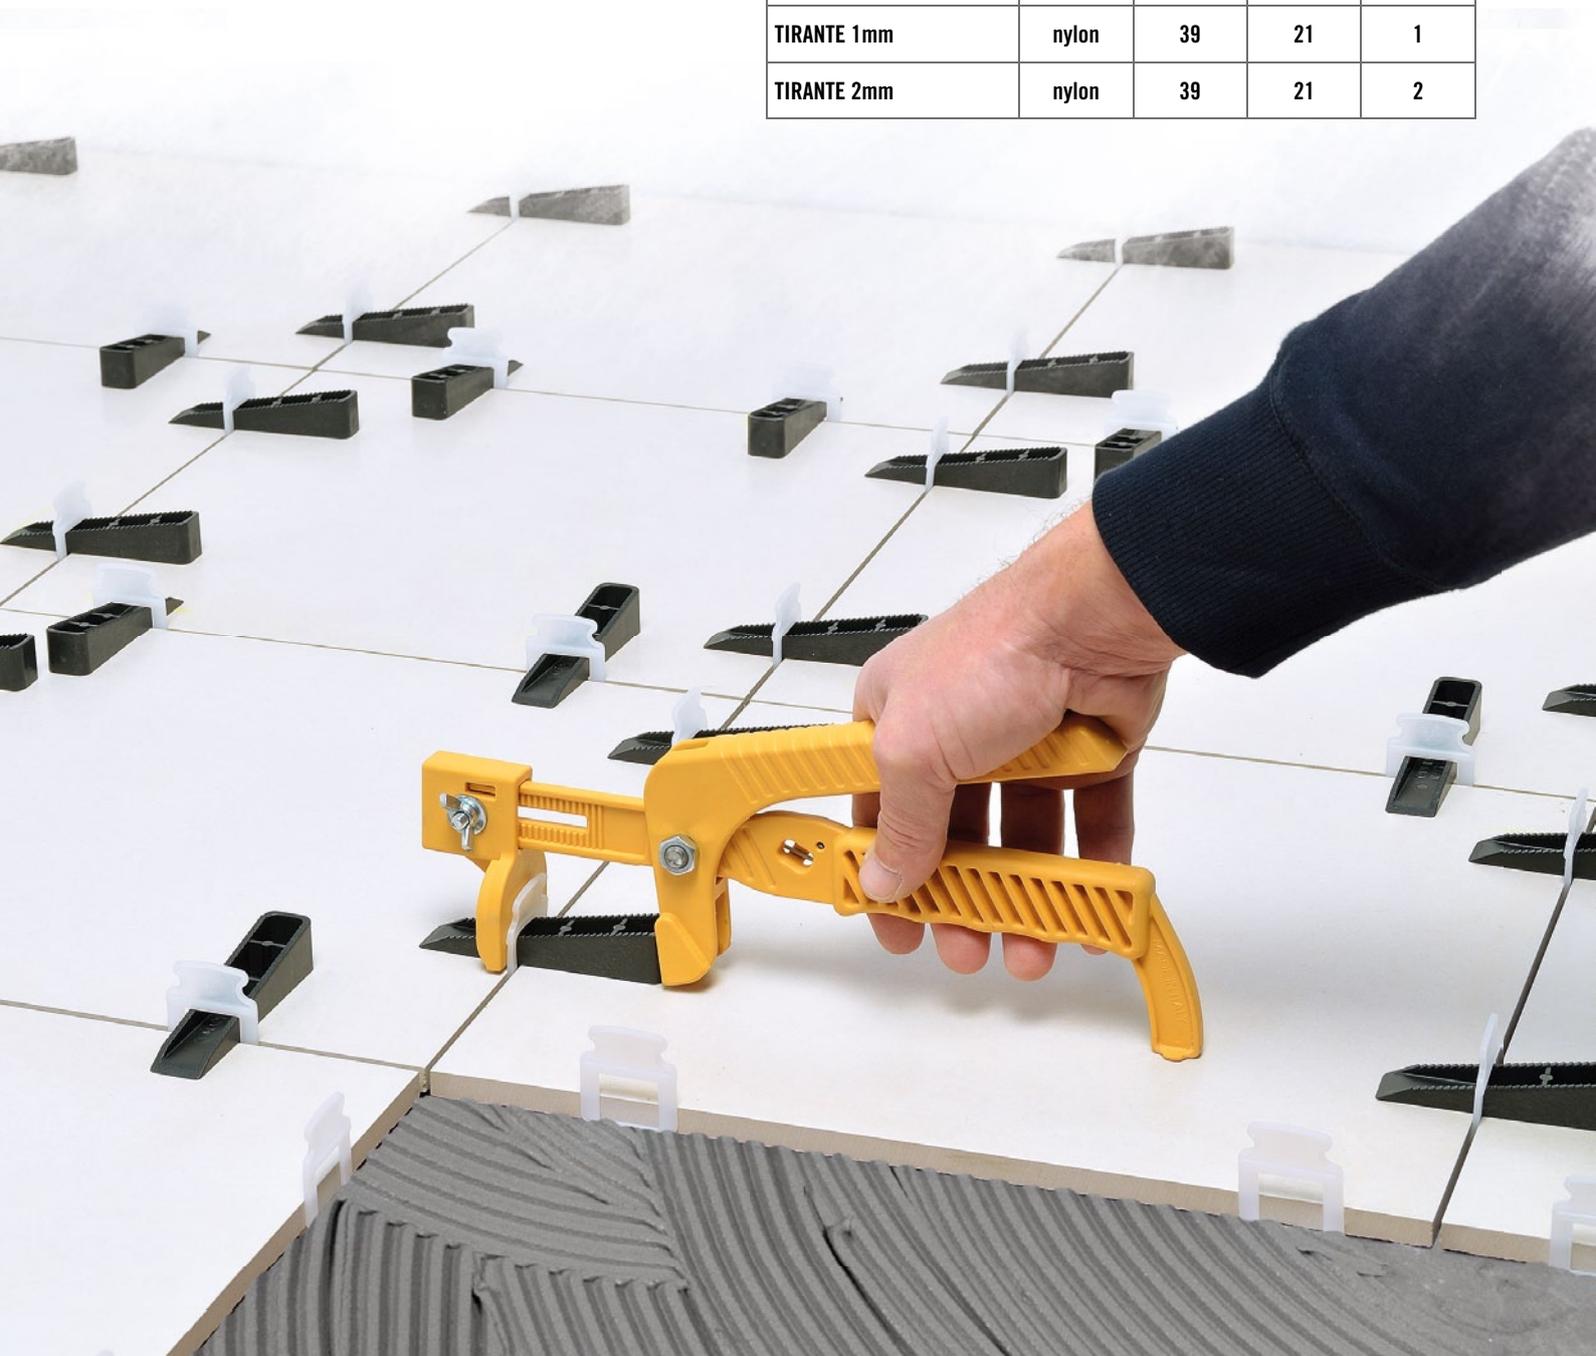

# ► DISTANZIATORI LIVELLANTI




Descrizione		Euro	Art.			
	CUNEO 100 pz				1	0,7
	CUNEO 300 pz (blister da 100 pz)		330	8021410063098	3	2,1
	CUNEO 500 pz (blister da 100 pz)				5	3,5
	CUNEO 1000 pz (blister da 100 pz)				10	7,0
	TIRANTE 1mm 100 pz				1	0,7
	TIRANTE 1mm 300 pz (blister da 100 pz)		331	8021410063104	3	2,1
	TIRANTE 1mm 500 pz (blister da 100 pz)				5	3,5
	TIRANTE 1mm 1000 pz (blister da 100 pz)				10	7,0
	TIRANTE 2mm 100 pz				1	0,7
	TIRANTE 2mm 300 pz (blister da 100 pz)		332	8021410063111	3	2,1
	TIRANTE 2mm 500 pz (blister da 100 pz)				5	3,5
	TIRANTE 2mm 1000 pz (blister da 100 pz)				10	7,0
	<b>PINZA PER DISTANZIATORE LIVELLANTE</b>		333	8021410063128	1	0,7
	<b>KIT DISTANZIATORE LIVELLANTE 1mm</b> costituito da: Nr. 1 confezione di CUNEI 100 pz Nr. 1 confezione di TIRANTI 1mm 100 pz Nr. 1 PINZA		334	8021410063135	1	2,1
	<b>KIT DISTANZIATORE LIVELLANTE 2mm</b> costituito da: Nr. 1 confezione di CUNEI 100 pz Nr. 1 confezione di TIRANTI 2mm 100 pz Nr. 1 PINZA		335	8021410063142	1	2,1

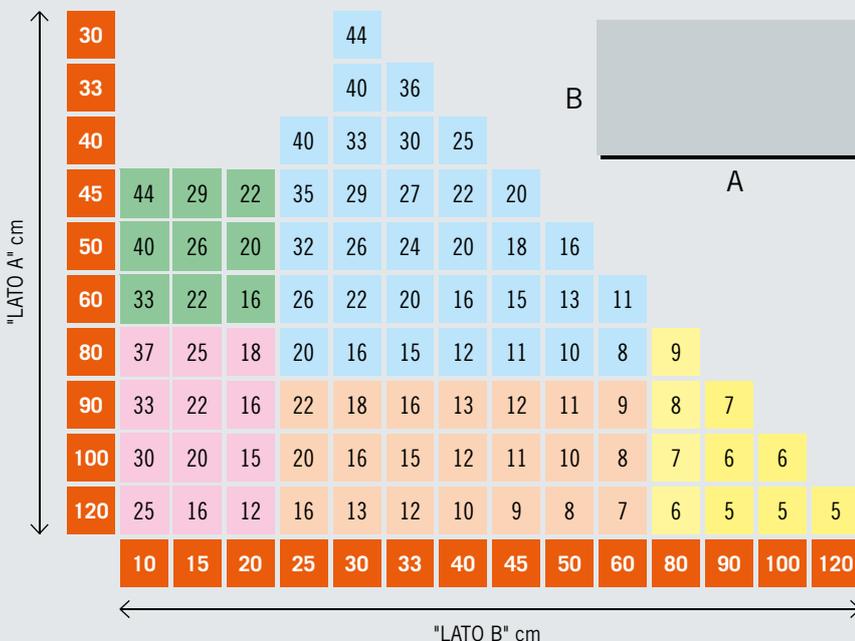

- 2 pz solo sul LATO A
- 3 pz solo sul LATO A
- 2 pz LATO A + 2 pz LATO B
- 3 pz LATO A + 2 pz LATO B
- 3 pz LATO A + 3 pz LATO B

### COME LEGGERE LA TABELLA:

- Individuare il tipo di piastrella che si deve posare incrociando sulla tabella la dimensione del LATO A con quella del LATO B;
- il numero individuato nella tabella corrisponde ai pezzi per mq che occorrono per la realizzazione della posa;
- confrontare il colore della casella individuata con la tabella sopra, che indicano quanti pezzi è consigliabile applicare su ogni lato della piastrella.



► Tutti i modelli sono sottoposti a continue verifiche delle rispettive caratteristiche idrauliche.

► Per meglio identificare le nostre pompe sommerse e tutelarne qualità e longevità, ogni prodotto è contrassegnato con il marchio depositato **AxT** che significa **Acqua Per Tagli** che ne attesta la provenienza e l'autenticità, a garanzia di un processo produttivo consolidato da un'esperienza pluridecennale.



Art. S0



Art. S3



## CARATTERISTICHE

Pompa professionale per il ricircolo del liquido di refrigerazione nel disco di taglio.

Disponibili tensioni speciali

## DATI TECNICI

Art.	WATT	Classe isolamento	Grado IP	Portata		H. Max		Max profondità		
				230V-50hz	230V-60hz	230V-50hz	230V-60hz	230V-50hz	230V-60hz	
S3	60	F	X8	1560 lt/h	1250 lt/h	2,5 mt	3,3 mt	2,5 mt	3,3 mt	19x34x29 cm
S2	55	F	X8	1000 lt/h	950 lt/h	2,4 mt	3,2 mt	2,4 mt	3,2 mt	19x34x29 cm
S1	50	F	X8	850 lt/h	900 lt/h	2,2 mt	3,0 mt	2,2 mt	3,0 mt	19x34x29 cm
S0	50	F	X8	700 lt/h	700 lt/h	1,9 mt	2,4 mt	1,9 mt	2,4 mt	19x34x29 cm

Descrizione	Euro	Art.			
► POMPA S3 230V./50-60HZ.		S3	8021410033145	6	9,0
► POMPA S2 230V./50-60HZ.		S2	8021410032667	12	14,6
► POMPA S1 230V./50-60HZ.		S1	8021410000116	12	14,6
► POMPA S0 230V./50-60HZ.		S0	8021410031530	12	13,0

## ► Accessori


Descrizione	Euro	Art.			
GRUPPO ASPIRANTE (BOCCAGLIO COMPLETO PER S0/S1 + VENTOLINA + O-RING)		SPS003	8021410054034	1	0,6
GRUPPO ASPIRANTE (BOCCAGLIO COMPLETO PER S2/S3 + GHIERA ADATTATRICE PER S2/S3 + VENTOLINA)		SPS203	8021410054041	1	0,6



## SET DI FORETTI DIAMANTATI CARAT A SECCO PER GRES E PIETRE NATURALI per smerigliatrice angolare

- ▶ Connessione M14
- ▶ Da applicare alle smerigliatrici angolari o elettroutensili con velocità periferica min. 10.000 - 11.000 giri.
- ▶ Forniti con valigetta in alluminio

USO A SECCO



## SET DI FORETTI DIAMANTATI CARAT A SECCO PER GRES E PIETRE NATURALI per trapani a batteria

- ▶ Foretti con attacco esagonale per un grip ottimale sul mandrino del trapano.
- ▶ I foretti all'interno hanno della cera per una perfetta lubrificazione.

USO A SECCO



## SET DI FORETTI DIAMANTATI CARAT A SECCO PER MATTONI per trapani professionali

- ▶ con mandrino attacco 13mm o SDS PLUS.

USO A SECCO



## ▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT



Art. EHSSET04IT



### CARATTERISTICHE

PER GRES E PIETRE NATURALI, USO A SECCO.  
Da applicare alle smerigliatrici angolari o elettroutensili con velocità periferica min. 10.000 - 11.000 giri.

Questo set include 7 foretti diamantati:

- Ø6 mm
- Ø8 mm
- Ø10 mm
- Ø12 mm
- Ø20 mm
- Ø27 mm
- Ø35 mm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT		EHSSET04IT		1	1,5

## ▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT



Art. EHSSET02IE



### CARATTERISTICHE

PER GRES E PIETRE NATURALI, USO A SECCO.  
Da applicare alle smerigliatrici angolari o elettroutensili con velocità periferica min. 10.000 - 11.000 giri.

Questo set include 5 foretti diamantati:

- Ø20 mm
- Ø27 mm
- Ø35 mm
- Ø55 mm
- Ø68 mm

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT		EHSSET02IE		1	2,2

## ▶ Accessori



FORETTO  
DIAMANTATO

Descrizione	Euro	Art.			
Ø 6		EHS0060706	8714452008850	1	0,1
Ø 8		EHS0080706	8714452008867	1	0,1
Ø 10		EHS0100706	8714452008874	1	0,1
Ø 12		EHS0120706	8714452008881	1	0,1
Ø 20		EHS0200706	8714452108017	1	0,1
Ø 27		EHS0270706	8714452108024	1	0,1
Ø 35		EHS0350706	8714452108031	1	0,1
Ø 40		EHS0400706		1	0,2
Ø 55		EHS0550706	8714452108048	1	0,2
Ø 68		EHS0680706		1	0,2
Ø 72		EHS0720706	8714452108055	1	0,3
Ø 82		EHS0820706	8714452108062	1	0,4

## ▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT



Art. ETDSET02IT



USO  
A SECCO

### CARATTERISTICHE

PER USO A SECCO CON TRAPANI A BATTERIA  
PER PIETRE NATURALI.

- I foretti sono con attacco esagonale per un grip ottimale sul mandrino del trapano
- I foretti all'interno hanno della cera per una perfetta lubrificazione

Questo set include 4 foretti diamantati:

- Ø6 mm
- Ø8 mm
- Ø10 mm
- Ø12 mm
- Sistema di centraggio
- Sistema di aspirazione polveri

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT		ETDSET02IT		1	2,2

## ▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT



Art. ETDSET00IT



USO  
A SECCO

### CARATTERISTICHE

PER USO A SECCO CON TRAPANI A BATTERIA  
PER PIETRE NATURALI.

- I foretti sono con attacco esagonale per un grip ottimale sul mandrino del trapano
- I foretti all'interno hanno della cera per una perfetta lubrificazione

Questo set include 4 foretti diamantati:

- Ø6 mm
- Ø8 mm
- Ø10 mm
- Ø12 mm
- Sistema di centraggio

Descrizione	Euro	Art.			
▶ SET COMPLETO FORETTI CARAT		ETDSET00IT		1	2,0

## ▶ Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 FORETTO DIAMANTATO					
Ø 6		ETD0060000	8714452003213	1	0,1
Ø 8		ETD0080000	8714452003220	1	0,1
Ø 10		ETD0100000	8714452003237	1	0,1
Ø 12		ETD0120000	8714452003244	1	0,1
Ø 14		ETD0140000	8714452003336	1	0,1
Ø 16		ETD0160000	8714452003343	1	0,1
Ø 18		ETD0180000	8714452003350	1	0,1
Ø 20		ETD0200000	8714452003367	1	0,1
 SISTEMA DI CENTRAGGIO		BCH0400000	8714452008263	1	0,1
 SISTEMA DI ASPIRAZIONE POLVERI		BCH0500000	8714452008966	1	0,1

# ► SET COMPLETO FORETTI CARAT AD ACQUA



Art. ETSET020IE

## CARATTERISTICHE

SET FORETTI CARAT RAFFREDDAMENTO AD ACQUA.

Questo set include 6 foretti diamantati:

- Ø6 mm
- Ø8 mm
- Ø10 mm
- Ø12 mm
- Ø25 mm
- Ø36 mm
- Sistema di centraggio
- Mandrino attacco acqua



USO  
AD ACQUA

Descrizione	Euro	Art.			
► SET COMPLETO FORETTI CARAT		ETSET020IE		1	11,0

## ► Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 <b>FORETTO DIAMANTATO</b>	Ø 6	ET00607010		1	0,1
	Ø 8	ET00807010		1	0,1
	Ø 10	ET01007010		1	0,1
	Ø 12	ET01207010		1	0,1
	Ø 14	ET01407010		1	0,1
	Ø 16	ET01607010		1	0,1
	Ø 18	ET01807010		1	0,1
	Ø 20	ET02007010		1	0,1
	Ø 25	ET02507010		1	0,1
	Ø 32	ET03207010		1	0,1
	Ø 36	ET03607010		1	0,1
	Ø 41	ET04107010		1	0,1
Ø 51	ET05107010		1	0,1	
 <b>SISTEMA DI CENTRAGGIO</b>		BCH0100000		1	0,1
 <b>MANDRINO ATTACCO ACQUA</b>		BB00BK4000		1	0,1

Art. HTESET0000



USO  
A SECCO

## CARATTERISTICHE

USO A SECCO PER MATTONI

Per trapani professionali con mandrino attacco 13mm o SDS PLUS.

La lunghezza del foretto è di 150 mm e può essere estesa fino a 300 mm.

Questo set include 5 foretti diamantati:

- Ø32 mm
- Ø52 mm
- Ø82 mm
- Ø112 mm
- Ø132 mm
- Prolunghe
- Adattatori

Descrizione	Euro	Art.			
► SET COMPLETO FORETTI CARAT		HTESET0000		1	11,0

## ► Accessori

Descrizione	Euro	Art.			
 FORETTO DIAMANTATO					
Ø 32		HTE0321504	8714452100974	1	0,2
Ø 52		HTE0521504	8714452100981	1	0,5
Ø 82		HTE0821504	8714452100998	1	0,8
Ø 112		HTE1121504	8714452101001	1	1,3
Ø 132		HTE1321504	8714452107966	1	1,6
VALIGIA RICAMBIO PER SET FORETTI		ZVMCHTESSET	8714452108574	1	4,0
PROLUNGA, L=245MM, M16 ESAGONALE		HD01000245	8714452107980	1	0,3
PROLUNGA, L=245MM, M16 SDS PLUS		HD02600245	8714452107973	1	0,3
ADATTATORE, M16 ESAGONALE		HD02000000	8714452205143	1	0,1
ADATTATORE, M16 SDS PLUS		HD02600000	8714452105481	1	0,1
SISTEMA DI CENTRAGGIO, PER FORETTI L=150		HD03000245	8714452107997	1	0,1



# ▶ LA GIUSTA SCELTA DEL DISCO DIAMANTATO



## Materiale da tagliare?

La gamma dei dischi diamantati è divisa in 4 colori, ciascuno dei quali ne spiega l'applicazione.



Dischi diamantati per tagliare una grande diversità di materiali da costruzione.



Per tutti i materiali cementizi (tranne quello fresco) e pietre dure.



Per tutti i materiali teneri, abrasivi come mattoni, arenaria, asfalto e cemento fresco.



Per tutti i tipi di pietre naturali e piastrelle, come granito, marmo e gres porcellanato.



## Tipologia di macchina utilizzata?

Segui il simbolo della macchina per identificare il disco idoneo.



Smerigliatrice angolare



Taglierina da cantiere



Tagliapiastrelle elettriche



Troncatrice



Tagliamuro



## Caratteristiche



Silenziato



Altezza segmento



Segmenti tipo TT



Saldatura al laser 100%



## Con o senza raffreddamento ad acqua?



Questi dischi diamantati **DEVONO** lavorare con acqua (non adatti per uso a secco).



Adatti per uso a secco. (Se utilizzati con acqua, aumenta la vita del disco).




## Qualità del disco?

Il numero di diamanti indica la qualità dei dischi. Più diamanti, più alta è la qualità.

Qualità	Diamanti	Durata	Rendimento
BRILLIANT	10	████████████████████	████████████████████
PREMIUM	8	██████████████████	██████████████████
STANDARD	6	██████████████	██████████████
ECONOMY	4	██████████	██████████




## GRES E PIETRE NATURALI



gres, ceramica, marmo, granito

Ø mm	Ø foro	codice articolo	Euro
180	25,40	CDC1804000	
200	25,40	CDC2004000	
230	25,40	CDC2304000	
250	25,40	CDC2504000	
300	25,40	CDC3004000	
350	25,40	CDC3504000	



gres, marmo, porfido, quarzite

300	25,40	CNTS3004D0	
350	25,40	CNTS3504D0	




taglia e leviga al tempo stesso

125	M14	CVNS125M00	
-----	-----	------------	--

## CEMENTO E MATERIALI DURI




150	22,23	CDTS150900	
-----	-------	------------	--



cemento stagionato oltre i 29 giorni


230	22,23	CS23030010	
-----	-------	------------	--



segmenti corrugati

400	25,40	CNC4004DC0	
500	25,40	CNC5004DC0	
600	25,40	CNC6004DC0	

## MATTONI



segmenti corrugati

400	25,40	CNA4004DC0	
500	25,40	CNA5004DC0	
600	25,40	CNA6004DC0	

	Ø mm	Ø foro	codice articolo	Euro
   levigatura	125	22,23	CUM1253C00	
   levigatura	115 125	22,23 22,23	CUDF115300 CUDF125300	
   levigatura	115 125	22,23 22,23	CUDG115300 CUDG125300	
   rimuove residui di colla, bitume, vernici, residui di tappeti e altri materiali non ferrosi	125	22,23	CPCD125300	
   cemento e materiali duri	125	22,23	CUBD1253C0	
   mattoni e materiali abrasivi	125	22,23	CUBD1253A0	

MOLE DIAMANTATE



### ESPOSITORE DA BANCO

- Espositore pratico e funzionale da banco.
- Supporta: N. 5 dischi Ø 230 mm;  
N. 5 dischi Ø 115 mm.
- Dimensioni: 403x186x321 mm.



### ESPOSITORE DA TERRA

- Espositore pratico e funzionale da terra.
- Completo di ganci.
- Dimensioni: 660x470x1850 mm

L'allestimento dell'espositore è a scelta (dischi non inclusi).



### SISTEMA DI ELIMINAZIONE POLVERE - DUSTCATCH

- Protezione disco universale per smerigliatrici  $\varnothing 125$  e  $\varnothing 230$  mm.
- Elimina la polvere durante il lavoro con le smerigliatrici angolari a secco.
- Si può applicare su tutte le smerigliatrici professionali: Bosch, Dewalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee.
- Profondità regolabile.

descrizione	codice articolo	euro
Dustcatch $\varnothing 125$	MZAD125013	<b>158,00</b>
Dustcatch $\varnothing 230$	MZAD230013	<b>235,00</b>

Modelli equipaggiabili con il DUSTCATCH:

#### $\varnothing 125$ mm

Bosch	Dewalt	Hitachi	Makita	Metabo
GWS 8-125	D28130	G13SB (2) (3)	9555NB (K)	W 8-125 (Quick)
GWS 10-125 (Z)	D28133	G13SD	9558NB (KD2)	WP 8-125 Quickprotect
GWS 11-125 (P) (CI) (CIE) (CIH)	D28134	G13SP	9558HN (GKD2) (KD2)	WE 9-125 Quick
GWS 12-125 (CI) (CIE) (CIEP)	D28135	G13V	MT963	W 11-125 Quick
GWS 14-125 (CI) (CIE) (CE) (CIT)	D28136	G13YC	9558PB	WB 11-125 Quick
GWS 15-125 (CI) (CIE) (CIEH) (CIT) (CIP) (CIH) (CITH)	DCG412	G13YD	GA5030 (K)	WP 11-125 Quickprotect
			GA5034	WE 14-125 Plus
			9565CV	WEP(A) 14-125 Quickprotect
			GA5021C	WE(A) 14-125 Quick
			9562CHX	WPA 14-125 Quickprotect



aspirazione polvere

#### $\varnothing 230$ mm

Bosch	Dewalt	Hitachi	Metabo	Makita	Milwaukee
GWS 22-230 H	D-28400	G23MRU	W-21 230	GA 9010	AG 21-230 (E)/(DMS)
GWS 24-230 LVI	D-28423	G23UBY	W-23 230	GA 9020	AGV 21-230 E/(DMS)
GWS 24-230 H	D-28432c	G23SEY	W-25-230	GA 9030	AGV 21-230 GE(X)/(DMS)
GWS 24-230 JVX	D-28498	G23SCY		GA 9040	AG 24-230 (E)/(DMS)
GWS 24-230 LVI		G23SC3			AGV 24-230GE/(DMS)
GWS 24-230 BV		G23SR			AGV 26-230 GE/(DMS)
GWS 26-230 LVI		G23SRU			
GWS 26-230 JBV					




connessione, 1/2" G e 5/4" UNC



3 velocità manuali



Controtec®



controllo flusso acqua


### CAROTATRICE CARAT, tipo 'A-2211'

- Per carotaggio **COMBINATO**:
  - a SECCO su mattoni, asfalto e materiali abrasivi con l'utilizzo dell'aspiratore;
  - ad ACQUA su cemento e materiali duri.
- Fornita con interruttore di sicurezza PRCD e valigia in alluminio.

#### dati tecnici

Potenza motore	: 2,0kW (2,7Hp)
Voltaggio	: 230V
Velocità	: 3
Velocità di rotazione	: 1^ velocità 450 min <sup>-1</sup> : 2^ velocità 1050 min <sup>-1</sup> : 3^ velocità 2.000 min <sup>-1</sup>
Diametro foratura uso manuale	: Ø max. 70 mm (su cemento) : Ø max. 162 mm (su mattoni)
Diametro foratura uso con supporto	: Ø max. 150 mm (su cemento) : Ø max. 150 mm (su mattoni)
Attacco macchina	: 1/2" G + 5/4" UNC
Peso	: 6,7 kg
Codice articolo	: AMB221100
Euro	: <b>2.000,00</b>



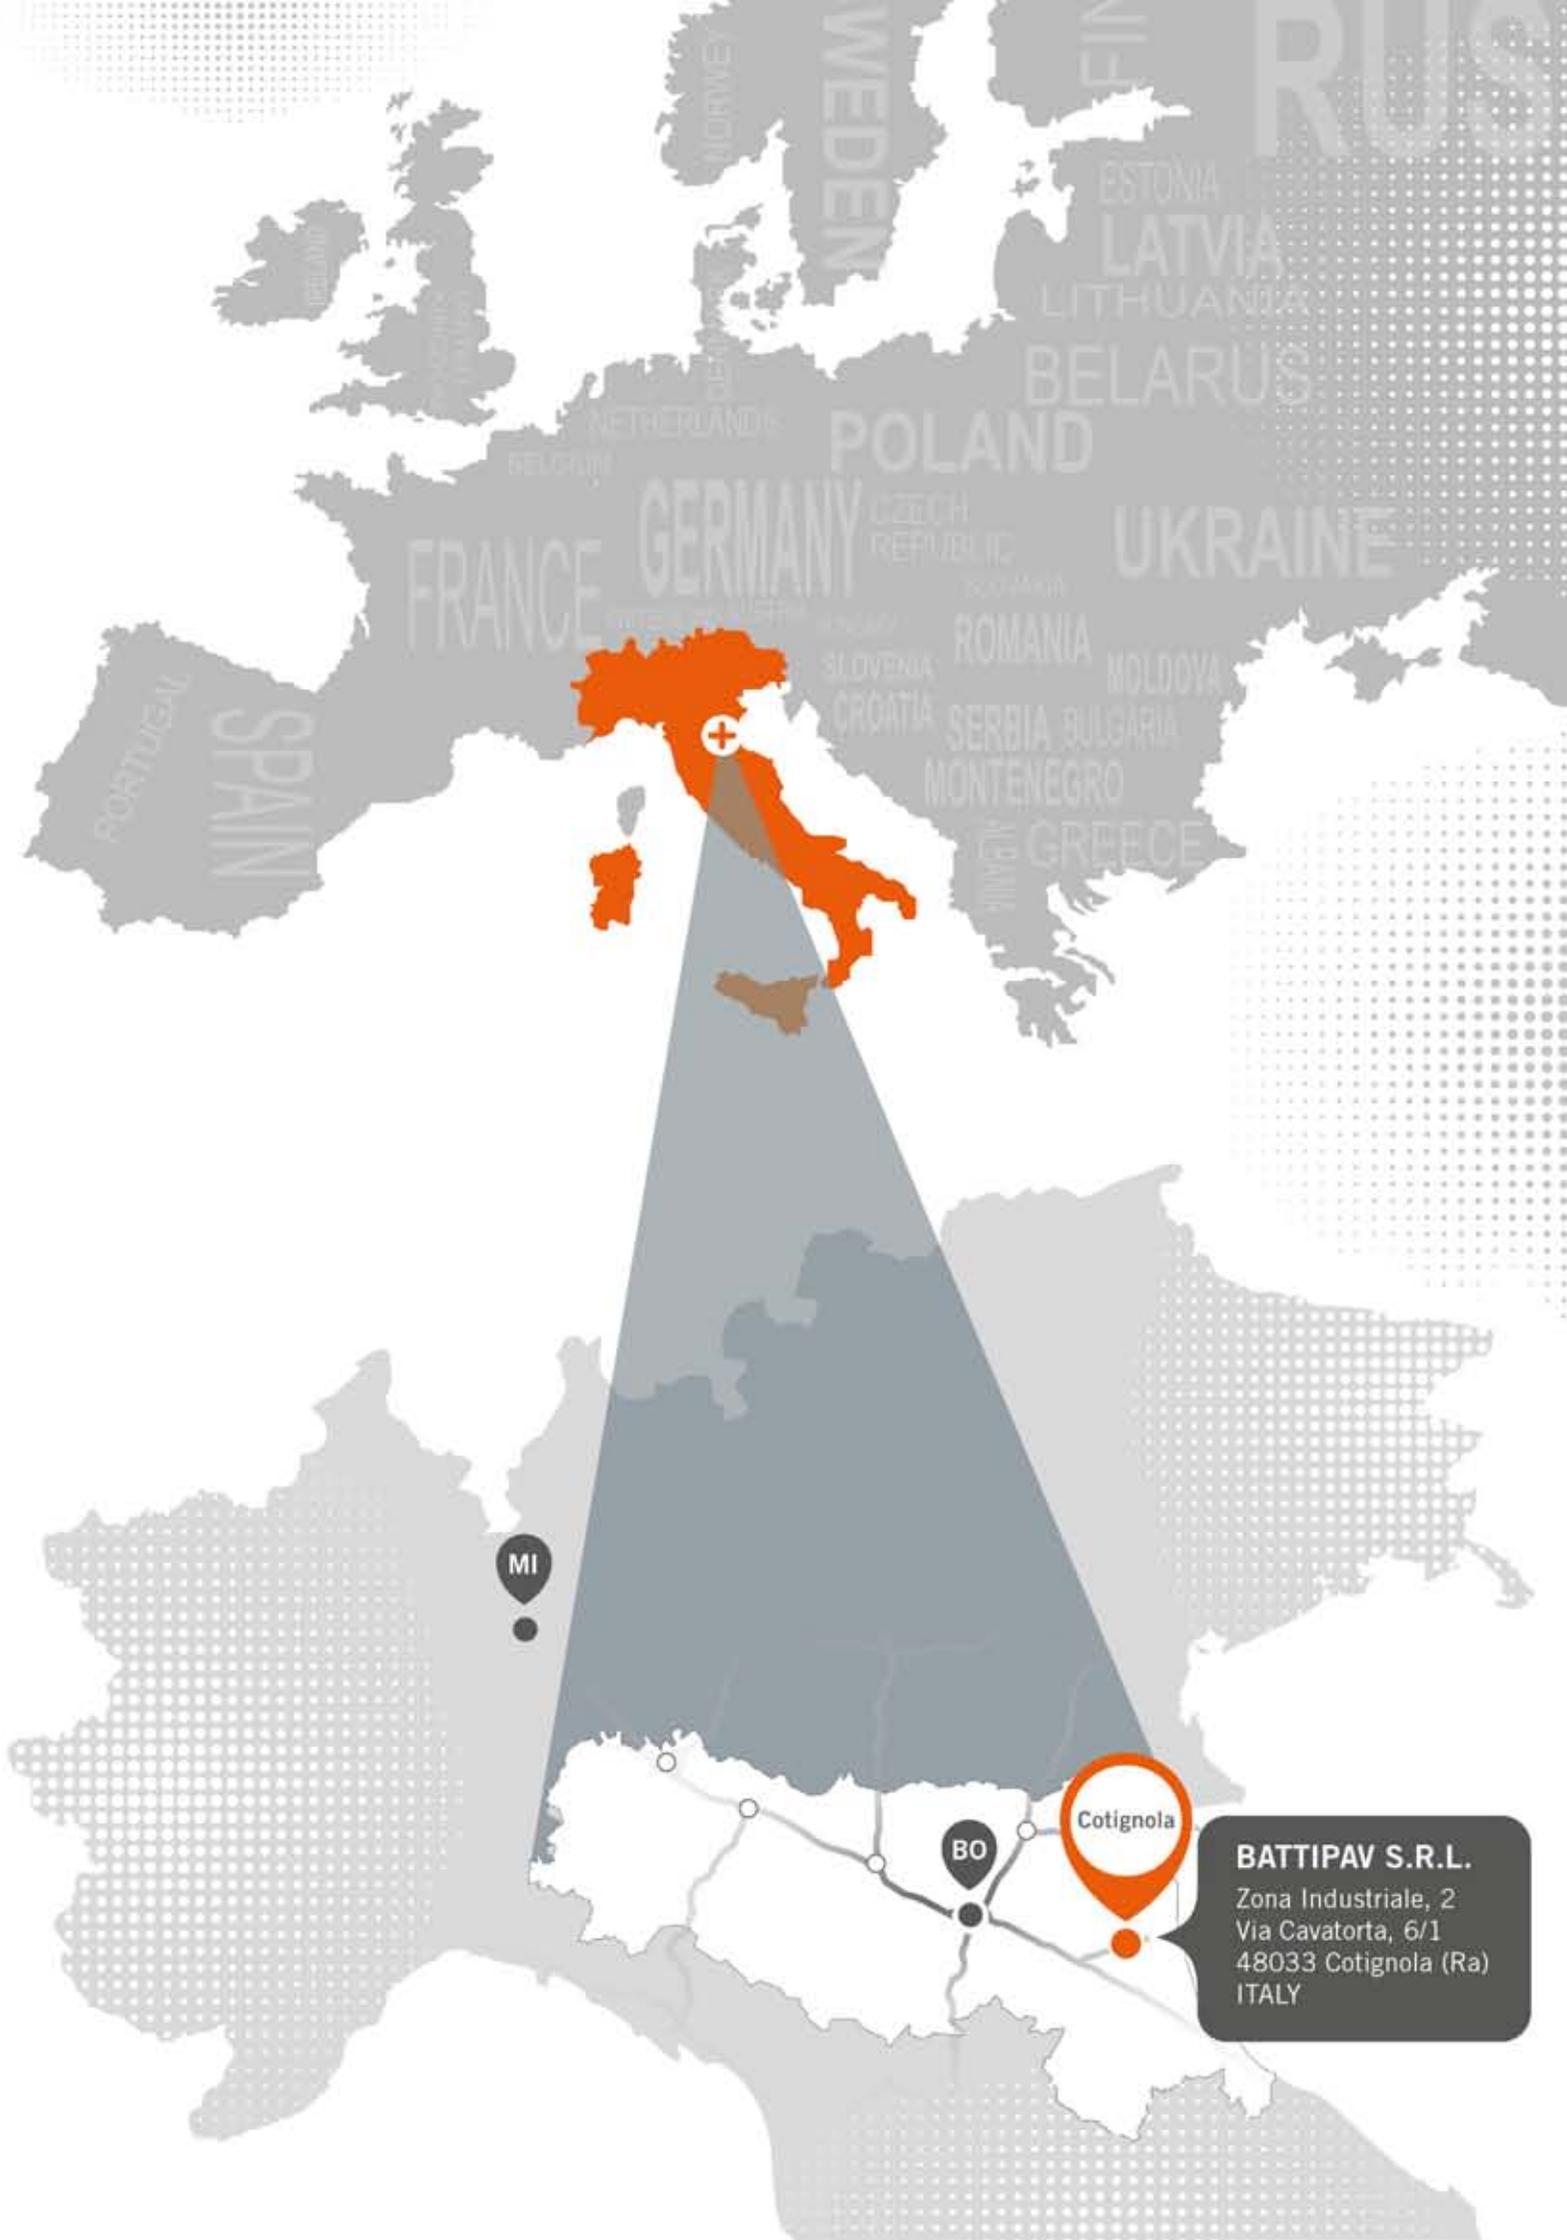

**BATTIPAV S.R.L.**  
Zona Industriale, 2  
Via Cavatorta, 6/1  
48033 Cotignola (Ra)  
ITALY