


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ▲ Не роняйте прибор и не подвергайте его сильным ударам.
- ▲ Соблюдайте расстояние более 10 см между воздухозаборником и волосами и более 3 см между отверстиями для выхода воздуха и волосами.
- ▲ Используйте устройство только для сушки и укладки. Не применяйте его для сушки домашних животных, обуви, одежды и т. д.
- ▲ Во время использования отверстия выхода воздуха и насадка могут нагреваться. Не прикасайтесь к ним во время использования, в противном случае возможны ожоги.
- ▲ ЗАПРЕЩЕНО при использовании касаться прибора, электрошнура и вилки мокрыми руками и тогда, когда на них попала вода.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

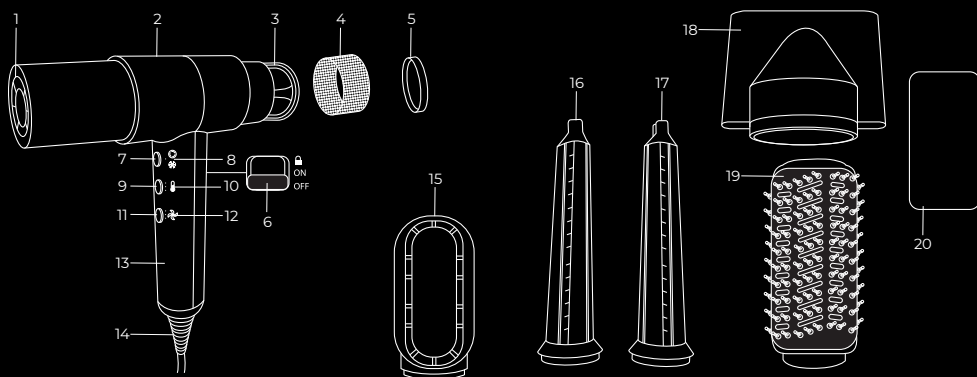

- | | |
|--|--|
| 1. Отверстия для выхода воздуха | 11. Кнопка «Скорость» |
| 2. Корпус прибора | 12. Индикаторы скорости воздушного потока |
| 3. Воздухозаборник с фильтром тонкой очистки | 13. Ручка прибора |
| 4. Фильтр грубой очистки съемный | 14. Электрошнур с защитой от перегиба |
| 5. Крышка воздухозаборника | 15. Овальная насадка-концентратор |
| 6. Переключатель работы прибора | 16. Правая насадка для создания локонов с эффектом Коанда Air Curl |
| 7. Кнопка «Холодный обдув / Самоочистка» | 17. Левая насадка для создания локонов с эффектом Коанда Air Curl |
| 8. Индикатор кнопки «Холодный обдув / самоочистка» | 18. Насадка-концентратор |
| 9. Кнопка «Температура» | 19. Круглая щетка для объема |
| 10. Индикаторы уровня нагрева выдуваемого воздуха | 20. Чехол для хранения насадок |

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ M-PRO

Прибор оснащен системой защиты от перегрева. Если произошел перегрев, прибор отключает нагрев выдуваемого воздуха и продолжает работать в режиме холодного воздуха.

Также прибор оснащен защитной системой, которая срабатывает при возникновении неисправностей прибора. Если такое произошло, прибор выключится или не включится, а сочетание индикаторов оповестит Вас о типе неисправности.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора.

 **Запрещено во время работы прибора регулировать, снимать или устанавливать насадки!**

Установка насадок

Выберите насадку и вставьте ее в отверстие для выхода воздуха (1). Вставляйте насадку не строго горизонтально или вертикально, а слегка под наклоном. Поверните насадку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

Снятие насадок

Поверните насадку против часовой стрелки и извлеките ее.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

 **Перед тем как подключать прибор к электросети, убедитесь, что он выключен и переключатель (6) находится в положении OFF.**

1. Подключите прибор к электросети, установите необходимую насадку.
2. Переведите переключатель работы прибора (6) в положение **ON**.
3. Нажатием на кнопку «Скорость»  выберите подходящую Вам скорость воздушного потока.
4. Нажатием на кнопку «Температура»  выберите подходящий Вам уровень нагрева выдуваемого воздуха.
5. При любом уровне нагрева и скорости воздушного потока Вы можете включить холодный воздух, нажав на кнопку «Холодный обдув/самоочистка» .
6. По окончании работы переведите переключатель работы прибора (6) в положение **OFF**.
7. Отключите прибор от электросети.

Функция блокировки

Данная функция позволяет заблокировать все кнопки прибора, чтобы случайно не изменить настроенные параметры.

Можно использовать функцию двумя способами:

1. Включите прибор, переведя переключатель (6) в положение **ON**, настройте необходимые Вам параметры работы прибора, а затем переведите переключатель (6) в положение , чтобы заблокировать кнопки.
2. Сразу переведите переключатель (6) из положения **OFF** в положение . Прибор включится с теми же параметрами, что Вы настроили при предыдущем использовании.

Чтобы выключить функцию блокировки, переведите переключатель работы прибора в положение **ON** и продолжайте работу с возможностью настраивать параметры работы. Или переведите переключатель работы прибора в положение **OFF**, чтобы выключить прибор.

Встроенный генератор отрицательных ионов

Прибор оснащен встроенным генератором, который автоматически вырабатывает отрицательные ионы во время работы. Отрицательные ионы нейтрализуют статическое электричество и разглаживают волосы.

Интеллектуальная технология термоконтроля

Прибор оснащен технологией термоконтроля, которая позволяет поддерживать температуру сушки неизменной, защищая волосы от повреждений из-за перегрева.

Функция памяти

При включении прибора включаются параметры такие, которые были установлены при последнем использовании.

УХОД И ОЧИСТКА

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или промывать его под струей воды! Не используйте для очистки абразивные и спиртосодержащие моющие средства, металлические щетки.**

Фильтры защищают прибор от попадания волос и пыли при укладке. Рекомендуется снимать крышку (5), фильтр грубой очистки (4) и чистить фильтр тонкой очистки вручную с помощью сухой ткани один раз в неделю. При чистке отверстий для выхода/входа воздуха убедитесь, что устройство не подключено к электросети. Используйте ватные палочки, протирайте изделие сухой тканью.

Используйте функцию самоочистки, чтобы прочистить воздухозаборник. Для этого, когда прибор выключен, но подключен к электросети, нажмите и удерживайте кнопку «Холодный обдув / Самоочистка» .

 **Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-350-05-03 (доб. 2)**