


Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

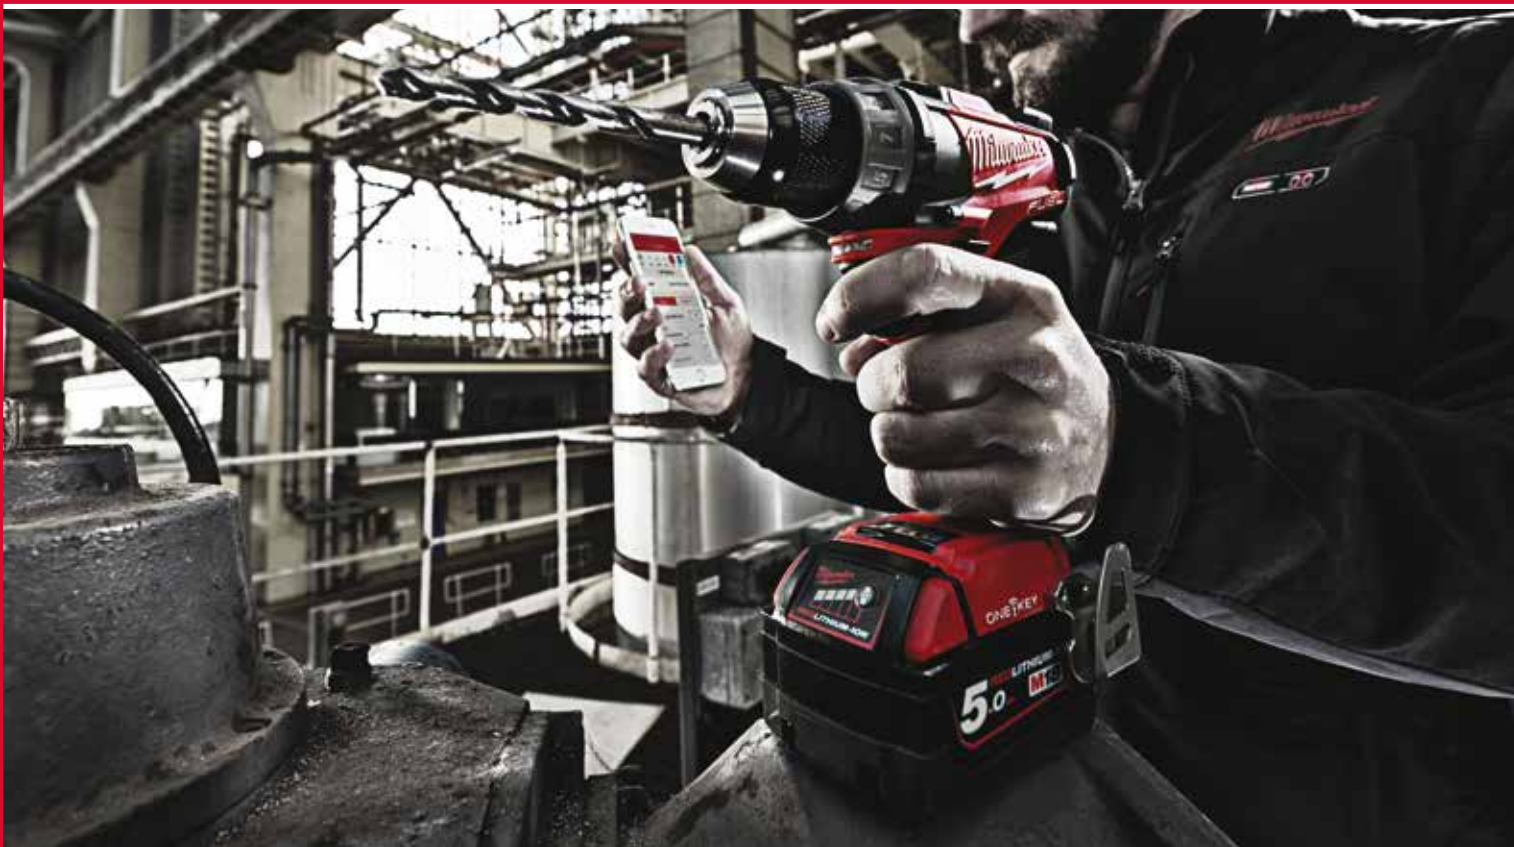

2016/17

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА HEAVY DUTY™ – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE

Инструменты Milwaukee предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству в эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности. Сервисная сеть Milwaukee® охватывает весь мир.

Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, – гарантия быстрого и эффективного ремонта.

Инструменты Milwaukee® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Milwaukee®, помимо прочего, является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

HEAVY DUTY – ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Heavy Duty™ – это не только слоган. Это обязательство производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры Milwaukee® создают не просто инструменты.

Они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



www.milwaukeetool.ru

**ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ,
ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ.**

ГАРАНТИЯ HEAVY DUTY



От 1 года до 3 лет: Milwaukee® предлагает 3-летнюю гарантию на все инструменты. Теперь с 2-летней гарантией на аккумуляторы REDLITHIUM-ION™.

Прежде чем попасть на прилавки магазинов, инструменты Milwaukee проходят испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту HEAVY DUTY™.

В Milwaukee® очень гордятся теми товарами и услугами, которые мы можем предложить профессионалам. С учетом этого мы рады предложить дополнительную защиту, продлив срок гарантийного обслуживания до 3 лет.

Эта услуга предоставляется вам бесплатно, при условии регистрации нового электроинструмента Milwaukee в течение 30 дней с момента покупки.

Чтобы воспользоваться этой услугой Milwaukee® просто зарегистрируйте свой инструмент на сайте

www.milwaukeetool.ru.

Обслуживание Milwaukee предоставляется только в странах, перечисленных на веб-сайте регистрации гарантии. Предлагаемая расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются напрокат, аккумуляторы, зарядные устройства и принадлежности



M12

YouTube БОЛЕЕ 30 ВИДЕО
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEUOTV

UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.



ОДНА СИСТЕМА
- БОЛЕЕ

60

ИНСТРУМЕНТОВ



M12 FUEL



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 6.0 Ah

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
POWERSTATE



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
REDLINK PLUS



АККУМУЛЯТОР
REDLITHIUM-ION

**В 10 РАЗ ВЫШЕ
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ***

**В 2 РАЗА БОЛЬШЕ
МОЩНОСТИ***

**В 2 РАЗА БОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ***

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M12 CPD
Двухскоростная компактная
ударная дрель M12 FUEL™



M12 CDD
Компактная двухскоростная дрель
- шуруповерт M12 FUEL™



M12 CIW12
Компактный импульсный
гайковерт 1/2" M12 FUEL™



M12 CIW14
Компактный импульсный
гайковерт 1/4" M12 FUEL™



M12 CIW38
Компактный импульсный гайковерт
3/8" M12 FUEL™



M12 CD
Компактный двухскоростной
шуруповерт M12 FUEL™



M12 CID
Компактный импульсный
винтоверт 1/4" Hex M12 FUEL™



M12 CHZ
КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M12
FUEL™ HACKZALL™



M12 CCS44
Компактная циркулярная
пила M12 FUEL™



M12 CH
Компактный перфоратор
SDS-plus M12 FUEL™

M12 CPD

ДВУХСКОРОСТНАЯ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон 13 мм
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CPD-0	M12 CPD-202C	M12 CPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	25,500	25,500	25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Общий вес (кг)	—	1.3	1.5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440380	4933440370	4933440375
Штрихкод	4002395000845	4002395000821	4002395000838

M12 BPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M12™



- Высокопроизводительная компактная дрель-шурупверт Milwaukee®, длиной всего 190 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	—	1.2	1.5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 CDD

КОМПАКТНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Металлический патрон 13 мм
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CDD-0	M12 CDD-202C	M12 CDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	37	37	44
Общий вес (кг)	—	1.3	1.5
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440400	4933440390	4933440395
Штрихкод	4002395000883	4002395000869	4002395000876

M12 BDDX

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ M12™



- Высокопроизводительная компактная дрель - шурупверт Milwaukee® 4-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон 1/4" Нех и металлический патрон со смещенной осью 1/4" Нех
- Хвостовик 1/4" Нех позволяет уменьшить длину шурупверта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 BDDX-202C	M12 BDDXKIT-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Общий вес (кг)	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Патрон FIXTEC, поясной зажим, бита PZ2 x 25	Патрон FIXTEC, патрон со смещенным центром, угловой патрон, поясной зажим, бита PZ2 x 25
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933447830	4933447836
Штрихкод	4002395005963	4002395006601

M12 BDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M12™



M12 CD

FUEL™

КОМПАКТНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ M12 FUEL™



M12 BD

КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ M12™



M12 BSD

КОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительная компактная дрель-шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощности и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Высокопроизводительный компактный шуруповерт Milwaukee® длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт Milwaukee®, длиной всего 169 мм, идеален для работы в узком пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик 1/4" для быстрой замены бит одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	—	1.2	1.4
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

	M12 CD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933440450
Штрихкод	4002395000968

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	—	1.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

	M12 BSD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Нех
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447135
Штрихкод	4002395006021

M12 CID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 3 раза и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CID-0	M12 CID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Частота ударов (уд/мин)	2700/3550	2700/3550
Макс. крутящий момент (Нм)	19/135	19/135
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933440410	4933440405
Штрихкод	4002395000906	4002395000890

M12 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ M12™



- Высокопроизводительный компактный винтовёрт Milwaukee®, всего 165 мм в длину, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ SHOCKWAVE™



ОСОБЕННОСТИ:

- 1 8 зубов на дюйм = чистый рез без заусенцев - Толщина 0,6 мм = меньше сопротивление, до 40% быстрее.
- 2 Маленькая глубина резки, оптимизированная для сверления тонкого металла
- 3 Биметаллические зубья с 8% содержанием кобальта для максимальной надежности и длительного срока службы
- 4 Пружина для автоматического удаления сердцевины
- 5 Ограничитель, предотвращающий излишне глубокое засверливание.
- 6 Шестигранный хвостовик 1/4", обеспечивающий совместимость с импульсным винтовёртом.



IMPACT
up to **40%**
FASTER

Ø (мм)	Номер артикула
19	49569805
22	49569810
25	49569815
29	49569820
32	49569825
35	49569830
38	49569835
Набор Shockwave Impact (3 шт.)	49224800
Ø 22 / 29 / 35 мм.	
Пружина и установочный винт	4932430466
Направляющее сверло с хвостовиком	4932430477

SHOCKWAVE **IMPACT DUTY**™

M12 BRAID

M12™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ



- Компактный угловой импульсный гайковёрт длиной 287 мм делает идеальную работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегруза обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумулятор обеспечивает до 2 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больше срок службы и работу при отрицательных температурах до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий.

	M12 BRAID-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451247
Штрихкод	4002395167715

M12 CIW12

M12 FUEL™

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения крутящего момента до 160 Нм и увеличения скорости на 25%
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, в 2 раза дольше срок службы аккумулятора, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и настройками крутящего момента для универсальности применения - Режим 1: 65 Нм / 0 - 1500 об/мин / 2650 об/мин и Режим 2: 160 Нм / 0-2650 об/мин / 3500 об/мин для крепления гаек размером М8 - М18
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Компактная, эргономичная конструкция не передающая крутящий момент на пользователя, для простоты и комфорта использования.
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CIW12-0	M12 CIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1500/2650	1500/2650
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	65/160	65/160
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447132	4933447130
Штрихкод	4002395005994	4002395005970

M12 CIW14

M12 FUEL™

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CIW14-0	M12 CIW14-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	3000/4000	3000/4000
Макс. крутящий момент (Нм)	13/56	13/56
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933440455	4933440415
Штрихкод	4002395000975	4002395000913

M12 CIW38

M12 FUEL™

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы двигателя в 2 раза и на 40% крутящего момента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Режим 1 - для точной работы
- Режим 2 - обеспечивает максимальную производительность в жестких условиях
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™


	M12 CIW38-0	M12 CIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/2650	1200/2650
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	2650/3500	2650/3500
Макс. крутящий момент (Нм)	23/158	23/158
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933440460	4933440420
Штрихкод	4002395000982	4002395000920

НОВИНКА SHOCKWAVE™

ОТЛИЧНАЯ ПОСАДКА, ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

БЛАГОДАРИ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ НАСАДКИ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БЛАГОДАРИ ГЕОМЕТРИИ SHOCKZONE

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УДАРНОГО ШУРУПОВЕРТА

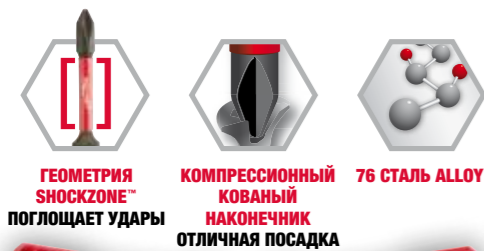

UP TO
30x
LIFE™



НАБОР БИТ И СВЕРЛ SHOCKWAVE 48 ПРЕДМЕТОВ - ДИСПЛЕЙ
Shockwave Impact Duty™ биты: 32 шт x 25 мм 2 x RH1 / 2 x RH2 / 1 x RH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 шт x 50 мм 1 x RH1 / 1 x RH2, 1 x PZ1, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 3 шт x 90 мм 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 магнитный битодержатель длина 60 мм. 4 шт x Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком 1/4" Hex: 3 / 4 / 5 / 6 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932430906



НАБОР БИТ И ГОЛОВОК SHOCKWAVE 33 ПРЕДМЕТА - ДИСПЛЕЙ
Биты для шуруповерта Shockwave Impact Duty™: 24 x 25 мм: 1 x RH1 / 2 x RH2, 1 x RH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. 5 x 50 мм: 1 x RH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 магнитных гайки Shockwave Impact Duty™: 48 мм, 1 x Hex 7 мм / 1 x Hex 8 мм / 1 x Hex 10 мм. Магнитный держатель бит - 60 мм
НОМЕР АРТИКУЛА 4932430905

Наборы Shockwave Impact Duty

Набор №1 направляющих сверл Shockwave (12 шт.) 1 x RH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SL 0.6 x 4.5 мм / 1 x SL 0.8 x 5.5 мм, 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5, 1 x держатель сверл длиной 76 мм

Набор №2 направляющих сверл Shockwave (12 шт.) 1 x RH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x держатель бит длиной 76 мм

Набор №3 направляющих сверл Shockwave (12 шт.) 2 x TX10 / 3 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x держатель бит длиной 76 мм


Угловая насадка KNUCKLE™

1 угловая насадка Knuckle™, 1 x RH1 / 2 x RH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.



НОМЕР АРТИКУЛА 4932352938

НОМЕР АРТИКУЛА 4932430909

НОМЕР АРТИКУЛА 4932430910

НОМЕР АРТИКУЛА 4932430911

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™


НАБОР SHOCKWAVE IMPACT DUTY 6 ШТ.
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352454



НАБОР БИТ И СВЕРЛ SHOCKWAVE 40 ПРЕДМЕТОВ - ДИСПЛЕЙ
Shockwave Impact Duty™ биты: 25 шт x 25 мм 1 x RH1 / 2 x RH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 мм / 1 x Hex 5 мм, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 шт x 50 мм 1 x RH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 магн. битодержатель: 60 мм. 1 магн. битодержатель: 152 мм. 3 шт Shockwave Impact Duty™ сверла с хвостовиком 1/4 Hex: 3 / 4 / 5 мм. 2 шт. Shockwave Impact Duty™ магнитные головки: 48 мм: 1 x Hex 8 мм / 1 x Hex 10 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932430908



НАБОР БИТ SHOCKWAVE 56 ПРЕДМЕТОВ - ДИСПЛЕЙ
Shockwave Impact Duty™ биты: 48 шт x 25 мм 2 x RH1 / 3 x RH2 / 1 x RH3, 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50, 2 x Hex 4 мм / 2 x Hex 5 мм, 2 x SL 0.6 x 4.5 / 2 x SL 0.8 x 5.5 / 2 x SL 1.2 x 6.5. 7 шт x 50 мм 1 x RH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 магнитный битодержатель длина 60 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932430907



НАБОР SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 5 ШТ..
Ø 7 / 8 / 10 / 12 / 13 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352822



НАБОРЫ ГОЛОВОК 1/2"
Содержимое: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 21 мм
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352861
Наборы головок 1/4"
12 головок 1/4": 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 мм. Длина 50 мм. 6 сменных бит для шуруповерта - 25 мм: PH 2, PZ 2, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30. 1 патронный переходник 1/4" Hex > 1/4" квадратный хвостовик. 1 переходник для наконечника 1/4" квадратный (F) > 1/4" Hex. Магнитный держатель бит
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352862



СИСТЕМА БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
Большинство бит доступны в контейнерах 25 мм и 50 мм

M12 BIW12
КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M12™


- Высокопроизводительный компактный гайковёрт Milwaukee®, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

M12 BIW14

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/4" M12™



M12 BIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 3/8" M12™



C12 RAD

ОДНОСКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M12™



M12 CH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12 FUEL™



- Высокопроизводительный компактный гайковёрт Milwaukee®, длиной всего 152 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Высокопроизводительный компактный гайковёрт Milwaukee®, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Рукоятка с накладкой Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

- Первый на рынке компактный бесщеточный 12 В перфоратор с энергией удара - 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с² - работа до 8 часов в день
- До 60 отверстий диаметром 6 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

	M12 BIW14-0	M12 BIW14-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	-	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441980	4933441970
Штрихкод	4002395002580	4002395002573

	M12 BIW38-0	M12 BIW38-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	1.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933441985	4933441990
Штрихкод	4002395002603	4002395002597

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	-	1.1
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.1	1.1	1.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с ²)	4.4	4.4	4.4
Общий вес (кг)	-	1.7	1.9
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441947	4933441997	4933441475
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395002610

M12™ БУРЫ SDS-PLUS



БЫСТРЕЕ НА
25%
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ
СВЕРЛЕНИЯ В БЕТОНЕ
АККУМУЛЯТОРНЫМ
ИНСТРУМЕНТОМ SDS-PLUS

Набор буров
SDS-Plus для
перфоратора (5 шт.)
Ø 5 / 6 x 110 мм и Ø 6 /
8 / 10 x 160 мм.


4932352338

Набор буров SDS-Plus
для перфоратора (7
шт.)
Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм и Ø
6 / 8 / 10 / 12 x 160 мм.

4932352339

Набор буров SDS-Plus
для перфоратора (10
шт.)
Ø 5 / 6 / 6 x 110 мм и
Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 /
14 x 160 мм.

4932352340

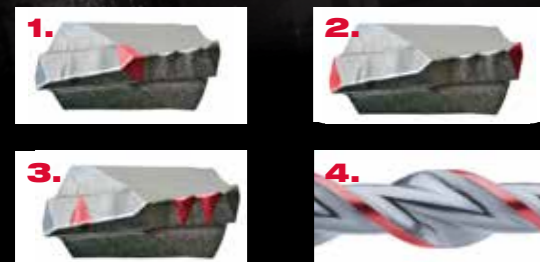

ОСОБЕННОСТИ

- Центрирующий наконечник.**
 - Предотвращает проскальзывание на гладких поверхностях. Быстрое засверливание с высокой точностью.
- Увеличенные фаски на режущих кромках.**
 - Предотвращают повреждение режущих кромок при попадании на арматуру. Снижает риск заклинивания бура при встрече с арматурой.
- Дробящие зубья.**
 - 3 острых дополнительных реза.
 - Оказывают "разрушительный" эффект и создают микротрещины в просверливаемом материале.
 - До 25% быстрее.
- Конический дизайн плеча щека.**
 - Плечо щека утончается в направлении наконечника, снижая трение и увеличивая скорость сверления. Идеально подходят для аккумуляторных перфораторов.
- Увеличенная канавка.**
 - Большой объем канавки для оптимального удаления шлама. Упрочненная конструкция канавки (увеличенный диаметр основного стержня) обеспечивает ряд преимуществ:
 - Передача полной мощности на наконечник.
 - Низкий уровень вибрации.
 - Исключительная стойкость к обламыванию, меньше поломок и максимальная надежность.

M12 H

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M12™



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L-образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9	0.9	0.9
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с²)	6.7	6.7	6.7
Общий вес (кг)	-	1.6	1.8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 DE

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M12™ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ




- Подходит для всех перфораторов Milwaukee® SDS-Plus и большинства аналогов с шейкой 43 - 59 мм.
- Пылеудаление из 65 отверстий диаметром от 6 до 50 мм на 1 зарядке аккумулятора
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Многофункциональность - можно использовать как для целенаправленного удаления пыли, так и в качестве ручного пылесоса
- Фильтр с показателем эффективности HEPA 99,7%
- Автоматическая 5 - секундная задержка выключения, гарантирующая полное удаление пыли из просверленного отверстия
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™

	M12 DE-0C	M12 DE-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. диаметр бура (мм)	4 - 16	4 - 16
Макс. глубина сверления (мм)	120	120
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440510	4933440500
Штрихкод	4002395000395	4002395000234

M12 HV

M12™ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС

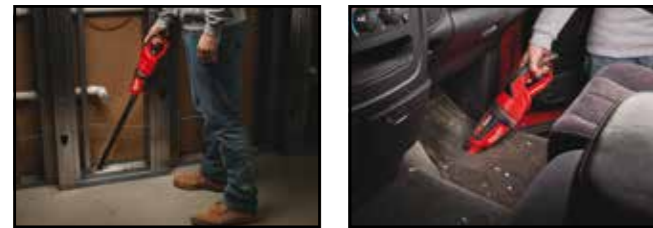

- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера

	M12 HV-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем воздуха (л/мин)	934
Airflow speed [m per h]	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31.1
Объем твердых тел (л)	0.6
Диаметр шланга (мм)	22.5
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933448390
Штрихкод	4002395262908

M12 JS

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК M12™



- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает универсальность и контроль в работе
- Плавность резки - минимальные вибрации в процессе резки
- Точная роликовая направляющая
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна Quik-Lok с T-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™
- Не оставляющая царапин подошва

	M12 JS-0	M12 JS-22B	M12 JS-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	1.5	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	30 мин	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19	19
Общий вес (кг)	—	1.9	2.1
Поставляется в	—	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933431305	4933431300	4933441700
Штрихкод	4002395242085	4002395242078	4002395001965

M12 CHZ

КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M12 FUEL™ HACKZALL™



- Компания Milwaukee™ разработала и создала бесщеточный двигатель POWERSTATE™, что позволило увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC запатентована Milwaukee™
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с благодаря механизму контр баланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка
- Компактная и легкая пила для работы в ограниченном пространстве

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9
Общий вес (кг)	—	1.6
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933446960	4933446950
Штрихкод	4002395005727	4002395005710

C12 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL M12™



- Высокопроизводительная мини пила Milwaukee, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC компании Milwaukee™ для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с²
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee™ M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	40 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	—	1.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

M12 CCS44

КОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M12 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы, до 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевых сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевых сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Общий вес (кг)	—	2.7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933448225	4933448235
Штрихкод	4002395262809	4002395262816

M12 BS

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА M12™



- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Шаг среза (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина пезвия (мм)	687.57	687.57
Общий вес (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431310	4933441805
Штрихкод	4002395242092	4002395002344

C12 MT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 x шлифовальными листами

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (кг)	—	1.0	1.2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 IR

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M12™



- Лучшая в своем классе мощность и скорость, крутящий момент 47 Нм и скорость на холостом ходу 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0.9	0.9
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441725	4933441720
Штрихкод	4002395002030	4002395002023

M12 BPS

КОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА M12™



- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полированной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для скорости работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	–	1.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564

C12 RT

АККУМУЛЯТОРНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА M12™



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 0,8–3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427183
Штрихкод	4002395239030

C12 PN

АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОЛОТОК M12™



- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходный ресурс аккумулятора: забивает до ста 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933427182
Штрихкод	4002395239238

C12 BL2

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР M12™



- Первый лазерный отвес использующий одну аккумуляторную систему совместимую с другими аккумуляторными инструментами
- Повышенная точность измерения по сравнению с ручным нивелиром до 0,2 мм/м
- Автоматическая настройка ± 0.2 мм/м
- Мощные удерживающие магниты
- Индикатор отклонения: лазер начинает мигать при отклонении от вертикали более, чем на ± 4 градуса
- Простота в применении - при помощи одной кнопки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с сумкой для переноски

	C12 BL2-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Тип лазера	Класс 2
Основная точность	± 0.2 мм более 1 м
Пределы измерения (м)	30
Общий вес (кг)	0.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416240
Штрихкод	4002395236893

C12 PXP

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M12™ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PXP-I0622C	C12 PXP-I1022C	C12 PXP-N22C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	1.5	1.5
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин	30 мин
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/ 20/ 25 мм	16/ 20/ 25 мм	15/ 18/ 22 мм
Общий вес (кг)	1.9	1.9	1.9
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933427275	4933427276	4933427277
Штрихкод	4002395240043	4002395240050	4002395240067

C12 PC

ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ M12™



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин Milwaukee® режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват- обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм. автоматически
- Все детали металлические – защита от коррозии и высоких температур
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411920
Штрихкод	4002395236374

C12 PPC

ТРУБОРЕЗ M12™ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ PEX




- Сила резания 175 кг/см²
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	C12 PPC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Шаг среза (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416550
Штрихкод	4002395237203

M12 CC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕЗАК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ M12™

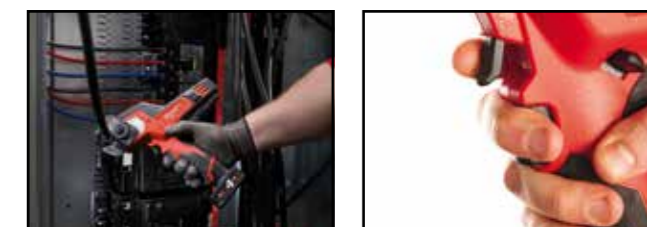

- Диаметр кабеля может достигать 32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 разрезов по меди размером 4 x 35 мм²
- Компактный спереди - подходит вплотную к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 CC-0	M12 CC-21C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	1.5
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	–	30 мин
Макс. режущий диаметр (мм)	32	32
Режущая сила (кН)	32	32
Настройки скорости	2	2
Общий вес (кг)	–	3.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933431600	4933431610
Штрихкод	4002395242832	4002395242849

M12 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M12™



- Мощный двигатель 12 В выдает свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- В комплекте шланг высокого давления 914 мм x 14,4 мм с пружинной обмоткой и съемным угловым штуцером

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	80 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933440435	4933441675
Штрихкод	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/310

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 310 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441783	4933441655
Штрихкод	4002395002269	4002395001866

M12 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 400 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба 400 мл	Алюминиевая труба 400 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441780	4933441665
Штрихкод	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M12™, 600 МЛ



- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая труба, 600 мл	Алюминиевая труба, 600 мл
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933441786	4933441670
Штрихкод	4002395002283	4002395001897

РЕШЕНИЯ НА ВСЕ СЕЗОНЫ ОТ MILWAUKEE®



REDLITHIUM-ION™ 2.0/4.0/6.0Ah

M12 HJ BL2

КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- За счет оптимизации толщины изоляции уменьшен вес и увеличено время сохранения тепла
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Несколько зон обогрева - 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит для хранения мобильного телефона, iPod, MP3 проигрывателя и т. д.
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™
- Подходит для машинной стирки и сушки



USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи

СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции уменьшает вес и увеличивает время сохранения тепла

Машинная стирка/сушка: Все модели на 100% могут подвергаться машинной стирке и сушке

ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева

ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HJBL2-0 (S)	M12 HJBL2-0 (M)	M12 HJBL2-0 (L)	M12 HJBL2-0 (XL)	M12 HJBL2-0 (2XL)	M12 HJBL2-201 (S)	M12 HJBL2-201 (M)	M12 HJBL2-201 (L)	M12 HJBL2-201 (XL)	M12 HJBL2-201 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Зарядное устройство	-	-	-	-	-	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	S	M	L	XL	XXL	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Поставляется в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Номер артикула	4933451170	4933433778	4933433779	4933433776	4933451171	4933451183	4933447907	4933447908	4933447909	4933451184
Штрихкод	4002395138395	4002395199822	4002395199839	4002395199808	4002395259625	4002395138715	4002395006687	4002395006694	4002395006700	4002395138722

M12 HJ RED2

КУРТКА PREMIUM С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- За счет оптимизации толщины изоляции уменьшен вес и увеличено время сохранения тепла
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Несколько зон обогрева - 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Карманы для рук + дополнительный нагрудный карман - идеально подходит для хранения мобильного телефона, iPod, MP3 проигрывателя и т. д.
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™
- Может подвергаться машинной стирке и сушке



- USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи
- СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции уменьшает вес и увеличивает время сохранения тепла
- Машинная стирка/сушка: Все модели на 100% могут подвергаться машинной стирке и сушке
- ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка
- ТЕМПОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева
- ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HJ RED2-0 (M)	M12 HJ RED2-0 (L)	M12 HJ RED2-0 (XL)	M12 HJ RED2-201 (M)	M12 HJ RED2-201 (L)	M12 HJ RED2-201 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	—	—	—	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	M	L	XL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	—	—	—	1.3	1.3	1.4
Поставляется в	—	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933443817	4933443820	4933443823	4933443833	4933443837	4933443841
Штрихкод	4002395003877	4002395003884	4002395003891	4002395003938	4002395003952	4002395003969

M12 HJ CM03

КУРТКА PREMIUM CM03 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ M12™

- Realtree AP™ Особое сочетание волокон ткани уменьшает уровень шума, создаваемого во время движения
- 5 нагревательных элементов из углеродистого волокна распределены по основным участкам тела
- Превосходное время работы: до 8 часов подогрева без подзарядки аккумулятора
- Управляемый легким прикосновением терморегулятор - три температурных режима: высокий, средний и низкий уровень подогрева
- Держатель аккумулятора M12™ - практичная конструкция в виде кармана практически не создает неудобств во время работы
- USB Порт с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Водостойкость и ветростойкость - дарят ощущение уюта и позволяют работать длительное время в сложных погодных условиях.
- Увеличиваемый карман держателя аккумулятора позволяет использовать все аккумуляторы системы M12™ REDLITHIUM-ION™
- Может подвергаться машинной стирке и сушке



- USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ: зарядка электронных приборов, индикатор заряда батареи
- СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА: оптимизированная толщина изоляции уменьшает вес и увеличивает время сохранения тепла
- Машинная стирка/сушка: Все модели на 100% могут подвергаться машинной стирке и сушке
- ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка
- ТЕМПОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева
- ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 5 зон обогрева из углеродистого волокна
- ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HJ CM03-0 (M)	M12 HJ CM03-0 (L)	M12 HJ CM03-0 (XL)	M12 HJ CM03-201 (M)	M12 HJ CM03-201 (L)	M12 HJ CM03-201 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	0	0	0	1	1	1
Зарядное устройство	—	—	—	40 мин	40 мин	40 мин
Размер	M	L	XL	M	L	XL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	—	—	—	1.4	1.5	1.5
Поставляется в	—	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933443853	4933443856	4933443859	4933443869	4933443873	4933443877
Штрихкод	4002395004027	4002395004034	4002395004041	4002395004089	4002395004102	4002395004126

M12 HBW

M12™ ЖИЛЕТ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

- Универсальный, прочный рабочий жилет с текстильным воротником, клепаными и проклеенными карманами, металлической молнией сделан из прочного полиэстера 900 ден
- Оптимальное прилегание увеличивает производительность обогрева без сковывания движений и без ограничения слоев одежды
- Превосходное время работы - до 8 часов работы на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Несколько зон нагрева - 3 сшитых из углеродного волокна зоны равномерно распределяют тепло по основным зонам тела
- Легко контролируется нагрев - 3 режима нагрева: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - скрыт в специальном кармане для минимальных помех пользователю
- Ветро и водонепроницаема - обеспечивает комфорт и долгий срок службы в тяжелых условиях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке



МАТЕРИАЛ: из полиэстера 900 ден со специальной упрочняющей структурой переплетения в зонах повышенного износа

ИЗОЛЯЦИЯ: высокий уровень изоляции

ФЛИС: теплая флисовая подкладка

СТИРКА И СУШКА: все модели подвергаются стирке и сушке



ВОДОСТОЙКОСТЬ И ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: внутренняя флисовая подкладка

ТЕМПОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева

ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 3 зоны обогрева из углеродистого волокна

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HBW-0 (S)	M12 HBW-0 (M)	M12 HBW-0 (L)	M12 HBW-0 (XL)	M12 HBW-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер	100% Полиэстер
Общий вес (кг)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933451165	4933451166	4933451167	4933451168	4933451169
Штрихкод	4002395138340	4002395138357	4002395138364	4002395138371	4002395138388

M12 HH GREY

M12™ ТОЛСТОВКА С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом изготовлена из прочного хлопка снаружи и подкладкой из полиэстера сохраняющей тепло близко к телу
- Осенью и весной толстовку можно носить как верхнюю одежду. Зимой ее лучше использовать как нижний слой, что позволяет избавиться от лишних слоев одежды при нагреве и удержании тепла
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одной зарядке аккумулятора (2.0 Ач)
- Несколько зон нагрева - 3 сшитых из углеродного волокна зоны нагрева расположены на основных участках тела
- Регулятор температуры нагрева - 3 режима нагрева: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - для легкого доступа аккумулятор находится в специальном кармане внутри толстовки
- На капюшон легко надевается строительная каска



ИЗОЛЯЦИЯ: прочный материал - вафельное переплетение и хлопок

Машинная стирка/сушка: Все модели на 100% могут подвергаться машинной стирке и сушке

ТЕМПОРЕГУЛЯТОР: высокий, средний и низкий уровни подогрева

ЗОНЫ ОБОГРЕВА: 3 зоны обогрева из углеродистого волокна

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ: до 8 часов без подзарядки

	M12 HH GREY-0(S)	M12 HH GREY-0(M)	M12 HH GREY-0(L)	M12 HH GREY-0(XL)	M12 HH GREY-0(XXL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	—	—	—	—
Аккумулятор	0	0	0	0	0
Зарядное устройство	—	—	—	—	—
Размер	S	M	L	XL	XXL
Материал	Внешняя сторона: 53% хлопок, 47% полиэстер, внутренняя сторона: 60% хлопок, 40% полиэстер	Внешняя сторона: 53% хлопок, 47% полиэстер, внутренняя сторона: 60% хлопок, 40% полиэстер	Внешняя сторона: 53% хлопок, 47% полиэстер, внутренняя сторона: 60% хлопок, 40% полиэстер	Внешняя сторона: 53% хлопок, 47% полиэстер, внутренняя сторона: 60% хлопок, 40% полиэстер	Внешняя сторона: 53% хлопок, 47% полиэстер, внутренняя сторона: 60% хлопок, 40% полиэстер
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Поставляется в	—	—	—	—	—
Номер артикула	4933443813	4933451272	4933451274	4933451276	4933451278
Штрихкод	4002395003860	4002395169832	4002395169856	4002395169870	4002395169894

M12 НРТ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМКИ ТРУБ M12™

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Коммуникация аккумулятора-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи.
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Индикатор обжатия: обеспечивает подтверждение качества соединения
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Общий вес (кг)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	M - образные тиски, 3 шт., (15/22/28 мм)	V - образные тиски, 3 шт., (15/22/28 мм)	TH - образные тиски, 3 шт., (16/20/32 мм)	U - образные тиски, 3 шт., (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443110
Штрихкод	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4002395003068	4002395003075

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Номер артикула	Штрихкод	
M	Gaberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosoan Pegler Yorkshire	M12	4932430243	4002395379040	
		M15	4932430245	4002395379064	
		M18	4932430247	4002395379088	
		M22	4932430249	4002395379101	
		M28	4932430251	4002395379125	
		M35	4932430253	4002395379149	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	V12	4932430260	4002395379217	
		V15	4932430262	4002395379231	
		V18	4932430264	4002395379255	
		V22	4932430266	4002395379279	
		V28	4932430268	4002395379293	
		V35	4932430270	4002395379316	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	4932430274	4002395379354	
		TH16	4932430276	4002395379378	
		TH18	4932430278	4002395379392	
		TH20	4932430280	4002395379415	
		TH25	4932430282	4002395379439	
		TH26	4932430283	4002395379446	
		TH32	4932430285	4002395379460	
		TH40	4932430287	4002395379484	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kalfit: Kalfit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	4932430291	4002395379521	
		U16	4932430293	4002395379545	
		U18	4932430295	4002395379569	
		U20	4932430297	4002395379583	
		U25	4932430299	4002395379606	
		U32	4932430301	4002395379620	
		U40	4932430303	4002395379644	

C12 JSR

M12™ РАДИО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МР3 ПЛЕЕРОВ



- Продвинутое технологии тюнера обеспечивают отличный прием и чистоту воспроизведения
- Работает от аккумуляторов M12™ или сетевого питания 220 В
- 8 часов работы на одной зарядке аккумулятора M12™
- Герметичный контейнер для МР3 плеера и других аудио приборов
- Цифровой тюнер для точного выбора станции
- Кнопка "Mute" для быстрого выключения звука
- 220 - 240 В сетевой адаптер, 3,5 мм штекер для подключения приборов, например: iPod

	C12 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Напряжение (переменный ток) (В)	220-240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	267 x 102 x 178
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416365
Штрихкод	4002395237098

M12 JSSP

M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH™



- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth™
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыли устойчивый корпус, для жестких условия стройплощадки
- Прочный обжимной корпус с металлической решеткой динамика
- Зарядное устройство USB 2.1 А для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач

	M12 JSSP-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	105,5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933448380
Штрихкод	4002395262892

M12 LL

ФОНАРЬ M12™ TRUEVIEW™



- Решения по освещению высокой мощности TRUEVIEW™ сочетают в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивают пользователю большую производительность, поскольку они пользуются фонарями весь день. Каждый TRUEVIEW™ фонарь адаптируется, работает, выживает в отличии от других решений по освещению использующихся сегодня профессионально.
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/400 люмен), средний (50%/200 люмен), минимальный (10%/40 люмен)
- Время работы на максимальном уровне до 8 часов, с аккумулятором M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

	M12 LL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	400 / 200 / 40 / 400
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430562
Штрихкод	4002395382231

M12 TLED

ФОНАРЬ M12™



- Световой поток в 120 лм - в 2 раза ярче и светлее, чем от лампы накаливания
- M12™ Электроника светодиодного фонаря - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчива к погодным условиям
- На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить луч в нужном направлении
- Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю освободить руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™)

	M12 TLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	120 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430360
Штрихкод	4002395380213

M12 SL

ФОНАРЬ M12™ TRUEVIEW™



- Решения по освещению высокой мощности TRUEVIEW™ сочетают в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивают пользователю большую производительность, поскольку они пользуются фонарями весь день. Каждый TRUEVIEW™ фонарь адаптируется, работает, выживает в отличии от других решений по освещению использующихся сегодня профессионально.
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Съемная линза позволяет пользователю производить замену линзы в случае повреждения вместо замены всего блока
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Опционные аксессуары - магнит
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™

	M12 SL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	220 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430178
Штрихкод	4002395378395

M12 SLED

M12™ TRUEVIEW™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- Решения по освещению высокой мощности TRUEVIEW™ сочетают в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивают пользователю большую производительность, поскольку они пользуются фонарями весь день. Каждый TRUEVIEW™ фонарь адаптируется, работает, выживает в отличии от других решений по освещению использующихся сегодня профессионально.
- До 35% длиннее видимый луч чем у конкурентов - 650 м интенсивный и сфокусированный поток света 750 лм в высоком режиме и 350 лм в низком
- Особенно полезно для освещения на дальних расстояниях - опоры ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб, чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
- Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната и резиновая накладная защищают фонарь в тяжелых условиях стройплощадки
- Разработанный компанией Milwaukee® отражатель - производит узкий луч в центре с широким периферическим пучком
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают пользователю комфорт в работе
- Обрезиненная накладная с углом 45° позволяет фонарю стоять с направленным вверх лучом при длительном использовании и в паре с M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ач аккумулятором
- До 8 часов время работы на одной зарядке с M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач аккумулятором
- Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном использовании
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора

	M12 SLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M12
Совместимость	Фонарь M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	750 / - / 350 / 750
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	Blister
Номер артикула	4933451261
Штрихкод	4002395170159

M12 TI

ЦИФРОВОЙ ТЕПЛОВИЗОР M12™



- Четкий, экран высокого разрешения 160 x 120 пикселей
- Диапазон измерения температур от -10°C до 350°C
- Захват тепловых и визуальных изображений при каждом нажатии курка
- Комплект программного обеспечения для полного анализа изображения
- Встроенная камера и подсветка
- Обновление изображения 60 раз в секунду
- Обрезиненный корпус для защиты и увеличения срока службы
- В 5 раз более быстрая замена батареи, чем у конкурентов
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- В комплекте с SD картой памяти 2 GB, CD с программным обеспечением, кабель USB, SD кард ридер

	M12 TI-201C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Уровень температуры (°C)	-10 - +350
Основная точность (%)	2
Экран	Цветной LCD
Размер экрана (мм)	640 x 480
Разрешение экрана (пиксели)	160 x 120
Класс защищенности IP	54
Общий вес (кг)	1.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933441841
Штрихкод	4002395002405

M12 IC

M12™ АККУМУЛЯТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-СПЕКТРОР 360°



- Поворотный экран - экран вращается на 270° для полного контроля над изображением
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (кг)	—	0.6
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933431615	4933441680
Штрихкод	4002395241774	4002395001910

C12 CMH

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ M12™



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Упрощенный пользовательский интерфейс и набор возможностей предназначены специально для работников по вентиляции и кондиционированию
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Включает в себя функцию измерения температуры с помощью термопары
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с набором щупов и термопары (двойной банан)

	C12 CMH-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Размер клещей (мм)	40
Переменный/Постоянный ток (А)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (кΩ)	600
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость (µF)	4000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Общий вес (кг)	0.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416979
Штрихкод	4002395238095

C12 LTGE

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР M12™



- Показатель визирования 40 : 1, измерение пятна размером 1 см на расстоянии 40 см
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Эргономичная конструкция в форме пистолета обеспечивает простоту использования
- Упрощенный интерфейс пользователя
- В дополнение к показаниям абсолютной температуры устройство также регистрирует мин. / макс. / ср. температуру для каждого показания
- Разработан специально для электриков
- Высокая точность измерения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с термопарой (тип K)

	C12 LTGE-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Уровень температуры (°C)	-30 - +800
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +550
Основная точность	0,1 °C (0,1 °F)
Скорость реакции (м/сек)	<500
Коэффициент излучения	0.10 - 1.00
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416977
Штрихкод	4002395238071

C12 FM

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ M12™



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь для подсветки рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™
- Поставляется с набором электрических щупов

	C12 FM-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный/Постоянный ток (А)	200
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40
Целостность цепи	Звуковой
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427200
Штрихкод	4002395239214

2205-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 2205-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2205-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40
Целостность цепи	Звуковой
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416972
Штрихкод	4002395238026

2206-40

ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 2206-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категории безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь обеспечивает подсветку рабочей поверхности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA
- Температурная функция с термопарой

	2206-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный ток) (В)	1000
Напряжение (постоянный ток) (В)	1000
Сопротивление (кΩ)	40
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416973
Штрихкод	4002395238033

2210-20

ТЕСТЕР ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 2210-20



- Проверка ламп, балластов и контактов: решение 3 в 1
- Проверка люминесцентных ламп T5, T8 и T12, совместимых с электронными балластами и двусторонними контактами
- Выдвижная антенна 750 мм для удобства работы
- Беспроводной рукав антенны позволяет тестировать безопасно
- Съёмный адаптер антенны улучшает реакцию проверки лампы
- Визуальные и звуковые индикаторы
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Возможность работать одной рукой
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Ресурс аккумулятора - 35 часов, автоматический аккумулятор отключается после 20 мин.

	2210-20
Тип аккумулятора	4 x AA
Макс. выходное напряжение антенны при тестировании лампы (В)	3000
Мин. чувствительность антенны при тестировании балласта (mV)	25
Макс. ёмкость при тестировании контакта (В)	30
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	–
Номер артикула	4933433775
Штрихкод	4002395199983

2212-20

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ



- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуаром для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

	2212-20
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	4933447776
Штрихкод	4002395006526

2216-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2216-40
Current AC/ DC (amps)	10
Voltage (AC) (V)	6.00 mV - 600
Voltage (DC) (V)	600
Lo-Z measurement	No
Resistance (kΩ)	6
Continuity	Yes
Frequency (Hz)	10 Hz - 50 kHz
Battery type	2 x AA
Weight with battery pack (kg)	0.4
Supplied in	
Article Number	4933427309
EAN Code	4002395240128

2217-40

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР 2217-40



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

	2217-40
Переменный/Постоянный ток (A)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (kΩ)	40,000
Целостность цепи	Звуковой
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2.00 HZ - 50.00 kHz
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416976
Штрихкод	4002395238064

2231-20

МИЛЛИАМПЕРМЕТР



- Зажим позволяет измерять контрольные сигналы (4 - 20 mA) без обрыва цепи
- Измерение от 0 до 99 mA для охвата широкого диапазона контрольных сигналов
- Узкий профиль зажима - легкий зажим проводов в труднодоступных местах
- Удлиненный проводной зажим обеспечивает более легкое измерение внутри больших панелей управления
- Безопасное хранение зажима
- Высококонтрастный черно-белый дисплей
- Удобная клавиатура и пользовательский интерфейс
- Встроенная подсветка
- Поставляется с 2-мя батареями типа AA

	2231-20
Постоянный ток (A)	0.1
Основная точность (%)	0.2
Тип аккумулятора	2 x AA
Макс. размер провода (мм)	6
Поставляется в	-
Общий вес (кг)	0.4
Номер артикула	4933443361
Штрихкод	4002395003785

2235-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа AA

	2235-40
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [A]	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (kΩ)	0.4
Целостность цепи	да
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427315
Штрихкод	4002395240135

2236-40

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ РАБОТ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для специалистов по вентиляции и кондиционированию
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями класса AA

	2236-40
Размер клещей (мм)	32
Переменный/Постоянный ток (A)	600
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (kΩ)	6
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	4000
Температура контакта (°C)	-40 - +400
Тип аккумулятора	2 x AA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416975
Штрихкод	4002395238057

2266-20

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТЕРМОМЕТР С ЛАЗЕРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ



- Показатель визирования 12 : 1, измерение пятна размером 1 м на расстоянии 12 м
- Высококонтрастный легкочитаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Сигнализация предельного значения. Прочный молдинг обеспечивает увеличен срок службы и удобный захват
- Температурная функция с термопарой
- Укомплектован батареями AA

	2266-20
Уровень температуры (°C)	-30 - +500
Основная точность (%)	1.5
Температура контакта (°C)	-40 - +450
Воспроизводимость [%]	0.50
Основная точность	0.1°C (0.1°F)
Скорость реакции (м/сек)	<500
Коэффициент излучения	0.95
Тип аккумулятора	3 x AA
Общий вес (кг)	0.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933416971
Штрихкод	4002395238019

2270-20

КОНТАКТНЫЙ ТЕРМОМЕТР



- Измерение температур в диапазоне от +1371°C до -200° C для покрытия наиболее распространенных областей применения
- Двойное измерение температуры для более быстрого измерения систем отопления и охлаждения
- Функция таймера для легкого отслеживания минимальных, максимальных и средних температур в течение длительного времени
- Точность до 0,1% при показаниях ± 0,7° C для правильного измерения.
- Удерживайте кнопку для съемки на экране показаний
- Высококонтрастный черно-белый экран для легкого чтения в любых условиях
- Магнитная лента для подвешивания термометра в любых положениях
- Резиновые накладки на корпусе для лучшего захвата и прочности
- Поставляется с 2 - мя термопарами K - типа, 3 батареи типа AA, магнитная лента

	2270-20
Температура контакта (°C)	1371 - -200
Основная точность (%)	0.1
Тип аккумулятора	3 x AA
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933443351
Штрихкод	4002395003778

2200-40

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения

LDM 80

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Система навел / измерил - один человек с легкостью производит измерение одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / непрямой высоты и ширины
- Мин / Макс диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Датчик наклона углов до 360°
- Калькулятор (+/-)
- Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Выдвижная антенна для проведения измерений от краев или углов
- В памяти сохраняются 20 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

LDM 60

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Система точка / выстрел - один человек с легкостью производит измерение всего одним нажатием на кнопку
- Измерение площади / объема / косвенной высоты и ширины
- Мин / макс. диапазон и постоянное сканирование
- Функция разметки для проектирования
- Функция Пифагора, замер - 2 точки и 3 точки
- Калькулятор (+ / -)
- Большой легкочитаемый 3-строчный ЖК графический дисплей с белой автоматической подсветкой
- Раскладывающийся наконечник для проведения измерений из углов и от кромок
- Хранение в памяти 10 последних измерений
- Возможность переключения единиц измерения между метрами или футами / дюймами
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Нейлоновый чехол с поясным зажимом для легкой транспортировки

LDM 50

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простота управления и эргономичность
- Свертхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объем / запатентованная функция не прямого измерения площади
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение

	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4932352561
Штрихкод	4002395372195

	LDM 80
Макс. диапазон измерений (м)	80
Основная точность	± 1,5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 80
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446125
Штрихкод	4002395004737

	LDM 60
Макс. диапазон измерений (м)	60
Основная точность	± 1,5 мм
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	117 x 57 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 60
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	Замер 2 точки, 3 точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933446110
Штрихкод	4002395004720

	LDM 50
Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность	± 1.5
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447700
Штрихкод	4002395006540

M12 PP2A

М12 FUEL™ НАБОР

- M12 CPD - M12 FUEL™ компактный 2-х скоростной шуруповерт
- M12 CID - M12 FUEL™ компактный импульсный шуруповерт



M12 PP2A-202C **M12 PP2A-402C**

Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933440900	4933440992
Штрихкод	4002395000449	4002395000562

M12 CPP2B

НАБОР М12™

- Двухскоростная компактная ударная дрель M12 FUEL™
- Компактный перфоратор SDS-plus M12 FUEL™



M12 CPP2B-402C

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933447479
Штрихкод	4002395006939

M12 BPP2D

НАБОР М12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Многофункциональный инструмент C12 MT - M12™



M12 BPP2D-402B

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441250
Штрихкод	4002395001316

M12 BPP3A

НАБОР М12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Фонарь M12 TLED M12™



M12 BPP3A-202B

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441225
Штрихкод	4002395001262

M12 BPP2B

НАБОР М12™

- Компактная ударная дрель M12™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID



M12 BPP2B-421C

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443497
Штрихкод	4002395004614

M12 BPP2C

НАБОР М12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall™



M12 BPP2C-402B

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441230
Штрихкод	4002395001279

M12 BPP4A

НАБОР М12™

- Компактная дрель - шуруповерт M12™ BDD
- Компактный импульсный гайковерт M12™ BID
- Сабельная пила C12 HZ - M12™ hackzall™
- Фонарь M12 TLED - M12™



M12 BPP4A-202B

Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441240
Штрихкод	4002395001293



C14 DD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™



- Компактная дрель - шуруповерт с уменьшенной длиной делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм
- 23 ступенчатая установка крутящего момента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 DD-22C	C14 DD-402C
Напряжение (В)	14.4	14.4
Тип аккумулятора	Li-ион	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Общий вес (кг)	1.8	2.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416990	4933443782
Штрихкод	4002395237357	4002395003815

C14 PD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ M14™



- Компактная ударная дрель - шуруповерт идеальна для работ в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Полностью металлический корпус редуктора для лучшей производительности и продолжительного срока службы
- Число оборотов 450 / 1600 об / мин, крутящий момент 45 Нм.
- 23 ступенчатая установка крутящего момента.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	C14 PD-22C	C14 PD-402C
Напряжение (В)	14.4	14.4
Тип аккумулятора	Li-ион	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	4.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	30 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	27,200	27,200
Макс. крутящий момент (Нм)	45	45
Общий вес (кг)	1.9	2.2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933416970	4933443779
Штрихкод	4002395237395	4002395003822

ПЕРВЫЙ В МИРЕ АККУМУЛЯТОР 18В 9,0 Ач



СКОРО В
ПРОДАЖЕ

ДО
35%
БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ*

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДО
5 РАЗ
ДОЛЬШЕ*

В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.


ПРАВИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР **M18** ДЛЯ МНОГИХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПАКТНЫЙ



M18 B2
4932430062

МАЛЕНЬКИЙ И
ЛЕГКИЙ ДЛЯ РАБОТЫ
ОДНОЙ РУКОЙ

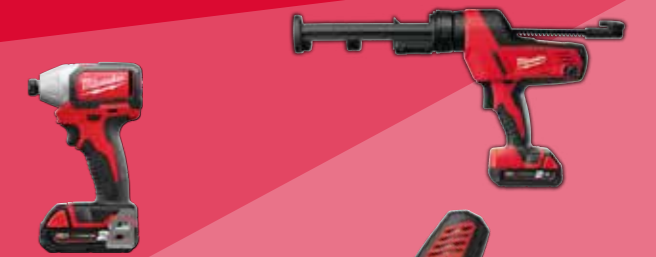

УВЕЛИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ

БЕСТСЕЛЛЕР



M18 B5
4932430483



M18 B4
4932430063



M18 B6
4932451244

НОВИНКА

ВЫСОКИЙ СПРОС



M18 B9
4932451245

НОВИНКА

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫСОКОЙ
СЛОЖНОСТИ



60 ОТВЕРСТИЙ В
ДЕРЕВЕ 120 ММ НА
ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ



62 РЕЗЫ

128 РЕЗЫ



ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



M18 FUEL SMART-ИНСТРУМЕНТ

Новейшее поколение инструментов FUEL™ со встроенным модулем Bluetooth®



БЕСПРОВОДНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

Беспроводная связь и настройка инструмента с помощью приложения для Android и iOS



МОБИЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРНЫЙ ОНЛАЙН УЧЁТ

Централизованно храните всю информацию в одном месте, чтобы получить картину об имеющемся инвентаре


M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ФЕВРАЛЬ 2016

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ

Неограниченные возможности настройки инструмента

- ✓ УПРАВЛЕНИЕ - Беспрецедентная гибкость благодаря возможности выбрать оптимальные параметры инструмента для любого вида работ
- ✓ НАСТРОЙКА - Стабильная точность, сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента, выбор из диапазона заданных конфигураций и быстрое создание собственных

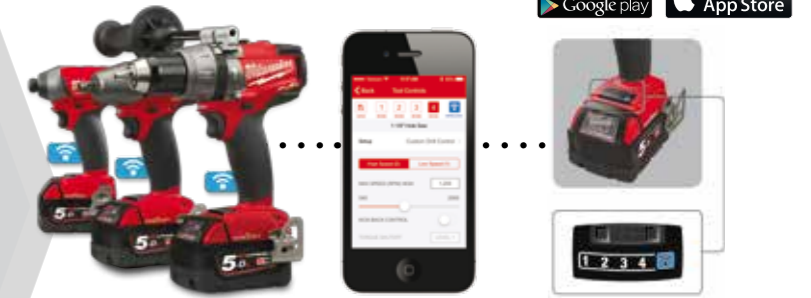

ФЕВРАЛЬ 2016

ИНВЕНТАРНЫЙ УЧЁТ

Упрощенное управление инструментом и оборудованием

- ✓ МОБИЛЬНАЯ И ВЕБ-ВЕРСИЯ - Совместное использование записей об инструменте несколькими пользователями на нескольких устройствах
- ✓ ДАННЫЕ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ - Отслеживание данных об инструменте и оборудовании, независимо от производителя и инструмента
- ✓ ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА - Пакетная загрузка списков бесплатно из Microsoft Excel



СКОРО В ПРОДАЖЕ

ОТЧЕТЫ С ИНСТРУМЕНТА

Отслеживание производительности по времени

- ✓ ОТСЛЕЖИВАНИЕ - Данные о производительности инструмента
- ✓ УПРАВЛЕНИЕ - просмотр уведомлений о рекомендуемом времени обслуживания
- ✓ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - быстрое создание профессиональных отчетов о производительности инструмента в формате PDF



M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



НОВИНКА
БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE



НОВИНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА REDLINK PLUS



АККУМУЛЯТОР
REDLITHIUM-ION

**ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ***

**ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
СВЕРЛЕНИЯ***

**КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР***

В сравнении с аккумуляторами Li-Ion конкурентов и/или предыдущими моделями аккумуляторов Milwaukee. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, типа инструмента и области применения.

ONE-KEY™



M18 ONEPD
ONE-KEY™ FUEL™ Ударная дрель



M18 ONEDD
ONE-KEY™ FUEL™ Дрель - шуруповерт



M18 ONEID
ONE-KEY™ FUEL™ Импульсный винтоверт с хвостовиком 1/4" Hex



M18 ONEIWP12
ONE-KEY™ FUEL™ Импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фиксацией пином



M18 HCCT
M18™ FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для обжима кабеля

ONE-KEY™

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



M18 FPD
M18 FUEL™



M18 FDD
M18 FUEL™ Аккумуляторная дрель



M18 FID
M18 FUEL™ 1/4" Hex импульсный винтоверт



M18 FIWF12
M18 FUEL™ импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фрикционным кольцом



M18 FIWP12
M18 FUEL™ импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фиксацией пином



M18 CHIWF12
M18 FUEL™ Импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фиксацией пином



M18 CHIWF12 / M18 CHIWF34
M18 FUEL™ Импульсный гайковерт с хвостовиком 1/2" и фрикционным кольцом



M18 CHPX
Трехрежимный перфоратор SDS-PLUS M18 FUEL™



M18-28 CPDEX
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



M18 CHX
Трехрежимный перфоратор SDS-PLUS M18 FUEL™



M18 CDEX
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™



M18 CRAD
M18 FUEL™ угловая дрель



M18 FRAD / M18 FRADH
M18 FUEL™ SUPER HAWG™



M18 CCS55 / M18 CCS66
Циркулярная пила M18 FUEL™



M18 CSX
Сабельная пила M18 FUEL™ SAWZALL™



M18 CAG115X / M18 CAG125X
Углошлифовальная машина 115 мм M18 FUEL™



M18 CAG115XPD / M18 CAG125XPD
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 MM M18 FUEL™



M18 CAG115XPDB / M18 CAG125XPDB
M18 FUEL™ 115 мм углошлифовальная машина



M18 FMDP
M18 FUEL™ аккумуляторная дрель на магнитной станине с постоянным магнитом



M18 CHM
M18 FUEL™ 5 кг SDS-Max 2 режимный перфоратор



M18 CBS125
M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

M18

YouTube БОЛЕЕ 30 ВИДЕО
www.youtube.com/user/milwaukeeurotv



UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ
АККУМУЛЯТОРАМИ СИСТЕМЫ **M18**



НОВИНКА

НОВИНКА

ОДНА СИСТЕМА
- БОЛЕЕ

80

ИНСТРУМЕНТОВ

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 FUEL



RED LITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

M18 ONEPD

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- M18 FPD но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - до 2000 об/мин
- Электронная муфта с 13 предустановленными настройками крутящего момента

	M18 ONEPD-0	M18 ONEPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451146	4933451147
Штрихкод	4002395138159	4002395138166

M18 FPD

M18 FUEL

M18 FUEL™



- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Меньше размер - длина всего 197мм
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 FPD-0	M18 FPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451060	4933451061
Штрихкод	4002395810390	4002395810406

НОВИНКА СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА

ДО 2 РАЗ БЫСТРЕЕ


СВЕРЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ В СТАЛИ И ПЛАСТИКЕ: БОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ



ДО 2 РАЗ
БЫСТРЕЕ

ДО 4 РАЗ
ДОЛЬШЕ СРОК
СЛУЖБЫ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ ЗАСТРЕВАНИЯ



ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ ДРЕЛЕЙ

Описание в каталоге	Диаметр стержня (мм)	общая длина (мм)	Количество шагов	Номер артикула
PG 7 - PG 21	10	68	9	48899321
M 6 - M 32	10	92	13	48899332
4 - 12 мм / 1	6	65	9	48899301
4 - 12 мм / 2	6	65	5	48899302
4 - 20 мм	8	65	9	48899320
6 - 35 мм	10	90	14	48899335

Набор ступенчатых сверел (3 шт) В набор входят сверла № 3,5,6. 48899399

HD18 PD

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™



- Высокопроизводительный 4-полюсный двигатель Milwaukee® с крутящим моментом 85 Нм для тяжелых работ
- Высокопроизводительный 4-полюсный двигатель для максимальной мощности
- Полностью металлический корпус редуктора для максимальной производительности и срока службы
- Металлический патрон 13 мм
- 28000 ударов в минуту для сверления в камне
- 24-х позиционная регулировка крутящего момента
- 3 режима работы на выбор - безударный, ударный и режим заворачивания шурупов
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 PD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	55
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	28,000
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Общий вес (кг)	2.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446925
Штрихкод	4002395005666

M18 BLPD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Самая компактная ударная дрель в классе, длина всего 187 мм
- Бесщеточный двигатель - до 50% эффективнее, до 2-х раз больше времени работы без подзарядки
- Крутящий момент 60 Нм, лучший в классе
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлический корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной патрон
- Оптимизированные 2 скорости вращения, для сверления и закручивания шурупов
- Светодиодная (LED) подсветка
- 3 режима работы, дают пользователю переключаться между режимами „сверление“, „завинчивание“, „сверление с ударом“
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 BLPD-0	M18 BLPD-202C	M18 BLPD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	60	50	60
Общий вес (кг)	-	1.8	2.1
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448446	4933448447	4933448472
Штрихкод	4002395259205	4002395259212	4002395259465

СВЕРЛА И КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ DIAMOND PLUS™ ДЛЯ МОКРОГО И СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



DIAMOND PLUS
™

Алмазные коронки и сегменты были специально разработаны для профессионалов, которым нужно просверлить в очень жестких материалах, таких как: фарфор/керамогранит/керамическая плитка, чугун или стекловолокно, где обычными короноками это сделать трудно. Использование этих коронок гарантирует отличную производительность и превосходное время жизни даже в жестких материалах.



ОСОБЕННОСТИ:


- Минимум воды: эти сверлильные коронки требуют минимальное количество воды в отличие от обычных алмазных сверл, которые требуют постоянного потока воды. Просто окуните сверло или коронку в воду в начале каждого отверстия и далее каждые 5 секунд во время работы.
- Чистые отверстия: Просверленные отверстия получаются чистыми, точными и без царапин по периметру.
- Срок службы: Чтобы обеспечить длительный срок службы, используется высококачественное алмазное напыление и паянная связующая основа, обеспечивающая максимальную надежность.
- Надежность: Корпус из труднообрабатываемого сплава устойчив к изгибам и повреждениям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Керамическая плитка - все типы, твердые и мягкие: мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, гранит, каменная плитка, тараццо, декоративный бетон, терракота, агломерат, кафель.
- Чугун
- Стекловолокно, стеклопластик, перспекс

Ø (мм)	Приемка	Номер артикула
5	1/4" Hex	49560503
6	1/4" Hex	49560505
8	1/4" Hex	49560507
10	1/4" Hex	49560509
12	1/4" Hex	49560511
15	1/4" Hex	49560513
20	1/4" Hex	49560515
25	1/4" Hex	49560517

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

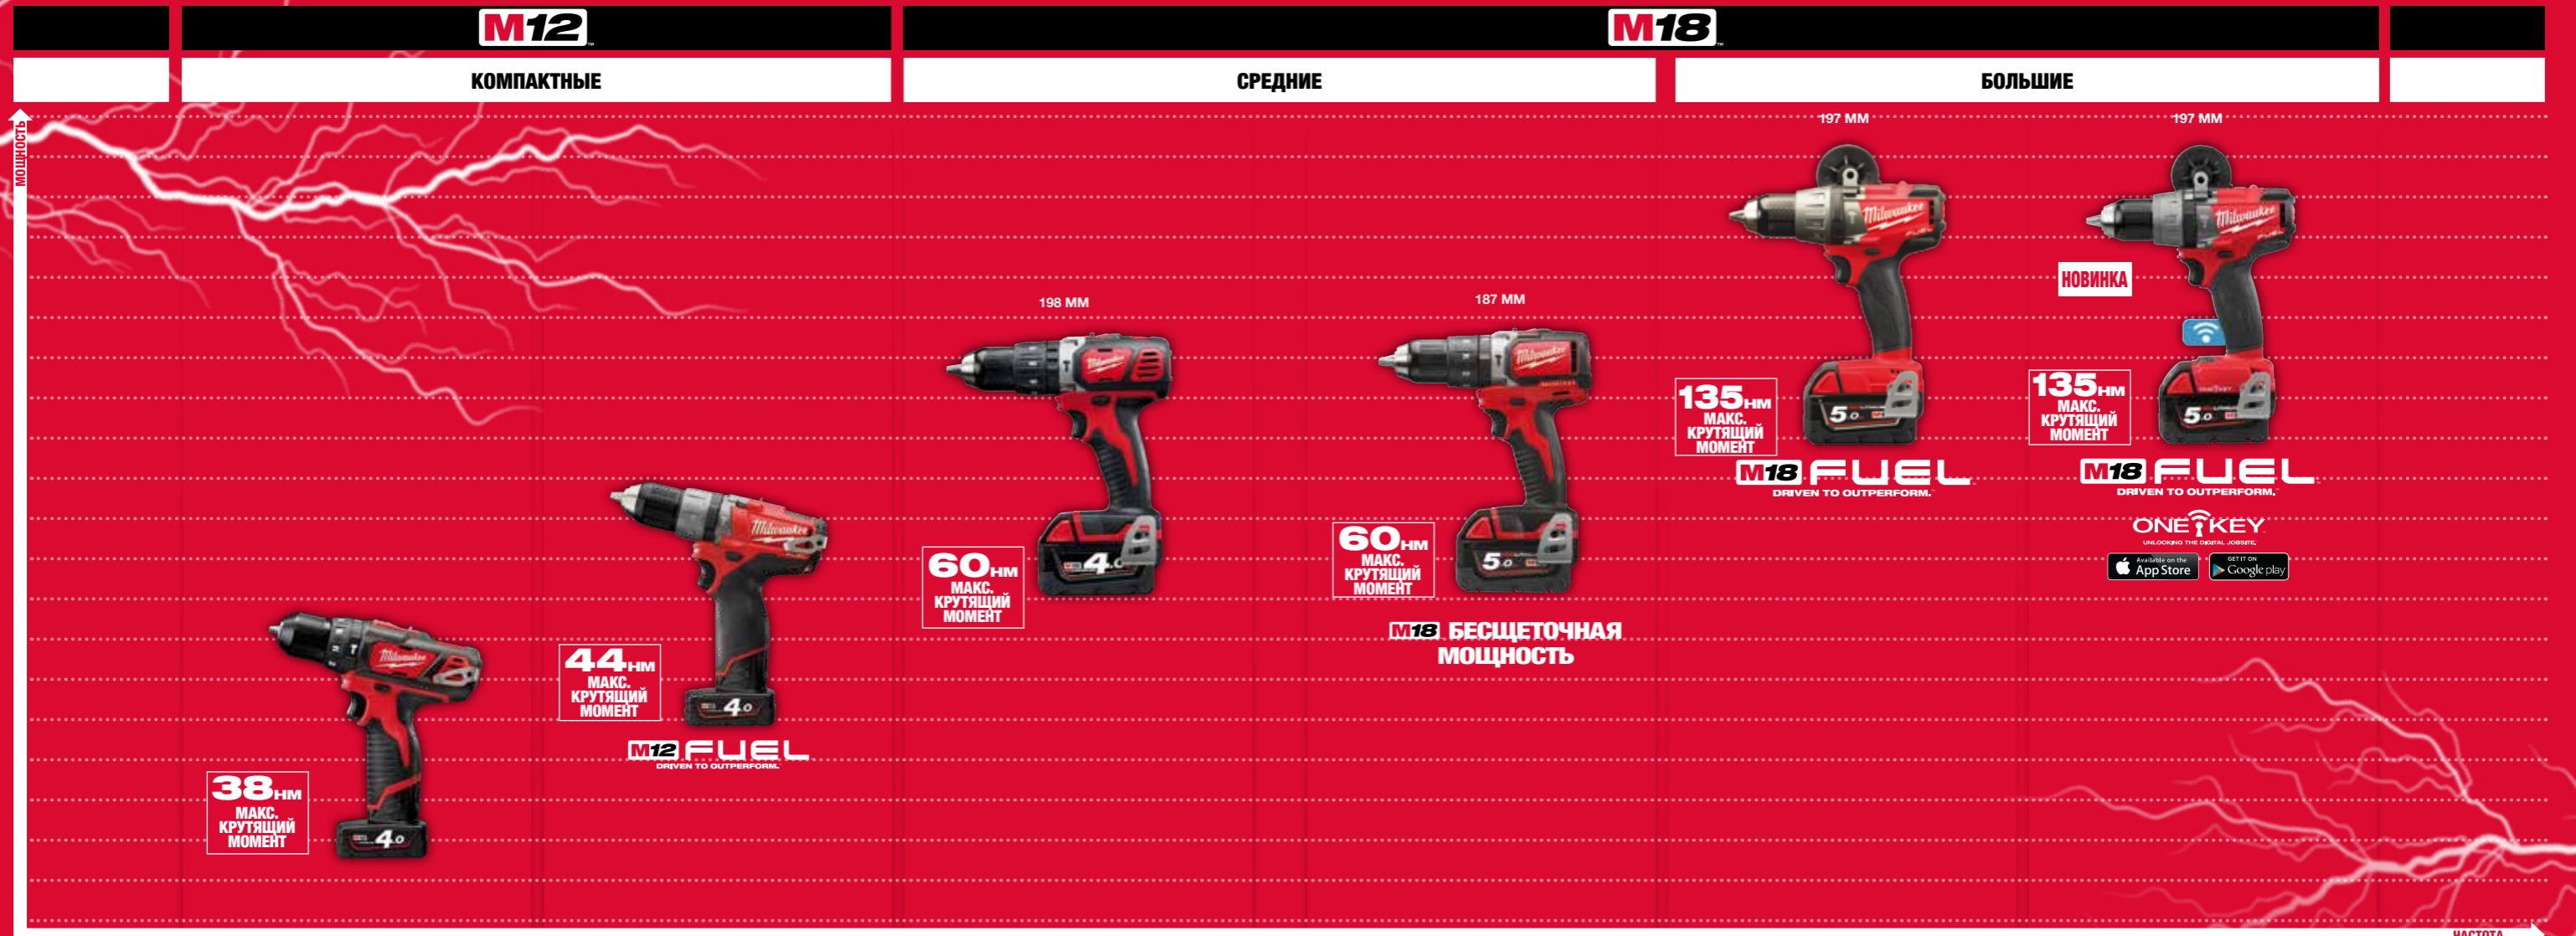

	M12 BPD-402C	M12 CPD-402C	M18 BPD-402C	M18 BLPD-502C	M18 FPD-502X	M18 ONEPD-502X	
НАПРЯЖЕНИЕ	12 В	12 В	18 В	18 В	18 В	18 В	НАПРЯЖЕНИЕ
РАЗМЕР ПАТРОНА	10 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	13 мм	РАЗМЕР ПАТРОНА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	38 Нм	44 Нм	60 Нм	60 Нм	135 Нм	135 Нм	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
ВЕС	1,5 кг	1,5 кг	2,1 кг	2,1 кг	2,5 кг	2,5 кг	ВЕС
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	4,0 Ач	4,0 Ач	4,0 Ач	5,0 Ач	5,0 Ач	5,0 Ач	ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
НОМЕР АРТИКУЛА	4933441935	4933440375	4933443520	4933448472	4933451061	4933451147	НОМЕР АРТИКУЛА
ОСОБЕННОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> Компактный дизайн идеален для узких пространств Идеальна для сверления небольших диаметров и закручивания 	<ul style="list-style-type: none"> Высокая мощность в компактном корпусе Бесщеточный двигатель POWERSATATE™ для высокой производительности, долгого времени работы и срока службы 	<ul style="list-style-type: none"> Лучшая в своем классе мощность и эргономика Круглый инструмент для работ по сверлению и закручиванию 	<ul style="list-style-type: none"> Самый компактный Отличное соотношение мощности и веса Хорошая производительность при работах по сверлению и закручиванию Бесщеточный двигатель нет установки, лучшая эффективность, долгое время работы и срок службы 	<ul style="list-style-type: none"> Лучшая производительность и компактный размер Новый бесщеточный двигатель POWERSATATE™ для высокой производительности, долгого времени работы и срока службы 	<ul style="list-style-type: none"> Лучшая производительность и компактный размер Новый бесщеточный двигатель POWERSATATE™ для высокой производительности, долгого времени работы и срока службы 	ОСОБЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОНИКА	<ul style="list-style-type: none"> Электроника REDLINK™ - общая система коммуникации и защиты от перегрузки 	<ul style="list-style-type: none"> Электроника REDLINK PLUS™ - общая система коммуникации и повышения производительности 	<ul style="list-style-type: none"> Электроника REDLINK™ - общая система коммуникации и защиты от перегрузки 	<ul style="list-style-type: none"> Электроника REDLINK™ - общая система коммуникации и защиты от перегрузки 	<ul style="list-style-type: none"> Новая интеллектуальная система REDLINK PLUS™ Постоянная защита и оптимизация производительности Управляет выходной мощностью 	<ul style="list-style-type: none"> Новая интеллектуальная система REDLINK PLUS™ Постоянная защита и оптимизация производительности Управляет выходной мощностью 	ЭЛЕКТРОНИКА

M18 BPD

КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M18™



M18 ONEDD

ONE-KEY™ FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

M18 FUEL


M18 FDD

M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

M18 FUEL


M18 BLDD

M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима работы: „сверление“, „завинчивание“ и „сверление с ударом“ дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- M18 FDD™ с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, функции анти-отдачи и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - до 2000 об/мин
- Электронная муфта с 13 предустановленными настройками крутящего момента

- Больше мощность - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Больше скорость - обеспечивает до 2000 об/мин
- Меньше размер - длина всего 190мм
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 10 раз больше ресурс и до 60% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

- Самая компактная дрель в классе, длина всего 174 мм
- Бесщеточный двигатель - до 50% эффективнее, до 2-х раз больше времени работы без подзарядки
- Крутящий момент 60 Нм, лучший в классе
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и 13 мм быстрозажимной патрон
- Оптимизированные 2 скорости вращения, для сверления и закручивания шурупов
- Светодиодная (LED) подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	—	1.9	2.1
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

	M18 ONEDD-0	M18 ONEDD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451150	4933451149
Штрихкод	4002395138197	4002395138180

	M18 FDD-0	M18 FDD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45	45
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451063	4933451064
Штрихкод	4002395810420	4002395810437

	M18 BLDD-0	M18 BLDD-202C	M18 BLDD-502C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	5.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	50	60
Общий вес (кг)	—	1.7	2.0
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448440	4933448441	4933448458
Штрихкод	4002395259144	4002395259151	4002395259328

M18 BDD

КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M18™



- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	—	1.8	2.0
Поставляется в	—	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 13 мм ключевой патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451289
Штрихкод	4002395157471

M18 FRADH

M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2 - СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ С ПАТРОНОМ QUIK-LOK™



- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает постоянную мощность под нагрузкой достаточную для сверления отверстий диаметром 152 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Экстремально долгое время работы - до 75 отверстий диаметром 65 мм самоврезающимся сверлом по дереву
- Механическая муфта защищает инструмент в случае заклинивания сверла
- Полностью металлический редуктор и 1/8" QUIK-LOK™ патрон обеспечивают высокую надежность
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 FRADH-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 950
Тип хвостовика	7/16" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	152
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.2
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451290
Штрихкод	4002395157488

M18 CRAD

M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Обеспечивает скорость и мощность проводного инструмента (1200 об / мин) при сверлении в дереве
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ в 10 раз выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора и 13 мм ключевой патрон
- Экстремально долгое время работы, сверление до 150 отверстий 22 мм спиральным сверлом в бруске 50 x 100 мм
- До 10% легче и меньше чем лидирующие сетевые инструменты
- Индикатор уровня заряда и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CRAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	51
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8
Общий вес (кг)	4.1
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447730
Штрихкод	4002395263516

ПОДБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ РАБОТЫ

M12
M18
M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.

2 РЕЖИМ
ФУНКЦИЯ
DRIVE CONTROL

2 РЕЖИМ
ФУНКЦИЯ
DRIVE CONTROL

M18 БЕСЩЕТОЧНАЯ
МОЩНОСТЬ

4 РЕЖИМ
ФУНКЦИЯ
DRIVE CONTROL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

Available on the App Store GET IT ON Google play

4 РЕЖИМ
ФУНКЦИЯ
DRIVE CONTROL

МОЩНОСТЬ ↑ ЧАСТОТА →

	M12 BID-202C	M12 CID-202C	M18 BID-402C	M18 BLID-502C	M18 FID-502X	M18 ONEID-502X			
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В	18В	18В	18В	18В	НАПРЯЖЕНИЕ		
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.0 Ач	2.0 Ач	4.0 Ач	5.0 Ач	5.0 Ач	5.0 Ач	ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА		
ВЕС	1.0 кг	1.0 кг	1.7 кг	1.7 кг	1.7 кг	1.7 кг	ВЕС		
НОМЕР АРТИКУЛА	4933441960	4933440405	4933443580	4933448457	4933451066	4933451370	НОМЕР АРТИКУЛА		
ЭЛЕКТРОНИКА	ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		ЭЛЕКТРОНИКА		
РЕЖИМ	РЕЖИМ 1 112 НМ 0-2500 RPM 0-3300 IPM		РЕЖИМ 1 РЕЖИМ 2 150 НМ 0-1200 RPM 0-2700 IPM / 155 НМ 0-2650 RPM 0-3550 IPM		РЕЖИМ 1 РЕЖИМ 2 180 НМ 0-2000 RPM 0-2450 IPM / 180 НМ 0-2750 RPM 0-3450 IPM		РЕЖИМ 1 170 НМ 0-2800 RPM 0-3600 IPM	РЕЖИМ 1 РЕЖИМ 2 РЕЖИМ 3 РЕЖИМ 4 26 НМ 0-850 RPM 0-1800 IPM / 80 НМ 0-2100 RPM 0-2900 IPM / 203 НМ 0-3000 RPM 0-3700 IPM / 203 НМ 0-203 RPM 0-3000 RPM 0-3700 IPM	РЕЖИМ

C18 RAD

УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ M18™



- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	C18 RAD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933427189
Штрихкод	4002395239085

M18 ONEID

FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX



- M18 FID но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- С помощью приложения ONE-KEY™ можно полностью настроить инструмент под нужды пользователя
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- Специальные профили инструмента включают ряд режимов для самонарезных винтов
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования

	M18 ONEID-0	M18 ONEID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/1500/2100/3000	850/1500/2100/3000
Частота ударов (уд/мин)	1450/2400/2900/3700	1450/2400/2900/3700
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/150/203	26/80/150/203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	-	Динакейс
Номер артикула	4933451151	4933451370
Штрихкод	4002395138203	4002395159888

M18 FID

FUEL

M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза больше ресурс и до 20% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными скоростями и настройками крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- 1/4" Hex патрон для быстрой и легкой смены бит
- Указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 FID-0	M18 FID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	203	203
Макс. крутящий момент (Нм)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	-	Динакейс
Номер артикула	4933451065	4933451066
Штрихкод	4002395810444	4002395810451

M18 BLID

M18™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный импульсный винтоверт, длиной 137 мм и высотой редуктора 99 мм
- Бесщеточный двигатель мощностью 170 Нм, 2800 об/мин и 3600 уд/мин
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Металлические корпус редуктора и шестерни для превосходной прочности и максимального крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Удобный битодержатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BLID-0	M18 BLID-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3600	0 - 3600
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	170	170
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933448452	4933448457
Штрихкод	4002395259267	4002395259311

M18 BID

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ M18™



- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-202C	M18 BID-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2.0	4.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180	180
Общий вес (кг)	-	1.4	1.7
Поставляется в	-	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933443570	4933443585	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003259	4002395003242

M18 BRAID

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ВИНТОВЕРТ



- Компактный угловой ударный винтовёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAID-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	-
Номер артикула	4933447891
Штрихкод	4002395006663

M18 ONEIWP12

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- M18 FIW но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выберите из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования

	M18 ONEIWP12-0	M18 ONEIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	-	1.8
Поставляется в	-	Динакейс
Номер артикула	4933451152	4933451372
Штрихкод	4002395138210	4002395160501

M18 ONEIWF12

M18 FUEL

ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- M18 FIW но с ONE-KEY™ технологией
- Подключается через Bluetooth™ к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выберите из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования

	M18 ONEIWF12-0	M18 ONEIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	-	1.8
Поставляется в	-	Динакейс
Номер артикула	4933451153	4933451374
Штрихкод	4002395138227	4002395160525

M18 FIWP12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными скоростями и настройками крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел затяжку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне

	M18 FIWP12-0	M18 FIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451067	4933451068
Штрихкод	4002395810468	4002395810475

M18 FIWF12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™. Больше ресурс и до 20% больше мощность
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между 4 различными скоростями и настройками крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1: для точных и тонких работ
- Режим 2: позволяет исключить разрушение крепежа или материала
- Режим 3: обеспечивает максимальную производительность для тяжелых применений
- Режим 4: интеллектуально определяет, когда в течении одной секунды инструмент произвел затяжку и автоматически отключает инструмент исключая повреждение крепежа и материала
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Металлическая клипса позволяет быстро разместить инструмент на ремне

	M18 FIWF12-0	M18 FIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2000/2500/2000	1700/2000/2500/2000
Частота ударов (уд/мин)	2400/2600/3100/2600	2400/2600/3100/2600
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	300	300
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/300/120	40/120/300/120
Общий вес (кг)	—	1.8
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451070	4933451071
Штрихкод	4002395810499	4002395810550

M18 CHIWF12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ



- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает высокую производительность - крутящий момент до 950 Нм при закручивании и 1491 Нм при откручивании
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Индикатор зарядки и светодиодная подсветка

	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	135 / 950	135 / 950
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491	1491
Общий вес (кг)	—	3.3
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933446237	4933448418
Штрихкод	4002395005048	4002395262922

M18 CHIWP12

M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ



- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 813 Нм при закручивании и 1354 Нм при откручивании
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами крепежных работ и увеличить кол-во областей применения
- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Возможность подвески инструмента на пояс благодаря клипсе

	M18 CHIWP12-0	M18 CHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент при завинчивании (Нм)	474 / 813	474 / 813
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1354	1354
Общий вес (кг)	—	3.2
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933446247	4933451400
Штрихкод	4002395005017	4002395158126

M18 CHIWF34

M18 FUEL
M18 FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/4" И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ


- Компактный импульсный гайковёрт M18 FUEL™, обеспечивает максимальную производительность - крутящий момент до 1016 Нм при закручивании и 1626 Нм при откручивании
- DRIVE CONTROL™ позволяет оператору выбирать между 2 режимами скорости и крутящего момента и увеличить кол-во областей применения
- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса двигателя и мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
- Хвостовик 3/4" с фрикционным кольцом
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка.

	M18 CHIWF34-0	M18 CHIWF34-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200 / 0 - 1700	0 - 1200 / 0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	0 - 1700 / 0 - 2300	0 - 1700 / 0 - 2300
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент при закручивании (Нм)	508 / 1016	508 / 1016
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1626	1626
Общий вес (кг)	—	3.3
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933446261	4933448415
Штрихкод	4002395004980	4002395262939

HD18 HIW

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™


- Самый мощный беспроводной гайковёрт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" со стопорным штифтом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HIW-0	HD18 HIW-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933416195	4933441260
Штрихкод	4002395236879	4002395001330

HD18 HIWF

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ HEAVY DUTY


- Самый мощный беспроводной гайковёрт 18 В
- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 610 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Хвостовик 1/2" с фрикционным кольцом
- Подходит для тяжелых работ, таких как крепление стальных конструкций, строительство промышленных объектов и т. д.
- Отличное сочетание веса и эргономичности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HIWF-0	HD18 HIWF-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1900	0 - 1900
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. крутящий момент (Нм)	610	610
Общий вес (кг)	—	3.0
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441794	4933441789
Штрихкод	4002395002313	4002395002290

M18 BIW12

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 1/2"


- Компактный импульсный гайковёрт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280

ПОДБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ ДЛЯ РАБОТЫ



	M12 BIW12-202C	M12 CIW12-202C	M18 BIW12-402C	M18 FIWF12-502X	M18 ONEIWF12-502X	M18 CHIWF12-502X	
НАПРЯЖЕНИЕ	12В	12В	18В	18В	18В	18В	НАПРЯЖЕНИЕ
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	2.0 Ач	2.0 Ач	4.0 Ач	5.0 Ач	5.0 Ач	5.0 Ач	ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА
ХВОСТОВИК	1/2" КВАДРАТНЫЙ	1/2" КВАДРАТНЫЙ	1/2" КВАДРАТНЫЙ	1/2" КВАДРАТНЫЙ	1/2" КВАДРАТНЫЙ	1/2" КВАДРАТНЫЙ	ХВОСТОВИК
ВЕС	1.0 кг	1.0 кг	1.9 кг	1.8 кг	1.8 кг	3.3 кг	ВЕС
НОМЕР АРТИКУЛА	4933447133	4933447130	4933443607	4933451071	4933451374	4933448418	НОМЕР АРТИКУЛА
ЭЛЕКТРОНИКА	ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ		ЭЛЕКТРОНИКА REDLINK PLUS™ - ОБЩАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ		ЭЛЕКТРОНИКА
РЕЖИМ	РЕЖИМ 1 138 NM 0-2550 RPM 0-3400 IPM		РЕЖИМ 1 65 NM 0-1500 RPM 0-2650 IPM РЕЖИМ 2 160 NM 0-2650 RPM 0-3500 IPM		РЕЖИМ 1 138 NM 0-2550 RPM 0-3400 IPM РЕЖИМ 2 150 NM 0-2000 RPM 0-2800 IPM РЕЖИМ 3 300 NM 0-2500 RPM 0-3100 IPM РЕЖИМ 4 120 NM 0-1200 RPM 0-2000 RPM 0-2600 IPM 1.5S AUTO-STOP		РЕЖИМ
	РЕЖИМ 1 135 NM 0-425 RPM 0-450 IPM		РЕЖИМ 1 138 NM 0-2550 RPM 0-3400 IPM		РЕЖИМ 1 80 NM 0-900 RPM 0-1300 IPM РЕЖИМ 2 150 NM 0-1400 RPM 0-2100 IPM РЕЖИМ 3 220 NM 0-1800 RPM 0-2500 IPM РЕЖИМ 4 0-300 NM 0-2500 RPM 0-3200 IPM		РЕЖИМ
	РЕЖИМ 1 135 NM 0-425 RPM 0-450 IPM		РЕЖИМ 1 138 NM 0-2550 RPM 0-3400 IPM		РЕЖИМ 1 135 NM 0-425 RPM 0-450 IPM РЕЖИМ 2 950 NM 0-1700 RPM 0-2300 IPM		РЕЖИМ

M18 BIW38

КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ M18™ 3/8"



- Компактный импульсный гайковёрт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BIW38-0	M18 BIW38-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210	210
Общий вес (кг)	—	1.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443600	4933443620
Штрихкод	4002395003273	4002395003327

M18 BRAIW

M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ГАЙКОВЕРТ



- Компактный угловой ударный гайковёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 3/8" квадрат для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAIW-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	1/4" Hex
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447899
Штрихкод	4002395006670

M18 CHM

M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2 РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для максимальной универсальности и портативности с такой же производительностью как у сетевого инструмента
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность как у сетевого инструмента
- Новая REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM-ION™ обеспечивают до 5 раз большее время работы, 35% большую мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для тяжелых условий работы, точной посадки компонентов и лучшего охлаждения
- Функция отключения вращения и установка долота под нужным углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу под углом и комфортную работу пользователю
- Конструкция с низкой вибрацией 5.5 м/с² позволяет пользователю работать долгое время
- Защитная муфта защищает пользователя и инструмент в случае заклинивания бура

	M18 CHM-0	M18 CHM-902C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	9.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	100 мин
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	6.1	6.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40	40
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100	100
Ударное сверление (м/с²)	5.5	5.5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	3.1	3.1
Общий вес (кг)	—	6.6
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933451362	4933451361
Штрихкод	4002395159208	4002395158591

M18 CHPX

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18 FUEL™



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Самый мощный SDS-plus перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.0 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с² благодаря новой двойной антивибрационной системе*
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX
- *запатентовано

	M18 CHPX-0	M18 CHPX-502X	M18 CHPX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	100 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.0	4.0	4.0
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с²)	8.6	8.6	8.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.1	7.1	7.1
Общий вес (кг)	—	4.3	4.6
Поставляется в	—	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933446830	4933451380	4933451469
Штрихкод	4002395005536	4002395160587	4002395162192

M18-28 CPDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX

M18-28 CPDEX-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M18 CHX

M18 FUEL

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18 FUEL™



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с²
- Компактный и эргономичный для удобства пользователя
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для установки долота под нужным углом с последующей фиксацией
- FIXTEC система - бесключевая смена патрона
- Контроль состояния каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18 CDE

	M18 CHX-0	M18 CHX-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	100 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4900	0 - 4900
Ударное сверление (м/с ²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.5	9.5
Общий вес (кг)	—	3.5
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933447420	4933448170
Штрихкод	4002395006205	4002395262700

M18 CDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18 FUEL™



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX

M18 CDEX-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447450
Штрихкод	4002395006243

M18 CHXDE

M18 FUEL

M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Перфоратор SDS-plus M18 CHX - M18 FUEL™ Система пылеудаления SDS-plus M18 CDE - M18 FUEL™

M18 CHXDE-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448185
Штрихкод	4002395262755

M18 CHPXDE

M18 FUEL


M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Перфоратор SDS-plus M18 CHPX - M18 FUEL™ Система пылеудаления M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™

M18 CHPXDE-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448180
Штрихкод	4002395262748

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ И СИСТЕМУ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ

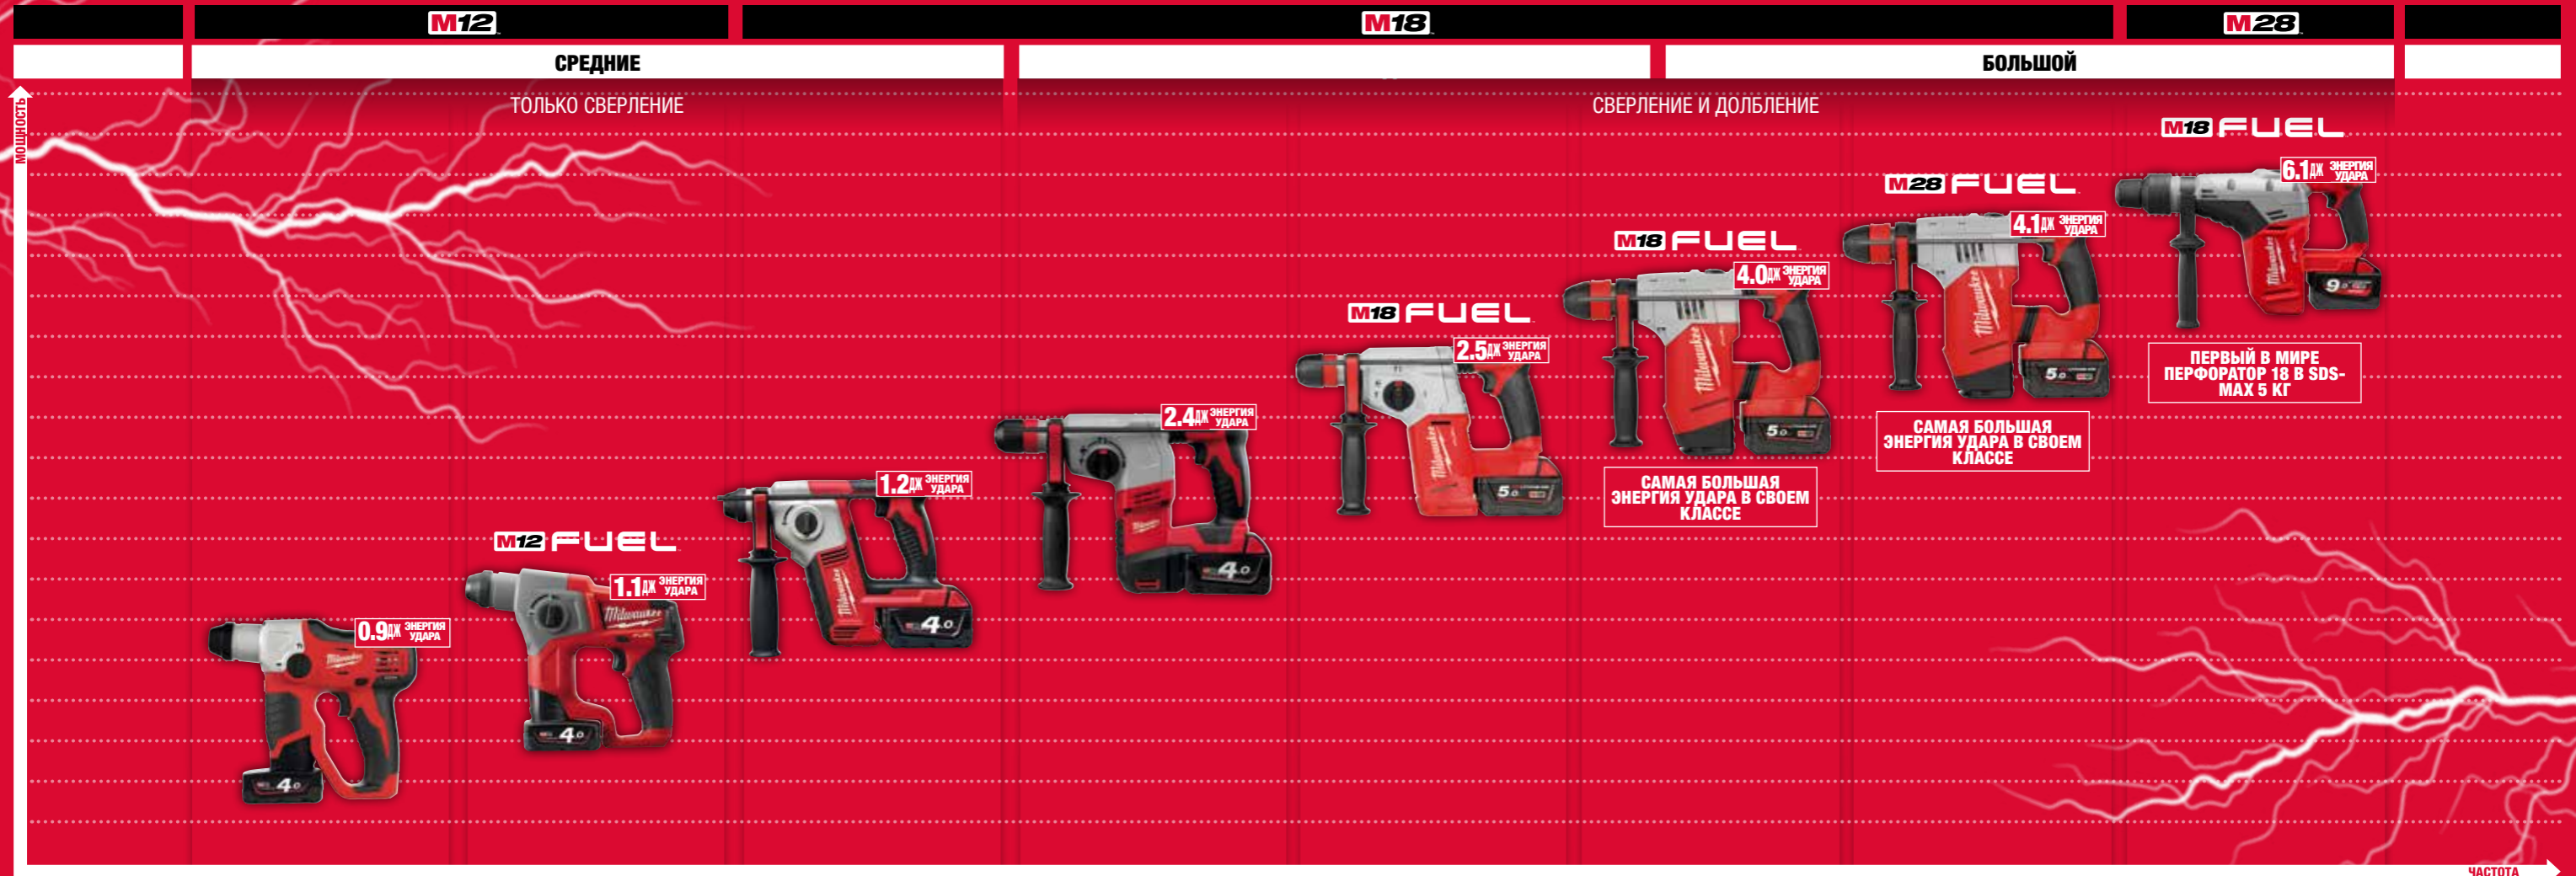

	M12 H-402C	M12 CH-402C	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 CHX-502X	M18 CHPX-502X	M28 CHPX-502C	M18 CHM-902C	
ХВОСТОВИК	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Max	ХВОСТОВИК
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ	Ø 5.5 – 10 мм (макс. 13 мм)	Ø 5.5 – 12 мм (макс. 13 мм)	Ø 5.5 – 13 мм (макс. 16 мм)	Ø 6 – 18 мм (макс. 24 мм)	Ø 6 – 20 мм (макс. 26 мм)	Ø 7 – 22 мм (макс. 28 мм)	Ø 7 – 24 мм (макс. 28 мм)	Ø 16- 32 мм (макс. 40 мм)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ
СВЕРЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ	6.7 м/с²	4.4 м/с²	10.3 м/с²	12.2 м/с²	8.9 м/с²	8.6 м/с²	8.1 м/с²	5.5 м/с²	СВЕРЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ
ДОЛБЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ	—	—	—	7.4 м/с²	9.5 м/с²	7.1 м/с²	8.1 м/с²	3.1 м/с²	ДОЛБЛЕНИЕ С ВИБРАЦИЕЙ
НОМЕР АРТИКУЛА	4933441164	4933441475	4933443330	4933441280	4933451381	4933451380	4933448010	4933451361	НОМЕР АРТИКУЛА
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ									ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ
		M12 DE-201C 4933440500 (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)			M18 CHXDE-502C 4933448185 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)	M18 CHPXDE-502C 4933448180 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)	M28 CHPXDE-502C 4933448015 (ПРОДАЕТСЯ В НАБОРЕ)	PHDE72 4932430480 (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)	

HD18 H

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж
- Металлический редуктор - прецизионная посадка шестерен
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS) - для макс. комфорта и мин. вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 H-0C	HD18 H-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	—	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933431578	4933443468
Штрихкод	4002395242825	4002395004355

HD18 HX

ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS M18™



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Мощный ударный механизм: энергия удара до 2,4 Дж
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент при заклинивании бура
- Антивибрационная система (AVS) - макс. комфорт, мин. вибрация
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	—	3.7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933408320	4933441280
Штрихкод	4002395239689	4002395001378

M18 BH

КОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS M18™



- Идеальное сочетание мощность / вес в своем классе: 1,9 кг / 1,2 Дж по ЕРТА
- 2 режима работы: удар и вращение или только вращение для универсальности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.2	1.2
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Ударное сверление (м/с²)	10.3	10.3
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

M18 CAG125XPDB

M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения (LLO)
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс
- 125 мм бесключевая защита - большая глубина реза и быстрая регулировка защиты без применения ключей
- FIXTEC гайка позволяет менять диск без использования ключей
- Антивибрационная боковая рукоятка уменьшает вибрацию
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и

	M18 CAG125X-PDB-0	M18 CAG125XP-DB-502X	M18 CAG125XP-DB-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.7	3.0
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	—	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933451009	4933451011	4933451471
Штрихкод	4002395136629	4002395136643	4002395162819

M18 CAG115XPDB

M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

M18 FUEL



RAPID STOP



- Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз больше время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующий выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения (LLO)
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс
- 115 мм бесключевая защита - большая глубина реза и быстрая регулировка защиты без применения ключей
- FIXTEC гайка позволяет менять диск без использования ключей
- Антивибрационная боковая рукоятка уменьшает вибрацию
- Контроль каждой ячейки аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 CAG115XPDB-0	M18 CAG115XPDB-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.7
Переключатель	Выключатель лопаточного типа	Выключатель лопаточного типа
Время остановки (с)	< 2	< 2
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933451007	4933451010
Штрихкод	4002395136605	4002395136636

M18 CAG115XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18 FUEL™

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательных температурах до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный переключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта
- Индивидуальный контроль состояния элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG115XPD-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	115
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес (кг)	2.5
Переключатель	Лопаточный переключатель
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447590
Штрихкод	4002395006489

DIAMOND PLUS™ КОРОНКИ ДЛЯ СУХОГО И ВЛАЖНОГО СВЕРЛЕНИЯ



DIAMOND PLUS™



Алмазные коронки и сегменты были специально разработаны для профессионалов для сверления в твердых материалах, таких как: фарфор / керамогранит / керамическая плитка, чугун или стекловолокно. Использование этих коронок гарантирует отличную производительность и превосходный срок службы, даже при работе с твердыми материалами.

ОСОБЕННОСТИ:

- Минимум воды: эти сверильные коронки требуют минимальное количество воды в отличие от обычных алмазных сверел. Просто окуните сверло или коронку в воду в начале каждого отверстия и далее каждые 5 секунд во время работы.
- Чистые отверстия: Просверленные отверстия получаются чистыми, точными и без царапин по периметру.
- Срок службы: Чтобы обеспечить длительный срок службы, используется высококачественное алмазное напыление и паянная связующая основа, обеспечивающая максимальную надежность.
- Надежность: Корпус из труднообрабатываемого сплава устойчив к изгибам и повреждениям.
- Простота извлечения остаточного диска. Смещенные прорезы для извлечения остаточного диска служат отменным рычагом для удаления застрявших остаточных дисков.
- Универсальность: можно использовать с углошлифовальными машинами, установив соответствующий переходник, или с дрелью.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Керамическая плитка - все типы, твердые и мягкие: мозаичная плитка, плитка из керамического гранита, гранит, каменная плитка, тараццо, декоративный бетон, терракота, агломерат, кафель.
- Чугун
- Стекловолокно, стеклопластик, перспекс

Ø (мм)	Приемка	Номер артикула
22	1/2" x 20	49565605
29	1/2" x 20	49565615
32	3/8" x 18	49565620
35	3/8" x 18	49565625
38	3/8" x 18	49565630
44	3/8" x 18	49565640
51	3/8" x 18	49565645
68	3/8" x 18	49565664

Описание в каталоге	Для коронок	Приём стержня	Тип хвостовика кольцевой пилы	Номер артикула
Адаптор	Ø 22-29MM	M14	1/2" x 20	4932430464
Адаптор	Ø 32-68MM	M14	3/8" x 18	4932430465

M18 CAG125XPД

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательных температурах до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самая тонкая рукоятка на рынке с лопаточным переключателем
- Съемный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный переключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта
- Индивидуальный контроль состояния элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG125XPД-0	M18 CAG125XPД-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.5
Переключатель	Лопаточный переключатель	Выключатель лопаточного типа
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933447605	4933448864
Штрихкод	4002395006502	4002395263479

M18 CAG115X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съемный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG115X-0	M18 CAG115X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.5
Переключатель	Ползунковый переключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933443925	4933448861
Штрихкод	4002395004294	4002395263462

M18 CAG125X

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18 FUEL™



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Самый тонкий дизайн рукоятки на рынке
- Съемный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CAG125X-0	M18 CAG125X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.5
Переключатель	Ползунковый переключатель	Ползунковый выключатель
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933443940	4933448866
Штрихкод	4002395004317	4002395263486

HD18 AG-115

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Патентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Неблокируемый выключатель для лучшей защиты пользователя и предотвращения автозапуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.4
FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

HD18 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 125 ММ M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Патентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.2
FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

HD18 MS

ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™



- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3600 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Беспроводная настройка глубины реза, позволяет быстро и легко регулировать его глубину (от 3 мм до 50 мм с диском 135 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 MS-0	HD18 MS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Диаметр диска (мм)	135	135
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. режущая способность в листовой стали (мм)	1.6	1.6
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	50	50
Макс. режущая способность в профильном железе (мм)	51	51
Общий вес (кг)	—	2.6
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933427187	4933441390
Штрихкод	4002395239078	4002395001590

M18 FMDP

M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POW-ERSTATE™ обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий -18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобства позиционирования.
- 2 скорости редуктора: 400 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 690 об/мин для сверления цилиндрическими сверлами
- Максимальный диаметр сверления кольцевыми фрезами 38 мм и максимальный хвостовик цилиндрического сверла 13 мм
- Бесключевой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Бачок для СОЖ с магнитом крепится на инструменте или на материале при сверлении в вертикальной позиции
- Длина хода 146 мм для использования различных аксессуаров
- Рукоятка подачи устанавливается слева или справа без использования ключей
- Встроенная светодиодная подсветка



M18 FMDP-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	400 / 690
Макс. диаметр протягивания (мм)	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Амплитуда хода (мм)	146
Общий вес (кг)	13.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451012
Штрихкод	4002395136650



Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула	Штрихкод	Ø (мм)	Диаметр диска (мм)	Кол-во в упаковке	Номер артикула	Штрихкод
12	30	1	4932371740	4002395344161	26	30	1	4932343282	4002395315253
13	30	1	4932371741	4002395344178	27	30	1	4932343283	4002395315260
14	30	1	4932343270	4002395315130	28	30	1	4932343284	4002395315277
15	30	1	4932343271	4002395315147	29	30	1	4932343285	4002395315284
16	30	1	4932343272	4002395315154	30	30	1	4932343286	4002395315291
17	30	1	4932343273	4002395315161	31	30	1	4932343287	4002395315307
18	30	1	4932343274	4002395315178	32	30	1	4932343288	4002395315314
19	30	1	4932343275	4002395315185	33	30	1	4932371742	4002395344185
20	30	1	4932343276	4002395315192	34	30	1	4932371743	4002395344192
21	30	1	4932343277	4002395315208	35	30	1	4932371744	4002395344208
22	30	1	4932343278	4002395315215	36	30	1	4932371745	4002395344215
23	30	1	4932343279	4002395315222	37	30	1	4932371746	4002395344222
24	30	1	4932343280	4002395315239	38	30	1	4932371747	4002395344239
25	30	1	4932343281	4002395315246					

M18 CBS125

M18 FUEL
M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ


HD18 BS

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ M18™


M18 BMS12

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ


M18 BMS20

M18™ КОМПАКТНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ


- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза

- Компактная легкая пила, весом всего 4,8 кг, для работы инструментом навесу и в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Макс. сечение реза 85 мм
- Беспроводная регулировка упорной подошвы позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, в том числе вблизи стен и потолков
- Система замены полотна – быстрая замена полотна нажатием одной кнопки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резания в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резания в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	59 мин
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина пезвия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (кг)	–	7.3
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

	HD18 BS-0	HD18 BS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	146	146
Режущая способность (мм)	85 x 85	85 x 85
Длина пезвия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (кг)	–	4.8
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933419122	4933441415
Штрихкод	4002395238224	4002395001644

	M18 BMS12-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447925
Штрихкод	4002395006731

	M18 BMS20-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.6
Поставляется в	–
Номер артикула	4933447935
Штрихкод	4002395006748

HD18 SG

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M18™



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	HD18 SG-0	HD18 SG-401C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	17,500	17,500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	21,500	21,500
Цанга (мм)	6	6
Общий вес (кг)	-	3.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933417820	4933426665
Штрихкод	4002395239917	4002395002122

M18 SMS216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА M18™



- Milwaukee® бескорпусной мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и долговечность достигаются благодаря двум стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающим плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угол скоса 48°/-2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

	M18 SMS216-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	14.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446780
Штрихкод	4002395005475

M18 BMT

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™



- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Безинструментальная замена полотна FIXTEC, включая универсальный адаптор
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1 x 2.0 & 1 x 4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (кг)	-	1.7
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911



19 мм врезное полотно. Врезка / выемка / резка заподлицо в дереве и пластике.



32 мм врезное полотно. Врезка / выемка / резка заподлицо в дереве и пластике.

Номер артикула	48900015	48900030
----------------	----------	----------



32 мм полотно с японским зубом. Для быстрой, чистой резки в мягком и твердом дереве.



64 мм широкое биметаллическое полотно. Для резки листового металла, гвоздей забитых в дерево, пластика и стекловолокна.

Номер артикула	48900055	48900050
----------------	----------	----------



80 мм сегментированное полотно. Для точной резки и резки заподлицо в дереве и пластике.



80 мм сегментированное полотно с титановым покрытием. Титановое покрытие служит для увеличения ресурса полотна. Для точной резки и резки заподлицо в листовом металле, гвоздях забитых в дерево, пластике и стекловолокне.

Номер артикула	48900045	48900035
----------------	----------	----------



Полотно для удаления затирки. Для удаления поврежденной затирки между плиткой. Так же хорошо подходит для резки пазов в гипскартоне.



Полотно с абразивным напылением. Для резки штукатурки, затирки и гипскартона.

Номер артикула	48900100	48900110
----------------	----------	----------



Шлифовальная подошва



Шлифовальная бумага крепление под Велькро, 8 шт. в упаковке.

Номер артикула	48902000	48902060
----------------	----------	----------

M18 CCS66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18 FUEL™



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Пильный диск 190 мм позволяет делать пропилы глубиной 66 мм
- Пильный диск установлен с правой стороны пилы, что позволяет удалять пыль в сторону от пользователя
- Угол наклона 50°
- Магниеиые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магниеиая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CCS66-0	M18 CCS66-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	59 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	—	4.2
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933447255	4933451384
Штрихкод	4002395006083	4002395157921

M18 CCS55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18 FUEL™



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 зарядке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Магниеиые верхний и нижний кожухи обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Магниеиая подошва уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдув оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CCS55-0	M18 CCS55-502X	M18 CCS55-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87	15.87
Общий вес (кг)	—	3.2	3.5
Поставляется в	—	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933446223	4933451376	4933451468
Штрихкод	4002395004959	4002395160549	4002395162185

HD18 CS

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА M18™ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	—	3.8
Поставляется в	—	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395001613

M18 CSX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M18 FUEL™ SAWZALL®



- Компания Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 5 раз выше ресурс двигателя, 30% быстрее резка
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем у аналоговых технологий Lithium-Ion
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Запатентованная муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки и продлевает срок службы двигателя
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Регулируемая подошва для оптимального использования полотен
- Встроенный индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Подвесной крюк для удобства и безопасного хранения
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CSX-0	M18 CSX-502X	M18 CSX-902X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0	9.0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	—	59 мин	100 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6	28.6
Общий вес (кг)	—	4.1	4.4
Поставляется в	—	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933446085	4933451378	4933451470
Штрихкод	4002395004713	4002395160563	4002395162802

M18 BSX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M18™ HEAVY DUTY SAWZALL®



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилкок
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусков
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

C18 HZ

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА НАКЗALL M18™



- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила Milwaukee®, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Сбалансированный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и легкой смены полотнов
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

HD18 JS

ЛОБЗИК M18™



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна
- Бесключевая регулировка опорной подошвы под углом 0 - 45°
- 5 ступенчатая регулировка маятникового хода
- Запатентованная система электроники инструмента и аккумулятора для надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

HD18 JSB

ЛОБЗИК M18™



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2700 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Плавный пуск и двухпозиционный переключатель скорости
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотнов и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- 4 уровня маятникового движения для максимальной производительности
- Регулируемая интенсивность обдува
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	-	4.0
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	-	2.5
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

	HD18 JS-0	HD18 JS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2200	0 - 2200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	-	3.4
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933411170	4933441405
Штрихкод	4002395235612	4002395001620

	HD18 JSB-0	HD18 JSB-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2050 / 2700	2050 / 2700
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Срез под углом (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	-	2.9
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933417845	4933426660
Штрихкод	4002395241590	4002395002139

M18 BP

M18™ РУБАНОК



- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee 14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки поверхности
- Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты от перегрузок и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе износостойкость и производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
- Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций предустановки позволяют точно задать глубину
- Глубина выборки паза 10,7 мм
- Регулировка выброса стружки влево или вправо
- Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения на заготовке
- Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного повреждения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000	14,000
Ширина резания (мм)	82	82
Макс. глубина резания (мм)	2	2
Глубина шпунта (мм)	10.7	10.7
Общий вес (кг)	-	2.7
Поставляется в	-	Кейс
Номер артикула	4933451113	4933451114
Штрихкод	4002395137374	4002395137381

HD18 PXP

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ M18™ СИСТЕМЫ Q&E



- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
- Прочная D-образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - поворотная	Авто - поворотная
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

M18 BLHPT

M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЦЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

- Новый компактный бесщеточный двигатель в FORCE LOGIC™ обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на 20% больше время работы.
- Самый компактный линейный дизайн, на 13% легче вес
- Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных пространствах
- REDLINK™ защита от перегруза защищает инструмент и аккумулятор продлевая срок службы
- Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом аккумулятор тестируется на остаточный заряд.
- FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о завершении обжатия
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 40,000 циклов между калибровками - Инструмент продолжает работать и после 40,000 циклов
- Сервисные интервалы: продвинутая FORCE LOGIC™ электроника считает циклы и уведомляет пользователя когда необходима калибровка.
- Позволяет собирать системы из медных труб до 108 мм и композитных до 110 мм
- Универсальная посадка клещей, подходят все доступные на рынке клещи
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee M18™



	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Аккумулятор	2	2	2	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин	40 мин
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110
Общий вес (кг)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Стандартная комплектация	-	M-образные клещи 3 шт (15/22/28 мм)	V-образные клещи 3 шт (15/22/28 мм)	TH-образные клещи 3 шт (16/20/32 мм)	U-образные клещи 3 шт (16/20/25 мм)
Поставляется в	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Штрихкод	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Требования	Номер артикула	EAN Code	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciana Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	-	4932430244	4002395379057	
		M15	-	4932430246	4002395379071	
		M18	-	4932430248	4002395379095	
		M22	-	4932430250	4002395379118	
		M28	-	4932430252	4002395379132	
		M35	-	4932430254	4002395379156	
		M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	
		M54	RJA-1	4932430256	4002395379170	
		V12	-	4932430261	4002395379224	
		V15	-	4932430263	4002395379248	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V18	-	4932430265	4002395379262	
		V22	-	4932430267	4002395379286	
		V28	-	4932430269	4002395379309	
		V35	-	4932430271	4002395379323	
		V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	
		V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	
		TH14	-	4932430275	4002395379361	
		TH16	-	4932430277	4002395379385	
		TH18	-	4932430279	4002395379408	
		TH20	-	4932430281	4002395379422	
TH	ALB Comap Frankische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH25	-	4932430285	4002395380169	
		TH26	-	4932430284	4002395379453	
		TH32	-	4932430286	4002395379477	
		TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
		U14	-	4932430292	4002395379538	
		U16	-	4932430294	4002395379552	
		U18	-	4932430296	4002395379576	
		U20	-	4932430298	4002395379590	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem Ring jaw adaptor.	U25	-	4932430300	4002395379613	
		U32	-	4932430302	4002395379637	
		U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	
		U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	
		U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	
		U14	-	4932430307	4002395379682	

C18 PCG/600

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 600 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ M18™ НА 400 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	C18 PCG/400T-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441812
Штрихкод	4002395002368

C18 PCG/310

M18™ HEAVY DUTY КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	C18 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	40 мин
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	2.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933441310
Штрихкод	4002395001439

M18 GG

СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ M18™ HEAVY DUTY




- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- 1219 мм высокого давления, гибкий шланг с защитной пружиной

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	40 мин
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	—	3.9
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340

M18 FORCELOGIC™

ОБЖИМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РЕЗАКИ

Инструменты FORCELOGIC™ являются инновационными, просты в использовании, обеспечивая при этом высокую производительность и большее время работы. Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой. Инструменты FORCELOGIC™ всегда обеспечивают умные решения.

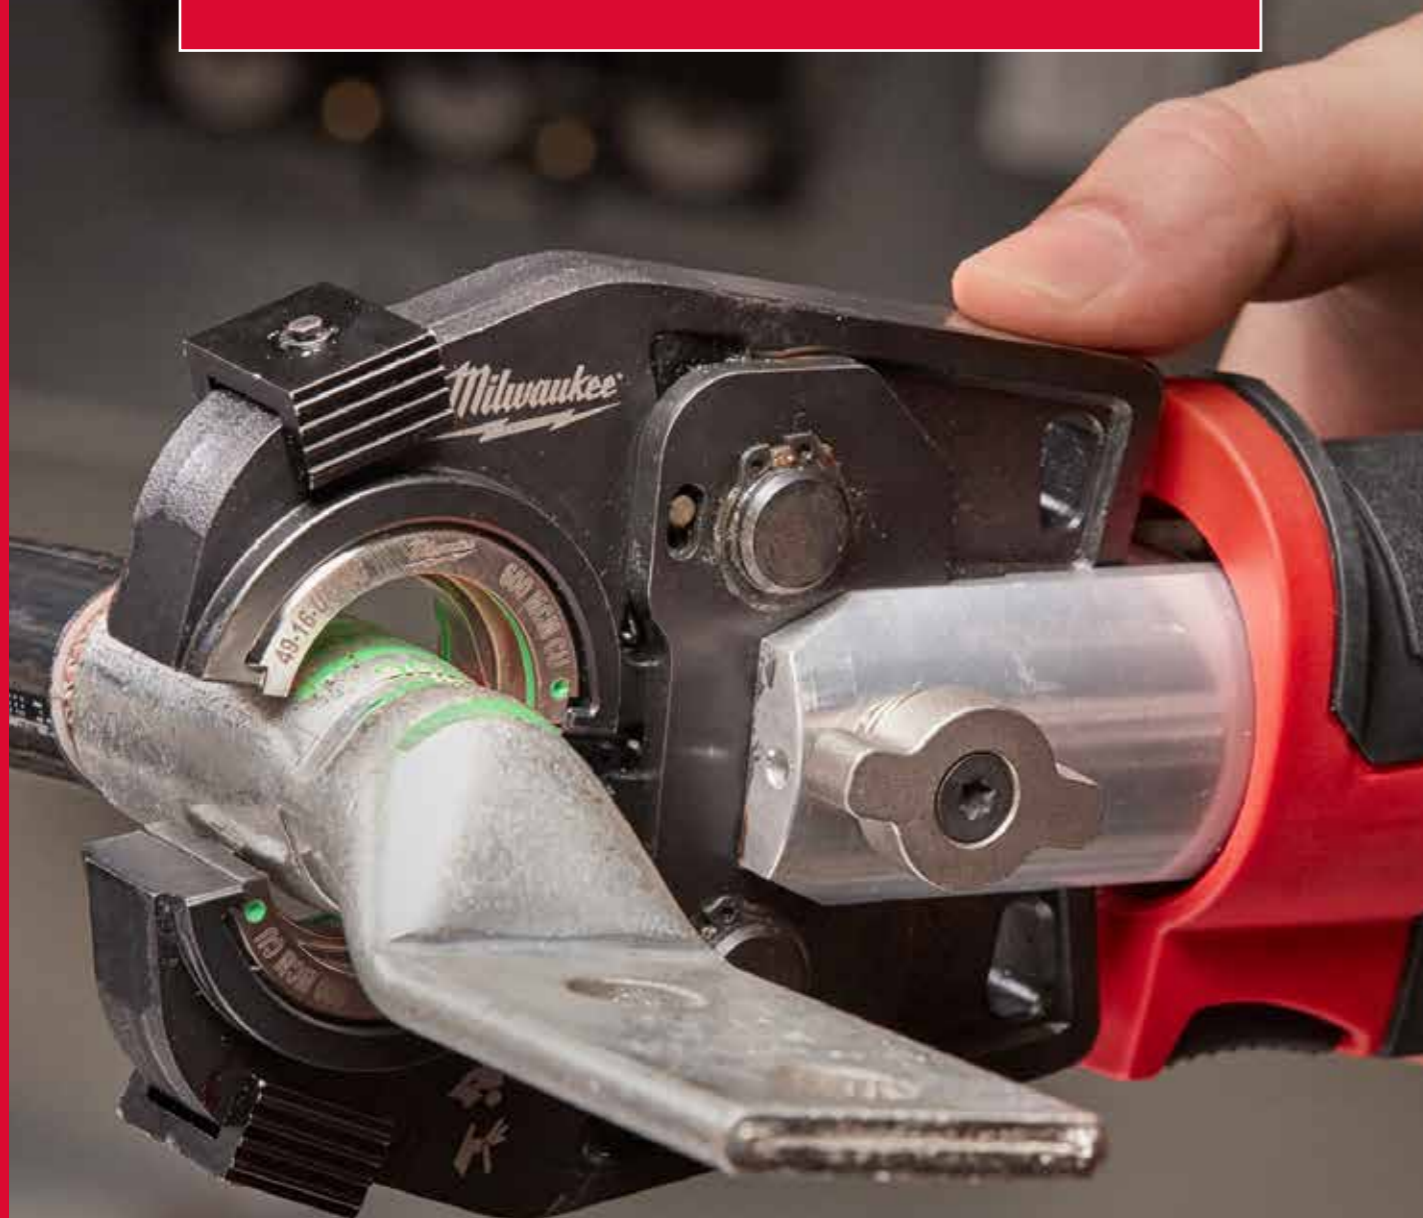

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОБЖИМА




ЗАЩИТНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

- Контроль цикла обжима обеспечивает отличные результаты
- Быстрый старт цикла и медленное завершение обеспечивают максимальные скорость и точность
- Обеспечивает оптимальное давление и сигнализирует зеленым светом об окончании операции

НАИЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕМЕНТОВ

- Герметичная электроника защищает от пыли, грязи и влаги
- Гидравлическая система оптимизирована для устойчивой производительности: -18°C до 55°C

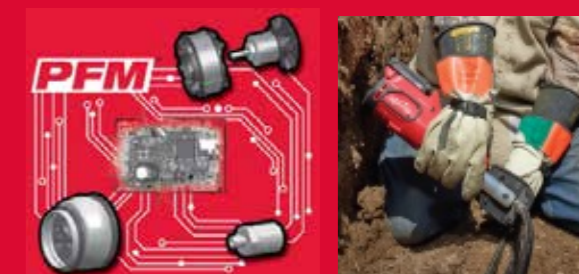

СБАЛАНСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

M18 HCCT

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ



- FORCE LOGIC™ гидравлические клещи для обжима кабеля делают клемму менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с ресурсом в 4 раза большим чем у обычного двигателя
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Революционный дизайн клещей для лучшей центровки кабеля и клеммы
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Автоматически изменяет мощность, обеспечивает оптимальное давление все время и сигнализирует зеленым светом об окончании операции
- Позволяет обжимать клеммы до 300 мм² в меди и до 150 мм² в алюминии
- Универсальная посадка штампов для совместимости с самыми распространенными 60 кН U-штампами (C-штампами) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим. ONE-KEY™ поддержка для профессионалов выводит отчет через ONE-KEY™ адаптер или приложение ONE-KEY™
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 30,000 циклов между калибровками - Инструмент продолжает работать и после 30,000 циклов
- Герметичная электроника устойчива к агрессивной окружающей среде: пыли, грязи и влаги
- Коммуникация инструмент-аккумулятор: операция обжатия не начнется, если у аккумулятора будет недостаточно заряда для ее завершения
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора

	M18 HCCT-201C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	1
Зарядное устройство	80 мин
Сила обжима (кН)	53
Диапазон обжима (мм²)	16 - 300
Время обжима (с)	< 3
Обжимов на одной зарядке	> 250 на 70 мм² медный соединитель
Циклы	40,000
Общий вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451194
Штрихкод	4002395138821

M18 HCC ACSR-SET

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ



- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с ресурсом в 4 раза большим чем у обычного двигателя
- Режет ACSR и ACSS кабели до 22.5 мм
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Оптимальная геометрия лезвий и запатентованная система анти - расплющивания кабеля обеспечивает рез готовый к обжиму
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Губки автоматически открываются, когда рез завершен
- Герметичная электроника устойчива к агрессивной окружающей среде: пыли, грязи и влаги
- Встроенный крюк для пристегивания инструмента карабином увеличивает безопасность в условиях строительной площадки
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 HCC-0 ACSR-SET	M18 HCC-201C ACSR-SET
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	80 мин
Режущая сила (кН)	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	22.5	22.5
Время резки (с)	< 3	< 3
Резов на одной зарядке	> 250 на 477 ACSR кабель	> 250 на 477 ACSR кабель
Общий вес (кг)	—	3.7
Стандартная комплектация	ACSR губки	ACSR губки
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451198	4933451196
Штрихкод	4002395138869	4002395138845

M18 HCC CU/AL-SET

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ



- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 4 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с ресурсом в 4 раза большим чем у обычного двигателя
- Режет медные и алюминиевые кабели до 35 мм
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Оптимальная геометрия лезвий и запатентованная система анти - расплющивания кабеля обеспечивает рез готовый к обжиму
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Губки автоматически открываются, когда рез завершен
- Герметичная электроника устойчива к агрессивной окружающей среде: пыли, грязи и влаги
- Встроенный крюк для пристегивания инструмента карабином увеличивает безопасность в условиях строительной площадки
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 HCC-0 CU/AL-SET	M18 HCC-201C CU/AL-SET
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	2.0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	—	80 мин
Режущая сила (кН)	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	35	35
Время резки (с)	< 3	< 3
Резов на одной зарядке	> 250 на 4 x 50 мм² медный кабель	> 250 на 4 x 50 мм² медный кабель
Общий вес (кг)	—	3.7
Стандартная комплектация	CU/AL губки	CU/AL губки
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451201	4933451199
Штрихкод	4002395138890	4002395138876

M18 НКР

M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ




- FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
- Самый простой способ - пробить, быстрое, точное, круглое и без заусенцев отверстие
- Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе центровки
- Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать одной рукой
- Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник и ограничительную гильзу исключая необходимость нести дополнительный инструмент
- Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или 2.5 мм нержавеющей стали
- Совместим с наиболее распространенными пробойниками и ограничительными гильзами доступными на рынке
- Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом металле
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- REDLITHIUM-ION™ Аккумулятор обеспечивает до 2,5 раз большее время работы, до 20% больше мощность, до 2 раз больший ресурс и работу при отрицательной температуре до -20°C
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™

	M18 НКР-201C	M18 НКР-201CA
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0	2.0
Аккумулятор	1	1
Зарядное устройство	80 мин	80 мин
Пробивное усилие (кН)	60	60
Макс. диаметр (мм)	100	100
Макс. толщина материала (мм)	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
Стандартная комплектация	3/16" шпилька, 3/8" шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер	3/16" шпилька, 3/8" шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер, пробойники и ограничительные гильзы: M16, M20, M25, M32, M40
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933451202	4933451204
Штрихкод	4002395138906	4002395138920

M18 JSR

M18™ РАДИО

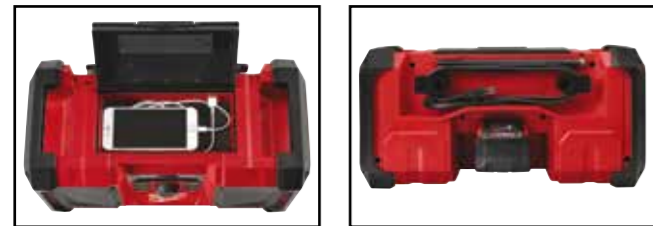

- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные ручки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно

M18 JSR-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108.00
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451250
Штрихкод	4002395167753

M18 JSR DAB+

M18™ РАДИО DAB+



- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время...
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные ручки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно

M18 JSR DAB+0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87.50 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174.928 - 239.20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451251
Штрихкод	4002395167760

M18 RC

РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО M18™



- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 ячейками для сохранения радиостанций
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2,1 А USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.

M18 RC-0	
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446639
Штрихкод	4002395005420

M18 VC

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЫЛЕСОС M18™ 7,5 л



- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1246 л / мин при силе всасывания 80 м / бар
- Высокоэффективный фильтр для сухой уборки с показателем HEPA 99,9% для сбора мельчайшей пыли
- Мощный двигатель обеспечивает поток воздуха 21 л / сек для максимальной эффективности
- Емкость 7,5 л - минимальное время на опорожнение контейнера
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Моющийся фильтр, шланг, щелевая насадка, щетка-кисть

M18 VC-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-Ion и PBS 3000
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем твердых тел (л)	9.65
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	31.5 / 41.7
Длина шланга (м)	1.8
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1246
Тип фильтра	Для влажной и сухой уборки
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4933433601
Штрихкод	4002395243037

M18 BBL

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАКТНАЯ ВОЗДУХОДУВКА M18™



- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съемная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42.8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4933446216
Штрихкод	4002395004942

M18 AF

M18™ ВЕНТИЛЯТОР



- AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM-ION™ или от электрической сети
- Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до 1290 м³/ч
- Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м x 4 м
- Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет использовать его на различных высотах и в различных положениях
- Три часа время работы вентилятора на третьей скорости, на одной зарядке M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач аккумулятора
- Компактный дизайн с встроенной ручкой для переноски
- Резиновые накладки на ножках - обеспечивают устойчивость и защищают поверхность от царапин
- Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к стене
- Сетевой адаптер в комплекте

	M18 AF-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)	760
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)	1000
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)	1290
Общий вес (кг)	2.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451022
Штрихкод	4002395136971

M18 TLED

LED ФОНАРЬ M18™



- 160 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от лампы накаливания
- M18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова - ударопрочная и стойкая к погодным условиям
- Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч света в нужном направлении
- Встроенный крюк - при работе освобождает руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 TLED-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	160 / - / -
Общий вес (кг)	0.7
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430361
Штрихкод	4002395380220

M18 IL

M18™ TRUEVIEW™ - ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Это решение сочетает в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивает пользователю большую производительность на весь день. TRUEVIEW™ уменьшает блики, усталость и напряжение глаз в отличии от других решений по освещению.
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- Съемная линза, в случае повреждения, позволяет произвести ее замену без разбора инструмента
- 2 металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Время работы на максимальной мощности до 15 часов, с батареей M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

	M18 IL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / - / 130 / -
Общий вес (кг)	1.2
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430564
Штрихкод	4002395382255

РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ TRUEVIEW™

МЫ ДЕЛАЕМ РАБОТУ СВЕТЛЕЕ

Световые решения TRUEVIEW™ сочетают самые передовые светодиодные технологии, универсальные конструктивные решения и аккумуляторы REDLITHIUM-ION™, чтобы профессионалы, пользующиеся нашим инструментом, могли работать еще эффективнее в течение всего дня

Все осветительные приборы TRUEVIEW™ АДАПТИРУЕМЫЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и ДОЛГОВЕЧНЫЕ, в отличие от любых других источников света, доступных современным профессионалам

M12 M18



M12 M12 M18 M12 M18 M12 M18 M18 M18

ФОНАРЬ M12™ M12™ TRUEVIEW™ LED ФОНАРЬ M18™ ФОНАРЬ M12™ TRUEVIEW™ M18™ TRUEVIEW™ - ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ ФОНАРЬ M12™ TRUEVIEW™ M18™ TRUEVIEW™ - ФОНАРЬ M18™ ФОНАРЬ, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С СИТЕМОЙ TRUEVIEW™ M18™ TRUEVIEW™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

ОТ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ...

...ДО ПРОЖЕКТОРА

АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TRUEVIEW™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового пучка, чтобы еще эффективнее работать

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря высококачественным светодиодам, разработанным компанией Milwaukee®, оптике и аккумуляторам REDLITHIUM-ION™, осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и объективы рассчитаны на промышленное использование, а отличное температурное регулирование защищает светодиоды на протяжении всего срока их службы

M18

M18 AL

M18™ ФОНАРЬ, ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ С СИТЕМОЙ TRUEVIEW™



- TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Это решение сочетает в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивает пользователю большую производительность на весь день. TRUEVIEW™ уменьшает блики, усталость и напряжение глаз в отличие от других решений по освещению.
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 люмен - на 30% светлее, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- До 8 часов работы без подзарядки с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач, два уровня яркости
- Компактная конструкция каркаса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка обеспечивает возможность подвеса вертикально или горизонтально
- Гибкая система подвеса фонаря: настенное крепление, установка на трубу 13 мм, резьбовую шпильку или арматуру для облегчения работы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 AL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / - / 780 / -
Общий вес (кг)	2.1
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430392
Штрихкод	4002395380534

M18 LL

M18™ TRUEVIEW™ - ФОНАРЬ



- TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Это решение сочетает в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивает пользователю большую производительность на весь день. TRUEVIEW™ уменьшает блики, усталость и напряжение глаз в отличие от других решений по освещению.
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Протоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- Время работы на максимальной мощности до 9 часов, с батарей M18™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ач
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24

	M18 LL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	700 / 350 / 70 / 700
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Поставляется в	-
Номер артикула	4932430563
Штрихкод	4002395382248

M18 SAL

M18™ TRUEVIEW™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

- TRUEVIEW™ - высоко четкое освещение, делающее работу в трудно доступных местах более продуктивной, за счет точной цветопередачи объектов. Это решение сочетает в себе самые продвинутые светодиодные технологии, универсальный дизайн, REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы и обеспечивает пользователю большую производительность на весь день. TRUEVIEW™ уменьшает блики, усталость и напряжение глаз в отличии от других решений по освещению.
- 3 режима освещения - двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 2000 лм в высоком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300 лм в среднем режиме и 850 лм в низком режиме освещения
- Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости и на 240° в горизонтальной
- Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения убирается на хранение или при транспортировке
- Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м для освещения стройплощадки сверху без образования теней
- 10 часов время работы в низком режиме освещения, 6 часов в среднем и 4 часа работы в высоком режиме освещения с M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ач аккумулятором
- IP54 -защита от пыли и брызг воды
- Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях стройплощадки
- Рукоятки для переноски в двух положениях одной рукой: вес равномерно распределяется в сложенном состоянии.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда аккумулятор имеет низкий заряд



M18 SAL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	-
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточдача (люмен)	2000 / 1300 / 850 / -
Общий вес (кг)	7.3
Поставляется в	-
Номер артикула	4933451246
Штрихкод	4002395167708



3 режима освещения - двенадцать высокопроизводительных светодиодов



Выдвигающаяся мачта регулируется от 1.10 м до 2.20 м



Ударопрочные ножки из армированного нейлона

M18 FPP2A

M18 FUEL

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ Ударная дрель
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/2" Hex импульсный гайковерт



M18 FPP2A-502X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933451075
Штрихкод	4002395810543

M18 FPP2B

M18 FUEL

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ Ударная дрель
- M18 FWF12 - M18 FUEL™ 1/2" Hex импульсный гайковерт с фрикционным кольцом



M18 FPP2B-502X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933451077

M18 BLPP2A

M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ

- M18 BLDD - M18™ компактный бесщеточный шуруповерт
- M18 BLID - M18™ компактный бесщеточный ударный винтоверт



M18 BLPP2A-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448720
Штрихкод	4002395259489

M18 BLPP2B

M18™ НАБОР БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПАКТНЫЙ

- M18 BLPD - M18™ компактный бесщеточный ударный шуруповерт
- M18 BLID - M18™ компактный бесщеточный ударный винтоверт



M18 BLPP2B-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448451
Штрихкод	4002395259250

M18 FPP6A

M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD - M18 FUEL™ Ударная дрель
- M18 FID - M18 FUEL™ 1/4" Hex импульсный гайковерт
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Дисковая пила
- M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL® Сабельная пила
- M18 CAG115XPD - M18 FUEL™ 115 мм угловая шлифмашина
- M18 TLED - M18™ LED фонарь



M18 FPP6A-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	59 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451243
Штрихкод	4002395167654

M18 BPP2C

НАБОР M18™

- Компактная ударная дрель M18™ BPD
- Компактный импульсный гайковерт M18™ BID



M18 BPP2C-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443552
Штрихкод	4002395003419

M18 PP6B

M18™ НАБОР

- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель
- M18 BIW12 - M18™ Компактный импульсный гайковерт 1/2"
- HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty Углошлифовальная машина 125 мм
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty Циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- M18 BSX – M18™ Сабельная пила SAWZALL®
- M18 TLED - M18™ LED Фонарь



M18 PP6B-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451038
Штрихкод	4002395136919

M18 PP6D

M18™ НАБОР

- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель
- 18 BID - M18™ Компактный импульсный гайковерт
- HD18 JS - M18™ Heavy Duty Лобзик
- HD18 CS - M18™ Heavy Duty Циркулярная пила для работ по дереву и пластику
- M18 BSX – M18™ Сабельная пила SAWZALL®
- M18 TLED - M18™ LED Фонарь



M18 PP6D-502B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	100 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451039
Штрихкод	4002395136926

M18 BPP2D

НАБОР M18™

- Компактный шуруповерт M18 BDD - M18™
- Компактный импульсный винтоверт M18 BID - M18™



M18 BPP2D-402C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933447126
Штрихкод	4002395005901

M18 BPP2E

M18™ НАБОР

- M18 BH - M18™ Компактный SDS Plus перфоратор
- M18 BPD - M18™ Компактная ударная дрель



M18 BPP2E-402B

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933451122
Штрихкод	4002395137930



M28 CHPX

M28 FUEL

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS+



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - до 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Высокая мощность двигателя обеспечивает производительность сетевого инструмента
- Мощнейший SDS-plus перфоратор в своем классе. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.1 Дж при низкой вибрации 8.1 м/с² благодаря новой двойной antivibrционной системе*
- Металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает оставшийся заряд аккумулятора
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX
- *запатентовано

	M28 CHPX-0	M28 CHPX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Ударное сверление (м/с²)	8.1	8.1
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	8.1	8.1
Общий вес (кг)	—	4.7
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933448000	4933448010
Штрихкод	4002395006755	4002395006762

M18-28 CPDEX

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ M18-28 FUEL™



- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933446810
Штрихкод	4002395005505

M28 CHPXDE

M28 FUEL™ HEAVY DUTY ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS C СИТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- M28 CHPX - M28 FUEL™ Heavy Duty SDS-plus Перфоратор
- M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty Система пылеудаления

HD28 PD

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ M28™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 90 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический корпус редуктора обеспечивает максимальный срок службы
- Компактность: габаритная длина всего 237 мм
- Патрон Rohm 13 мм обеспечивает максимальный срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 PD-0X	HD28 PD-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	90	90
Общий вес (кг)	—	2.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933431646	4933448544
Штрихкод	4002395242887	4002395263158

HD28 IW

ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ 1/2" M28™



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель с крутящим моментом 440 Нм для тяжелых работ
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Прочный легкий магниевый корпус редуктора обеспечивает увеличенный срок службы и удобство использования
- Электронная регулировка скорости нажатием на кнопку
- Хвостовик 1/2" с фиксирующим штифтом
- Нескользкая рукоятка обеспечивает максимальное удобство и управление
- Специальная перекидная аккумуляторная батарея гарантирует оптимальное равновесие инструмента
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 IW-0X	HD28 IW-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1450	0 - 1450
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	440	440
Общий вес (кг)	—	4.1
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933431642	4933448545
Штрихкод	4002395242870	4002395263165

HD28 AG-115

M28™ HEAVY DUTY УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 115 ММ



- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Беспроводной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- REDLITHIUM-ION™ аккумуляторы - до 65% больше время работы, до 20% больше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 AG-115-0X	HD28 AG115-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	—	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432146	4933448540
Штрихкод	4002395243785	4002395263110

HD28 AG-125

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА M28™ С ДИСКОМ 125 ММ




- Высокопроизводительный двигатель Milwaukee® для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Быстрая и легкая смена диска с помощью запатентованной гайки FIXTEC
- Беспроводной противоударный кожух, обеспечивающий наилучшую защиту и быструю регулировку
- AVS (антивибрационная) боковая рукоятка для удобной работы и меньшей утомляемости пользователя
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 AG-125-0X	HD28 AG125-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	36	36
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	–	2.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432225	4933448541
Штрихкод	4002395243952	4002395263127

HD28 MS

ПИЛА ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА M28™

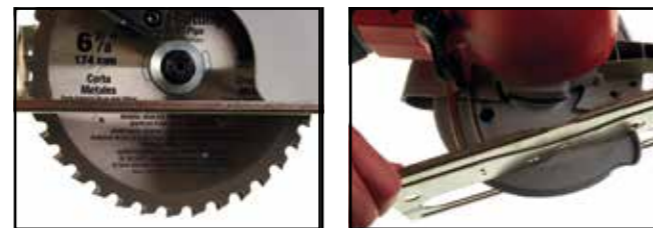

- Четырехполюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 3200 об / мин для быстрой резки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Максимальная глубина реза 61 мм
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает превосходное управление стандартными пилами по металлу, сабельными и ленточными пилами
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Электронное торможение двигателем: полотно останавливается за считанные секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Диаметр диска 174 мм
- Поставляется с полотном на 36 зубьев

	HD28 MS-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Макс. глубина резания (мм)	61
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	174
Общий вес (кг)	4.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416880
Штрихкод	4002395237777

HD28 SG

M28™ HEAVY DUTY ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный, узкий шпиндельный наконечник для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Двухпозиционный цифровой электронный переключатель скорости для оптимального использования расходных материалов
- Функция блокировки аккумулятора предотвращает случайный запуск
- Металлический корпус редуктора для максимальной долговечности
- Максимальный воздушный поток позволяет инструменту работать длительное время без нагревания
- Цанговый патрон 6 мм позволяет использовать обычные принадлежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - в 2 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 SG-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	–
Скорость без нагрузки (об/мин)	22,500 / 19,500
Цанга (мм)	6
Общий вес (кг)	3.1
Поставляется в	–
Номер артикула	4933415615
Штрихкод	4002395238484

HD28 CS

M28™ HEAVY DUTY ДИСКОВАЯ ПИЛА



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкционных материалов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Регулируемая глубина реза до 54 мм, угол реза до 50°
- Конструкция Heavy Duty с цельнометаллическими нижним и верхним защитными кожухами и алюминиевой подошвой
- Конструкция с левосторонним полотном обеспечивает оптимальную видимость линии реза
- Электронное торможение двигателем: пильный диск останавливается за считанные секунды
- Эргономичная конструкция рукоятки для более удобного использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C
- Поставляется с полотном на 24 зуба, направляющей, шестигранным ключом

	HD28 CS-0	HD28 CS-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	4200	4200
Макс. глубина резания при 90° (мм)	54	54
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Размер шпинделя (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	–	3.6
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	4933419022	4933448538
Штрихкод	4002395238804	4002395263097

HD28 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА M28™ SAWZALL®



- Высокопроизводительный двигатель для максимальной мощности
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой и бесключевой замены полотна
- Муфта безопасности предохраняет инструмент в случае заклинивания пилки
- Механизм с маятниковым движением полотна для снижения уровня вибрации
- Длина хода 28,6 мм, 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Регулируемый без применения вспомогательных инструментов опорный башмак быстро задает длину полотна
- Удобный двухпозиционный переключатель скорости для эффективного управления при резке различных материалов
- Нескользящая поверхность рукоятки обеспечивает максимальное удобство и контроль
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 SX-0	HD28 SX-502C
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-2000/0-3000	0-2000/0-3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	—	4.1
Поставляется в	—	Кейс
Номер артикула	4933416860	4933448537
Штрихкод	4002395237807	4002395263080

HD28 JSB

ЛОБЗИК M28™



- 4-х полюсный бескорпусный двигатель обеспечивает 2800 об / мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Плавный пуск
- 2-х позиционный переключатель скорости обеспечивает идеальную скорость для каждого материала
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пыльных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Регулируемая интенсивность обдува
- Мягкий старт
- Точная ориентация полотна с направляющим роликом на игольчатых подшипниках, закрепленном в низкой позиции
- Литая подошва для высокой надежности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM-ION™ - на 65% больше время работы без подзарядки, на 20% дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C

	HD28 JSB-0X	HD28 JSB-502X
Напряжение (В)	28	28
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—	5.0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	—	90 мин
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	2100 / 2800	2100 / 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	26	26
Общий вес (кг)	—	3.5
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933432090	4933448542
Штрихкод	4002395243778	4002395263134

M28 VC

M28™ HEAVY DUTY ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



- Двигатель Milwaukee® 28 В для большей производительности
- Эффективное удаление пыли (до 99,7 %)
- Встроенный шланг
- Легкоочищаемый фильтр
- Удобен для переноса и хранения
- Хранение принадлежностей на корпусе пылесоса
- Поставляется с моющим фильтром, узкой насадкой, шлангом и широкой насадкой

	M28 VC-0
Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	—
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	—
Объем твердых тел (л)	9.6
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.6
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Общий вес (кг)	5.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933404620
Штрихкод	4002395234806

M28 PACK B

НАБОР M28™

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty ударная дрель
- HD28 CS – M28™ Heavy Duty дисковая пила по дереву
- HD28 SX - M28™ Heavy Duty SAWZALL® Сабельная пила
- M28 WL – M28™ Фонарь


M28 Pack B-502B

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448546
Штрихкод	4002395263172

M28 PACK G

M28™ НАБОР

- HD28 PD - M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- M28 CHPX - M28™ Heavy Duty Перфоратор SDS-plus
- M28 WL - M28™ Фонарь


M28 PACK G-502X

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448970
Штрихкод	4002395263547

M28 PACK D

НАБОР M28™

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- HD28 SX – M28™ Heavy Duty SAWZALL® Сабельная пила
- M28 WL – M28™ Фонарь


M28 Pack D-502B

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933448547
Штрихкод	4002395263189

M28 PACK H

НАБОР M28™

- HD28 PD – M28™ Heavy Duty Ударная дрель
- HD28 AG – M28™ Heavy Duty Углошлифовальная машина 115 мм


M28 Pack H-502X

Напряжение (В)	28
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	90 мин
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448548
Штрихкод	4002395263196

M4 D

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ M4



- Компактный размер отвертки - 244 мм длина
- Электронная муфта - высокая точность (8%)
- 2-х скоростной металлический редуктор для закручивания и сверления
- Электронная схема регулирования скорости
- ¼" Нех хвостовик для быстрой установки и замены бит
- 2-х позиционная рукоятка для баланса и минимальной отдачи
- Индикатор заряда батареи

M4 D-202B

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ион
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 600
Тип хвостовика	¼" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	5
Общий вес (кг)	0.5
Поставляется в	Подарочная коробка
Номер артикула	4933440475
Штрихкод	4002395000388

АККУМУЛЯТОРЫ M12™



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M12 B2	M12	Li-ion	2.0	4932430064	4002395377251
2.	M12 B4	M12	Li-ion	4.0	4932430065	4002395377268
3.	M12 B6	M12	Li-ion	6.0	4932451395	4002395158638

АККУМУЛЯТОРЫ M18™



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M18 B2	M18	Li-ion	2.0	4932430062	4002395377237
2.	M18 B4	M18	Li-ion	4.0	4932430063	4002395377244
3.	M18 B5	M18	Li-ion	5.0	4932430483	4002395381449
4.	M18 B6	M18	Li-ion	6.0	4932451244	4002395167661
5.	M18 B9	M18	Li-ion	9.0	4932451245	4002395167678

АККУМУЛЯТОРЫ



	Система	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Напряжение (В)	Номер артикула	Штрихкод
1.	M4 B2	M4	Li-ion	2.0	4932430098	4002395377596
2.	M14 B	M14	Li-ion	1.5	4932352665	4002395373239
3.	M14 B4	M14	Li-ion	4.0	4932430323	4002395379842
4.	M28 BX	M28	Li-ion	3.0	4932352732	4002395373901
5.	M28 B5	M28	Li-ion	5.0	4932430484	4002395381456

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



	Система	Уровень заряда	Время зарядки	Емкость аккумулятора (Ач)	Для аккумулятора NiCd	Для аккумулятора NiMH	Для аккумулятора Li-Ion	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M4 C	M4	4 V	30 мин	2.0	–	–	4932352958	4002395376162	
2.	C12 C	M12	12 V	40 / 80 мин	2.0, 4.0 & 6.0	–	да	4932352000	4002395366606	
3.	M12 C4	M12	12 V	40 мин 2.0 Ач - 80 мин 4.0 Ач аккумуляторы	2.0, 4.0 & 6.0	–	–	да	4932430554	4002395382156
4.	M12-18C	M12, M14, M18	12 - 18 V	40 / 80 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	да	4932352959	4002395376179
5.	M12-18 FC	M12, M14, M18	12 - 18 V	26/47/59 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	да	4932451079	4002395810581
6.	M1418 C6	M14, M18	14.4 V - 18 V	40/80 мин	2.0, 4.0, 5.0, 6.0 & 9.0	–	–	да	4932430086	4002395377473
7.	M28 C	M28	28 V	60 мин	3.0 & 5.0	–	–	да	4932352524	4002395371822

ФОНАРИ




	Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Система	Совместимость	Тип ламп	Номер артикула	Штрихкод	
1.	M12 TLED-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430360	4002395380213
2.	M12 SLED-0	12	Li-ion	M12	Фонарь M12™	Светодиод	4933451261	4002395170159
3.	M12 SL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430178	4002395378395
4.	M12 LL-0	12	Li-ion	M12	Все аккумуляторы Milwaukee® M12™	Светодиод	4932430562	4002395382231
5.	M18 TLED-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430361	4002395380220
6.	M18 AL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430392	4002395380534
7.	M18 LL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430563	4002395382248
8.	M18 IL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4932430564	4002395382255
9.	M18 SAL-0	18	Li-ion	M18	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Светодиод	4933451246	4002395167708
10.	M28 WL-0	28	Li-ion	M28	Все аккумуляторы Milwaukee® M28™	Ксенон	4932352526	4002395371846
11.	M28 WL LED-0	28	Li-ion	M28	Все аккумуляторы Milwaukee® M28™	Светодиод	4932352527	4002395371853

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



К 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР

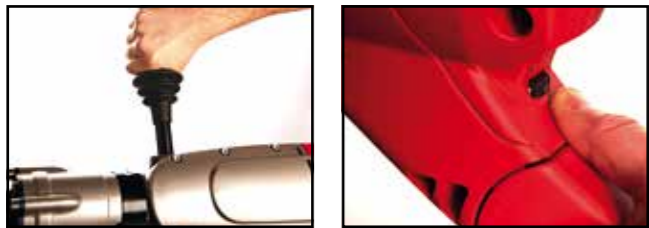

- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 950 S	К 950 K
Мощность (Вт)	1700	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	12.5	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11	11
Вес (кг)	11.8	11.8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375710	4933375500
Штрихкод	4002395232031	4002395231607

К 900

10 КГ ОТБойный МОЛОТОК



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 900 S	К 900 K
Мощность (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933375720	4933375650
Штрихкод	4002395232048	4002395231614

К 750 S

7 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 750 S
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398600
Штрихкод	4002395235193

К 545 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара - снижает энергию удара - для долбления хрупких материалов
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 545 S
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398200
Штрихкод	4002395234073

K 540 S

5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 6.3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	K 540 S
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с ²)	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933418100
Штрихкод	4002395238422

K 500 ST

ОТБЙНЫЙ МОЛОТОК 5 КГ




- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж & 5.9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	K 500 ST
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933443180
Штрихкод	4002395003402

K 500 S

5 КГ ОТБЙНЫЙ МОЛОТОК

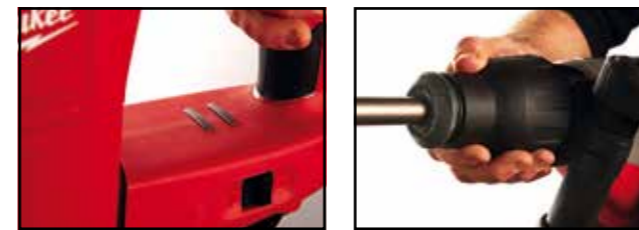

- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 500 S
Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	11.5
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933398220
Штрихкод	4002395234059

PCE 3/K

3 КГ SDS-PLUS ОТБЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель

	PCE3/K
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933384300
Штрихкод	4002395232215

НАБОРЫ БУРОВ SDS-MAX С 4-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ.



Большой твердосплавный наконечник с запатентованной формой фасок. Обеспечивает низкую вибрацию, оптимальную производительность сверления и долгий срок службы.



Специально разработанная геометрия прочной головки с расположением 4х90° режущих кромок, все 4 режущие кромки функционируют равномерно и защищают бур при попадании на арматуру.



Центрирующее острие с углом заточки 130° позволяет легко и точно засверлиться в нужном месте и обеспечивает оптимальную центровку во время сверления.



Большой прочный вспомогательный резец с динамически изогнутой режущей кромкой. Обеспечивает поддержку основного резца, ускоряет сверление.



Метки износа на обеих сторонах основного резца. Гарантированная точность диаметра отверстий для анкерных креплений. Индикатор срока службы и возможность замены по гарантии.



Соответствие стандарту PGM. Гарантирует точную установку анкера на протяжении всего срока службы.



Запатентованная усиленная геометрия шейки. Меньше вибраций для более плавного сверления. Усиленный шнек обеспечивает большую прочность, а значит, более низкая вероятность поломки. Улучшенная передача энергии удара на наконечник.



Набор буров SDS-Max (5 шт.)
Contents:
Ø 16 / 18 x 540 мм, Ø 20 / 22 / 25 x 520 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352800

PLH 32

32 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный перфоратор с высочайшей производительностью, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L-образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель

	PLH 32 XE
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	20
FIXTEC	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933400069
Штрихкод	4002395233342

PLH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с² благодаря двойной антивибрационной* рукоятке
- Хороший баланс и удобство L-образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном
- 4 м кабель
- *запатентовано

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	6.8	6.8
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499

PH 30

30 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель

	PH 30 POWER X
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	22
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	14
FIXTEC	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933396420
Штрихкод	4002395234967

PH 28

28 MM SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	16	16
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

PH 27

26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный, тонкий перфоратор доступный в своем классе
- Двигатель мощностью 800 Вт в сочетании с оптимальной скоростью сверления обеспечивают непревзойденную производительность
- Непревзойденная производительность с энергией удара 2.8 Дж по ЕРТА и 4800 уд/мин
- Самая низкая вибрация в классе, всего 11.4 м/с²
- Запатентованная инновационная технология снижения веса
- Функция отключения удара
- Защитная муфта: защищает инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия комплектуется бесключевым патроном с FIXTEC адаптером
- 4 м резиновый кабель

	PH 27	PH 27 X
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.8	2.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4800	0 - 4800
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 1300	0 - 1300
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	11.4	11.4
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	10.2	10.2
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2.8	3.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Номер артикула	4933448469	4933448470
Штрихкод	4002395259434	4002395259441

PFH 26

26 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2,4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с²
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель

	PFH 26
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	13.5
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	8.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428230
Штрихкод	4002395239832

PFH 24

24 MM SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Регулировка скорости обеспечивает точное засверливание и выбор оптимального режима работы
- Фиксатор клавиши включения удобен при длительной непрерывной работе
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Функция отключения удара используется при работах по закручиванию или безударному сверлению в дереве / металле
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ для обслуживания (замены) графитовых щеток
- Клавиша регулировки ограничителя глубины
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- 4 м кабель

	PFH 24 E
Мощность (Вт)	670
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3700
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с ²)	15.5
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933411470
Штрихкод	4002395235834

УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС!



**СРОК СЛУЖБЫ
ДОЛЬШЕ НА 50%**



Благодаря оптимальному симметричному расположению 4x90° кромок, все 4 режущие кромки функционируют равномерно и защищают сверло при попадании на арматуру.



Четыре симметричные спиралевидные кромки гарантируют равномерный износ шнека.



Цельный твердосплавный бур с 4-мя режущими кромками для длительного срока службы.



Утолщенная часть внутренней части бура гарантирует низкую вибрацию и повышенную прочность, снижая вероятность поломки бура.



Центрирующее острие для получения идеально точных отверстий.



PGM гарантирует точную установку анкера на протяжении всего периода службы полотна.

БУРЫ SDS-PLUS С 4-МЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Набор сверел SDS-Plus (5 шт.)
Contents:
Ø 5,5 x 110 мм, Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 мм.

НОМЕР АРТИКУЛА 4932352833

Набор сверел SDS-Plus (5 шт.)
Contents:
Ø 5 / 6 x 110 мм, Ø 6 / 8 / 10 x 160 мм.

НОМЕР АРТИКУЛА 4932352835

Набор сверел SDS-Plus (7 шт.)
Contents:
Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм, Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 мм.
НОМЕР АРТИКУЛА 4932352051



PLH 20

20 ММ SDS-PLUS ДВУХРЕЖИМНЫЙ L-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель

	PLH 20
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	10.2
FIXTEC	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933408070
Штрихкод	4002395237531

SB 2-35 D

1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

	SB 2-35 D
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380507
Штрихкод	4002395227280

PD2E 24 R

1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 RS

ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 1010 ВТ



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 RST

1200 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1200 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Регулировка скорости вращения
- Установка бит непосредственно в шпиндель, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 22 R

850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 24 R
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419595
Штрихкод	4002395238651

	PD2E 24 RS
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380462
Штрихкод	4002395227273

	PD2E 24 RST
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	45
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380796
Штрихкод	4002395228553

	PD2E 22 R
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933419570
Штрихкод	4002395238613

PD-705

705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- 13 мм металлический бесключевой патрон*
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м

T-TEC 201

750 ВТ L - ОБРАЗНАЯ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактная эргономичная конструкция обеспечивает исключительное удобство в работе
- Планетарный редуктор обеспечивает передачу высокого крутящего момента для сверления отверстий большого диаметра
- Установка насадок непосредственно в шпиндель уменьшает общую длину инструмента
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Съемная задняя рукоятка
- Кабель 4 м

PDE 16 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м

PDE 13 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Бесключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	PD-705
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431955
Штрихкод	4002395243914

	T-TEC 201
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	58
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380708
Штрихкод	4002395227914

	PDE 16 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409206
Штрихкод	4002395235339

	PDE 13 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409200
Штрихкод	4002395235322

TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м

IPWE 400 RQ

1/2" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK

IPWE 520 RQ

3/4" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки его элементов
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Покрытие Soft grip и эргономичная форма рукоятки
- Регулировка скорости, функция реверса
- 4 м кабель QUIK-LOK

	TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	—
Номер артикула	679050
Штрихкод	4002395229710

	DWSE 4000 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	674350
Штрихкод	4002395229680

	IPWE 400 RQ
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	—
Номер артикула	907250
Штрихкод	4002395229673

	IPWE 520 RQ
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	3/4" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	—
Номер артикула	907650
Штрихкод	4002395229666

AGV 15 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

	AGV 15-125 XC DEG-SET
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.6
Регулируемая скорость	нет
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448025
Штрихкод	4002395006816

AGV 12 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Бесключевая регулировка глубины 5 - 28 мм
- Бесключевое открывание для лёгкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

	AGV 12-125 X DEG-SET
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448020
Штрихкод	4002395006809

AGV 15 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да
FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Номер артикула	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Бесключевое открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам M-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

	AGV 12-125 X DEG-SET
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	Динакейс
Номер артикула	4933448030
Штрихкод	4002395006823

WCE 65

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬ 2300 ВТ, ДИСК 230 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ



- Мощный двигатель 2300 Вт
- Идеально подходит для сантехников и строителей
- Защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Перемещение приводного блока по оси для удобства резания в углах
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: долото, ключи, параллельная направляющая

	WCE 65
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600
Диаметр диска (мм)	230
Ширина резания (мм)	56
Макс. глубина резания (мм)	65
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	8.7
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933385125
Штрихкод	4002395229208

WCS 45

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ



- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка

	WCS 45
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383350
Штрихкод	4002395229086

WCE 30

ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ,
ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ



- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптор

	WCE 30
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933383855
Штрихкод	4002395228980

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

SPEEDCROSS



CROSS МАКСИМУМ СКОРОСТИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

ОСОБЕННОСТИ:

- Универсальный диск для различных материалов
- Подразделяются на две категории для максимального ресурса
- 10 мм сегменты обеспечивают продолжительный срок службы.
- Сегменты приварены методом лазерной сварки.
- Низкий уровень вибрации

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Область применения. Алмазные диски Speedcross универсальны в применении, но наилучшего результата они достигают при использовании с рекомендованными материалами.
- Подразделяются на две категории для максимального ресурса
- Диски AUDD лучше всего подходят для работы с твердыми и абразивными материалами, высокая производительность достигается при работе с бетоном и обычными строительными материалами.

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ



B4-32


1050 ВТ ЧЕТЫРЕХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Мощный двигатель 1050 Вт
- Четырехскоростная дрель для сверления отверстий в стали диаметром до 32 мм
- Прочный металлический корпус двигателя
- Конус Морзе позволяет фиксировать оснастку с прецизионной точностью
- Т - образная рукоятка и грудной упор позволяет работать безопасно с максимальным контактным давлением
- Может устанавливаться на электромагнитную стойку DDH 32
- Кабель 4 м

B2E 16 RLD

900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

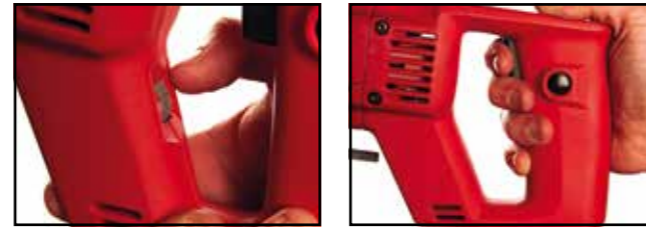

- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

HD2E 13 R

705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м

HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одношфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

	B4-32
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	220
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	260
Скорость без нагрузки (3 п.) (об/мин)	350
Скорость без нагрузки (4 п.) (об/мин)	420
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Тип хвостовика	MT3
Вес (кг)	9.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4933380519
Штрихкод	4002395227235

	B2E 16 RLD
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	–
Номер артикула	4933380482
Штрихкод	4002395227198

	HD2E 13 R
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	–
Номер артикула	4933390186
Штрихкод	4002395231454

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	½" x 20	½" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	–	Кейс
Номер артикула	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 10 RQX

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Электроника выключателя обеспечивает регулировку скорости для эффективной работы и легкого засверливания
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический бесключевой одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

HDE 6 RQ

725 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 725 Вт двигатель
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Ключевой патрон 1.5 - 10 мм
- Эргономичный дизайн с использованием эластичных накладок Soft grip
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

HDE 13 RQD	
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½ x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	–
Номер артикула	110750
Штрихкод	4002395229659

HDE 10 RQX	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	63
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	½ x 20
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	020250
Штрихкод	4002395229628

HDE 6 RQ	
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	6
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	½ x 20
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	–
Номер артикула	010150
Штрихкод	4002395229611

DE 13 RP	
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½ x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933409194
Штрихкод	4002395235346

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРОНКИ HOLE DOZER

HOLE DOZER

КОРОНКИ MILWAUKEE® HOLE DOZER™ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ ТРУДНОВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ.

RIP GUARD
LIMITED
LIFETIME TOOTH BREAK
WARRANTY

PLUG JACK™

■ Гарантия качества

■ Специальная геометрия зубьев обеспечивает долговечность и длительный срок службы.

■ Новый дизайн отверстия для более быстрого удаления шлама:

- Глубокий доступ для крупного шлама,
- Более легкий доступ для тонкого материала.
- Минимизирует время простоя между отверстиями.

ALL-ACCESS SLOT

Набор кольцевых пил Hole Dozer (7 шт.)

Коронки: Ø 19, 22, 25, 29, 32 мм. Хвостовик для коронок Ø 14 - 30 мм (№ ИЗД. 49567010). Переходник шестигранный хвостовик. 1/8" Hex.

49224083

Набор кольцевых пил (10 шт.)

Коронки: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок диаметром Ø 14 - 30 мм (№ ИЗД. 49567010). Хвостовик для коронок диаметром Ø 32 - 152 мм (№ ИЗД. 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" Hex.

49224201

Набор кольцевых пил (14 шт.)

Коронки: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 мм. Хвостовик для коронок Ø 14 - 30 мм (№ ИЗД. 49567010). Хвостовик для коронок Ø 32 - 152 мм (№ ИЗД. 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" / ~ 3 мм Hex.

49224152

Набор кольцевых пил (17 шт.)

Коронки: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 мм. Хвостовик для коронок Ø 14 - 30 мм (№ ИЗД. 49567010). Хвостовик для коронок Ø 32 - 152 мм (№ ИЗД. 49569100). 2 направляющих сверла, шестигранный хвостовик 1/8" (№ ИЗД. 49960060).

49224102



РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАМЕТР РЕЗА

НОМЕР АРТИКУЛА 49560260

ОСОБЕННОСТИ:

- Для проделывания отверстий большого диаметра под вентиляцию, трубы кондиционирования, светильники и потолочные колонки
- Сбор пыли и шлама на 100% при работе в потолок, над головой
- Диапазон регулировки от 51 мм до 178 мм с шагом 6.4 мм
- Лазерные маркировка для установки нужного диаметра от 51 до 178 мм
- Подходит для использования с гипсокартоном (толщиной до 25 мм) и потолочных плит. Не подходит для использования по OSB плитам



DE 10 RX

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	DE 10 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	1/2" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	-
Номер артикула	4933409211
Штрихкод	4002395235353

DD 3-152

ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстрозъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 x скоростной редуктор
- Кабель 5 м с PRCO
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм

	DD 3-152
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	1/2" G + 1 1/4" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428000
Штрихкод	4002395239801

КОРОНКИ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



WCHP-SB
8–50 mm



- 1 Стандартный хвостовик 1/2" G
- 2 Стандартный хвостовик 1 1/4" UNC
- 3 Тип и диаметр коронки выгравирован на хвостовике
- 4 Сегменты закреплены с помощью лазерной сварки
- 4 Сегменты, высотой 10 мм для продолжительного срока службы

- Очень тонкий 2мм сегмент для быстрого сверления
- Закрытый сегмент кромки для хорошей производительности

Уникальная Turbo форма сегментов:

- Предварительно заточены для наилучшей производительности, начиная с первого отверстия
- Одна внешняя и две внутренние выемки для лучшего охлаждения и удаления шлама



WCHP-SB
52 – 152 mm



Ø (мм)	Описание в каталоге	Тип хвостовика	Рабочая длина В (мм)	Диаметр диска (мм)	Номер артикула
8	WCHP-SB 8	1/2" Gas	70	135	4932352072
12	WCHP-SB 12	1/2" Gas	200	265	4932352074
14	WCHP-SB 14	1/2" Gas	300	365	4932352075
16	WCHP-SB 16	1/2" Gas	300	365	4932352077
18	WCHP-SB 18	1/2" Gas	300	365	4932352078
20	WCHP-SB 20	1/2" Gas	300	365	4932352079
22	WCHP-SB 22	1/2" Gas	300	365	4932352080
24	WCHP-SB 24	1/2" Gas	300	365	4932352081
25	WCHP-SB 25	1/2" Gas	300	365	4932352082
28	WCHP-SB 28	1/2" Gas	300	365	4932352083
30	WCHP-SB 30	1/2" Gas	300	365	4932352084
32	WCHP-SB 32	1/2" Gas	300	365	4932352085
35	WCHP-SB 35	1/2" Gas	300	365	4932352086
37	WCHP-SB 37	1/2" Gas	300	365	4932352087

Ø (мм)	Описание в каталоге	Тип хвостовика	Рабочая длина В (мм)	Диаметр диска (мм)	Номер артикула
40	WCHP-SB 40	1/2" Gas	300	365	4932352088
42	WCHP-SB 42	1/2" Gas	300	365	4932352089
45	WCHP-SB 45	1/2" Gas	300	365	4932352090
50	WCHP-SB 50	1/2" Gas	300	365	4932352092
52	WCHP-SB 52	1 1/4" UNC	420	500	4932352734
62	WCHP-SB 62	1 1/4" UNC	420	500	4932352735
82	WCHP-SB 82	1 1/4" UNC	420	500	4932352736
92	WCHP-SB 92	1 1/4" UNC	420	500	4932352737
102	WCHP-SB 102	1 1/4" UNC	420	500	4932352738
112	WCHP-SB 112	1 1/4" UNC	420	500	4932352739
122	WCHP-SB 122	1 1/4" UNC	420	500	4932352740
132	WCHP-SB 132	1 1/4" UNC	420	500	4932352741
152	WCHP-SB 152	1 1/4" UNC	420	500	4932352742

DR 152 T

СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
- Наклон 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

DR 152 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933428020
Штрихкод	4002395239818

DD 2-160 XE


ДУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D-образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптор M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстроразъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстроразъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)

DD 2-160 XE	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933368690
Штрихкод	4002395232505

СУХОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ С ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ - DCHXL

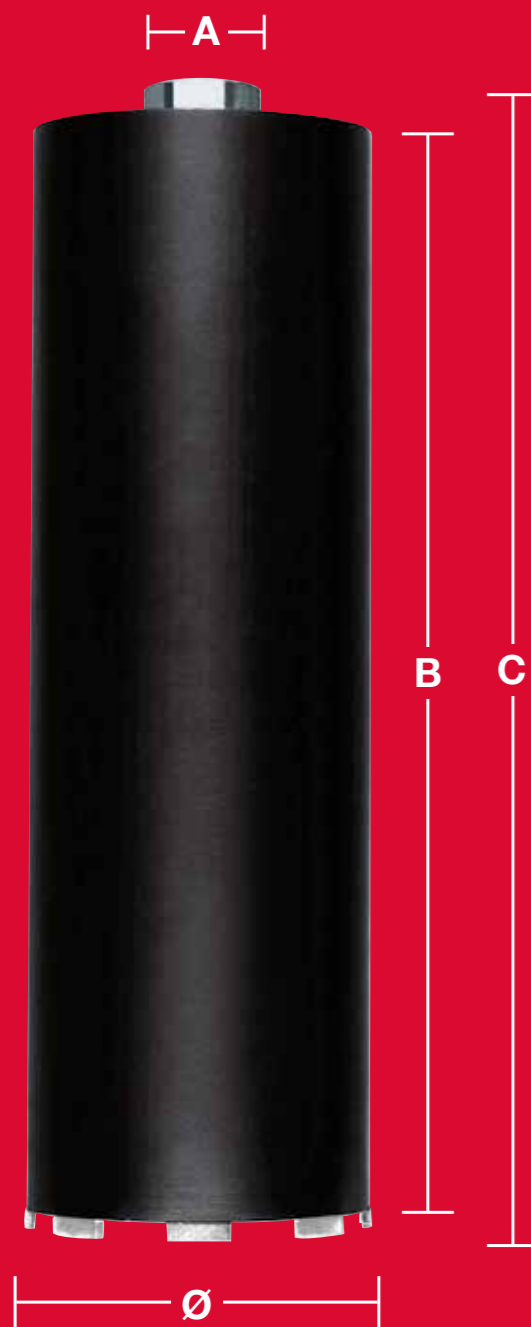

Направляющий стержень для DD2-160
Поставляется со стопорным винтом (4931622432), необходим шестигранный хвостовик (4931616044) и направляющее сверло SDS-plus (8 x 110 мм, 4932307070).

Описание в каталоге	Тип хвостовика	Тип хвостовика	Номер артикула
Система FXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172

Описание в каталоге	Ø (мм)	Тип хвостовика	Рабочая длина В (мм)	Диаметр диска (мм)	Номер артикула
DCHXL 38*	38	1 1/4" UNC	420	490	4932399753
DCHXL 52	52	1 1/4" UNC	420	490	4932399163
DCHXL 68	68	1 1/4" UNC	420	490	4932399164
DCHXL 82	82	1 1/4" UNC	420	490	4932399165
DCHXL 102	102	1 1/4" UNC	420	490	4932399166
DCHXL 107	107	1 1/4" UNC	420	490	4932399754
DCHXL 112	112	1 1/4" UNC	420	490	4932399167
DCHXL 117	117	1 1/4" UNC	420	490	4932399755
DCHXL 122	122	1 1/4" UNC	420	490	4932399168
DCHXL 127	127	1 1/4" UNC	420	490	4932399169
DCHXL 132	132	1 1/4" UNC	420	490	4932399170
DCHXL 152	152	1 1/4" UNC	420	490	4932399171
DCHXL 162	162	1 1/4" UNC	420	490	4932399172

*Во время сверления центрирующая звезда не требуется

DCM 2-350 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

	DCM 2-350 C
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	-
Номер артикула	40044
Штрихкод	4002395229772

DR 350 T

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
ДЛЯ DCM 2-350 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

	DR 350 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	-
Номер артикула	4933400600
Штрихкод	4002395234011

DCM 2-250 C

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

DCM 2-250 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/2" UNC
Вес (кг)	9
Поставляется в	–
Номер артикула	40964
Штрихкод	4002395229796

DR 250 TV

АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ
ДЛЯ DCM 2-250 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами М8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением

DR 250 TV	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933400590
Штрихкод	4002395234028

MD 4-85

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Heavy-duty дрель на магнитной станине с 4 х скоростным двигателем и высокомоментным редуктором
- Конус Морзе 3 обеспечивает высокую точность и простоту установки фрез непосредственно в шпиндель или в патрон
- Мощная электромагнитная стойка обеспечивает удерживающее усилие почти в две тонны и гарантирует жесткую фиксацию дрели и безопасность работы
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно - охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

MD 4-85	
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Скорость при нагрузке (об/мин)	115/160/190/260
Макс. диаметр протягивания (мм)	85
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	32
Макс. крутящий момент (Нм)	>200
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	18,000
Вес (кг)	28.0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380850
Штрихкод	4002395228904

MDE 42

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

MDE 42	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933380832
Штрихкод	4002395228881

MDE 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя и оптимальная скорость сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм
- Беспроводной 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDE 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451015
Штрихкод	4002395136681

MDP 41

ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя и оптимальная скорость сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает случайное отключение магнита для защиты оператора и позволяет легко позиционировать инструмент
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм
- Беспроводной 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDP 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Вес (кг)	14,0
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933451014
Штрихкод	4002395136674

AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2,5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5,8	5,8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ



- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансирует для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2,5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5,5	5,5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Система B-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобаланси́р для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AGV 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобаланси́р для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с²
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AG 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Двигатель 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

AG 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Экстремально компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

	AG 24-230 E	AG 24-230 E/DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

	AG 22-180/DMS	AG 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибр. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	—	—
Номер артикула	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

AGV 22

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Экстремально компактный дизайн, общая длина 485 мм и вес 5,4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230/DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	–	–	–
Номер артикула	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AGV 21 GEX

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ



- Двигатель 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX/DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивibrационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

AGV 17

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Двигатель 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC/DMS	AGV 17-150 XC/DMS	AGV 17-180 XC/DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	125	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет	нет	нет
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да	да	да	да
DMS (без блокировки)	нет	нет	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет	нет	нет
Поставляется в	–	–	–	–	–
Номер артикула	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



Двигатель "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли




Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей вибрации



Встроенная электроника

AGV 17 INOX

1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

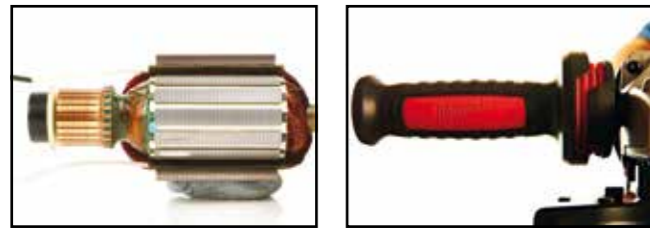

- Мощный, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей сталью
- Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный пуск
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Защита от перегруза и перегрева
- Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта обратного удара
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 4 м резиновый кабель

AGV 15

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1550 ВТ



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

AGV 13

1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от "обратного" удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
- 4 м резиновый кабель

AGV 12

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ



- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 17-125 INOX
Мощность (Вт)	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.8
Регулируемая скорость	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933449870
Штрихкод	4002395247912


	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
FIXTEC	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	—	—	—
Номер артикула	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

	AGV 13-125 XE
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,800 - 11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.45
FIXTEC	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933451218
Штрихкод	4002395260850

	AGV 12-125 X
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
FIXTEC	да
DMS (без блокировки)	нет
LLO (с блокировкой)	да
Переключатель	Ползунковый переключатель
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428085
Штрихкод	4002395239597

AGV 12 XPD

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ

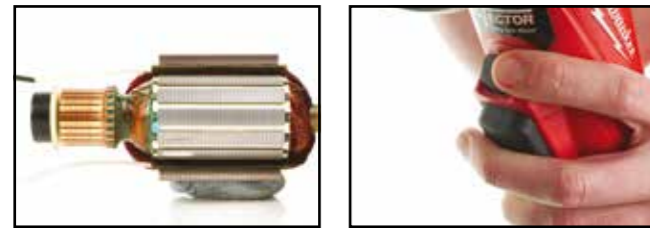

- Двигатель 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для удобства работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки.
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей утомляемости пользователя
- Длинный кабель 4 м

	AGV 12-125 XPD	AGV 12-125 XPD Kit
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.4	2.4
FIXTEC	да	да
DMS (без блокировки)	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Переключатель	Ручка	Ручка
Поставляется в	–	Динакейс
Номер артикула	4933433240	4933433855
Штрихкод	4002395244157	4002395000029

AGV 10 EK

1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.2 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Беспроводная защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Полосковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

	AGV 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933451222
Штрихкод	4002395260898

AG 10 EK

1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Беспроводная защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Полосковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.1	2.1
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933451219	4933451220
Штрихкод	4002395260867	4002395260874

AG 9

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ



- Двигатель 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевых сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угловых щеток
- Длинный кабель 4 м

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Регулируемая скорость	нет	да
Фланцевая гайка FIXTEC	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK

800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Беспключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель

	AG 800-115 EK	AG 800-125 EK
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.0	2.0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	–	–
Номер артикула	4933451212	4933451213
Штрихкод	4002395260195	4002395260805

AG 800 E

800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.0	2.0	2.0
Фланцевая гайка FIXTEC	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	–	–	Кейс
Номер артикула	4933451210	4933451211	4933451281
Штрихкод	4002395260171	4002395260188	4002395170777

CERA TURBO™ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ДИСКИ

Максимальная производительность CERA TURBO™, на 50% более быстрое удаление материала и в 2 раза больший срок службы.

- Гибридный керамический диск: шлифует сталь, нержавеющую сталь, бронзу, титан, алюминий.
- Керамическая зернистая поверхность: шлифует и полирует одновременно! Удаление материала при зернистости 40, финишная отделка как при зернистости 60!
- Самобалансирующийся диск-подшоша: шлифует все неровности!
- Опорная пластина из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
- Низкий уровень тепловыделения: не приводит к обезжелезиванию металла, в том числе нержавеющей стали.
- Сделано в Германии
- Идеальная скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.

Область применения: черные металлы, цветные металлы (алюминий, титан и др.), нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401).



Тип	Диаметр диска (мм)	Зерно	Внутренний диаметр диска (мм)	Подшоша	Номер артикула
SLC 50 / 115	115	#No value# 40/60	22.2	Природное волокно	4932430407
SLC 50 / 125	125	#No value# 40/60	22.2	Природное волокно	4932430408

- Высоко качественное циркониевое зерно: увеличенный срок службы на черных металлах и нержавеющей стали.
- Самобалансирующийся диск-подшоша: шлифует все неровности!
- Опорная пластина из натурального волокна: низкий уровень вибрации и шума, без вредоносной пыли.
- Очень гибкий: идеально подстраивается под заготовку.
- Низкий уровень тепловыделения: не приводит к обезжелезиванию металла, в том числе нержавеющей стали.
- Сделано в Германии
- Идеальная скорость шлифовки: Ø115 мм: 7.000 - 8.000 об/мин. Ø125 мм: 6.000 - 7.000 об/мин.


Область применения: черные металлы, нержавеющая сталь типа V2A (1.4301) / V4A (1.4401).



Тип	Диаметр диска (мм)	Зерно	Внутренний диаметр диска (мм)	Подшоша	Номер артикула
SL 50 / 115	115	80	22.2	Природное волокно	4932430412
SL 50 / 115	115	120	22.2	Природное волокно	4932430413
SL 50 / 125	125	80	22.2	Природное волокно	4932430414
SL 50 / 125	125	120	22.2	Природное волокно	4932430415

AGS 15-125 C

КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1500 ВТ

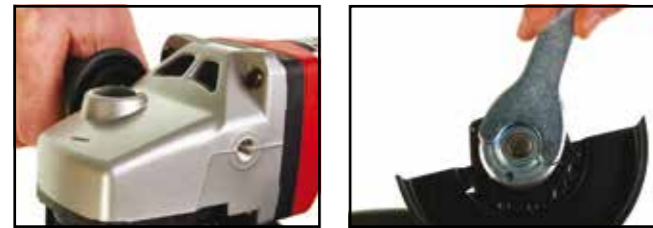

- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м

AGS 15-125 C	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Фланцевая гайка FIXTEC	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933407480
Штрихкод	4002395236015

AP 12 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 ВТ



- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

AP 12 E	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	—
Номер артикула	4933383925
Штрихкод	4002395229406

AP 14-2 200 E

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1450 ВТ

- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Специальная площадка "захвата пальцами" на редукторе, специально для инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшва для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске




	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва, мягкая и жесткая губка для полировки, подшва из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Вес (кг)	2,3	2,3
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Soft start function	да	да
Поставляется в	—	Динакейс
Номер артикула	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348



	Ø (mm)	Номер артикула	EAN Code	
Полировальный диск-подшва с резьбой M14. Идеально плоская конструкция, отличающаяся отменной гибкостью. Низкий уровень вибрации позволяет выполнять точные работы на любых плоских и криволинейных профилях	125	4932430394	4002395380558	
Полировальный круг из овечьей шерсти. Изготовлен из 100% натуральной овечьей шерсти. Премиум-качество и сверхвысокая плотность волокна, обеспечивающая более продолжительный срок службы. Внутренний слой SOFTTouch, обеспечивающий идеальное прилегание к плоским и криволинейным профилям. Для шлифования свежескрашенных и давно окрашенных поверхностей. Благодаря ермостойким свойствам волокон идеально подходит для полировки поверхностей, на которых нанесен термочувствительный прозрачный лак (например, бампера автомобиля).	135	4932430395	4002395380565	
Твердая полировальная губка. Твердая губка для использования с более агрессивным полирующим средством для удаления глубоких царапин. Крепление под Велькро. Для использования с полировальным или шлифовальным диском-подшвой.	145	4932430396	4002395380572	
Мягкая полировальная губка. Мягкая губка для использования с мягким полирующим средством для устранения мелких царапин. Крепление под Велькро. Для использования с полировальным или шлифовальным диском-подшвой.	145	4932430397	4002395380589	
Салфетка для полировки из микроволокна. Сверхмягкая салфетка премиум-качества из микроволокна для чистовой глянцевой полировки. Благодаря отменным впитывающим свойствам эта салфетка идеально подходит для чистового шлифования и удаления водных пятен с чувствительных поверхностей. Машинная стирка при 30° без ополаскивателя.	400 x 400	4932430398	4002395380596	
Polish M-Cut 1500 (250 мл). Крупнозернистое полировальное средство с зернистостью 1500 для устранения глубоких царапин без повреждения лака. Подходит для удаления частиц пыли, «алюсиновой корки», потеков лака или краски, а также глубоких царапин. Не содержит воск, силикон и токсичные растворители. Рекомендуется использовать с твердой полировальной губкой (4932430396) и полировальным кругом из овечьей шерсти (4932430395).		4932430475	4002395381364	
Polish M-Wax 6000 (250 мл). Высокотехнологичный воск премиум-качества с зернистостью 6000 для одновременного удаления мелких царапин и герметизации окрашенной поверхности. Прекрасно подходит для удаления мелких царапин, голограмм и завитков. Содержит высококачественный карнаубский (бразильский) воск, обеспечивающий длительный зеркальный блеск. Не содержит кремнезем. Рекомендуется использовать с мягкой полировальной губкой (4932430397) и салфеткой из микроволокна (4932430398).		4932430476	4002395381371	

AS 12 E

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ 1200 Вт

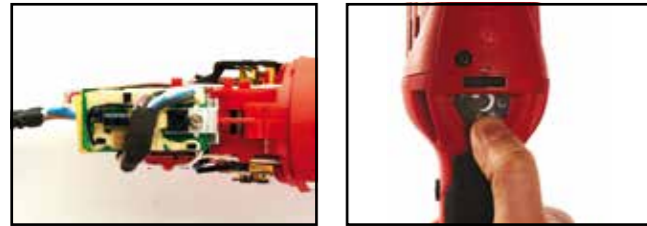

- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

	AS 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	–
Номер артикула	4933383940
Штрихкод	4002395229390

DGL 34

ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 34
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385110
Штрихкод	4002395230020

DGL 30 E

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ




- Длинный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DGL 30 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385120
Штрихкод	4002395230037

DG 30 E

ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ

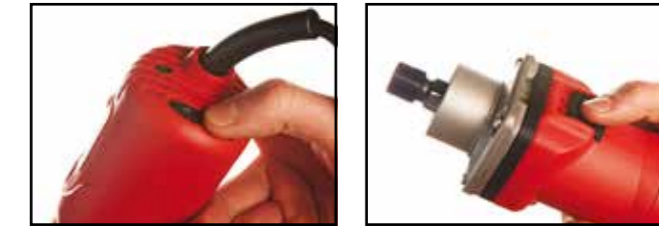

- Компактная укороченная конструкция для удобной работы
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

	DG 30 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385100
Штрихкод	4002395230013

DG 7 E

ДВУРУЧНАЯ НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E	
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шlif. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933391200
Штрихкод	4002395231928

BS 125

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА



- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

BS 125	
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина пезвия (мм)	1139.83
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933448245
Штрихкод	4002395262830

MCS 66

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ



- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Поставляется с пильным диском на 42 металлокерамических зуба

MCS 66	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440615
Штрихкод	4002395000432

CHS 355


ОТРЕЗНАЯ ПИЛА 2300 ВТ



- Двигатель мощностью 2300 вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбицы для быстрой смены заготовок
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

CHS 355	
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411760
Штрихкод	4002395236220

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

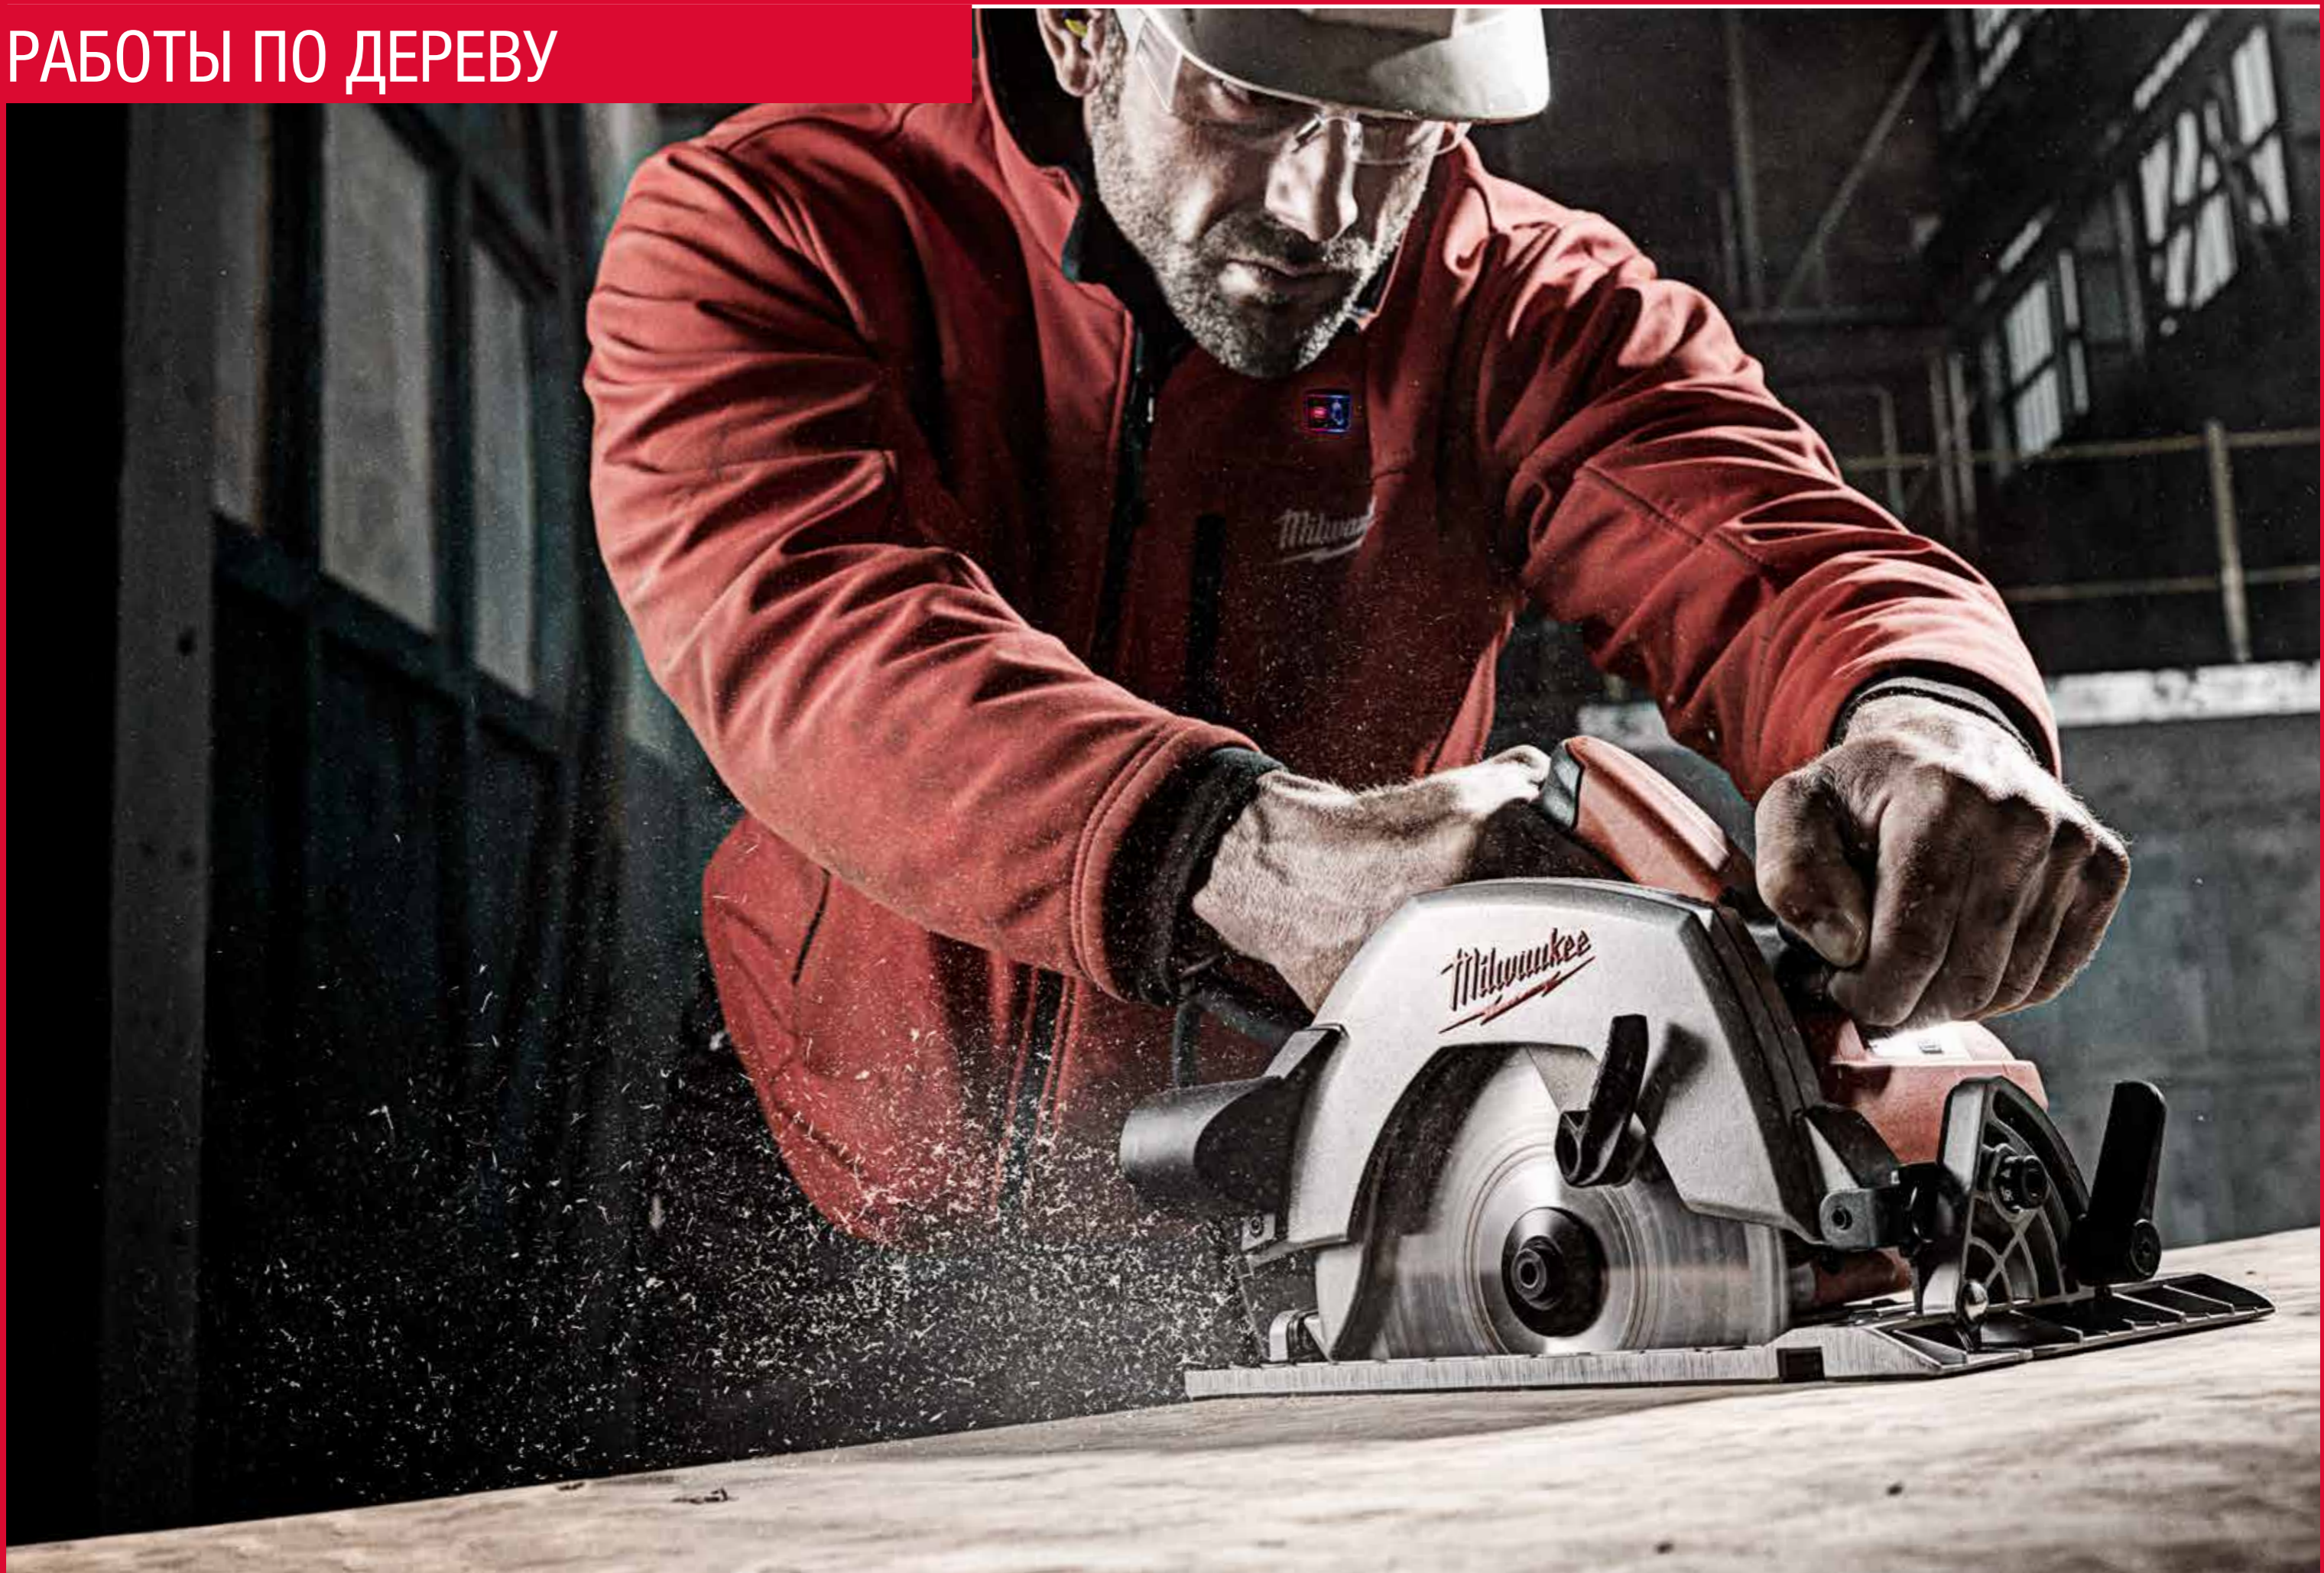

SSPE 1500 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ



- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1500 X

Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4,5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428900
Штрихкод	4002395241699

SSPE 1300 RX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 RX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4,2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933440590
Штрихкод	4002395001095

SSPE 1300 SX

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен, а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с²
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

SSPE 1300 SX

Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3,9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933428520
Штрихкод	4002395241545

SSD 1100 X

САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

SSD 1100 X

Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3,2
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933416710
Штрихкод	4002395237623

ПОЛОТНА SAWZALL®



THIN KERF

DOUBLE DUTY UPGRADE

Полотна для резки металла Thin Kerf

- Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличения срока службы.
- Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы.
- TOUGH NECK™ - выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте.
- Тонкое полотно (0,99 мм) оптимизировано для максимальной скорости и гибкости.

Длина пилы (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
150	14	5	48005182
230	14	5	48005187
150	18	5	48005184
230	18	5	48005188



THE TORCH™

Резка по металлу и демонтаж

- Прочные: толщина полотна 1,06 мм
- Исключение сколов: благодаря биметаллической конструкции, полотно гнется, но не ломается.
- Torch: утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки листового металла и труб
- Уникальный процесс криогенной обработки дает: более жесткие зубья для резки твердых металлов, до 50% дольше срок службы.

Длина пилы (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
150	10	5	48005712
230	10	5	48005713
150	14	5	48005782
230	14	5	48005787



THE AX™

Полотна для демонтажа по дереву и дереву с гвоздями

FANG TIP: для более быстрого врезания и доступа в ограниченных пространствах.

- НАИЛ ГАРД: защищает зубцы при попадании на гвоздь, увеличивает износостойкость и срок службы.
- Прочность: толщина лезвия 1,60 мм обеспечивает хорошую прочность и долгий срок службы лезвия, делая его идеальным для древесины с гвоздями или болтами.
- Скорость: агрессивная геометрия 5TP1 убирает больше материала за один ход, обеспечивая более быструю резку.
- Изогнутая форма: отлично подходит для резания и доступа в ограниченные пространства.
- Исключение сколов: биметаллическая конструкция позволяет лезвию гнуться, не ломаясь

Длина пилы (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
150	5	5	48005021
230	5	5	48005026
300	5	5	48005027



THE WRECKER™

Полотна по металлу и для демонтажа Extra Heavy Duty

- Прочные и точные: экстремально прочное полотно (1,60 мм)
- Биметаллическая конструкция: отличный срок службы и производительность
- Геометрия зубьев: быстрое удаление стружки благодаря широкому расстоянию между зубьями
- Форма полотна: прямая форма полотна - подходит для резки металла и демонтажа (дерево с гвоздями)

Длина пилы (мм)	Зуб на дюйм	Кол-во в упаковке	Номер артикула
150	8	5	48005701
230	8	5	48005706
300	8	5	48005711



JSPE 135

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTES - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдур линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	JSPE 135 TX
Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381230
Штрихкод	4002395232529

JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ




- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTES - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	JS 120 X
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933381680
Штрихкод	4002395234677

FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

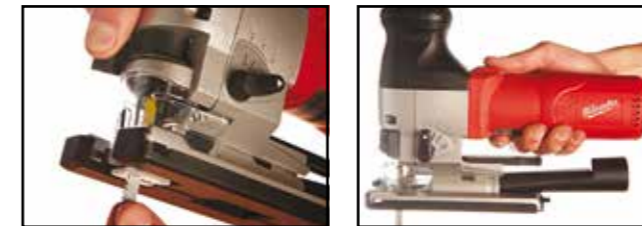

- Тонкий корпус для удобного захвата и удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTES - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдур обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	FSPE 110 X
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933357990
Штрихкод	4002395229185

SCS 65 Q

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)



- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK

	SCS 65 Q
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	638051
Штрихкод	4002395229529

CS 60

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)



- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

CS 55

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 56 ММ)



- Компактность и малый вес для удобства в работе
- Мощный двигатель 1200 Вт и 6000 об / мин для тяжелых работ
- Максимальная глубина пропила 56 мм
- Оптимальный центр тяжести
- Алюминиевая шлифованная подошва
- Электронный тормоз, диск останавливается за секунды
- Выброс стружки в сторону от работающего
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для комфортной работы
- Легкий доступ к угольным щеткам
- Блокировка вала шпинделя для удобства при замене пильного диска
- Защита от сколов при пилении
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

PJ 710

ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР



- Профессиональный фрезер для простой, быстрой, аккуратной и точной работы в твердой и мягкой древесине, ДСП
- Прочная конструкция. Мощный электродвигатель 710 Вт
- Резиновые противоскользящие накладки на опорной платформе
- Блокировка шпинделя для удобной и быстрой замены фрезы
- Эргономичный выключатель
- Позиционный ограничитель глубины
- 6 - ти зубая фреза
- 6 - ти позиционный регулятор глубины врезания
- Точная регулировка угла врезания с тремя фиксированными положениями (22.5°, 45°, 67.5°)
- Четкие обозначения и шкалы
- Комплектация: бумажный пылесборник, отражатель стружки, кабель 4 м

BS 100 LE

ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4²)



- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м

	CS 60
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419225
Штрихкод	4002395238361

	CS 55
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	37
Макс. глубина резания при 90° (мм)	56
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933403635
Штрихкод	4002395234417

	PJ 710
Мощность (Вт)	710
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000
Макс. режущий диаметр (мм)	100
Макс. глубина резания (мм)	19
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Номер артикула	4933378875
Штрихкод	4002395227037

	BS 100 LE
Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	–
Номер артикула	4933385150
Штрихкод	4002395229222

ROS 150 E-2

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")



- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравнимыми характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м

ROS 150 E-2	
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифподшвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	—
Номер артикула	4933431170
Штрихкод	4002395243624

ROS 125 E

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")



- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)

ROS 125E	
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Номер артикула	4933433180
Штрихкод	4002395244010

SPS 140

ШЛИФМАШИНА 1/4"



- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м прорезиненный кабель

SPS 140	
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (дв/мин)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447015
Штрихкод	4002395005826

PDS 13

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Идеальна для шлифовки в углах и по краям
- Встроенная система пылеудаления с пылесборным мешком
- Подсоединение к системе пылеудаления
- Амплитуда колебаний 2 мм: идеальна для финишных работ
- Сверхлегкая и удобная ручная шлифмашина
- Прочная алюминиевая опорная плита
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги благодаря системе крепления Велькро
- Комплектация: комплект шлифовальной бумаги, кабель 4 м

PDS 13	
Мощность (Вт)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	13,000
Уровень колебаний (дв/мин)	26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.0
Размер шлифподшвы (мм)	100x147
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	—
Номер артикула	4933391185
Штрихкод	4002395231713

AS 300 EMAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА M), КОНТЕЙНЕР 30 Л



AS 300 ELAC

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л



AS 500 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 50 Л



AS 300 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 30 Л



- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса M. Стандартный МАК-фактор > 0,1 мг / м³: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Двойная система фильтрации
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Плавный пуск
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3800 л/мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Автоматическая очистка фильтров
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

- Большой 50 - литровый контейнер для использования на предприятии
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: 2 адаптора, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

- Средний 30 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Поток воздуха 3700 л / мин с максимальным разрежением 250 мбар
- Пыль класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м³
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ
- Турбина с малым уровнем шума
- Антистатический корпус предотвращает удар статического заряда
- Комплектация: адаптор, патрубок, удлинительная трубка 2 шт, насадка для пола, насадка щелевая, мешок флисовый, мешок полиэтиленовый, шланг 4 м x 36 мм

	AS 300 EMAC
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416080
Штрихкод	4002395236688

	AS 300 ELAC
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3800
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933428455
Штрихкод	4002395239979

	AS 500 ELCP
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	50
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	11
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416070
Штрихкод	4002395236640

	AS 300 ELCP
Мощность (Вт)	1500
Объем воздуха (л/мин)	3700
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Вес (кг)	10
Поставляется в	–
Номер артикула	4933416060
Штрихкод	4002395236602

AS 2-250 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L),
КОНТЕЙНЕР 25 Л



- Компактный 25 - литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар - эффективнее на 10%
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
- Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней части пылесоса
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
- Пыль класса L. Стандартный MAC - фактор > 1 мг/м³
- Возможность сухой и влажной уборки
- Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
- Функция воздушной продувки
- Кабель 7.5 м прорезиненный
- Комплектация: шланг 3,5 м с насадками для чистки пола, 2 шт адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр, мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка

AS 2-250 ELCP	
Мощность (Вт)	1250
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	10.4
Поставляется в	—
Номер артикула	4933447480
Штрихкод	4002395006274

MS 216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ



- Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка-для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

MS 216 SB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	-2
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933419300
Штрихкод	4002395238453

MS 304 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ
НАКЛОНА



- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод - удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптор для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 304 DB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	—
Номер артикула	4933433340
Штрихкод	4002395244294

MSL 1000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ



- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинстве автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстосъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые опоры
- Компактная складывающаяся конструкция

MSL 1000	
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1081
Удлиненный до (мм)	2082
Сжатый размер (мм)	1081
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	16.6
Поставляется в	—
Номер артикула	4933428970
Штрихкод	4002395241729

MSUV 275

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ



- Вертикальный дизайн станины для удобства хранения на рабочих площадках в гаражах и трейлерах
- Станина складывается всего одним нажатием педали и поднятием за рукоятку
- Максимальная длина обрабатываемой заготовки 2750 мм
- Выдерживает вес до 180 кг
- Универсальные кронштейны совместимы с наиболее распространенными моделями
- Нескользящие прорезиненные ножки
- Быстросъемные дополнительные фиксаторы
- Встроенный отсек для хранения принадлежностей

MSUV 275	
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1170
Удлиненный до (мм)	2750
Сжатый размер (мм)	1340
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	26
Поставляется в	–
Номер артикула	4933419550
Штрихкод	4002395238538

MS 305 DB

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА




- Цифровой индикатор линии наклона обеспечивает точность распила до 0.1°
- 1800 Вт двигатель с поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза
- Встроенный пылеотвод – удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны – 50°, с правой стороны – 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 60 зубьев, адаптор для пылесоса Ø35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 305 DB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Диаметр диска (мм)	305
Угол скоса влево (°)	48
Угол скоса вправо (°)	48
Срез под наклоном влево (°)	55
Срез под наклоном вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	57 x 241
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	102 x 241
Макс. режущая способность 90° срез / 45° скос (мм)	57 x 342
Макс. режущая способность 90° срез / 90° скос (мм)	102 x 342
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411550
Штрихкод	4002395235919

MSL 3000

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

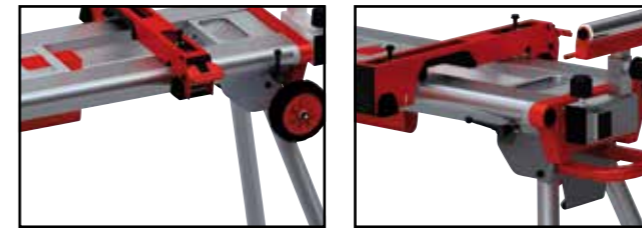

- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см гарантирует удобство работы
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

MSL 3000	
Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлиненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23
Поставляется в	–
Номер артикула	4933411565
Штрихкод	4002395236213

ПОЛНАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



ПЫЛЬ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Удаление пыли у источника с системой пылеудаления Milwaukee®

Вся линейка инструмента Milwaukee® может присоединяться к системе пылеудаления AS 300 EMAC

Пылесос M класса - МИНИМАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ



AS 300 EMAC
4933416080

Предполагается, что более 500 строителей умирают каждый год от воздействия пыли диоксида кремния, которая образуется при работе с материалами, содержащими диоксид кремния, такими как бетон, строительный раствор и песчаник (также известная как вдыхаемая кристаллическая пыль диоксида кремния или RCS). Присоедините перфоратор Milwaukee® к системе пылеудаления AS 300 EMAC с помощью шланга и адаптора для сведения к минимуму количества вдыхаемой пыли.

Наибольшее количество диоксида кремния в день



Диоксид кремния

ПЕРФОРАТОРЫ

Шланг и адаптор (поставляются вместе с AS 300 EMAC)



ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА

СОВМЕСТИМ С:

RHDE72
4932430480

- Пылеотвод для сверления - RHDE72. Для сверел и коронок Ø 6 - 72 мм.
- Встроенные щетки улучшают всасывание и удаление пыли.
- Щетки должны сниматься при сверлении коронками.
- Выходное сопло: Ø 37 мм внешний и Ø 32 мм внутренний.



АДАПТЕР

M12 DEAC
4932430479

- Переходник позволяющий подключить M12DE к независимой системе пылеудаления или к пылесосу



СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ SDS-PLUS
4932430446



СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

M12 DE-0
4933440510



Древесная пыль образуется при работе с мягкими и твердыми породами дерева, а также с древесными продуктами, такими как МДФ и фанера. Подключение спектра деревообрабатывающего инструмента Milwaukee® к системе пылеудаления AS 300 EMAC или к торцовочным пилам через DEK 26

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

M18 SMS216-0

Аккумуляторы поставляются отдельно




MS 216 SB



DEK 26
4932430005



Удлинительный шланг для пылеудаления для торцовочной пилы MS216

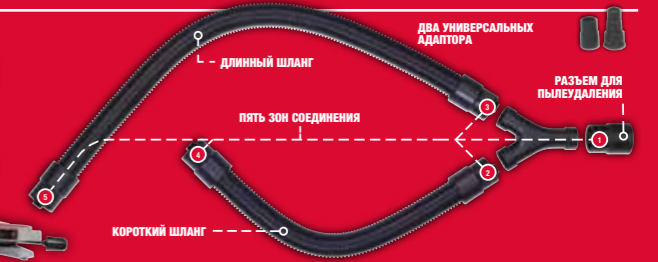

ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ

Шланг и адаптор

(поставляются вместе с AS 300 EMAC)

СОВМЕСТИМ С:



РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ

Шланг и адаптор

(поставляются вместе с AS 300 EMAC)



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Пылезащита для резки - DEC 125.
4932430467

- 100% бесключевая установка на УШМ Ø 115 - 125 мм AG(V) 12, AGV 15 серий и FUEL™ углошлифовальные. Бесключевая регулировка глубины от 5 - 28 мм.
- Направляющая для защиты от обратного удара при резке.
- Пылеотвод подходит к Milwaukee® пылесосам M-класса с уникальной системой "click-system". Адаптор входит в комплект пылесоса.



Пылезащита для шлифования - DEG 125.
4932430468


- 100% бесключевая установка на УШМ Ø 125 мм AG(V) 12 и AGV 15 серий.
- Поставляется со скобовидной рукояткой. Съемная магнитная передняя крышка позволяет работать в углах и вплотную к краям.
- Пылезащита подходит к Milwaukee® пылесосам M-класса с уникальной системой "click-system". Адаптор входит в комплект пылесоса. Поставляется со сменной щеткой 4931448429.



СОВМЕСТИМ С:



РУЛЕТКИ С МАГНИТОМ

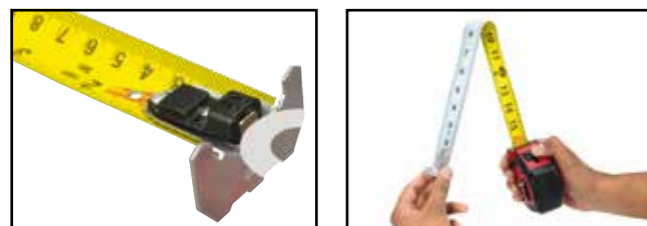

- Двухстороннее нейлоновое покрытие для экстремальной защиты полотна от пыли, грязи и воды
- Неотражающее покрытие лезвия делает ленту антибликовой и легко читаемой при ярком солнечном свете
- Упор для комфортного удержания и защита пальцев при втягивании ленты.
- Двойные магниты: один магнит удерживает крюк впереди; второй магнит предотвращает скатывание с материала, например на стальных шпильках, трубах. Не относится к рулеткам без магнитов
- Печать на обеих сторонах: горизонтальная измерительная шкала на лицевой стороне, вертикальная измерительная шкала на обратной стороне для удобства чтения.
- Высокое качество с шириной лезвия 27 мм
- 5-точечный усиленный каркас для прочности
- Поясной зажим: просто пристегивается без разрывания одежды
- Очень большой крюк рукоятки 360° - может быть подвешена на любом материале с любой стороны
- Архитекторская шкала: интегрирована для легкого вычисления масштабных чертежей (ISO 5455). Позволяет измерять расстояния и рассчитать спрос материала непосредственно на строительной площадке.
- Рулетки 5 м и 8 м: шкалы 1:20 и 1:50.
- 5 м / 16 футов и 8 м / 26 футов рулетки: до 1/8" и 1/4" до 1 масштаба.
- Обрезиненное покрытие для комфорта и надежности. II класс точности
- Заказы возможны только в картонных коробках (содержит 6 х 48225305).
- Минимальный объем заказа составляет 6 х 48225305 (= 1 картонная коробка).
- Заказ превышающий 6 шт размещается в упаковке кратной 6 (т.е. 12, 18, 24, 30, ...).

	5 м метрическая	8 м метрическая	10 м метрическая	5 м / 16' метрическая и британская системы	8 м / 26' метрическая и британская системы	10 м / 33' метрическая и британская системы
Длина (м)	5	8	10	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Кол-во в упаковке	6	6	6	6	6	6
Номер артикула	48225305	48225308	48225411	48225216	48225225	48225233
Штрихкод	045242317677	045242317684	045242347421	045242296903	045242296910	045242317707


РУЛЕТКИ БЕЗ МАГНИТОВ



- Двухстороннее нейлоновое покрытие защищает полотно от истирания и ржавчины при попадании воды.
- Не бликующее покрытие полотна позволяет отлично читать измерения в солнечную погоду.
- Ограничитель позволяет безопасно удерживать полотно пальцем и защищает палец в момент сматывания полотна.
- 2-сторонняя маркировка: горизонтальная шкала на лицевой стороне; вертикальная шкала на задней стороне для удобства измерений.
- Премимальное качество полотна шириной 27 мм.
- 5-точек укрепления корпуса для долгого срока службы.
- Клипса на ремень проволочного типа: легко подвешивается на одежду не повреждая ее.
- Очень большой цепкий на 360° крюк: позволяет уцепиться за материал из любого положения.
- Архитекторская шкала: нанесена для легкого расчета масштаба на плане (ISO 5455). Позволяет вычислять расстояния и количество материалов непосредственно на строительной площадке. 5 м и 8 м рулетки: 1:20 и 1:50 масштаб. 5 м / 16 ft и 8 м / 26 ft рулетки: 1/8" : 1 и 1/4" : 1 масштабы.
- Обрезиненная зона хвата для большего комфорта в работе. Класс точности II.
- Заказ возможен только упаковками (6 шт х 48225305). Минимальное количество 6 х 48225305 (= 1 упаковка). При заказе более 6 шт далее заказываются кратно 6 шт (т.е. 12, 18, 24, 30, ...).

	5 м БЕЗ магнитов	8 м БЕЗ магнитов	5 м / 16' БЕЗ магнитов	8 м / 26' БЕЗ магнитов
Длина (м)	5	8	5 / 16'	8 / 26'
Кол-во в упаковке	6	6	6	6
Номер артикула	48225306	48225309	48225217	48225226
Штрихкод	045242317608	045242317639	045242317592	045242317622

РУЛЕТКИ - ШИРОКАЯ БАЗА

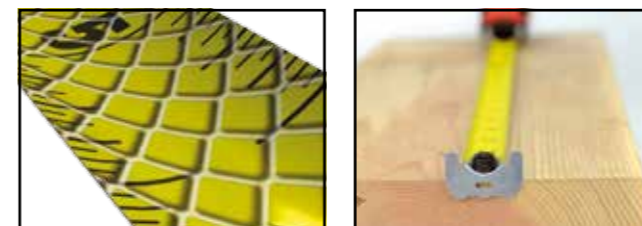

- Двухстороннее нейлоновое покрытие защищает полотно от истирания и ржавчины при попадании воды.
- Не бликующее покрытие полотна позволяет отлично читать измерения в солнечную погоду.
- Очень широкая база 41 мм
- Премимальное качество полотна шириной 27 мм.
- 5-точек укрепления корпуса для долгого срока службы.
- Клипса на ремень проволочного типа: легко подвешивается на одежду не повреждая ее.
- Очень большой цепкий на 360° крюк: позволяет уцепиться за материал из любого положения.
- Обрезиненная зона хвата для большего комфорта в работе.
- Класс точности II.
- Заказы возможны только дисплеями.
- Минимальный заказ 6 шт.
- При заказе более 6 шт далее заказываются кратно 6 шт (т.е. 12, 18, 24, 30, ...).

	Метрическая	Метрическая	Метрическая и британская системы	Метрическая и британская системы	Метрическая и британская системы
Длина (м)	5	8	5 / 16'	8 / 26'	10 / 33'
Кол-во в упаковке	6	6	6	6	6
Номер артикула	48225705	48225708	48225616	48225625	48225633
Штрихкод	045242350551	045242350568	045242350575	045242350582	045242467327

РУЛЕТКА - 2 М / 6'



- 5 точек усиления корпуса: увеличивает ресурс в 10 раз.
- Heavy Duty полотно: 13 мм ширина.
- Нейлоновое покрытие полотна: лучшая стойкость к истиранию.
- Эргономика и комфорт: легко и удобно проводить измерения.
- Упаковка - дисплей, заказывается кратно 12 шт

	2 м / 6 ft БЕЗ магнитов метрическая и британская системы
Длина (м)	2 / 6
Кол-во в упаковке	12
Номер артикула	48225502
Штрихкод	045242468034

INKZALL МАРКЕРЫ



- Остается острым, не плющится и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может быть использован на влажных, масляных, ржавых и с мусором поверхностях.
- Быстро сохнет, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус для использования в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие на колпачке для шнура.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей
- Тонкое перо* - Заказывается только упаковкой (содержит 36 x 48223100). Минимальный заказ 36 шт (= 1 упаковка). Количество превышающее 36 шт далее заказывается кратно 36 шт (т.е. 72, 108, 144, 180...).

	Маркер с тонким пером	Маркер с долотообразным пером	Цветные маркеры с тонким пером
Цвет	Черный	Черный	Синий, красный, зеленый и черный
Количество	36	1	1
Номер артикула	48223100	48223103	48223106
Штрихкод	045242319473	045242333608	045242333585

INKZALL™ МАРКЕР СО СТИЛУСОМ



- Остается острым, не расплющивается и не изгибается под давлением.
- Акриловое перо идеально подходит для неровных поверхностей, таких как ОСП и бетон.
- Маркер продолжает писать после 72 часов хранения со снятым колпачком.
- Позволяет работать не снимая перчаток с сенсорными экранами и смартфонами.
- Подходит для использования на бетоне, дереве, металле, фанере, ОСП, пластике.
- Может использоваться на влажных, масляных, ржавых, с мусором поверхностях.
- Быстро высыхает, что исключает возможность смазывания метки на металле и пластике.
- Тонкий корпус позволяет работать в ограниченных пространствах.
- Клипса на колпачке позволяет закрепить маркер на строительной каске, брюках, куртке.
- Колпачок легко открывается одной рукой.
- Отверстие для шнура, позволяет крепить маркер к устройствам с сенсорным экраном.
- Выступ на корпусе предотвращает скатывание маркера с ровных поверхностей

	Маркер с тонким пером и стилусом
Цвет	Черный
Количество	1
Номер артикула	48223101
Штрихкод	045242297436

FASTBACK™ НОЖ ВЫКИДНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Открывающееся одной рукой лезвие. Пользователь может одной рукой выкидывать лезвие, что обеспечивает легкость подготовки к работе
- Встроенный крюк для вспарывания. Позволяет пользователю делать разрезы, не вытаскивая лезвия
- Быстрая безинструментальная замена лезвия
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Тонкая конструкция корпуса. Инструмент легко помещается в кармане
- Поясная клипса для простоты хранения

	FASTBACK™ Выкидной нож	FASTBACK™ Выкидной нож с хранением лезвия
Номер артикула	48221901	48221902
Штрихкод	045242204649	045242292547


НОЖ ВЫДВИЖНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



- Боковой ползунок для выдвижения лезвия. Снижает риск случайного открытия.
- Прорезь для зачистки проводов. Нет необходимости в отдельном инструменте
- Без инструментальной замены лезвия: экономия времени.
- Хранение лезвий. Магнитный держатель для 5 лезвий
- Heavy Duty: Цельнометаллический корпус с резиновым покрытием обеспечивает удобство и уменьшает скольжение руки.

	Нож выдвижной многофункциональный
Номер артикула	48221910
Штрихкод	045242204625

САМОВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ.

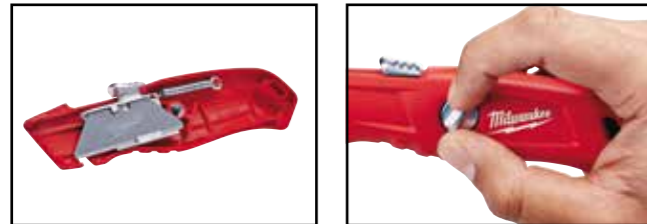

- Возвратный механизм: Лезвие втягивается когда кнопка отпущена.
- Две позиции лезвия позволяют пользователю выбирать глубину реза.
- Удобное хранение лезвий внутри корпуса вмещает до 5 лезвий.
- Безключевая смена лезвий. Снижает потерю времени для смены лезвий. Большой винт позволяет менять лезвие быстро и без каких-либо инструментов.
- Прочный полностью металлический корпус.
- Зачистка проводов: избавляет от необходимости искать другой инструмент. Зачищает провода до Ø 5мм².

Самовозвращающийся безопасный нож	
Номер артикула	48221915
Штрихкод	045242296873

РУЧНАЯ ПИЛКА



- 150 мм полотно для штукатурки / гипсокартона. Дополнительное утолщение полотна обеспечивает ему необходимую прочность для врезания
- Антикоррозийное покрытие.
- Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке
- Предусмотрены рашпильные отверстия. Они позволяют быстро расширять отверстия в материале и ровнять грубые края

Ручная пила	
Номер артикула	48220304
Штрихкод	045242204595

СКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА



- Безключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.
- Складное лезвие - проще и безопаснее хранение
- Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт
- Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность
- Комплектуется с 18 ТРi , 150 мм полотном.

Складная универсальная пила	
Номер артикула	48220305
Штрихкод	045242204618

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSI / 250 lbs).
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.
- Встроенный отсек для хранения запасных полотен.
- Поставляется с 12' / 24 Трi полотном.

Ножовка по металлу	
Номер артикула	48220050
Штрихкод	045242362226

КОМПАКТНАЯ НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ



- Бесключевая замена полотна для замены полотен до 10 раз быстрее.
- Компактный дизайн, идеально для различных резов в ограниченном пространстве.
- Регулируемая длина полотна для облегчения резки заподлицо.
- Обрезиненная рукоятка обеспечивает непревзойденный комфорт.
- Подходят 12" полотна.

ВЫДВИЖНЫЕ НОЖИ



- Металлический фиксатор* для максимальной прочности и длительного срока службы.
- Фиксатор* позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Автоматический скользящий фиксатор** позволяет быстро регулировать положение лезвия.
- Крышка с клипсой** отламывает сегменты лезвия
- Обрезиненное покрытие предотвращает скольжение и является стойким к ацетону.
- Лезвие с микрокарбидным покрытием для долгого срока службы и чистого реза.
- * 18 мм / 25 мм выдвижные ножи
- ** 9 мм выдвижной нож

РЕЗАК ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



- Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PEX, MDP, PDVF), Ø до 25 мм.
- V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала
- Сменные лезвия из нержавеющей стали
- Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до рукояток для максимально долговечной службы
- Канавки на головке позволяют зачищать муфты
- Устойчивая к коррозии головка
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под нагрузкой пружины, но при этом легко открывается
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ - 6 В 1



- Кусачки с длинными режущими для зажима и сгибания в ограниченных пространствах
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 3 размера проводов: 0,5 – 0,75 / 1,5 / 2,5 мм²
- Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,5 мм
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 20 мм. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Гвоздодер
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм² / Ø 2,9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и управления
- Прочные режущие кромки закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из хромованидиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Зубчатые губки для лучшего сцепления и превосходного контроля.

	Компактная ножовка по металлу
Номер артикула	48220012
Штрихкод	045242204571

	Выдвижной нож 9 мм	Выдвижной нож 18 мм	Выдвижной нож 25 мм
Ширина лезвия (мм)	9	18	25
No. blade points	13	8	7
Номер артикула	48221960	48221961	48221962
Штрихкод	045242296811	045242296798	045242296828

	Резак для пластиковых труб
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	25
Номер артикула	48224202
Штрихкод	045242343133

	Кусачки для зачистки проводов
Способность зачистки (мм ²)	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6,0
Диаметр диска (мм)	210
Величина зажима (мм)	13,5
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	18
Номер артикула	48226101
Штрихкод	045242342211

КОМБИНИРОВАННЫЕ КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ - 6 В 1



- Кусачки используются для зажима, сгибания и работы в ограниченном пространстве
- Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 5 размеров проводов: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм²
- Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,5 мм
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Болторез используется для резания нарезных болтов размером М3 и М4
- Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм² / Ø 2,9 мм
- Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и отличного управления
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 50 HRC
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Обтекаемая форма носика позволяет добраться до труднодоступных мест
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Блокировка одной рукой. Инструмент остается в закрытом положении, но при этом легко открывается

	Комбинированные кусачки для зачистки проводов
Способность зачистки (мм ²)	0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5
Макс. режущая способность по проводам (мм)	6,0
Диаметр диска (мм)	190
Величина зажима (мм)	4
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	25
Номер артикула	48229069
Штрихкод	045242271252


ПАССАТИЖИ



- Для универсального зажима и работ по резанию
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами до 25 мм
- Гвоздодер - мощный зажим и оптимальный рычаг
- Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Зубчатая зона зажима для сильного зажима и извлечения
- Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- С опрессовщиком

	Пассатижи
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,6
Диаметр диска (мм)	250
Диаметр диска (мм)	250
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	25
Номер артикула	48226100
Штрихкод	045242342228

КУСАЧКИ

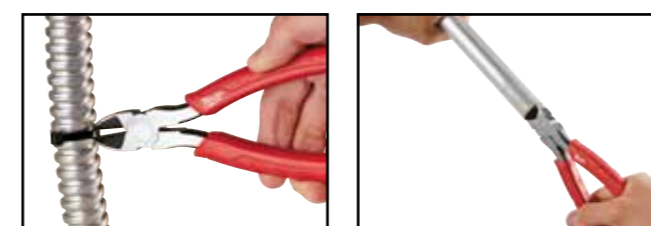

- Для любых работ по резке
- Защита головки - головка покрыта изоляцией для защиты режущих кромок от повреждений в случае падения
- Дизайн с большим рычагом - длинные рукоятки обеспечивают максимальную режущую способность и оптимальный рычаг
- Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенцев на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм
- Головка со смещением 15° позволяет обрезать заподлицо и может использоваться в качестве гвоздодера для легких задач, которые требуют поддевания и извлечения
- Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 64 HRC
- Изготовлены из легированной хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и защиты от ржавчины
- Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

	Кусачки 160 мм	Кусачки 180 мм
Диаметр диска (мм)	160	180
Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по твердой проволоке (мм)	2,5	3,0
Режущая способность по мягкой проволоке	4,0	4,0
Длина зажима (мм)	22	26
Номер артикула	48226106	48226107
Штрихкод	045242342181	045242342198

КЛЮЧИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ



- Для зажима, закрепления и удержания заготовок
- Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
- Тонкая регулировка положения для точности зажима
- Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
- V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
- Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины
- Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
- Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
- Доступно 3 варианта длины для достижения оптимального рычага
- Эргономичный тонкий дизайн, для работы в труднодоступных местах.

	Ключи для водопроводных труб 200мм	Ключи для водопроводных труб 250мм	Ключи для водопроводных труб 300мм
Диаметр диска (мм)	200	250	300
Макс. режущая способность, размер гайки (мм)	30	36	50
Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	32	42	60
Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (mm)	38	51	70
Макс. диаметр рукоятки для снятия заусенцев (mm)	25	25	25
Номер артикула	48226208	48226210	48226212
Штрихкод	045242342235	045242342242	045242342259

TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ



- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования

	10" TORQUE LOCK™ изогнутые губки	10" TORQUE LOCK™ прямые губки	6" TORQUE LOCK™ удлиненные губки
Диаметр диска (мм)	250	250	150
Общая длина (дюйм)	10	10	6
Тип зажима	Изогнутые	Прямые	Удлиненные
Величина захвата (плоский материал) мм	-	30	61
Наибольший развод клещей для трубы (мм)	51	-	-
Номер артикула	48223420	48223510	48223406
Штрихкод	045242325276	045242324996	045242325030

TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНА ТИП С



- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства работы

	11" ручная струбцина с подвижными губками	11" ручная струбцина с неподвижными губками
Диаметр диска (мм)	280	280
Общая длина (дюйм)	11	11
Тип зажима	Шарнирное соединение	Жестко закрепленные
Размер клещей (мм)	100	90
Номер артикула	48223521	48223531
Штрихкод	045242325054	045242325115

STOP LOCK™ РУЧНОЙ ЗАЖИМ



- STOP LOCK™: Зажимается одной рукой. Максимум удерживающей силы в одно нажатие.
- Мягкие накладки в зоне хвата: для комфортной работы и производительности
- Оптимизированная конструкция площадки: не оставляет следов, поворотные площадки для зажима на различных поверхностях.

	Пружинный зажим 2"	Пружинный зажим 4"
Диаметр диска (мм)	200	240
Общая длина (дюйм)	8	9½
Размер клещей (мм)	50	100
Кол-во в упаковке	12	12
Номер артикула	48223022	48223024
Штрихкод	045242348039	045242348046

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ



- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.

	Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	Ножницы для различных видов работ
Диаметр диска (мм)	240	230
Длина лезвия (мм)	115	95
Номер артикула	48224043	48224044
Штрихкод	045242347476	045242347483

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости.
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрезиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.
- Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.



	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу прямой рез	Ножницы по металлу правый рез	Ножницы по металлу левый рез	Ножницы по металлу удлиненные прямой рез	Ножницы по металлу удлиненные левый рез
Направление резания	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Правый рез (зеленый)	Левый рез (красный)	Прямой рез (желтый)	Левый рез
Диаметр диска (мм)	260	260	260	260	260	260	310	290
Длина края (мм)	31	31	31	37	30	30	76	63
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Номер артикула	48224030	48224020	48224010	48224032	48224022	48224012	48224037	48224038
Штрихкод	045242251339	045242251315	045242251292	045242288144	045242288120	045242288137	045242332083	045242332090

HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК



- Hollowcore™ неограниченная глубина для длинных болтов и шпилек (запатентовано).
- Магнитная головка отвертки для надежного удержания на крепеже.
- МИРОВАЯ НОВИНКА универсальная головка отвертки подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
- Отворачивает ржавые и скругленные гайки
- Цветовая индикация позволяет быстро подобрать инструмент под нужную гайку
- Шестигранный стержень позволяет придать дополнительное усилие гайечным ключом.
- Хромовое покрытие для защиты от ржавчины.
- Кованый стальной стержень обеспечивает долгий срок службы.

	Отвертка для гаек Hex 5 мм	Отвертка для гаек Hex 5.5 мм	Отвертка для гаек Hex 6 мм	Отвертка для гаек Hex 7 мм	Отвертка для гаек Hex 8 мм	Отвертка для гаек Hex 10 мм	Отвертка для гаек Hex 13 мм
Размер	5	5.5	6	7	8	10	13
Размер резьбы для		M3	M3.5	M4	M5	M6	M8
Цветовой код	Черный	Коричневый	Красный	Оранжевый	Желтый	Голубой	Оранжевый
Номер артикула	48222531	48222532	48222533	48222534	48222535	48222536	48222537
Штрихкод	045242294428	045242294435	045242294442	045242294459	045242294466	045242294473	045242294480

10 В 1 ОТВЕРТКА С ТРЕЩЕТКОЙ



- Эргономичная отвертка длиной 152 мм с посадкой 1/4" Hex и встроенной зачисткой для проводов и изгибания их в форме петли.
- Полностью металлическая трещетка для большей скорости закручивания.
- Биты длиной 88 мм совместимые с электроинструментом.
- Точный, закаленный наконечник бит: для точного соединения с крепежом и долгого срока службы.
- Хранение бит в рукоятке револьверного типа.
- Хромовое покрытие бит защищает от ржавчины.

	10 в 1 Отвертка с трещеткой - универсальная	10 в 1 Отвертка с трещеткой - Hex
Содержимое	PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / SL 0.8 x 5.5 мм.	Hex 1.5 мм / Hex 2 мм / Hex 2.5 мм / Hex 3 мм / Hex 4 мм / Hex 5 мм / Hex 6 мм
Кол-во в упаковке	12	12
Номер артикула	48222311	48229306
Штрихкод	045242352135	045242467310

СТЕПЛЕР



- 2 режима переключателя мощности: - До 75% больше мощность на забивание скоб.
- Высокая мощность позволяет забивать скобы в различные материалы. - Низкая мощность для забивания малых скоб в мягкие материалы.
- Скошенная под 30° рабочая кромка: - Позволяет забить скобу даже когда степлер находится под углом.
- Встроенный скобоизвлекатель: Удаляет ненужные скобы с рабочей поверхности.
- Поверхность для добива: - Позволяет пользователю добить скобу без применения других инструментов.
- Клипса на ремень: Легко подвешивается на ремень, сумку и т.д.
- Скоба 8 / 10 / 12 / 14 мм (10.6 мм ширина)
- Тип скобы: 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G
- Гвоздь 12 / 16 мм (1.02 мм толщина)
- Тип гвоздя: Arrow BN 1810 - Novus Typ J E - Stanley

Степлер

Номер артикула	48221010
Штрихкод	045242323807

СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ



- До 3 раз больше ресурс чем у лидирующих конкурентов.
- Усиленный корпус: - Прочная конструкция выдерживает многократные падения с 3 метров.
- Защищенная обойма загрузки: - Легкий доступ для загрузки скоб. - Обойма защищена от повреждений. - Быстрая перезарядка и легкое устранение застреваний.
- Встроенный скобоизвлекатель: Удаляет ненужные скобы с рабочей поверхности.
- Поверхность для добива: - Позволяет пользователю добить скобу без применения других инструментов.
- Скоба 8 / 10 / 12 мм (10.6 мм ширина)
- Тип скобы: 50 / Rapid No. 140 - Arrow T50 - Novus Type 11 G - Tacwise Type 140 - Stanley Type G

Степлер ударный

Номер артикула	48221020
Штрихкод	045242323814

ЯЩИК - ОРГАНИЗЕР ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ



- Встроенные отсеки: 10 съемных ящиков для хранения материалов для стройплощадки, таких как: шурупы, гвозди, шайбы, уплотнения и т.п.
- Полный доступ: отсеки укалдываются и скрепляются вместе для удобства транспортировки. Полный доступ ко всем отсекам даже в сложенном и скрепленном положении
- На 20% больше емкости, чем у конкурентов
- Герметичная прокладка, защищающая содержимое от дождя и мусора. Петли и защелки из нержавеющей стали - защита от ржавчины.
- Ящик для хранения: прочная крышка. Перегородки между отсеками, что предотвращает перемещение содержимого из одного отсека в другой во время транспортировки. Перегородки остаются в каждом отсеке даже в случае перемещения содержимого.
- Упрочненные углы: усиливают короб и позволяют хранить ручные инструменты и сверла. Габариты: 455 x 360 x 110 мм

Ящик - органайзер для стройплощадки

Количество в заказе	3
Номер артикула	4932451416
Штрихкод	4002395161904

СУМКА ЭЛЕКТРИКА



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.
- Интегрированная петля для ношения на разгрузочном ремне.
- Металлические D - образные кольца для соединения с наплечным ремнем.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

Сумка электрика

Номер артикула	48228100
Штрихкод	045242333929

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Интегрированные в под сумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.
- Металлическая клипса для крепления рулетки.

Пояс разгрузочный

Номер артикула	48228110
Штрихкод	045242333936

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ С ПОДВЕСКОЙ



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.
- Мягкая 4 - х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.
- Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.
- Интегрированные в под сумки ручки позволяют использовать их отдельно от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.
- Металлические скобы для крепления подвески.

Пояс разгрузочный с подвеской

Номер артикула	48228120
Штрихкод	045242333974

РЮКЗАК



- Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.
- Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.
- Мягкие, дышащие ляжки для эргономичной, комфортной транспортировки.
- Большой объем - 35 карманов в общей сложности.
- Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов.
- Боковой карман для бутылки воды.
- Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей освобождает пространство для хранения мелких принадлежностей.
- Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного пользования.
- Внешняя застежка на липучке фиксирует ляжки для хранения.

Рюкзак

Номер артикула	48228200
Штрихкод	045242333943

СУМКА НА МОЛНИИ - 3 ШТ



- Heavy duty молния выдерживает суровые условия строительной площадки.
- Heavy duty прочная ткань для повседневного использования.
- Водонепроницаемая ткань низа сумки защищает содержимое и позволяет ставить сумку на поверхности для легкого доступа.
- Встроенный карман обеспечивает быстрый доступ к необходимым инструментам
- Лямки на сумках позволяют соединять их между собой или прикреплять к рюкзаку.

Сумка на молнии - 3 шт.

Номер артикула	48228193
Штрихкод	045242344611



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Распределение по:

ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 105523, г. Москва
Щелковское шоссе, д. 100, корп. 108

Тел.: +7 495 933 4299

Факс: +7 495 933 4299