

Благодарим Вас за приобретение телескопического удлинителя торговой марки **PATRIOT**



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Всегда соблюдайте инструкции по безопасности, использованию и техническому обслуживанию изделия. Неправильная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам! Данное руководство содержит всю необходимую информацию по мерам безопасности при использовании изделия.

Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Область применения

Предназначена для использования совместно с аккумуляторными ножницами-кусторезом либо с аккумуляторной мини цепной пилой, работающими с аккумуляторной платформой UES от компании **PATRIOT**. Применяется для увеличения длины рукоятки чтобы дотянуться до труднодоступных мест.




ВНИМАНИЕ! Телескопический удлинитель не предназначен для использования с каким-либо другим, схожим по аккумуляторному разъёму, инструментом.

Изделие допустимо использовать в районах умеренного климата с температурой от 0°C до +40°C и относительной влажностью воздуха не более 80%. Удлинитель следует оберегать от прямого воздействия атмосферных осадков.

Устройство телескопического удлинителя

1. Платформа подключения аккумуляторной батареи (UES-разъём)
2. Клавиша включения
3. Кнопка блокировки самопроизвольного включения
4. Мягкая не скользящая накладка на штангу
5. Фиксатор телескопического раздвижения штанги

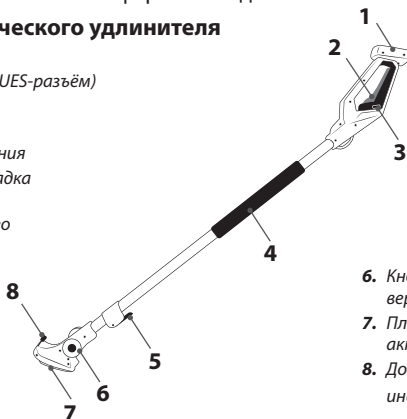

6. Кнопка регулировки наклона верхней головки рукоятки
7. Платформа подключения аккумуляторного инструмента
8. Дополнительный винт фиксации инструмента

Эксплуатация**При установке инструмента на рукоятку необходимо:**

- Снять аккумуляторную батарею с изделия.
- Установить инструмент в слайдер верхней головки удлинительной рукоятки до характерного щелчка.
- Надёжно зафиксировать изделие в соединении специальным винтом с барашковой головкой.
- Отрегулировать наклон насадки.
- Отрегулировать длину штанги. Максимальное удлинение телескопического соединения достигает 60-ти см.
- Снятый с инструмента аккумулятор установить в нижней части рукоятки, задвинув его до щелчка в нижнюю слайдерную платформу.
- Управление всем изделием перейдёт на кнопку в нижней части удлинительной рукоятки.
- Последовательно нажать на блокиратор случайного включения и активировать клавишу включения.

При снятии насадки необходимо:

- Закончить работу отпустив клавишу включения.
- Снять аккумулятор.
- Выкрутить винт дополнительной фиксации инструмента.
- Нажав на кнопку, освободить насадку, сдвинув её вдоль слайдерного разъёма.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**Запрещается**

- Переключать контакты между собой.
- Устанавливать аккумуляторы сторонних производителей или брендов.
- Не допускайте попадания любой жидкости внутрь телескопического удлинителя.
- Использование телескопического удлинителя для любых других целей, кроме указанных в этом руководстве.
- Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию удлинителя и его электрическую часть.

Серия (Тип)	EX
Артикул	EX 180-83G
Модификация	180

Изготовитель: Гуйтанг Интернейшонал Трейд (Шанхай) Ко., ЛТД.

Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51.

Сделано в Китае.