



САДОВАЯ И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА



ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Бренд solo by AL-KO объединил инновационную газонную технику AL-KO и прошедшую проверку временем садовую и лесную технику SOLO в новой высококачественной товарной группе для частных и профессиональных пользователей. Наша цель – всегда находить оптимальные решения, удивлять новым и соответствовать потребностям и пожеланиям наших клиентов.

САДОВАЯ И ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА SOLO BY AL-KO

ГАЗОННАЯ ТЕХНИКА

Газонокосилки-роботы	8–19
Газонные райдеры	20–21
Газонные тракторы с боковым выбросом	22–23
Газонные тракторы с задним выбросом	24–33
Садовые райдеры с фронтальной декой / навесным оборудованием	34–37
Бензиновые газонокосилки с корпусом из алюминия	38–43
Аккумуляторные газонокосилки	44–47
Бензиновые газонокосилки с корпусом из стали	48–55
Мотокосы	56–65
Комплекующие для мотокос	66–67

САДОВАЯ ТЕХНИКА

Фронтальная сенокосилка	68–71
Мотокультиваторы	72–73
Садовый пылесос	74–75
Измельчители	76–77
Бензиновые кусторезы	78–79
Электрический кусторез	80–81

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА

Цепные бензиновые пилы	82–91
Цепная электрическая пила	92–93
Комплекующие для пил	94–95

СНЕГОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

Снегоочистители	96–97
-----------------------	-------


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	98–99
--------------------------	-------



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	100
-------------------------	-----



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК

Техника solo by AL-KO ориентирована на человека. Поэтому вся наша продукция отмечена круглой печатью, которая изображает человека в центре его сферы деятельности. Это символизирует гармонию между человеком и техникой. Название марки SOLO тоже связано с этим: в 1950 году фирма выпустила первый в мире моторизованный ранцевый опрыскиватель, который позволял обрабатывать значительные площади силами одного человека, что и дало название бренду: «Solo» означает «один».

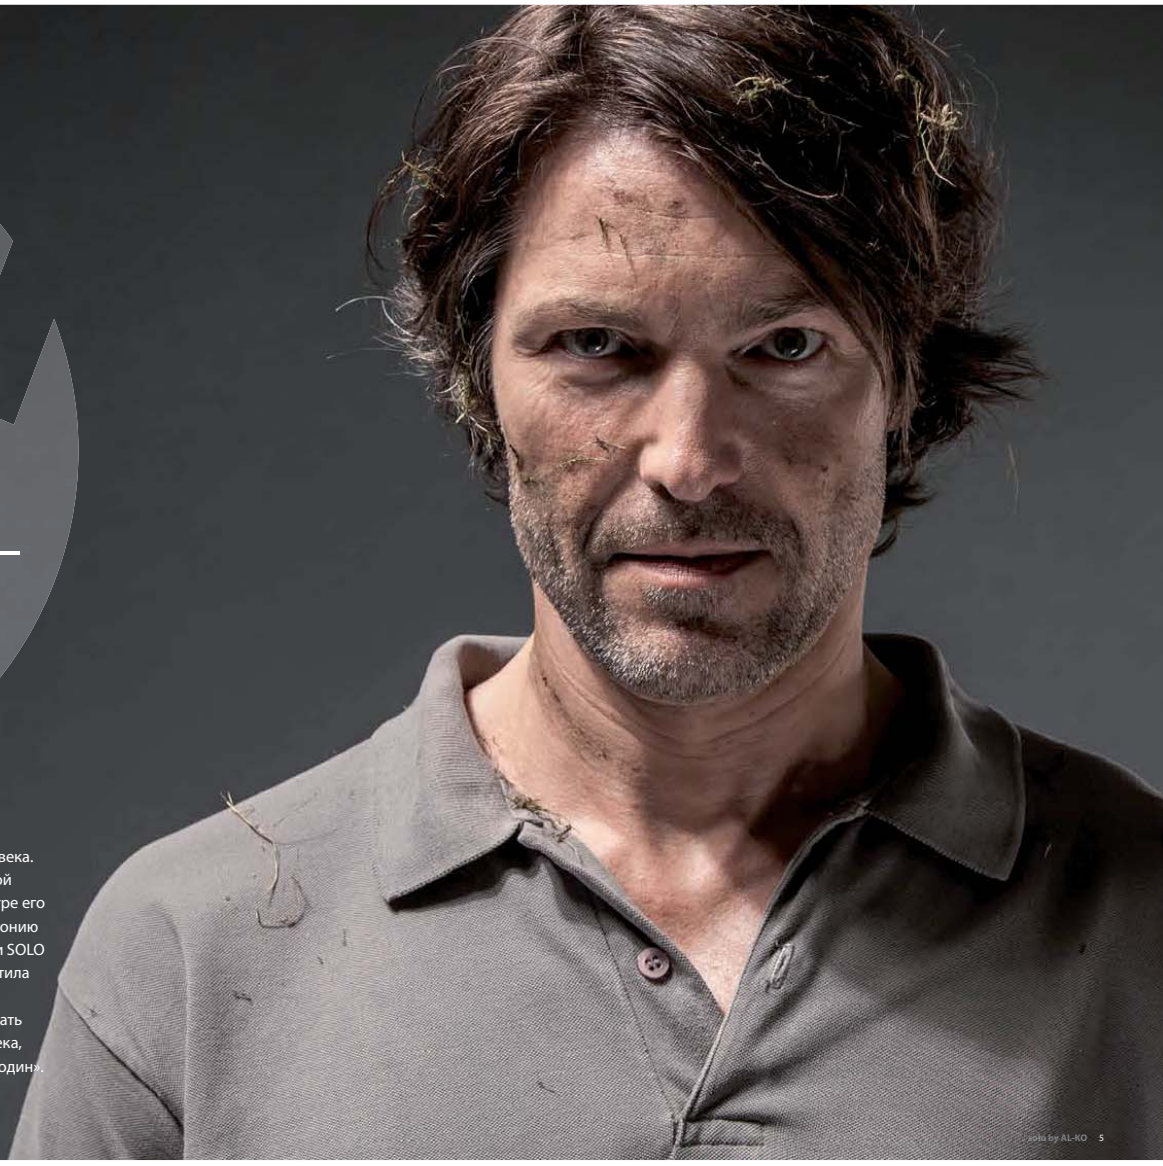



Вот уже более полувека мы производим современнейшую садовую и моторную технику, которая является воплощением духа инноваций и высочайшего качества. Наши инженеры с присущей им швабской основательностью создают из сотен отдельных частей садовую технику нового поколения. Самые высококачественные материалы, отточенные технологии, отличная эргономичность, а также оптимальный выбор форм и деталей делают наши изделия неповторимыми.

ИННОВАЦИИ — НАША ТРАДИЦИЯ

Wolfgang Herzog

Вольфганг Херцег
Генеральный директор





ГАЗОННАЯ ТЕХНИКА



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УХОД ЗА ГАЗОНОМ



Совместимость
со SmartHome
(с середины 2017 г.)

Ручная или электронная
регулировка высоты среза

Мощные и долговечные
литий-ионные
аккумуляторы

Интуитивное
управление с помощью
электронного дисплея

Точки начала работы можно задать
конкретные или установить режим
случайного выбора - для кошения
даже в труднодоступных местах

Встроенная сенсорная
технология для
максимальной безопасности

Логическая схема для
сложных по рельефу
участков, узких
проходов и надёжной
эксплуатации



Отличные протекторы
позволяют преодолевать
склоны с углом наклона до 35%

Продуманный уход
за газонами
площадью до
2000 м²

Уникальная система
двойных ножей для безупречно
скошенного газона


Совершенство во всех деталях

Газонокосилки-роботы Robolinho® обеспечивают полностью автоматизированный и надёжный уход за газоном площадью до 2000 м². Они подкупают своим динамичным дизайном и низким уровнем шума. Разработанные высококвалифицированными инженерами из Германии и заботливо изготовленные на нашем заводе в Австрии, эти газонокосилки-роботы впечатляют своими характеристиками. Компактная конструкция, высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы, малый радиус разворота и мощный привод – вот лишь некоторые отличительные особенности этих газонокосилок, которые гарантируют бесперебойную эксплуатацию.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА, БЫСТРЫЙ СТАРТ

Ваш путь к автоматизированному уходу за газоном

Для ввода в эксплуатацию газонокосилки-робота потребуется всего несколько простых действий: установите и зафиксируйте базовую станцию, проложите по земле ограничительный кабель (входит в комплект поставки), закрепите его специальными фиксаторами, запрограммируйте время работы – и Ваш помощник Robolinho® готов к работе!

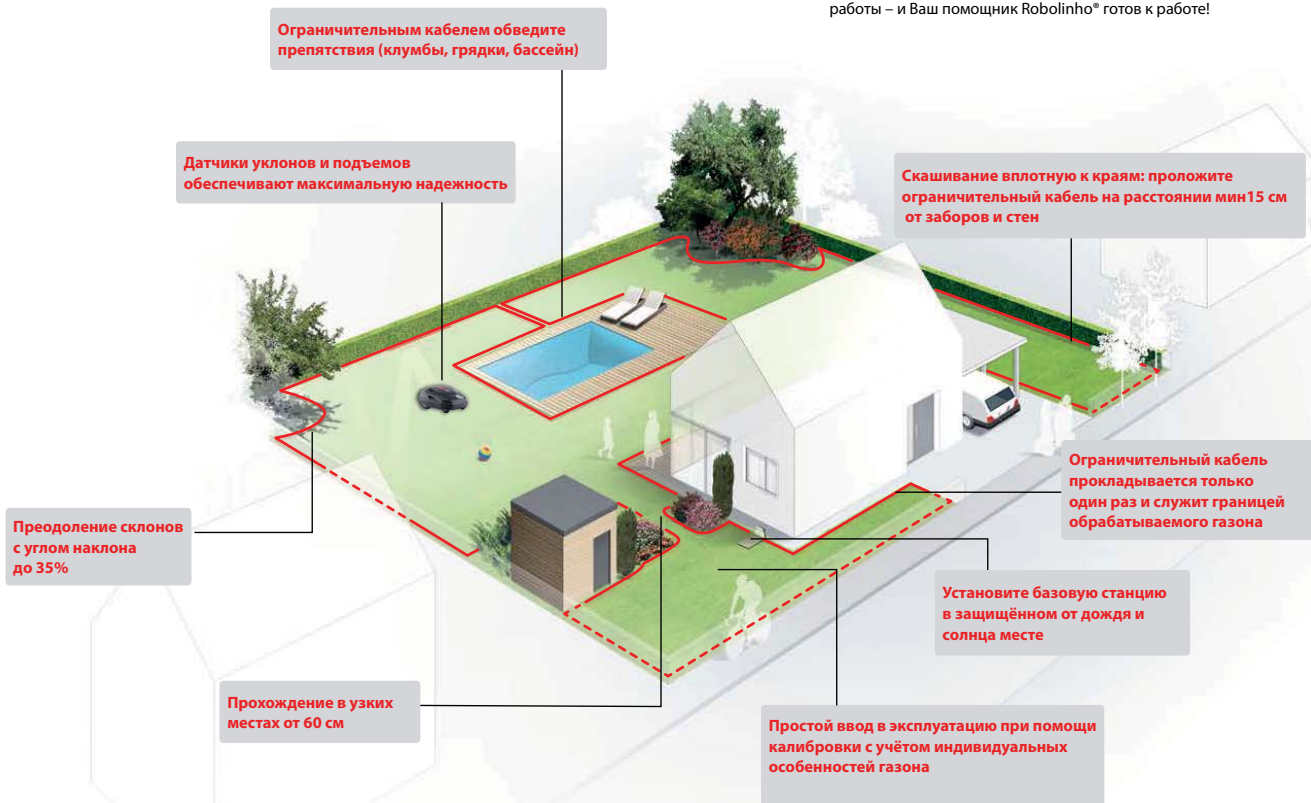

SMART-ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВАШЕГО ГАЗОНА

Собственный сад для большинства людей это не только идеальное место отдыха, но также показатель уровня жизни и вопрос престижа. Поэтому идеально ухоженный газон относится к категории „must have“. И многие владельцы садов мечтают о полностью автоматизированном уходе за газоном – чтобы было достаточно только нажать на кнопку. И вот уже несколько лет газонокосилки-роботы Robolinho® делают возможным исполнение этой мечты.

А с 2017 года благодаря приложению AL-KO inTOUCH (опция) газонокосилки-роботы можно подключать к системе innogy SmartHome,

что позволит управлять ими не вставая с дивана или находясь в пути — с помощью смартфона или планшета. При этом роботу Robolinho® можно согласовывать с деятельностью другой техники, подключенной к системе SmartHome, например, с оросительной установкой. Для этого потребуется только маленький чип, который через беспроводное соединение подключается к системе innogy (связь осуществляется через энергоэффективную сеть дальнего радиуса действия). После успешного подсоединения всех компонентов в приложении можно задать множество настроек.

AL-KO inTOUCH (в продаже с середины 2017 г.)



С помощью AL-KO inTOUCH и системы innogy SmartHome газонокосилками-роботами Robolinho® можно управлять со смартфона или планшета — необходимые для этого комплектующие поступят в продажу в середине 2017 года, и в магазинах специализированной торговли Вам помогут модернизировать Ваш Robolinho®. Приложение для solo by AL-KO Robolinho® Mähroboter предлагает пользователям следующие возможности:

- Управление:**
- Запуск и прекращение работы
 - Возвращение газонокосилки к базовой станции
- Конфигурация:**
- Гид по установке с пошаговой инструкцией
 - Настройка программ и времени кошения
 - Выбор точек начала работы
 - Активация и деактивация датчика дождя
 - Установка высоты уровня среза (только у моделей Robolinho® 4000 и 4100)
 - Выбор языка меню
- Контроль статусов состояния:**
- Отображение актуального вида деятельности (напр. кошение или зарядка)
 - Сообщение о неисправности по E-Mail, SMS или через Push-уведомление
 - Напряжение аккумуляторной батареи в настоящий момент
 - Информация о следующем сеансе работы или об оставшемся времени кошения
 - Версия прошивки и серийный номер



innogy



AL-KO
inTOUCH

НА ЛЮБОЙ РАЗМЕР И НА ЛЮБОЙ ВКУС

Robolinho® 1100

Для газонов площадью до 700 м²



Robolinho® 1100, выполненный в разных цветовых решениях, не только внесёт в ландшафт Вашего садового участка разнообразие красок, но и обеспечит тщательный уход газона площадью до 700 м². Технология двойных ножей позаботится о естественном удобрении газона: срезанная трава измельчается в корпусе косилки, а затем в виде мелкой мульчи вращивается обратно в газон. Артикул 127 404

Robolinho® 3100

Для газонов площадью до 1200 м²



Robolinho® 3100 обрабатывает газон площадью до 1200 м² абсолютно без Вашего участия. Помимо технологии двойных ножей газонокосилки этой серии оснащены также датчиком дождя и функцией выбора различных точек начала кошения. Даже самые труднодоступные места будут безупречно скошены. С помощью второй базовой станции самоходную газонокосилку можно запустить на другом отдельном участке.

Артикул 127 405

Robolinho® 4100

Для газонов площадью до 2000 м²



Самая большая модель газонокосилок серии Robolinho® удивит Вас не только размерами обрабатываемой площади – до 2000 м², но и обеспечит высокую эффективность работы в сочетании с заботой об окружающей среде. Наглядный ЖК-дисплей и электронная регулировка высоты среза облегчают управление, а мощный привод на колеса обеспечивает оптимальную проходимость даже в высокой траве. Вся работа выполняется автоматически.

Артикул 127 406

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайте www.solo.by/alko.com и www.alko.com.pl.

	Robolinho® 1100	Robolinho® 3100	Robolinho® 4100
Площадь газона*	макс. 700 м ²	макс. 1200 м ²	макс. 2000 м ²
Ширина захвата	28 см	30 см	32 см
Время кошения / зарядки (макс.)	55 / 45 мин	120 / 120 мин	180 / 170 мин
Габариты (ДхШхВ)	600x490x245 мм	600x490x245 мм	625x540x295 мм
Регулировка высоты среза	30-60 мм, ручная	30-60 мм, ручная	30-60 мм, электронная
Литий-ионный аккумулятор	2,25 Ач / 18 В	2,9 Ач / 25,2 В	4,4 Ач / 25,2 В
Уровень шума	макс. 65 дБ (А)	макс. 65 дБ (А)	макс. 65 дБ (А)
Технология двойных ножей	•	•	•
Датчик дождя	–	•	•
Выбор точек начала кошения	3	9	9
Возможность установки 2-ой базовой станции	–	•	•
Использование на втором газоне	–	опционально со 2-ой базовой станцией	опционально со 2-ой базовой станцией
Совместимость с AL-KO inTOUCH	•	•	•
Артикул	127 404	127 405	127 406
EAN	400 371 805 7157	400 371 805 7164	400 371 805 7171



AL-KO[®]
inTOUCH

Подробную информацию о подключении к системе SmartHome Вы найдете на стр. 14-15

Максимальная площадь обрабатываемого газона может варьироваться в зависимости от формы сада, а также количества и размера препятствий.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК-РОБОТОВ

Сменные корпусные крышки для Robolinho® 1100



Добавьте красок!
Сменить корпусную крышку
Robolinho® 1100 – быстро
и легко.

**Корпусная крышка
голубая**
Артикул 127 330
EAN 400 371 805 5160

**Корпусная крышка
оранжевая**
Артикул 127 328
EAN 400 371 805 5146

**Корпусная крышка
белая**
Артикул 127 329
EAN 400 371 805 5153



Гараж для газонокосилки-робота (без базовой станции)

Прозрачный навес обеспечит газонокосилке-роботу оптимальную защиту от погодных явлений во время простоя и зарядки, не препятствуя при этом функциональным процессам. Благодаря складному механизму навеса легкий доступ к панели управления газонокосилки.



Гараж для газонокосилки-робота, складной
подходит для всех моделей Robolinho®
Артикул 113 350
EAN 400 371 805 5672



Комплектующие

Кабель (150 м)
Артикул 119 462
EAN 400 371 835 1484

Базовая станция (с опорой)
Артикул 119 500
EAN 400 371 835 1897

Усиленный кабель на катушке (250 м)
Артикул 127 335
EAN 400 371 805 5924

Фиксаторы кабеля (90 шт.)
Артикул 119 461
EAN 400 371 835 1477



Набор для ремонта кабеля
Артикул 127 327
EAN 400 371 805 5139

Набор запасных ножей (3 x 2 шт.)
Артикул 127 400
EAN 400 371 805 7119

Ножевой диск с ножом
для Robolinho® 1000 / 1100: Артикул 127 401 EAN 400 371 805 7126
для Robolinho® 3000 / 3100: Артикул 127 402 EAN 400 371 805 7133
для Robolinho® 4000 / 4100: Артикул 127 403 EAN 400 371 805 7140

КОМПАКТНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ ГАЗОННЫЕ РАЙДЕРЫ



R 13-72.5 HD

R 7-62.5

Мал, да удал



Благодаря своим малым габаритам (общая ширина составляет всего лишь 78 см) этот мини-райдер пройдёт даже через узкие въездные ворота Вашего садового участка. Компактный и маневренный райдер прекрасно справится с любым участком, даже если он не идеален по форме и рельефу. Режущий механизм с шириной захвата 62 см обеспечивает безупречный результат кошения, а мощный двигатель Briggs&Stratton 4,6 кВт – отличную проходимость.

Артикул 127 306

R 13-72.5 HD

Кошение + маневренность



Этот райдер с габаритной шириной всего 78 см, функцией мульчирования, мощным двигателем Briggs&Stratton и шириной захвата 72 см идеально подходит для работы на садовых площадях со сложным рельефом. Модель оснащена двумя педалями для удобной езды вперёд и назад. После окончания работы Вы легко установите райдер в вертикальное положение – для легкой очистки и компактного хранения.

Артикул 127 311

Валкоукладчик: Артикул 127 377, EAN 400 371 805 5962

Сцепное устройство: Артикул 127 378, EAN 400 371 805 5979

	R 7-62.5	R 13-72.5 HD
Двигатель	Briggs&Stratton 950E (1 цилиндр)	Briggs&Stratton PB 3130 AVS (1 цилиндр)
см³ / кВт / об/мин	223 / 4,6 / 2900	344 / 6,8 / 2900
Ширина захвата / радиус кошения	62 / 93 см	72 / 62 см
Регулировка высоты среза	централ., 4-ступенчатая	централ., 7-ступенчатая
Высота среза	3–8 см	3–8 см
Привод (передний / задний ход)	4 передних передачи / 1 задняя передача	гидропривод с 2 педалями
Корпус / режущий механизм	сталь / 1 нож	сталь / 1 нож
Функция мульчирования	–	•
Скорость (вперёд / назад)	0–5 / 0–1,5 км/ч	0–8,6 / 0–3,2 км/ч
Колеса передние / задние (мм)	11x4.0–5 / 13x5.0–6	11x4.0–4 / 15x6.0–6
Артикул	127 306	127 311
EAN	400 371 805 4637	400 371 805 4644

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobylko.com и www.al-ko.com.ru.

КОГДА КОШЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ



T 15-110.6 HDS-A

Компактный и мощный



Данная модель газоного трактора с боковым выбросом и функцией мульчирования идеально подходит для больших площадей. Мощный двигатель марки AL-KO Pro и косилочный механизм с шириной захвата 110 см гарантируют высокую эффективность работы. Большие и широкие колеса обеспечивают отличную проходимость и не оставляют следов на траве. Педаль гидропривода и электромагнитная муфта ножа для удобного подключения и отключения косилочного механизма создают оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 372

T 18-110.6 HDS

Большая мощность для больших площадей



Мощный двигатель 10,0 кВт марки Briggs&Stratton серии Intek 4175, ширина захвата косилочного механизма 110 см, педаль гидропривода, продуманный выбор для кошения с боковым выбросом. При необходимости насадку для бокового выброса можно легко и без помощи инструментов заменить на мульчирующий клин. Для использования трактора в зимний период Вы можете дополнительно приобрести снегоборочный щит.

Артикул 127 324

	T 15-110.6 HDS-A	T 18-110.6 HDS
Двигатель	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek Series 4175
см ³ /кВт / об/мин	452 / 8,5 / 2900	500 / 10,0 / 2900
Количество цилиндров	1	1
Ширина захвата / радиус кошения	110 / 80 см	110 / 80 см
Регулировка высоты среза	централ., 6-ступенчатая	централ., 6-ступенчатая
Высота среза	3-9 см	3-9 см
Привод (передний / задний ход)	гидропривод с педалью	гидропривод с педалью
Корпус косилки / ножи	сталь / 2 ножа	сталь / 2 ножа
Скорость (вперед / назад)	0-9 / 0-4 км/ч	0-9 / 0-4 км/ч
Колеса передние / задние (мм)	15x6.0-6 / 18x8.5-8	15x6.0-6 / 18x8.5-8
Артикул	127 372	127 324
EAN	400 371 805 5825	400 371 805 5108

КРАСИВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ВАШЕГО САДА

Большой травосборник с телескопической ручкой или с пневматической пружиной*

Педаля гидропривода

Функция мульчирования – опционально



Руль с шероховатой поверхностью

Удобное регулируемое сиденье

Мощные двигатели от Briggs&Stratton и AL-KO

Возможность установки снегоборочного щита

Скашивание вплотную к краям

* у модели T 16-102.6 HD V2

T 13-92.5 HD

Идеален для ровных участков



Эта базовая модель оснащена всем, что необходимо для удобной работы на средних и больших газонных площадях: косилочный механизм с шириной захвата 92 см, мощный двигатель Briggs&Stratton 6,8 кВт и гидропривод с эргономично расположенными педалями. Оптимальная точка опоры и телескопический рычаг обеспечивают легкость механического опорожнения травосборника. Для этой модели предусмотрен также мульчирующий клин (приобретается отдельно).

Артикул 127 155

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ

Газонные тракторы с задним выбросом

T 15-92.6 HD-A

Больше мощности кошению



Отличный результат за небольшие деньги – таков девиз этой компактной базовой модели трактора, которая представляет собой не только хорошее соотношение цены и качества, но и обладает отличными характеристиками: высокопроизводительный двигатель AL-KO Pro с верхним расположением клапанов и мощностью 7,7 кВт, косилочный механизм с шириной захвата 92 см, педаль гидропривода и большой тканевый травосборник.

Артикул 127 365

T 15-102.6 HD-A

Для больших площадей



Косилочный механизм с шириной захвата 102 см в сочетании с мощным двигателем AL-KO Pro 7,4 кВт создают необходимые условия для ухода за газонами с большой площадью. Легкодоступные элементы управления гарантируют неумолимую работу, а низкая подножка обеспечивает удобство при посадке и высадке.

Артикул 127 366

T 16-102.6 HD V2

«Рабочая лошадка» с 2 цилиндрами



Ширина захвата 102 см, мощный двухцилиндровый двигатель 8,9 кВт от Briggs&Stratton с низким уровнем вибрации — этот трактор готов к работе на любом участке. Надежная крутильно-жесткая рама гарантирует долгий срок службы, а легкодоступные элементы управления и травосборник объемом 300 литров с пневматической пружиной обеспечивают простоту эксплуатации.

Артикул 127 410

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/alko и www.al-ko.com.ru.

«КОРОЛЕВСКАЯ СЕРИЯ» ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ

Мощность и комфорт

Газонный трактор solo by AL-KO - это не только универсальный помощник для сада, но и максимум удовольствия для водителя, ведь это почти автомобиль. Вы ощутите комфорт, как только сядете за руль. Вы можете полностью положиться на его надёжность и испытать настоящую радость, нарезая круги по своему саду. Просто поверните ключ и нажмите на газ! Надёжные трактора с 4-тактными двигателями и шириной захвата до 125 см удовлетворят самые высокие требования и справятся с любой задачей.

Ступенчатая регулировка
водительского сиденья

Опорожнение травосборника при
помощи телескопической ручки
или нажатием кнопки**

Большой травосборник со звуковым
сигналом заполнения

Легкодоступные
элементы управления

Низкая подножка
и большое пространство
для ног

Широкопрофильные
шины для оптимальной
проходимости

Косилочный механизм на
шарикоподшипниках,
с низким уровнем вибрации

Наглядный
электронный дисплей*

Штуцер топливного
бака расположен
снаружи

Мощные 4-тактные
двигатели

Расположенные рядом
педали переднего
и заднего хода

Большой выбор
навесного оборудования

СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

T 15-95.6 HD-A

Косим с удовольствием



Эта базовая модель газонного трактора с шириной захвата 95 см, мощным двигателем AL-KO 7,7 кВт, педалью гидродрифта и функцией мульчирования (опция) представляет собой хорошее соотношение цены и качества. Благодаря легкодоступным элементам управления и электромагнитной муфте ножа для удобного включения и выключения косильного механизма процесс кошения предельно прост и удобен.

Артикул 127 367

T 16-95.6 HD V2

2 цилиндра под капотом



Трактор с 2-цилиндровым мощным двигателем 9,6 кВт является оптимальным решением для местности со сложным рельефом. Расположенные рядом педали переднего и заднего хода значительно облегчают работу. Еще больший комфорт обеспечит электрическое опорожнение травосборника, эта опция может быть установлена по желанию пользователя.

Артикул 127 369

T 15-105.6 HD-A

Захват 105 см



Трактор с шириной захвата 105 см, мощный двигатель AL-KO Pro и огромный травосборник объемом 310 л прекрасно подойдет для работы на больших и ровных площадях. Дополнительно приобретенные комплект для мульчирования и валкоуладчик позаботятся о естественном удобрении Вашего газона.

Артикул 127 368

T 16-105.6 HD V2

Для сложного рельефа



Надежный трактор с шириной захвата 105 см и высокопроизводительным 2-цилиндровым двигателем Briggs&Stratton мощностью 9,1 кВт идеально подходит для обработки больших площадей со сложным рельефом. Если во время работы бак опустеет, Вы легко сможете заправить трактор запасным топливом (8-литровая канистра в комплекте) через крышку бака, удобно расположенную сбоку.

Артикул 127 370

T 20-105.6 HD V2

Литая ось и коробка передач G700



Благодаря широкопрофильным шинам 23" и низкому центру тяжести этот трактор мощностью 11,3 кВт со встроенным толкателем и литой осью не только напоминает гоночный автомобиль, но и прекрасно балансирует на местности со сложным рельефом. Широкопрофильные шины, встроенная система круиз-контроля и полупрофессиональные компоненты двигателя обеспечивают отличную проходимость и равномерное скашивание травы.

Артикул 127 371

T 23-125.6 HD V2

Электронный дисплей и коробка передач G700



Эта модель с максимальной шириной захвата 125 см, синхронизированным косильным механизмом и сверхмощным 2-цилиндровым двигателем 14,4 кВт - идеальный выбор для владельцев садов - большой газонной площадью. Прочная крутильно-жесткая рама с С-образной трубой, передняя литая ось и полупрофессиональные компоненты двигателя гарантируют долговечность трактора. Толкатель, электронный дисплей и встроенная система круиз-контроля дополняют комплектацию данной модели.

Артикул 127 363

ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ — ОТ МАЛЕНЬКИХ ДО БОЛЬШИХ



	T 13-92.5 HD	T 15-92.6 HD-A	T 15-102.6 HD-A	T 16-102.6 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 15-105.6 HD-A	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 23-125.6 HD V2
Двигатель	Briggs&Stratton PB 3130 Series	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	AL-KO Pro 450	Briggs&Stratton Intek 7160 Series	Briggs&Stratton Intek 7200 Series V-Twin	Briggs&Stratton Intek 8240 Series
см³/ кВт / об/мин	344 / 6,2 / 2550	452 / 7,7 / 2550	452 / 7,4 / 2400	656 / 8,9 / 2400	452 / 7,7 / 2600	656 / 9,6 / 2600	452 / 7,5 / 2450	656 / 9,1 / 2450	656 / 11,3 / 2450	724 / 14,4 / 2900
Ширина захвата	92 см (2 ножа)	92 см (2 ножа)	102 см (2 ножа)	102 см (2 ножа)	95 см (2 ножа)	95 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	105 см (2 ножа)	125 см (2 ножа, синхронизир.)
Муфта ножа	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная	электромагнитная
Количество цилиндров	1 цилиндр	1 цилиндр	1 цилиндр	2 цилиндра	1 цилиндр	2 цилиндра	1 цилиндр	2 цилиндра	2 цилиндра	2 цилиндра
Привод	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (Т3)	гидропривод с педалью (G700)	гидропривод с педалью (G700)
Колёса передние/задние (дюймы)	13x5.0-6 / 18x6.5-8	13x5.0-6 / 18x6.5-8	13x5.0-6 / 18x6.5-8	15x6.0-6 / 18x6.5-8	15x6.0-6 / 20x10.0-8	15x6.0-6 / 20x10.0-8	15x6.0-6 / 20x10.0-8	16x6.5-8 / 23x10.5-12	16x6.5-8 / 23x10.5-12	16x6.5-8 / 23x10.5-12
Траваосборник	220 л	220 л	220 л	300 л	310 л	310 л	310 л	310 л	310 л	310 л
Опорожнение тракторника	телескопическая ручка	телескопическая ручка	телескопическая ручка + пневматич. пружина	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение	телескопическая ручка, опционально - электр. опорожнение
Мульчирование	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	•	опционально	•	•	•
Толкатель	-	-	-	-	опционально	опционально	опционально	опционально	•	•
Фары	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•
Литая ось	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Круиз-контроль	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Электронный дисплей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Габариты (ширина / длина)	100 / 232 см	100 / 232 см	110 / 232 см	110 / 254 см	100 / 251 см	100 / 251 см	110 / 251 см	110 / 251 см	110 / 256 см	130 / 256 см
Артикул	127 155	127 365	127 366	127 410	127 367	127 369	127 368	127 370	127 371	127 363
EAN	400 371 805 1858	400 371 805 5740	400 371 805 5757	400 371 805 7102	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5788	400 371 805 5801	400 371 805 5818	400 371 805 5719

Въездные ramпы



Прямая въездная ramпа

Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1,5 м / 2,0 м
Ширина: 214 мм / 225 мм
Артикул 130 569 | 130 585

Нагрузка (2 шт.): 1000 кг
Длина: 2,0 м / 2,5 м
Ширина: 258 мм / 260 мм
Артикул 130 590 | 130 570



Изогнутая въездная ramпа

Нагрузка (2 шт.): 400 кг
Длина: 1,5 м / 2,0 м
Ширина: 214 мм / 225 мм
Артикул 130 568 | 130 586

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobyalko.com и www.al-ko.com.ru.



ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ INTEK

Многие газонные тракторы solo by AL-KO оснащены высококачественными двигателями с воздушным охлаждением серии Intek от американского производителя Briggs&Stratton. Эта серия считается лучшей из существующих на сегодняшний день среди двигателей для газонных тракторов. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, принудительной смазке под давлением с масляным фильтром, антивибрационной системе и современной OHV-технологии (верхнее расположение клапанов) эти двигатели являются чрезвычайно долговечными и надёжными, даже при активной и ежедневной эксплуатации.

НАША КОМПЛЕКТАЦИЯ УСТАНОВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Один взгляд – и все под контролем

Благодаря наглядному электронному дисплею у водителя трактора Т 23-125.6 HD V2 всегда всё под контролем: счётчик часов, заряд аккумулятора, запас топлива в баке и состояние системы безопасности.



Газонные тракторы с задним выбросом

Комплектующие

	T15-95.6 HD-A	T16-95.6 HD V2	T15-105.6 HD-A	T16-105.6 HD V2	T20-105.6 HD V2	T23-125.6 HD V2	T13-92.5 HD	T15-92.6 HD-A	T15-102.6 HD-A	T16-102.6 HD V2	T15-110.6 HD-A	T18-110.6 HD S
Толкатель Артикул 119 658, EAN 4003718353464	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Электр. опорожнение травосборника Артикул 119 602, EAN 4003718352948	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Комплект для мульчирования на 92 / 95 см Артикул 118 885, EAN 4003718345643	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Комплект для мульчирования на 102 / 105 см Артикул 119 656, EAN 4003718353440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект для мульчирования на 125 см Артикул 119 605, EAN 4003718352979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Валкоуладчик Артикул 119 606, EAN 4003718352986	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Валкоуладчик Артикул 110 981, EAN 4003718027792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Щепное устройство Артикул 119 608, EAN 4003718353006	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Щепное устройство Артикул 110 813, EAN 4003718025644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чехол для трактора Артикул 127 298, EAN 4003718053821	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Прицеп Артикул 110 804, EAN 4003718025439	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Садовый валик Артикул 130 539, EAN 5769720330617	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Зарядное устройство Артикул 119 135, EAN 4003718347968	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Снегооборочный щит (вкл. навесную раму) Артикул 119 600, EAN 4003718352924	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Снегооборочный щит (дополнительно необходимо артикул 112250) Артикул 110 807, EAN 4003718025460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Навесная рама (отдельно) Артикул 110 601, EAN 4003718352931	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Навесная рама (отдельно) Артикул 112 250, EAN 4003718032956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 18" (пара) Артикул 112 338, EAN 4003718034240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 18" (пара) Артикул 112 339, EAN 4003718034257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 20" (пара) Артикул 127 333, EAN 4003718045306	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Цепи противоскольжения 23" (пара) Артикул 113 137, EAN 4003718048643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ящик для транспортировки Артикул 127 316, EAN 4003718054736	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Коврик для ног Артикул 118 912, EAN 4003718345742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайте www.solo.by/ko.com и www.al-ko.com.ru.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

ТЕХНИКА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ВСЕ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ



Легкодоступный топливный бак с датчиком уровня заполнения

Эргономичное сиденье

Мощный двигатель Intek от Briggs&Stratton

Легкодоступные элементы управления

Низкий центр тяжести и отсутствие препятствий при посадке и высадке

Передний или полный привод

Компактный и маневренный

Оптимальная проходимость благодаря широкопрофильным шинам

Руль с шероховатой поверхностью

Гидропривод

Прочная рама

Простота переоснащения

Большой выбор навесного оборудования

Регулировка положения косилочной деки для удобной очистки

Садовый райдер для решения разных задач

Скосить траву, убрать снег или подмести тротуары – всё эти задачи решит райдер solo by AL-KO при помощи соответствующего навесного оборудования. Кроме того, он подкупает своей маневренностью, компактной и прочной конструкцией, а также простотой переоснащения. Полный привод (FC13-90.5 HD 4WD) обеспечивает оптимальную проходимость и способность преодолевать склоны. В качестве альтернативы есть также модель и без полного привода – FC13-90.5 HD 2WD.

САДОВЫЕ РАЙДЕРЫ — ТЕХНИКА ДЛЯ ВСЕХ СЕЗОНОВ

FC13-90.6 HD 2WD

Универсальность применения



Садовый райдер, оборудованный фронтальным косилочным механизмом с шириной захвата 90 см (2 ножа) идеально подходит для мульчирования садовых площадей большого размера. Для удобства техобслуживания, чистки и хранения косилочный механизм откидывается наверх. Легко устанавливаемый в косилочный механизм клин позволяет косить даже высокую траву, а срезанный материал аккуратно укладывается за райдером.

Артикул 127 381

FC13-90.6 HD 4WD

Универсальный райдер с полным приводом



Прочная конструкция, привод обеих осей, большой топливный бак, возможность установки навесного оборудования (фронтального косилочного механизма, подметального блока или снегоборочного щита), удобное подключение и настройка прямо с водительского сиденья – эта полноприводная модель будет для Вас незаменимым помощником круглый год. Удобно расположенное водительское сиденье, низкая подножка, большое пространство для ног и отсутствие препятствий при посадке и высадке – и в плане комфорта здесь все на высшем уровне.

Артикул 127 382



МОЩНЫЙ ПРИВОД БЛАГОДАРЯ ДВИГАТЕЛЮ СЕРИИ INTEK

Чтобы ещё раз подчеркнуть надёжность и мощность своих садовых райдеров, solo by AL-KO делает ставку исключительно на высококачественные двигатели с воздушным охлаждением серии Intek от американского производителя Briggs&Stratton. Дело в том, что эта серия считается лучшей из существующих на сегодняшний день двигателей для газонных тракторов. Благодаря чугунной гильзе цилиндра, принудительной смазке под давлением с масляным фильтром, антивибрационной системе и современной технологии OHV (верхнее расположение клапанов) эти двигатели являются чрезвычайно долговечными и надёжными, даже при ежедневной и активной эксплуатации.



	FC13-90.6 HD 2WD	FC13-90.6 HD 4WD
Двигатель	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 цилиндр)	Briggs&Stratton Intek 3130 (1 цилиндр)
см³ / кВт / об/мин	344 / 7,4 / 3200	344 / 7,4 / 3200
Ширина захвата / Регулировка высоты среза (с FMD 90.5)	90 см (2 ножа) / 3–9 см (4 ступени)	90 см (2 ножа) / 3–9 см (4 ступени)
Рулевое управление	задние колеса	задние колеса
Привод / привод на колёса	гидропривод / передняя ось	гидропривод / полный (2 ведущих осей)
Генератор / батарея	9 А / 12 В / 17 Ач	9 А / 12 В / 17 Ач
Объём топливного бака	8,5 л	8,5 л
Радиус кошения (с FMD 90.5)	95 см	95 см
Муфта ножа	электромагнитная	электромагнитная
Колеса	15x6.0-6	15x6.0-6
Габариты с косилочным механизмом (ДхШхВ)	211x97x110 см	220x97x110 см
Артикул	127 381	127 382
EAN	400 371 805 6082	400 371 805 6099

Комплектующие (не входят в комплект поставки)



Фронтальный косилочный механизм FMD 90.6
Артикул 127 383
EAN 400 371 805 6105



Снегоборочный щит FSP 100.5
Артикул 127 310
EAN 400 371 805 4699



Фронтальный подметальный блок FSD 100.5
Артикул 127 315
EAN 400 371 805 4682



Цепи противоскольжения
Артикул 112 985
EAN 400 371 804 5470

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайте www.solobyalko.com или www.al-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей 5010 или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

МОЩНАЯ ТЕХНИКА С КОРПУСОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

От профессионалов для профессионалов

Литой алюминиевый корпус бензиновых газонокосилок solo by AL-KO не только гарантирует высокую прочность, долговечность и оптимальную аэродинамику, он также устойчив к скручиванию, ударопрочен, не подвержен ржавчине и снижает уровень шума работы двигателя. Наши газонокосилки с шириной захвата от 48 до 53 см и максимальным оснащением удовлетворят требования как взыскательных частных пользователей, так и профессионалов.



*отсутствует у модели 553 K

СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНИКИ В ЛУЧШЕМ СВЕТЕ ПРОЯВЛЕНИИ

553 K

Профессиональная модель с муфтой ножа



Эта профессиональная бензиновая газонокосилка с шириной захвата 53 см и двигателем марки Honda справится с любой задачей и любым газом. Прочный литой корпус из алюминия, защитный бампер, стальная арматура, усилители ручки, долговечный карданный привод и большие алюминиевые колеса на шарикоподшипниках с резиновыми шинами – с таким оснащением она готова ко всему. Надежная конструкция регулировки высоты среза на каждом колесе и функция подключения муфты ножа удачно дополняют оснащение данной модели.

Артикул 127 148

4855 SP Alu

Надежная и компактная



Компактная газонокосилка с корпусом из алюминия, шириной захвата 48 см и двигателем Briggs&Stratton мощностью 2,5 кВт соединила в себе многие достоинства профессиональной техники: привод на колеса, многоступенчатая регулировка ручки управления с алюминиевыми креплениями, большой тканевый травосборник, централизованная регулировка высоты среза, большие колеса XXL на шарикоподшипниках и встроенная фронтальная ручка для удобной транспортировки.

Артикул 127 125

5375 VS Alu

С прочными стальными дисками



Эта надежная газонокосилка с шириной захвата 52 см, двигателем 3,1 кВт, очень высоким аэродинамическим литым корпусом из алюминия и максимальным оснащением приятно удивит Вас превосходными результатами своей работы (кошение и сбор травы). Прочные стальные диски и рисунок протектора с высокими тягово-сцепными свойствами обеспечивают оптимальную проходимость на любой поверхности, а привод колёс с бесступенчатой регулировкой скорости – максимальный комфорт во время движения.

Артикул 127 126

5375 VSC Alu

Стальные диски и муфта ножа



Как и модель 5375 VS Alu, эта газонокосилка с корпусом из высокопрочного алюминия, шириной захвата 52 см и мощным двигателем Briggs&Stratton впечатляет уровнем своей производительности. Отличительной особенностью этой модели является встроенная функция независимого подключения муфты ножа, благодаря которой освободить заполненный травосборник можно в процессе работы, не выключая двигатель, что экономит Ваше время и силы.

Артикул 127 127



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ru или www.al-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе модели solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей 5010 или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

ГАЗОКОСИЛКИ С ВЫСОКОПРОЧНЫМ КОРПУСОМ



	553 K	4855 SP Alu	5375 VS Alu	5375 VSC Alu
Ширина захвата	53 см	48 см	52 см	52 см
Мульчирование / Боковой выброс	опционально / –	• / •	• / •	• / •
Высота среза / Регулировка высоты среза	26–82 мм / ось колеса / на каждом колесе, 7-ступен.	30–85 мм/центр., 6-ступенчатая	30–85 мм/центр., 6-ступенчатая	30–85 мм/центр., 6-ступенчатая
Двигатель см³/ кВт / об/мин	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2800	B&S Series 675 EX 190 / 2,5 / 2800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2800
Привод на колёса	2 передачи (карданный)	1 передача	вариатор	вариатор
Корпус косилки	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Объём травосборника	75 л	75 л	75 л	75 л
Панель управления	–	• (экслюзив)	• (экслюзив)	• (экслюзив)
Регулируемая по высоте ручка	•	•	•	•
Муфта ножа	•	–	–	•
Колеса передние / задние	244 / 244 мм (алюминий)	200 / 280 мм	200 / 280 мм (сталь)	200 / 280 мм (сталь)
Масса (брутто / нетто)	65,6 / 60,4 кг	52,9 / 47,6 кг	57 / 51,7 кг	61,3 / 56 кг
Артикул	127 148	127 125	127 126	127 127
EAN	400 371 805 1681	400 371 805 1285	400 371 805 1292	400 371 805 1308

Запасной нож	119 260	119 167	119 167
Артикул / EAN	400 371 834 9351	400 371 834 8286	400 371 834 8286



Кроме кошения и сбора бензиновые газонокосилки профессиональной серии solo by AL-KO выполняют ещё 3 функции – благодаря мульчирующему клину (фото слева), дефлектору (среднее фото) и каналу бокового выброса (фото справа). Идеальное решение для обработки больших участков и фруктовых садов.

Благодаря функции вертикального хранения (фото справа) газонокосилку удобно хранить, а также осуществлять замену ножей и чистку.



Масла



Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями SAE 30, 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952



Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями 10W40, 1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сопутствующие товары



Сервисный набор
Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172



Чехол для газонокосилки
ветро- и водонепроницаемый
Артикул 127 297
EAN 400 371 805 3814



Набор для мульчирования для 553 K
Артикул 126 680
EAN 400 596 659 4285

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99, а также на сайте www.solo.by/ko.com и www.al-ko.com.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей 500 или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



МУЛЬТИТАЛАНТЫ СО СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ

Кошение вместо усилий

Инновационные аккумуляторные и классические бензиновые газонокосилки solo by AL-KO восхищают не только прочным корпусом из высококачественной стали и широким ассортиментом мощных двигателей, но и продуманным оснащением, индивидуально подобранным для каждой модели. На выбор предлагаются модели с различными вариантами ручек управления, травосборников и приводов колёс. Кроме того, в ассортименте представлены модели с боковым выбросом и без него, а также с функцией мульчирования.



Прорезиненная ручка

Легкодоступные
элементы управления

Встроенный
индикатор уровня
заполнения

Тканевый или
пластиковый
травосборник

Алюминиевые усилители ручки*

Централизованная регулировка
высоты среза*

Высокопрочный корпус из стали

Функция мульчирования
и боковой выброс*

Большие колёса XL-/XXL лёгкого
хода из стали или пластика

Удобный привод на колёса*

Многоступенчатая регулировка
ручки управления*

Легкий запуск

Инновационный двигатель,
работающий на аккумуляторе,
или 4-тактные двигатели
от AL-KO или Briggs&Stratton

Встроенная фронтальная ручка для транспортировки

* Не у всех моделей

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ + ИДЕАЛЬНЫЕ ГАЗОНЫ

POWER FLEX

4237 Li SP

Маневренная аккумуляторная газонокосилка


Экологичное кошение — цель следующего этапа развития газонной техники. Благодаря высокопроизводительному литий-ионному аккумулятору мощностью 36 В и ёмкостью батареи 7,5 Ач газонокосилка 4237 Li SP гарантирует безупречное качество кошения уровня зарекомендовавшей себя техники solo by AL-KO — при этом с низким уровнем шума и без выхлопных газов. Удовольствие от кошения дополняют централизованная регулировка высоты среза, пластиковый травосборник объемом 70 литров и прочее оснащение.

Артикул 127 388

4757 Li SP

Многофункциональность + аккумулятор


Эффективное кошение с низким уровнем шума и без вредных выбросов — аккумуляторная газонокосилка 4757 Li SP с шириной захвата 46 см не только станет надежным помощником для экологически сознательных садоводов, но и порадует полупрофессиональных пользователей. Данная модель работает на мощном аккумуляторе 36 Вольт/7,5 Ач и оснащена дополнительными функциями: мульчирование и боковой выброс.

Артикул 127 389

	4237 Li SP	4757 Li SP
Ширина захвата	42 см	46 см
Площадь газона (на 1 заряд аккумулятора)	600 м²	700 м²
Мульчирование / Боковой выброс	- / -	• / •
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм централ.	30–80 мм централ.
Аккумулятор	36 В / 7,5 Ач / литий-ионный	36 В / 7,5 Ач / литий-ионный
Время работы / зарядки (макс.) *	30 / 150 мин	30 / 150 мин
Привод на колёса	1 передача	1 передача
Корпус косилки	сталь	сталь
Объём травосборника	70 л	70 л
Колеса передние / задние (мм)	180 / 220 мм	200 / 280 мм
Масса (нетто)	28,0 кг	32,0 кг
Артикул EAN	127 388 400 371 805 6471	127 389 400 371 805 6488
Запасной нож Артикул / EAN	113 347 400 371 805 5658	113 348 400 371 805 5665

Аккумулятор и зарядное устройство PowerFlex


Аккумулятор PowerFlex мощностью 36 В и с ёмкостью батареи 7,5 Ач впечатляет своей производительностью: газонокосилка с таким аккумулятором может обработать за один заряд до 700 м² (в зависимости от особенностей сада и качества травы). Благодаря литий-ионной технологии аккумулятор не разряжается во время хранения и отличается чрезвычайно долгим сроком службы. Светодиодный индикатор позволяет отслеживать актуальное состояние заряда. Когда аккумулятор разрядится, его можно легко и быстро заменить. Время зарядки составляет около 2,5 часов.

**Аккумулятор PowerFlex
36 В / 7,5 Ач / литий-ионный**
Артикул 127 390
EAN 400 371 805 6495

**Зарядное устройство для
аккумулятора PowerFlex 36 В**
Артикул 127 391
EAN 400 371 805 6518

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайте www.solo.by/ko.com или www.al-ko.com.pl.

* Максимальная площадь обрабатываемой газонной территории может варьироваться в зависимости от погодных условий, качества среза травы, мезорельефа, а также структуры сада и качества прележки.

КОМПАКТНЫЕ И МОЩНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

4236 P-A

Маленькая и маневренная



Мал, да удал – так можно охарактеризовать наши маневренные бензиновые газонокосилки с шириной захвата 42 см и двигателем 2,1 кВт марки AL-KO с верхним расположением клапанов, который обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива. Система QuickStart гарантирует особенно лёгкий и быстрый запуск двигателя.

Артикул 127 331

4236 P-A

Компактная модель с приводом на колеса



Косение, сбор, мульчирование и боковой выброс в сочетании с удобным приводом на колеса – вот так косение превращается в удовольствие. Кроме того, эта газонокосилка с шириной захвата 42 см имеет прочный корпус из высококачественной стали, большие колеса XL лёгкого хода, тканевый травосборник объёмом 70 л и мощный двигатель с системой легкого старта.

Артикул 127 348

4735 P-B

Функциональность + практичность



Эта модель с надежным стальным корпусом, шириной захвата 46 см, пластиковым травосборником объёмом 70 л и высокопроизводительным двигателем 2,0 кВт от Briggs&Stratton подкупает не только своей функциональностью и ценой, но также и комфортом эксплуатации – ее обеспечивают централизованная регулировка высоты среза, большие колеса XXL на шарикоподшипниках и практичная фронтальная ручка для транспортировки.

Артикул 127 218

4735 SP-A

Удобный привод на колеса



С помощью этой лёгкой и маневренной газонокосилки с шириной захвата 46 см и приводом на колеса Вы быстро и без усилий обработаете газон средних размеров. Аэродинамическая форма корпуса и травосборника гарантирует исключительное качество косения и сбора травы, а централизованная регулировка высоты среза и большие колеса XXL на шарикоподшипниках обеспечат оптимальный комфорт управления.

Артикул 127 116

4735 SP

Привод на колеса и шины XXL



Централизованная регулировка высоты среза, удобный привод на колеса, большой травосборник с индикатором уровня заполнения и колеса XXL на шарикоподшипниках, обеспечивающие отличную проходимость – все эти достоинства компактной бензиновой газонокосилки с мощным двигателем Briggs&Stratton не оставят равнодушным даже самого взыскательного пользователя. А встроенная в корпус газонокосилки ручка для транспортировки поможет преодолеть лестницы и другие препятствия.

Артикул 127 307

4750 VS

Модель класса «Комфорт» с вариатором



Отличительными чертами этого мультиталанта с приводом на колеса, бесступенчатым вариатором и мощным двигателем марки Briggs&Stratton 2,6 кВт являются также функция бокового выброса, многоступенчатая регулировка ручки управления, встроенная в корпус фронтальная ручка для удобной транспортировки, легкодоступные элементы управления, прорезиненная ручка и тканевый травосборник очень большого размера с индикатором уровня заполнения.

Артикул 127 393

ГАЗОНОКОСИЛКИ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

5235 SP-A

Ширина захвата 51 см



Базовая модель с шириной захвата 51 см, приводом на колеса, централизованной регулировкой высоты среза и большими колёсами XXL лёгкого хода создаёт все условия для комфортной и плодотворной работы. Газонокосилка оснащена мощным OHV – двигателем 2,3 кВт марки AL-KO, который благодаря верхнему расположению клапанов обеспечивает высокую производительность при небольшом расходе топлива.

Артикул 127 117

5257 VS

Модель класса «Комфорт» с вариатором



Кошение без труда – таков девиз этой бензиновой газонокосилки, ведь управлять ею очень легко – благодаря эргономичной ручке, приводу на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости, а также централизованной регулировке высоты среза и большим колёсам XXL на шарикоподшипниках. Корпус из высококачественной стали с дополнительной боковой защитой и алюминиевые усилители ручки делают газонокосилку ещё более надежной и прочной.

Артикул 127 394

5275 VS

Модель премиум-класса



Большие стальные колёса XXL на шарикоподшипниках с нескользящим профилем, алюминиевые усилители ручки, мощный двигатель Briggs&Stratton IC (3,1 кВт), а также привод на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости делают эту универсальную газонокосилку с шириной захвата 51 см инструментом для обработки любых участков. Газонокосилка оснащена эргономичной эксклюзивной ручкой управления с многоступенчатой регулировкой для подгонки под рост пользователя. Встроенная в корпус фронтальная ручка поможет преодолеть препятствия и облегчит транспортировку.

Артикул 127 124

Масла



Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями SAE 30, 0,6 л
Артикул 112 888
EAN 400 371 804 3952

Масло для газонокосилок с 4-тактными двигателями 10W40, 1,0 л
Артикул 112 901
EAN 400 371 804 4089

Сопутствующие товары



Сервисный набор
Для простой замены масла в двигателях
Артикул 106 118
EAN 400 371 800 5172



БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ С КОРПУСОМ ИЗ СТАЛИ



	4236 P-A	4236 SP-A	4735 P-B	4735 SP-A	4735 SP	4757 VS	5235 SP-A	5257 VS	5275 VS
Ширина захвата	42 см	42 см	46 см	46 см	46 см	46 см	51 см	51 см	51 см
Мульчирование / Боковой выброс	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / •	• / •
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–70 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.
Двигатель см³ / кВт / об/мин	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	AL-KO Pro 140 QSS 140 / 2,1 / 2850	B&S Series 500 E 140 / 2,0 / 2900	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	AL-KO Pro 160 QSS 159 / 2,3 / 2850	B&S Series 675 EXi 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 850 E/IC 190 / 3,1 / 2800
Привод на колёса	-	1 передача	-	1 передача	1 передача	вариатор	1 передача	вариатор	вариатор
Корпус косилки	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Объём травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л	70 л
Панель управления	-	-	-	-	-	•	-	•	• (экслюзив)
Регулируемая по высоте ручка	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Электростартер	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Колеса передние / задние	180 / 205 мм	180 / 220 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм	200 / 280 мм
Масса (брутто / нетто)	36,7 / 31,8 кг	38,7 / 34,1 кг	34,6 / 30,0 кг	40,4 / 35,8 кг	36,6 / 32,0 кг	40,0 / 35,4 кг	42,1 / 37,2 кг	42,0 / 37,3 кг	47,9 / 43,2 кг
Артикул	127 331	127 348	127 218	127 116	127 307	127 393	127 117	127 394	127 124
EAN	400 371 805 5221	400 371 805 5955	400 371 805 2503	400 371 805 1193	400 371 805 4583	400 371 805 6679	400 371 805 1209	400 371 805 6686	400 371 805 1278
Запасной нож	113 138	113 138	113 057	113 057	113 057	113 057	113 058	113 058	113 058
Артикул / EAN	400 371 804 8650	400 371 804 8650	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7288	400 371 804 7288	400 371 804 7288

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99,
а также на сайте www.solobyko.com и www.al-ko.com.ru.

ПУТЬ К УХОЖЕННОМУ ГАЗОНУ – ЛЕГОК И ПРОСТ

4736 VSI

Компактность + электростартер



Основной характеристикой данной модели является электростартер нового поколения, который благодаря современной литий-ионной технологии значительно упрощает запуск газонокосилки – достаточно лишь повернуть ключ зажигания. Также эта модель отличается удобством управления за счет привода на колеса с бесступенчатой регулировкой скорости.

Артикул 127 332

4755 VSI

Электростартер и боковой выброс



Удобный старт одним поворотом ключа и полный контроль за процессом кошения благодаря эргономичной ручке, легкодоступным элементам управления и эргономичному дуговому выключателю – вот отличительные характеристики этой модели. Также стоит отметить большой тканевый травосборник, прочную конструкцию ручки с алюминиевыми усилителями и бампер для дополнительной защиты корпуса газонокосилки.

Артикул 127 120

	4736 VSI	4755 VSI
Ширина захвата	46 см	46 см
Мульчирование / Боковой выброс	• / –	• / •
Высота среза / Регулировка высоты среза	30–80 мм / централ.	30–80 мм / централ.
Двигатель см ³ / кВт / об/мин	B&S Series 675 IS 163 / 2,6 / 2800	B&S Series 775 IS 161 / 2,7 / 2800
Привод на колеса	вариатор	вариатор
Корпус носилки	сталь	сталь
Объем травосборника	70 л	70 л
Панель управления	–	•
Регулируемая по высоте ручка	–	–
Электростартер	•	•
Колеса передние / задние (мм)	200 / 280 мм	200 / 280 мм
Масса (брутто / нетто)	38,7 / 34,1 кг	44,2 / 39,5 кг
Артикул EAN	127 332 400 371 805 5238	127 120 400 371 805 1230
Запасной нож	113 057	113 057
Артикул / EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7271

Быстрый и уверенный старт с Instart

BRIGGS & STRATTON
instart^{is}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY



Если раньше для электростартера нужны были тяжёлые свинцово-гелевые батареи, то для легкого запуска инновационного двигателя Instart марки Briggs&Stratton достаточно маленького портативного литий-ионного аккумулятора в качестве источника энергии. Это не только значительно уменьшает вес самой газонокосилки, но также существенно облегчает обращение с ней и процесс заряда аккумулятора, благодаря новым технологиям эти процессы становятся намного проще и удобнее. Когда литий-ионный аккумулятор заряжен и установлен в газонокосилку, достаточно лишь повернуть ключ в замке-выключателе – и можно приступать к работе!

Существенный плюс: даже после долгого перерыва в использовании, например, в зимний период, аккумулятор готов к зарядке уже через несколько минут, и Вы снова сможете заряжать его так часто, как Вам нужно.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ko и www.al-ko.com.



МОТОКОСЫ



ЕЩЕ ОДИН ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ МАРКИ SOLO BY AL-KO

Мотокосы – для идеальной формы газона

От подравнивания небольших газонов до профессионального ухода за ландшафтом – мотокосы solo by AL-KO справятся с любой задачей, Вам остается только выбрать нужные насадки и двигатель с подходящей мощностью. В ассортименте также представлены различные варианты исполнения ручки и плечевого ремня, благодаря которым у Вас всегда всё будет под контролем.



*не у всех моделей

МОТОКОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕСЛОЖНЫХ И РАЗНООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ

116

Подравнивать газон – это просто



Эта лёгкая и удобная в обращении базовая модель с практичной L-образной ручкой, рабочим объёмом двигателя 25,4 см³ и мощностью 0,75 кВт идеальна для кошения и подравнивания высокой травы, а также удаления мелких кустарниковых порослей. Система лёгкого старта и центробежная муфта гарантируют бесперебойную эксплуатацию. Эргономичная ручка и оптимальный баланс веса изделия позаботятся о том, чтобы работа была для Вас неустойчивой.

Артикул 127 150

118 L

Для мелких кустарниковых порослей



Мотокоса с рабочим объёмом двигателя 32,6 см³ и мощностью 0,9 кВт – Ваш правильный выбор, если речь идёт об участке, где необходимо удалить дикорастущие травы и мелкие кустарниковые поросли. Система лёгкого старта гарантирует быстрый запуск мощного 2-тактного двигателя, а подходящие сменные насадки (нож и режущая леска) обеспечивают превосходный результат.

Артикул 127 151

118 B

С эргономичной ручкой



С помощью этой мощной мотокосы (0,9 кВт) Вы быстро и без усилий подравниваете края газона и удалите нежелательные мелкие поросли кустарника. Эргономичная ручка в форме велосипедного руля со встроенными элементами управления и регулируемая под Ваш индивидуальный рост, а также плечевой ремень обеспечат комфорт во время эксплуатации.

Артикул 127 152

107 L-S

Коса-мультиалант



Сочетание мобильности и multifunctionality – вот отличительная черта этой мотокосы. С помощью простого быстроразъёмного соединения Вы не только легко поменяете насадки, но и разберёте мотокосу после завершения работы на составные части для удобной транспортировки и хранения. Мотокоса оснащена 2-тактным двигателем с рабочим объёмом 32,6 см³ и магниевым картером, который гарантирует долгий срок службы.

Артикул 127 231

Сменные насадки для мотокосы 107 L-S



- 1) **Насадка-триммер с нейлоновой леской**
длина ручки 750 мм
(входит в комплект поставки мотокосы 107 L-S)
- 2) **Насадка-триммер со стальным ножом**
длина ручки 750 мм
Артикул 126555, EAN 401 596 669 5173
- 3) **Почвенная фреза**
длина ручки 750 мм
Артикул 126065, EAN 401 596 669 1502

- 4) **Насадка-высоторез**
длина ручки 750 мм, длина режущей шины 250 мм
Артикул 126063, EAN 401 596 669 2264

- 5) **Насадка-воздуходув**
длина ручки 750 мм
Артикул 126473, EAN 401 596 669 7153

- 6) **Удлинитель штанги 800 мм**
Артикул 126066, EAN 401 596 669 6088

- 7) **Удлинитель штанги 210 мм**
для установки насадки-кустореза
Артикул 126067, EAN 401 596 669 2653

- 8) **Насадка-кусторез**
длина ручки 750 мм
длина режущей шины 536 мм
Артикул 126061, EAN 401 596 669 2288

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ko.com и www.al-ko.com.ru.

ГДЕ НЕ ПРОЙДЕТ ГАЗОНОКОСИЛКА, ТАМ ВЫРУЧИТ МОТОКОСА

120

Мощное оружие против зарослей



Эта мотокоса с мощным двигателем 1,1 кВт и рабочим объёмом 42,7 см³ подходит для обработки даже сложных участков, сильно заросших сорняками и порослями кустарника. Эргономичный двойной плечевой ремень и регулируемая под индивидуальный рост пользователя велосипедная ручка создают комфортные условия для неумтомительной работы. Благодаря разъёмной ручке мотокосу можно одним движением руки разобрать на две части для удобной транспортировки и компактного хранения.

Артикул 127153

142 SB

Неизменно высокая производительность



Мощность, комфорт эксплуатации, легкость техобслуживания, двигатель 1,7 кВт, рабочий объём 40,7 см³ – с такими характеристиками эта мотокоса подходит как для частного использования, так и для применения в профессиональной сфере. Оснащённая прочной шпилькой с режущей пелкой и ножом для удаления зарослей, она справится с любой задачей, а антивибрационная система делает работу особенно комфортной.

Артикул 127 230

130 H

4-тактный двигатель – плавный ход



Эта модель мощностью 1,2 кВт – одна из немногих мотокос, оснащённых 4-тактным двигателем. Среди преимуществ – особая плавность хода и низкий уровень шума. Кроме того, такая мотокоса может работать на обычном бензине, а не на масляно-бензиновой смеси, как прочие мотокосы. Специальная эргономичная ручка позволяет сохранять естественную позу во время работы.

Артикул 127 232

142

Высокая мощность + отличный баланс



Эта мотокоса – еще один достойный представитель нашего бренда. Впечатляющий крутящий момент, сверхмощный двигатель 1,9 кВт с рабочим объёмом 40,7 см³ и двустороннее колесо вентилятора для эффективного охлаждения обеспечивают стабильную высокую производительность этого профессионального инструмента. А низкий расход топлива и большой объём бака (0,7 л) позволяют долго работать без перерывов.

Артикул 127 227

137 SB

Идеальный уход за ландшафтом



Эта универсальная мотокоса со сверхмощным двигателем 1,5 кВт и рабочим объёмом 36,5 см³ не только идеально подходит для удовлетворения потребностей взыскательных частных пользователей – учитывая ее экономичность и удобство использования и техобслуживания, ее также высоко ценят и профессионалы, работающие в сфере сельского или ландшафтного хозяйства и в садоводствах.

Артикул 127 229

154

Мотокоса для профессионалов



Эта модель с двигателем 2,3 кВт и рабочим объёмом 54,2 см³ создана специально для профессионального использования. Она просто восхищает своим качеством, удобством эксплуатации и легкостью техобслуживания. Также стоит отметить оптимизированную систему газоотвода, встроенную антивибрационную систему, отличное распределение веса и максимальный круг кошения, который значительно увеличивает производительность этой мотокосы.

Артикул 127 228

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МОТОКОСЫ



	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
Двигатель см³ / кВт / л.с.	2-тактный 25,4 / 0,75 / 1,0	2-тактный 32,6 / 0,9 / 1,2	2-тактный 32,6 / 0,9 / 1,2	2-тактный 32,6 / 0,9 / 1,2	2-тактный 42,7 / 1,1 / 1,5	4-тактный 35,8 / 1,2 / 1,6	2-тактный 36,5 / 1,5 / 2,0	2-тактный 40,7 / 1,7 / 2,3	2-тактный 40,7 / 1,9 / 2,6	2-тактный 54,2 / 2,3 / 3,1
Ширина захвата лезья	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	41 см	–	–
Ширина захвата ножа	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	25 см	30 см	30 см
Ручка управления	L-образная	L-образная	велосипедный руль	L-образная	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль	велосипедный руль
Плечевой ремень базовой / полупроф. / проф.	- / - / -	- / - / -	• / - / -	- / - / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •
Лезья / нож	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •
Объем бака	0,65 л	1,0 л	1,0 л	1,0 л	1,1 л	0,65 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л
Штанга Ø Праймер / ниппель	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	24 мм • / -	28 мм • / -	28 мм • / •	28 мм • / •	30 мм • / •	30 мм • / •
Антивибрационная система	–	–	–	–	–	•	•	•	профессиональная	профессиональная
Масса	5,6 кг	6,1 кг	7,2 кг	6,2 кг	8,0 кг	7,3 кг	7,7 кг	7,7 кг	8,3 кг	8,3 кг
Артикул	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153	127 232	127 229	127 230	127 227	127 228
EAN	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841	400 371 805 2640	400 371 805 2619	400 371 805 2626	400 371 805 2596	400 371 805 2602

Запасная шпилька Артикул / EAN	127 234 400 371 805 2664	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 235 400 371 805 2671	127 236 400 371 805 2688	127 236 400 371 805 2688
Запасной нож Артикул / EAN	127 308 400 371 805 4613	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 240 400 371 805 2725	127 241 400 371 805 2732	127 241 400 371 805 2732





Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ko и www.al-ko.com.ru.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОТОКОС

	Артикул	EAN	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
Запасная шпулка (базовая) M 10x1,25 л	127 234	400 371 805 2664	*	*	*	*	*	*	*	*	–	–
Запасная шпулка (полупроф.) M 10x1,25 л	127 235	400 371 805 2671	*	*	*	*	*	*	*	*	–	–
Запасная шпулка (базовая) M 12x1,5 л	127 236	400 371 805 2688	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*
Запасная шпулка (проф.) M 12x1,5 л	127 237	400 371 805 2695	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*
Нож для травы 250x25,4 (3-зубчатый)	127 308	400 371 805 4613	*	–	–	–	–	–	–	–	–	*
Нож для травы 230x20 (4-зубчатый)	127 239	400 371 805 2718	–	*	–	*	*	*	*	*	*	*
Нож для кустарниковой поросли 250x20 (3-зубчатый)	127 240	400 371 805 2725	–	*	–	*	*	*	*	*	*	*
Нож для кустарниковой поросли 300x20 (3-зубчатый)	127 241	400 371 805 2732	–	*	–	*	*	*	*	*	*	*
Пильный диск 200x20 (многозубчатый)	127 242	400 371 805 2749	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*
Плечевой ремень (базовый)	127 250	400 371 805 2824	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Плечевой ремень (полупроф.)	127 251	400 371 805 2831	–	–	–	*	*	*	*	*	*	*
Плечевой ремень (проф.)	127 252	400 371 805 2848	–	–	–	*	*	*	*	*	*	*




Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.byalko.com и www.al-ko.com.pl.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ШПУЛКИ С ЛЕСКОЙ ДЛЯ МОТОКОС

Сечение	Диаметр	Длина	Артикул	EAN
круглое	1,3 мм	15 м	113 481	400 371 805 6693
		50 м	113 482	400 371 805 6709
круглое	1,6 мм	15 м	113 483	400 371 805 6716
		50 м	113 484	400 371 805 6723
круглое	2,0 мм	15 м	113 485	400 371 805 6730
		50 м	113 486	400 371 805 6747
круглое	2,4 мм	15 м	113 487	400 371 805 6754
		44 м	113 488	400 371 805 6761
		88 м	113 489	400 371 805 6778
круглое	2,7 мм	15 м	113 490	400 371 805 6785
		72 м	113 491	400 371 805 6792
круглое	3,0 мм	56 м	113 492	400 371 805 6808
		15 м	113 494	400 371 805 6822
квадратное	2,4 мм	46 м	113 495	400 371 805 6839
		15 м	113 496	400 371 805 6846
квадратное	2,7 мм	69 м	113 497	400 371 805 6853
		15 м	113 498	400 371 805 6860
квадратное	3,0 мм	57 м	113 499	400 371 805 6877
		15 м	113 500	400 371 805 6884
квадратное	3,3 мм	44 м	113 501	400 371 805 6891
		36 м	113 502	400 371 805 6907
квадратное	4,0 мм	25 м	113 504	400 371 805 6921
		37 м	113 505	400 371 805 6938
контур зуба пилы	3,0 мм	27 м	113 506	400 371 805 6945
контур зуба пилы	3,5 мм	27 м	113 506	400 371 805 6945



Вашему вниманию предлагаются на выбор оригинальные запасные шпулки с лесками различного сечения: круглого, квадратного, а также с контуром зуба пилы.



САДОВАЯ ТЕХНИКА



ФРОНТАЛЬНАЯ СЕНОКОСИЛКА

Фронтальные сенокосилки незаменимы при уходе за лугами с высокой травой. Они отлично косят как сено для кормов, так и дикорастущую траву. Благодаря подвижному отводящему щитку и небольшому расстоянию между колесами и режущим аппаратом улучшается качество укладки травы. Полностью закрытый кожух, защищающий переходящий привод от загрязнений, ножи особой закалки и регулируемые по высоте башмаки противоскольжения позаботятся о том, чтобы сенокосилка прослужила долго.

1 передача переднего хода и 1 передача заднего хода

Мощный бензиновый двигатель

Широкие пневматические шины для оптимальной проходимости

Башмаки противоскольжения с бесступенчатой регулировкой высоты

Регулируемая по высоте, амортизирующая ручка

Подвижный отводящий щиток для аккуратной укладки травы



Фронтальная сенокосилка

5001-R II

Универсальность применения

Двигатель см³/кВт / об/мин B&S E-Series 625 190 / 2,4 / 2900

Ширина захвата 102 см

Передача переднего хода •

Передача заднего хода •

Привод режущего аппарата (подключаемый) •

Размер шин (дюймы) 13" x 6,0-6

Электроражаживание -

Масса 60 кг

Артикул 127 300

EAN 400 371 805 4163



Комплектующие



Снегоуборочный щит SRS 850 для модели 5001-R II
Артикул 113 267
EAN 400 371 805 3975



Цепи противоскольжения для модели 5001-R II
Артикул 112883
EAN 400 371 804 3907

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.soloiballco.com и www.ai-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AI-KO возможна поставка аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AI-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ



7505 VR

Разрыхлит любой грунт



Двигатель	Honda GP 160
Номинальная мощность (кВт / об/мин)	3,6 / 3200
Рабочий объём (см³)	163
Передачи (переднего / заднего хода)	1 переднего хода / 1 заднего хода
Ширина захвата (см)	50 / 75
Культиваторные ножи	4 / 6 шт, звёздочные
Масса	51 кг
Артикул	127 321
EAN	400 371 805 5023

Большой участок или маленький, рыхлая почва или тяжелая - этот мотокультиватор с рабочей глубиной до 15 см и шириной захвата до 75 см станет незаменимым помощником для любого огородника.

Окучник	127 334
Артикул / EAN	400 371 805 5313

7505 V2R

С двумя передачами переднего хода



Двигатель	Honda GP 160
Номинальная мощность (кВт / об/мин)	3,6 / 3200
Рабочий объём (см³)	163
Передачи (переднего / заднего хода)	2 переднего хода / 1 заднего хода
Ширина захвата (см)	50 / 75
Культиваторные ножи	4 / 6 шт, звёздочные
Масса	58 кг
Артикул	127 322
EAN	400 371 805 5030

Многоступенчатая регулировка по высоте и ширине ручки управления создаёт все условия для комфортной работы, а две передачи переднего хода и одна передача заднего хода обеспечивают отличную маневренность мотокультиватора.

Окучник	127 334
Артикул / EAN	400 371 805 5313

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ru и www.al-ko.com.ru.

САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС



750 P

Влажная листва — не помеха для уборки



Двигатель см ³ /кВт / об/мин	8&5 500 E 140 / 2,0 / 3000
Ширина захвата	75 см
Корпус	сталь
Регулировка высоты всасывания	на каждом колесе, 4-ступенчатая
Объём травосборника	200 л
Масса	36,1 кг
Артикул	127 141
EAN	400 371 805 1445

Высокопроизводительный садовый пылесос с шириной захвата 75 см и двигателем Briggs&Stratton 2 кВт обладает такой мощностью всасывания, что уберёт с газонов и дорожек даже мокрую и влажную листву. Навести порядок в самых труднодоступных местах Вам поможет всасывающий шланг с насадкой (приобретается отдельно).

Всасывающий шланг (3 м)	120 154
Артикул / EAN	400 371 854 1731

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.soloyalko.com и www.ai-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AI-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AI-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

Большая загрузочная воронка с усовершенствованной системой втягивания

Отдельная воронка для сучьев диаметром до 43 мм


Колёса XXL на шарикоподшипниках для удобной транспортировки

Широкая опорная конструкция для оптимальной устойчивости

Модели с подключением 230 В и 400 В

Дополнительный нож для предварительного измельчения

Инновационный режущий механизм с наклонным расположением ножей

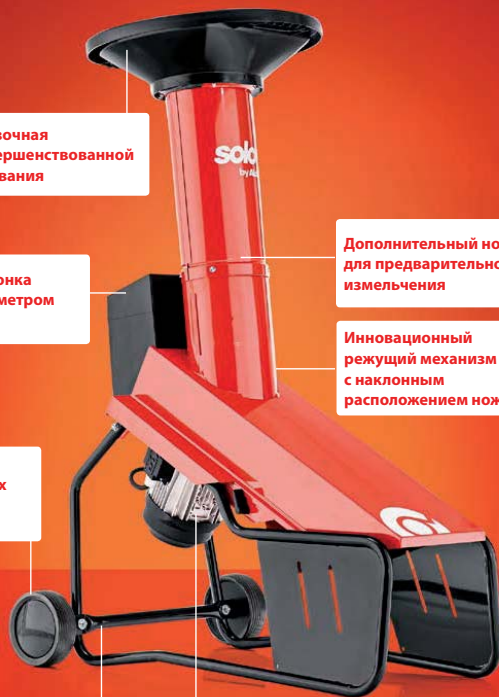

TCS Duotec 2500

Два ножа для лучшего результата

Измельчитель TCS Duotec 2500 с большой загрузочной воронкой для мягкого материала и отдельной воронкой для сучьев диаметром до 40 мм или до 43 мм (у модели TCS Duotec 3000) перерабатывает в щепки всё, что попадет в его инновационный режущий механизм с наклонным расположением ножей. Дополнительный нож для предварительного измельчения гарантирует при этом максимальную результативность.

Артикул 119 684



TCS Duotec 3000

С подключением 400 В и большей мощностью

Артикул 119 685

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Мощность / напряжение	2500 Вт / 230 В	2900 Вт / 400 В
Выключатель «нулевое напряжение»	•	•
Предохранитель	16 А	16 А
Макс. диаметр сучьев	40 мм	43 мм
Габаритная высота	135 см	135 см
Колёса на шарикоподшипниках	•	•
Масса	51 кг	55 кг
Артикул	119 684	119 685
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730

БЕНЗИНОВЫЕ КУСТОРЕЗЫ

Встроенная защита от ударов

2 варианта длины режущей шины

Ножи из закалённой специальной стали

Прорезиненная ручка

Легкодоступные элементы управления

Большой полупрозрачный бак

Оптимально сбалансированный вес

Антивибрационная система для комфортной работы

Прорезиненная ручка

3-ступенчатая регулировка ручки



163-70

Мощный и надежный кусторез



Бензиновый кусторез с баком 440 мл, шиной длиной 70 см и ножами из закалённой специальной стали приведёт в порядок все Ваши кустарники, даже если поблизости нет подключения к электросети. Чтобы защитить Вас от травм, кусторез оснащён защитной пластиной, которая крепится с помощью винтов. Прорезиненная ручка с 3-ступенчатой регулировкой обеспечит оптимальный комфорт во время работы.

Артикул 127 326

	163-55	163-70
Мощность	0,68 кВт / 0,9 л.с.	0,68 кВт / 0,9 л.с.
Рабочий объём	22,2 см³	22,2 см³
Длина ножевого полотна	610 мм	750 мм
Длина среза	550 мм	700 мм
Бак	440 мл	440 мл
Масса (нетто)	5,2 кг	5,4 кг
Артикул	127 325	127 326
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ko.com и www.al-ko.com.ru.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ

Мощный электродвигатель обеспечивает чистый срез

5-ступенчатая регулировка ручки управления для точной работы в любом направлении

Многофункциональная ручка, идеально подходит для обработки высоких и широких кустарников


Встроенная защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы

Встроенная защита от ударов

3 варианта длины среза

Высококачественное ножевое полотно с прочным алюминиевым профилем

Ножи с алмазной заточкой и лазерной формовкой

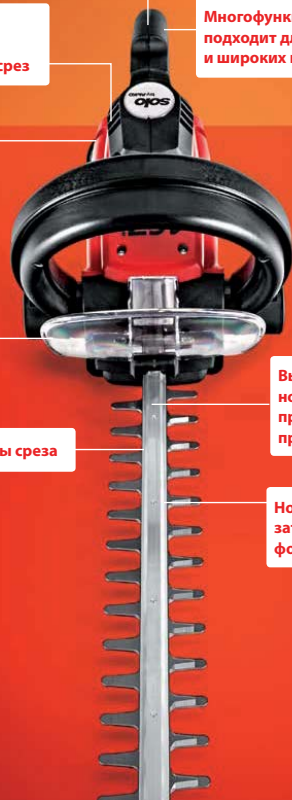

166


Легкий и удобный кусторез



Мощность	500 Вт
Длина ножевого полотна	550 мм
Макс. ход ножей / Толщина среза	34 / 27 мм
Шатунно-эксцентриковый привод	•
Передачное число редуктора 1-/2-ступенчатый	• / -
Число ходов/мин	3200
5-ступенчатая регулировка ручки управления	•
Защитный футляр	•
Общая длина кустореза	101 см
Масса	4,1 кг
Артикул	127 304
EAN	401 596 616 6550

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.soloyalko.com и www.ai-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AI-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AI-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

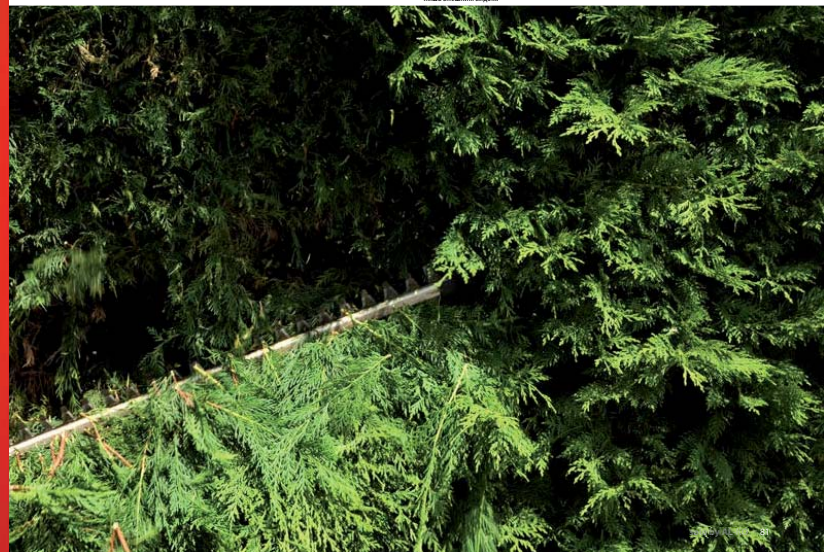



БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛЫ



РАСПИЛОВКА ТОЛСТЫХ И ТОНКИХ БРЕВЕН

Для новичков и профессионалов

От небольших компактных пил для работ в домашнем хозяйстве до сверхмощных пил для профессионального использования – в нашем широком ассортименте пил solo by AL-KO Вы найдёте то, что нужно именно Вам. Все наши пилы отличаются высоким бескомпромиссным качеством, надёжностью, простотой и удобством управления. Для каждой модели специально подобран мощный 2-тактный двигатель и пильная гарнитура, которые обеспечивают безупречный результат.



*не у всех моделей

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЕНЗОПИЛЫ — НАДЕЖНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Мощность, компактность, высокопроизводительный двигатель, цилиндр с никасиловым покрытием, легкость техобслуживания, автоматическая смазка цепи – эти характеристики оценит даже самый взыскательный пользователь. Кроме того, наши пилы удобно лежат в руке и ими легко управлять. Благодаря

мощным двигателям наши многофункциональные пилы без труда справятся с такими задачами как распиловка дров, строительные работы, а также валка небольших и средних деревьев. Надежная, но при этом легкая конструкция обеспечит комфорт эксплуатации даже при сложных условиях.

6238

Универсальный помощник



Обрезать ветки, спилить небольшие деревья, заготовить дрова — со всеми этими задачами Вы без труда справитесь с помощью этой легкой и компактной пилы. Обладая мощностью 1,2 кВт и рабочим объемом 37,2 см³ она создана для того, чтобы стать Вашим универсальным помощником в работе по дому и саду. Оригинальные шина и цепь Oregon (35 см / 3/8" спес) гарантируют высокую производительность пилы и долгий срок службы.

Артикул 127 387

6240

Легкость техобслуживания



Оснащенная шиной 40 см и цепью 3/8" спес, эта компактная пила отличается не только высокой производительностью (1,5 кВт / 40,1 см³) и встроенной системой легкого старта, но и легкостью техобслуживания: воздушный фильтр очень легко вынимается и чистится, цепь можно натянуть одним движением руки – благодаря боковой системе натяжения.

Артикул 127 392

636

Компактная и надежная



Эта компактная пила с мощным двигателем 1,5 кВт, рабочим объемом 36,3 см³ и шиной длиной 35 см впечатляет не только высокой производительностью и удобством в обращении, но также имеет ряд преимуществ, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных пользователей, вот некоторые из них: боковое натяжение цепи, профессиональная дуговая ручка из алюминия, автоматическая смазка цепи и система легкого старта.

Артикул 127 161

643 IP

Легкий запуск



Высокопроизводительная компактная пила с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325", оснащенная системой легкого старта, эргономичной профессиональной ручной управления из алюминия, эффективной антивибрационной системой, а также мощным двигателем 2,0 кВт при рабочем объеме 40,2 см³ станет Вашим надежным помощником при решении самых непростых задач на дачном участке.

Артикул 127 162

646

Оптимальный удельный вес



Эта многофункциональная пила с двигателем 2,2 кВт и пильной шиной длиной 38 см – идеальный выбор для выполнения различных хозяйственных работ на частном садовом участке, например, для ухода за зелеными насаждениями или для заготовки и распиловки дров. Оптимальное соотношение мощности и веса в сочетании с продуманной эргономичностью обеспечивают максимальную эффективность при минимальных физических усилиях.

Артикул 127 163

652

С двигателем 2,4 кВт и шиной длиной 38 см

Артикул 127 164

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Все пилы solo by AL-KO, как универсальные, так и профессиональные, отличаются высочайшим качеством, идеальным соотношением мощности и веса, а также максимальным комфортом управления – мы создаем все условия, чтобы Вы достигли лучших результатов, в том числе при использовании наших пил и в профессиональной сфере. Оцените и другие преимущества пил solo by AL-KO:

высококачественный карбюратор с компенсатором, профессиональная пильная гарнитура, усовершенствованная система подачи воздуха, магниевый картер двигателя, высокое ускорение, а также продуманная эргономичность, боковое натяжение цепи и эффективная система гашение вибраций. Литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, обеспечивает высокую износостойкость и долговечность.

651 C

Мощность + комфорт



Удивительно малый вес в сочетании с высокой прочностью и мощным двигателем 2,6 кВт делает эту универсальную пилу образцом комфорта и надежности. Это отличный выбор как для частного использования, так и для профессионалов. Пильная гарнитура с шиной 38 см и шагом цепи 0,325" гарантирует безупречный результат при решении любых задач, а большая эргономичная ручка управления и система лёгкого старта обеспечивают комфорт эксплуатации.

Артикул 127 165

656 C

Универсальная пила для сада и леса



Эта multifunctionальная пила мощностью 2,8 кВт обладает очень высокой производительностью и предназначена для выполнения различных лесопильных работ. По сравнению с моделью 651 C у нее увеличена мощность, при этом удельный вес уменьшается еще на 0,2 и составляет всего 1,9 кг/кВт. Наряду с пильной шиной 38 см и шагом цепи 0,325" Вам предоставлены на выбор и другие пильные гарнитуры – с шагом цепи 0,325" или 3/8".

Артикул 127 167

665

Малый удельный вес



Эта профессиональная бензопила обладает высокой производительностью и готова к самым сложным задачам и максимальным нагрузкам. Современнейшая технология двигателя, мощность 3,6 кВт и рабочий объем 65,9 см³ позволяют ей справиться даже со старыми деревьями и древесной твёрдых пород. При этом удельный вес пилы составляет всего 1,9 кг/кВт. К этой модели поставляется гарнитура с шиной 40 см и шагом цепи 3/8", однако можно заказать пильные гарнитуры и другой длины.

Артикул 127 172

675

Высокая производительность



Двигатель с увеличенной мощностью 4,3 кВт, отличное оснащение, сравнительно небольшой вес, пильная гарнитура с шиной 45 см и шагом цепи 3/8" – эта высококачественная пила соответствует всем требованиям профессиональных лесорубов. Данная модель, как все профессиональные пилы в нашем ассортименте, оснащена усовершенствованной эргономичной ручкой управления и многоступенчатой антивибрационной системой с мощными пружинами, которая делает вибрацию почти неощутимой.

Артикул 127 175

681

Для профессионалов – все по максимуму



Модель экстра-класса: мощность 4,7 кВт, рабочий объем 80,7 см³, высочайший уровень производительности при удельном весе всего лишь 1,4 кг/кВт и максимальный уровень надежности. Также стоит упомянуть литой коленчатый вал, состоящий из 3 частей, легкость техобслуживания и пильную гарнитуру с шиной длиной 50 см и шагом цепи 3/8". В качестве альтернативы Вам предлагаются пильные шины различной длины – от 45 до 70 см.

Артикул 127 179

БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ — ОТ МАЛЫХ ДО БОЛЬШИХ



	6238	6240	636	643 IP	646	652	651 C	656 C	665	675	681
Рабочий объем	37,2 см³	40,1 см³	36,3 см³	40,2 см³	45,1 см³	51,8 см³	50,9 см³	55,5 см³	65,9 см³	74,6 см³	80,7 см³
Мощность	1,2 кВт / 1,6 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	1,5 кВт / 2,0 л.с.	2,0 кВт / 2,7 л.с.	2,2 кВт / 3,0 л.с.	2,4 кВт / 3,3 л.с.	2,6 кВт / 3,5 л.с.	2,8 кВт / 3,8 л.с.	3,6 кВт / 4,9 л.с.	4,3 кВт / 5,85 л.с.	4,7 кВт / 6,4 л.с.
Удельный вес	3,8 кг / кВт	3,0 кг / кВт	2,8 кг / кВт	2,0 кг / кВт	2,1 кг / кВт	1,9 кг / кВт	2,1 кг / кВт	1,9 кг / кВт	1,9 кг / кВт	1,5 кг / кВт	1,4 кг / кВт
Масса	4,6 кг	4,6 кг	4,2 кг	4,1 кг	4,7 кг	4,7 кг	5,4 кг	5,4 кг	6,7 кг	6,7 кг	6,6 кг
Длина шины	35 см / 14"	40 см / 16"	35 см / 14"	38 см / 15"	38 см / 15"	38 см / 15"	38 см / 15"	38 см / 15"	40 см / 16"	45 см / 18"	50 см / 20"
Шаг цепи	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	3/8"
Боковое натяжение цепи	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Антивибрационная система	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка подачи масла	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Подогрев воздуха в зимний период	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Замена воздушного фильтра без помощи инструментов	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Открытие крышки бака без помощи инструментов	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Декомпрессионный клапан	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Система легкого старта	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Праймер	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Артикул EAN	127 387 400 371 805 6457	127 392 400 371 805 6594	127 161 400 371 805 1933	127 162 400 371 805 1940	127 163 400 371 805 1957	127 164 400 371 805 1964	127 165 400 371 805 1971	127 167 400 371 805 1995	127 172 400 371 805 2046	127 175 400 371 805 2077	127 179 400 371 805 2114



Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.soloal-ko.com и www.al-ko.com.ru.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

Варианты пильных гарнитур	651 C	656 C	665	675	681
Длина шины / Шаг цепи	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 0,325"	45 см / 18" 3 / 8"	50 см / 20" 3 / 8"	45 см / 18" 3 / 8"
Артикул / EAN	127 166 / 400 371 805 1988	127 168 / 400 371 805 2008	127 173 / 400 371 805 2053	127 176 / 400 371 805 2084	127 178 / 400 371 805 2107
Длина шины / Шаг цепи		40 см / 16" 3 / 8"	50 см / 20" 3 / 8"	60 см / 24" 3 / 8"	60 см / 24" 3 / 8"
Артикул / EAN		127 169 / 400 371 805 2015	127 174 / 400 371 805 2060	127 177 / 400 371 805 2091	127 180 / 400 371 805 2121
Артикул / EAN		127 170 / 400 371 805 2022			127 181 / 400 371 805 2138
Длина шины / Шаг цепи		50 см / 20" 3 / 8"			
Артикул / EAN		127 171 / 400 371 805 2039			

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА

621

Низкий уровень шума

Мощность	2,5 кВт
Масса	4,3 кг
Длина шины	40 см/16"
Шаг цепи	3 / 8" спец.
Натяжение цепи без помощи инструментов	•
Прозрачный масляный бак	•
Открытие крышки бака без помощи инструментов	•
Устройство для компенсации натяжения кабеля	•
Артикул	127 253
EAN	400 371 805 3425



Эта мощная электропила с низким уровнем шума идеально подходит для работ в закрытых помещениях или в непосредственной близости от дома. Она предназначена для строительных работ и распиловки дров. Двигатель мощностью 2,5 кВт обеспечивает отличную производительность, регулировка пильной гарнитуры с шиной 40 см и шагом цепи 3/8" спец., как и натяжение цепи, осуществляется без помощи инструментов, что создает все условия для комфортной работы.

Артикул 127 253

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solobyalko.com и www.ai-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AI-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AI-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ЗАЩИТА ДЛЯ ЦЕПИ

Сопутствующие товары

**Масло для двухтактных двигателей**

Универсальное полусинтетическое масло для двухтактных двигателей обладает слабовыраженным запахом и подлежит смешиванию со стабилизатором горячего Fuel Fresh, который значительно увеличивает срок хранения смеси.

1,0 л:
Артикул 112 896
EAN 400 371 804 4034

**Масло для цепи**

Минеральное масло для цепных пил обеспечивает эффективную защиту от ржавчины и увеличение срока эксплуатации.

1,0 л:
Артикул 112 918
EAN 400 371 804 4843

**Био-масло для цепи**

Высокоэффективное масло растительного происхождения для надежной защиты от коррозии и для осмоления деталей на долгий срок.

1,0 л:
Артикул 113 480
EAN 400 371 805 6662
5,0 л:
Артикул 112 895
EAN 400 371 804 4027

**Футляр для защиты цепи**

58 x 14 см, универсальный

Артикул 127 199
EAN 400 371 805 2312



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИЛ

Базовые инструменты (только двигатель в сборе)

Модель	Мощность	Артикул	EAN
646	2,2 кВт / 3,0 л.с.	127 182	400 371 805 2145
652	2,4 кВт / 3,3 л.с.	127 183	400 371 805 2152
651 C	2,6 кВт / 3,5 л.с.	127 184	400 371 805 2169
656 C	2,8 кВт / 3,8 л.с.	127 185	400 371 805 2176
665	3,6 кВт / 4,9 л.с.	127 186	400 371 805 2183
675	4,3 кВт / 5,85 л.с.	127 187	400 371 805 2190
681	4,7 кВт / 6,4 л.с.	127 188	400 371 805 2206


Цепи и шины

Модель	Длина шины	Шаг цепи	Ведущие звенья	Форма зубьев	Тип	Артикул	EAN	Крепление шины	Артикул	EAN
621	40 см / 16"	3/8" spec.	57 E / 0.050" / 1,3 мм	HM	91 PX	126 647	401 596 669 4497	A041	126 201	401 596 669 6859
6238	35 см / 14"	3/8" spec.	53 E / 0.050" / 1,3 мм	HM	91 P	414 515	-	A041	414 516	-
6240	40 см / 16"	3/8" spec.	57 E / 0.050" / 1,3 мм	HM	91 P	414 465	-	A041	414 519	-
636	30 см / 12"	3/8" spec.	45 E / .050" / 1,3 мм	HM	91 BG	127 200	400 371 805 2329	A095	127 189	400 371 805 2213
	35 см / 14"	3/8" spec.	52 E / 0.050" / 1,3 мм	HM	91 PG	127 201	400 371 805 2336	A095	127 190	400 371 805 2220
643 IP	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
646	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
652	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
651 C	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
656 C	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 191	400 371 805 2237
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 192	400 371 805 2244
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 193	400 371 805 2251
	33 см / 13"	0,325"	56 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 213	400 371 805 2459
	38 см / 15"	0,325"	64 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 214	400 371 805 2466
	45 см / 18"	0,325"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 215	400 371 805 2473
	40 см / 16"	3/8"	60 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	K095	127 194	400 371 805 2268
	45 см / 18"	3/8"	68 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	K095	127 221	400 371 805 2534
	50 см / 20"	3/8"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	K095	127 196	400 371 805 2282
665	40 см / 16"	3/8"	60 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	68 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2299
	60 см / 24"	3/8"	84 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2305
	70 см / 28"	3/8"	92 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
675	40 см / 16"	3/8"	60 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	68 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 см / 24"	3/8"	84 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 см / 28"	3/8"	92 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305
681	40 см / 16"	3/8"	60 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	D009	127 216	400 371 805 2480
	45 см / 18"	3/8"	68 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	D009	127 195	400 371 805 2275
	50 см / 20"	3/8"	72 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	D009	127 217	400 371 805 2497
	60 см / 24"	3/8"	84 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	D009	127 197	400 371 805 2299
	70 см / 28"	3/8"	92 E / 0.058" / 1,5 мм	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	D009	127 198	400 371 805 2305

Подробные технические характеристики Вы найдете на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by/ko и www.ai-ko.com

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AI-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей 500 или AI-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешним видом.

СНЕГОУБОРЩИКИ

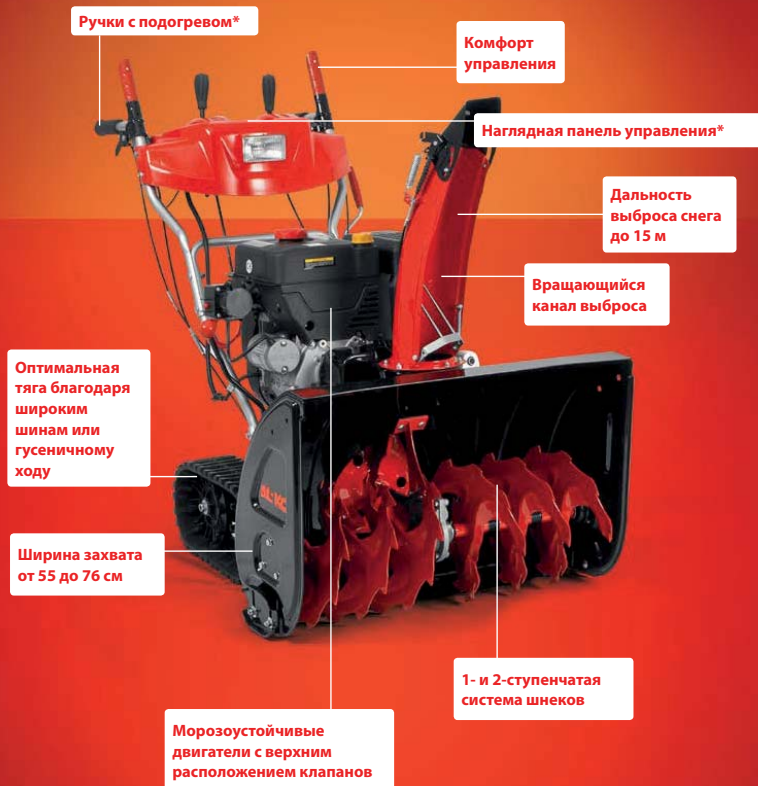

*за исключением 700 E / 760 TE

Snowline 55 E

К снежной зиме готовы



Прошли те времена, когда снег убирался вручную. Компактный бензиновый снегоборщик с шириной захвата 55 см – идеальный выбор для уборки снега на приусадебном участке. Благодаря электростартеру запуск двигателя осуществляется быстро и просто – даже в самые морозные дни. А если снега нет, то сложив регулируемую по высоте ручку, Вы сможете быстро убрать его на хранение – он не займет много места.

Артикул 113 096



	55 E	620 E II	700 E	760 TE
Двигатель	4,4 кВт / 212 см ³	4,4 кВт / 212 см ³	7,8 кВт / 375 см ³	9,0 кВт / 420 см ³
Ширина захвата	55 см	62 см	70 см	76 см
Высота уборочного щита	30 см	51 см	54,5 см	54,5 см
Система запуска	трос / электростартер 230 В	трос / электростартер 230 В	трос / электростартер 230 В	трос / электростартер 230 В
Система шнеков	1-ступенч. лопасть	2-ступенч. шнеки/крыльчатка	2-ступенч. шнеки/крыльчатка	2-ступенч. шнеки/крыльчатка
Дальность выброса макс.	10 м	10–15 м	15 м	15 м
Коробка передач / Привод	-	5 передних / 2 задних пневматические шины	6 передних / 2 задних пневматические шины	6 передних / 2 задних гусеничный ход
Объём бака	2,5 л	3 л	6,5 л	6,5 л
Фара	-	•	•	•
Подогрев ручек	-	-	•	•
Масса	45 кг	83 кг	118 кг	126 кг
Артикул	113 096	112 935	112 931	112 930
EAN	400 371 804 7615	400 371 804 5178	400 371 804 5130	400 371 804 5123

Цены противоскольжения				
Артикул / EAN	-	112 902 400 371 804 4096	112 985 400 371 804 3970	-

Подробные технические характеристики Вы найдёте на стр. 98-99, а также на сайтах www.solo.by и www.al-ko.com.pl.

Внимание: в случае отсутствия на складе моделей solo by AL-KO возможны поставки аналогичных по конфигурации и комплектации моделей SOLO или AL-KO, отличающихся от представленных в каталоге лишь внешне видом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Артикул	Стр.	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Уровень звуковой мощности	Коэффициент погрешности	Уровень вибрации	Коэффициент погрешности
			замеренный дБ (А)	замеренный дБ (А)	гарантиров. дБ (А)	уровня звук. давления дБ (А)	гарантиров. м/с ²	м/с ²
ГАЗОНОКОСИЛКИ-РОБОТЫ								
Robolinho® 1100	127404	17	–	63	65			
Robolinho® 3100	127405	17	–	65	69			
Robolinho® 4100	127406	17	–	65	69			
ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ И РАЙДЕРЫ								
R7-62.5	127306	21	89	96	98	2	2 / 3,4	2
R13-72.5 HD	127311	21	90	98	100	2	2 / 4	2
T15-110.6 HDS-A	127372	23	90	99	100	2	2 / 4	2
T18-110.6 HDS	127324	23	90	99	100	2	2 / 4	2
T13-92.5 HD	127155	30	90	99	100	2	2 / 4	2
T15-92.6 HD-A	127365	30	90	99	100	2	2 / 4	2
T15-102.6 HD-A	127366	30	90	99	100	2	2 / 4	2
T16-102.6 HD-V2	127410	30	90	99	100	2	2 / 4	2
T15-95.6 HD-A	127367	30	90	99	100	2	2 / 4	2
T16-95.6 HD V2	127369	31	90	99	100	2	2 / 4	2
T15-105.6 HD-A	127368	31	90	99	100	2	2 / 4	2
T16-105.6 HD V2	127370	31	90	99	100	2	2 / 4	2
T20-105.6 HD V2	127371	31	90	99	100	2	2 / 4	2
T23-125.6 HD V2	127363	31	94	104	105	2	2 / 4	2
FC13-90.6 HD 2WD	127381	37	85	97	99	2	1,1 / 2,5	2
FC13-90.6 HD 4WD	127382	37	85	97	99	2	1,1 / 2,5	2
АККУМУЛЯТОРНЫЕ, БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ								
553 K	127148	42	88	97	98	2	4	2
4855 SP ALU	127125	42	86	95	96	2	6	2
5375 VS ALU	127126	42	88	96	98	2	6	2
5375 VSC ALU	127127	42	88	96	98	2	6	2
4237 Li SP	127388	47	80	90	91	1	2,5	1,5
4757 Li SP	127389	47	80	90	91	1	2,5	1,5
4236 P-A	127331	52	86	95	96	2	6	2
4236 SP-A	127348	52	86	95	96	2	6	2
4735 P-B	127218	52	86	95	96	2	6	2
4735 SP-A	127116	52	86	95	96	2	6	2
4735 SP	127307	53	86	95	96	2	6	2
4757 VS	127393	53	86	95	96	2	6	2
5235 SP-A	127117	53	88	96	98	2	6	2
5257 VS	127394	53	88	96	98	2	6	2
5275 VS	127124	53	88	96	98	2	6	2
4736 VSI	127332	55	86	95	96	2	6	2
4755 VSI	127120	55	86	95	96	2	6	2
МОТОКОСЫ								
116	127150	64	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127151	64	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127152	64	104	111	116	5	9	1,5

Наименование	Артикул	Стр.	Уровень звукового давления	Уровень звуковой мощности	Уровень звуковой мощности	Коэффициент погрешности	Уровень вибрации	Коэффициент погрешности
			замеренный дБ (А)	замеренный дБ (А)	гарантиров. дБ (А)	уровня звук. давления дБ (А)	гарантиров. м/с ²	м/с ²
107 L-S	127231	64	104	111	116	5	9	1,5
120	127153	65	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127232	65	95	103	107	2,5	4,3	2,5
137 SB	127229	65	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142 SB	127230	65	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142	127227	65	92	105	112	2,5	4,9	1,5
154	127228	65	92	103	112	2,5	4,9	1,5
ФРОНТАЛЬНАЯ СЕНОКОСИЛКА								
5001-RII	127300	71	90	102	104	2	25,99	10,4
МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ								
7505 VR	127321	73	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
7505 V2R	127322	73	83,8	95,4	96	0,4	7,39	0,22
САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС								
750 P	127141	75	86		98	2	6	2
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ								
TCS Duotec 2500	119684	77	102	113	115	2	–	–
TCS Duotec 3000	119685	77	102	113	115	2	–	–
КУСТОРЕЗЫ								
163-55	127325	79	95	104	107	3	3	0,5
163-70	127326	79	95	104	107	3	3	0,5
166	127304	81	85	96	98	1,8	< 2,5	0,5
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ								
623B	127387	90	97,6	108,4	112	3,0	6,2 / 11,3	1,5
6240	127392	90	99,5	110,1	113	3,0	8,5 / 9,0	1,5
636	127161	90	100	105	109	3,0	7,5	0,5
643 IP	127162	90	101	108	110	3,0	7,5	0,5
646	127182	90	102	113	117	3,0	4,9	0,5
652	127183	91	102	113	117	3,0	5,7	0,5
651 C	127184	91	103	114	117	2,5	4,9	0,5
656 C	127185	91	104	114	117	2,5	4,9	0,5
665	127186	91	102	111	117	5,0	5,0	0,5
675	127187	91	102	112	117	4,0	5,9	0,5
681	127188	91	104	114	117	3,0	5,9	0,5
621	127253	92	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
СНЕГОУБОРЩИКИ								
55 E	113096	97	91	100	102	2	4	2
620 E II	112935	97	91	100	102	2	6	2
700 E	112931	97	94	103	105	2	6	2
760 TE	112930	97	94	104	106	2	6	2

Информацию о нас можно найти также на наших сайтах:
www.solobyalko.com, www.al-ko.com.ru

ЗАО «АЛЬ-КО Ст. Петербург ГмБХ»

193230, Санкт-Петербург,
ул. Крыленко, д.3, корп. 2, лит. «Я»
Тел./факс: (812) 446-10-75 - секретариат
Тел.: (812) 446-78-56 – оптовые продажи
Тел.: (812) 447-77-88 – розничные продажи
E-Mail: info@al-ko.spb.ru
www.al-ko.com.ru

ООО «АЛ-КО КОБЕР»

107553, Москва,
ул.Большая Черкизовская, д. 24 а, стр.1
Тел.: (499) 162-32-38
Тел.: (499) 168-87-16
Факс: (499) 966-00-00
E-Mail: info@al-ko.msk.ru
www.al-ko.com.ru

Предоставлено Вашим партнёром solo by AL-KO:

Возможно внесение изменений, связанных с техническим совершенствованием продукции.
Производитель не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки.