

WILO RUS  
Kulakova 20  
RU 123592 Moskau  
Телефон  
Телефакс

**PH-401 E**  
Установка: Стандартный насос


**wilo**

Клиент  
№ клиента  
Ответственный  
Редактор

Проект  
№ проекта  
Поз. №  
Локальный  
Дата

30/01/26

Страница 1 / 1

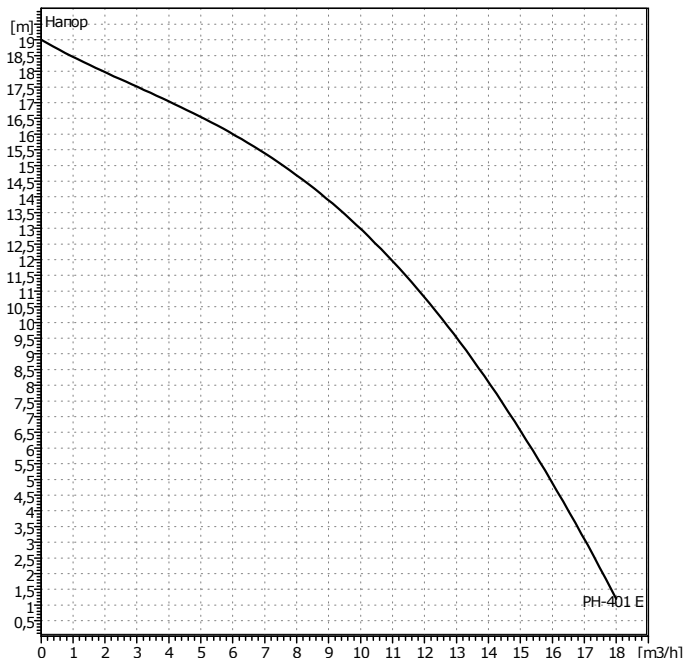

#### Данные запроса

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| Расход                  | 0            | m³/h   |
| Напор                   | 0            | m      |
| Перекачиваемая среда    | Вода, чистая |        |
| Температура жидкости    | 20           | °C     |
| Плотность               | 0,9983       | kg/dm³ |
| Кинематическая вязкость | 1,005        | mm²/s  |
| Давление пара           | 0,02337      | bar    |

#### Данные насоса

|                            |          |    |
|----------------------------|----------|----|
| Производитель              | WILO     |    |
| Тип                        | PH-401 E |    |
| Вид агрегата               | Насос    |    |
| Ступень ном. давления      | PN4      |    |
| Мин. температура жидкости  | 2        | °C |
| Макс. температура жидкости | 80       | °C |

#### Данные гидравлики (рабочая точка)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Расход               | m³/h       |
| Напор                | m          |
| Потребл. мощность P1 | kW         |
| Число оборотов       | 2900 1/min |

#### Мин. давление на входе

|                        |  |    |
|------------------------|--|----|
| Температура            |  | °C |
| Мин. давление на входе |  | m  |

#### Материалы / уплотнение

|                |        |
|----------------|--------|
| Корпус насоса  | GC150  |
| Рабочее колесо | BrC3   |
| Вал            | STS410 |

#### Размеры

mm

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| Всасывающая сторона DN | G 2" | / PN4 |
| Напорная сторона DN    | G 2" | / PN4 |
| Вес                    | 30   | kg    |

#### Данные мотора

|                                       |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| Класс энергоэффективности             |             |       |
| Ном. мощность P2                      | 0,4         | kW    |
| Потребл. мощность P1                  | 0,901       | kW    |
| Ном. число оборотов                   | 2900        | 1/min |
| Ном. напряжение                       | 1~220 V, 50 | Hz    |
| Макс. потребление тока                | 3,96        | A     |
| Вид защиты                            | IP 44       |       |
| Допустимый перепад напряжения +/- 10% |             |       |

Арт.№ стандартного исполнения 3059422

#### PH-401E

