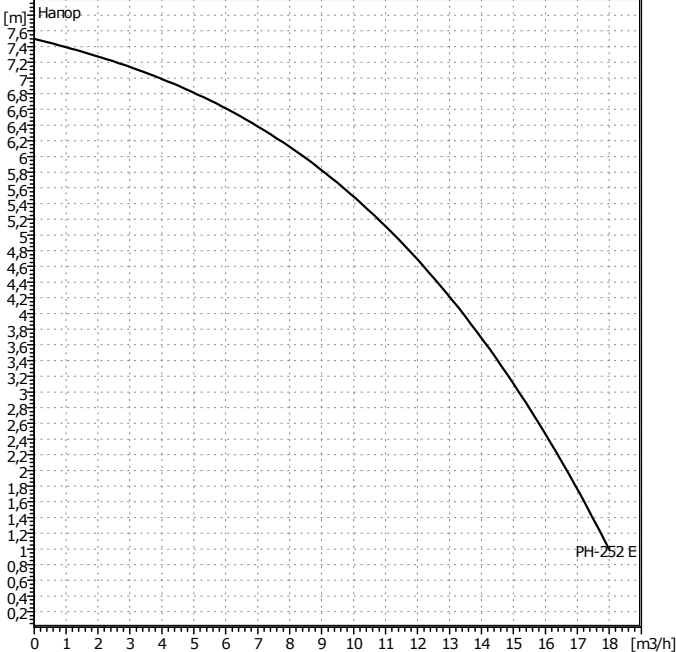
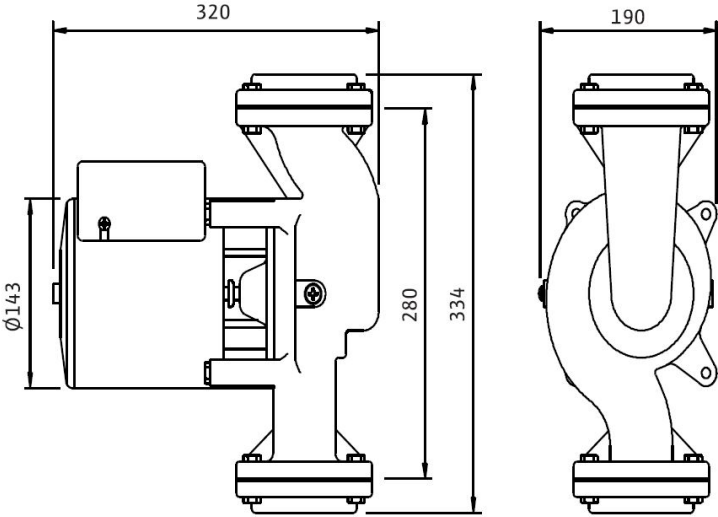


WILO RUS Kulakova 20 RU 123592Moskau Телефон Телефакс		PH-252 E Установка: Стандартный насос		wilo	
Клиент		Проект			
№ клиента		№ проекта			
Ответственный		Поз. №			
Редактор		Локальный			
		Дата		30/01/26	
				Страница 1 / 1	
				Данные запроса Расход 0 m³/h Напор 0 m Перекачиваемая среда Вода, чистая Температура жидкости 20 °C Плотность 0,9983 kg/dm³ Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s Давление пара 0,02337 bar	
				Данные насоса Производитель WILO Тип PH-252 E Вид агрегата Насос Ступень ном. давления PN4 Мин. температура жидкости 2 °C Макс. температура жидкости 80 °C	
				Данные гидравлики (рабочая точка) Расход m³/h Напор m Потребл. мощность P1 kW Число оборотов 2900 1/min	
				Мин. давление на входе Температура °C Мин. давление на входе m	
				Материалы / уплотнение Корпус насоса GC150 Рабочее колесо Норил Вал STS410	
				Размеры mm	
				Всасывающая сторона DNs G 3" / PN4 Напорная сторона DNd G 3" / PN4 Вес 21 kg	
				Данные мотора Класс энергоэффективности Ном. мощность P2 0,25 kW Потребл. мощность P1 0,52 kW Ном. число оборотов 2900 1/min Ном. напряжение 1~220 V, 50 Hz Макс. потребление тока 1,94 A Вид защиты IP 44 Допустимый перепад напряжения +/- 10%	
				Арт.№ стандартного исполнения 3059418	

Возможны технические изменения

Версия программы 3.1.12 - 10.03.2013 (Build 88)

Группа пользователей Круглый

Статус данных 2011-10-01