

Технические данные

Погружной насос с режущим механизмом для отвода Rexa MINI3-S03/M008-523/P

Номер проекта

Проект без имени 2025-06-26 11:05:29.964


Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 26.06.25

Рабочее поле

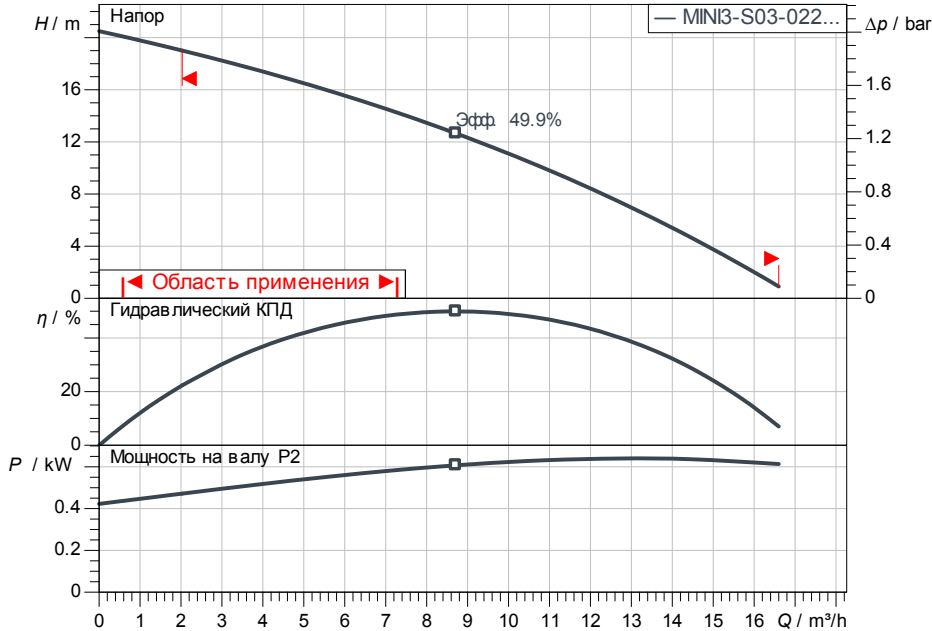

Задать рабочие параметры

Расход

Напор

Перекачиваемая жидкость

Вода 100 %

Температура жидкости

20.00 °C

Плотность

998.30 kg/m³

Кинематич. вязкость

1.00 cSt

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Расход

Напор

Потребл. мощность P1

Общий КПД

Данные продукта

Погружной насос с режущим механизмом для отвода стоков

Rexa MINI3-S03/M008-523/P

Режущий механизм

Да

Мак. рабочее давление

2.25 bar

Температура жидкости

3 °C ... +40 °C

Мак. Глубина погружения

7 m

Тип рабочего колеса

Двухлопастное рабочее колесо

Диаметр рабочего колеса

125 mm

Данные мотора на мотор/насос

Подключение к сети

1 ~ 230 V / 50 Hz

Доп. отклонение напряжения

+/-10 %

Фактор мощности cos φ

0.87

Ном. Мощность P2

0.75 kW

Потребл. мощность P1

1.07 kW

Ном. Ток

5.40 A

Тип включения

Пусковой ток

Номинальная скорость

2829 1/min

Степень защиты

IP68

Взрывозащита

-

Motor protection

Класс изоляции

F

Режим работы (в погруженном состоянии)

Режим работы (в непогруженном состоянии), S3-10%

Кабель

Длина соединительного кабеля

10 m

Тип кабеля

H07RN-F

Сечение кабеля

4G1

Сетевой штекер

CEE7/7 (с защитным контактом)

Тип соединения кабеля

Отсоединяемый

Размеры подключения

Патрубок с напорной стороны

DN 32/40, -/PN 6/10

Материалы/ уплотнение

Корпус насоса

5.1301/EN-GJL-250

Рабочее колесо

5.1301/EN-GJL-250

Вал

1.4401

Материал уплотнения со стороны насоса

NBR

Материал уплотнения со стороны электродвигателя

NBR

Материал уплотнения

NBR

Материал электродвигателя

1.4301

Данные для заказа

Вес нетто

23 kg

Номер позиции

6093590

