

Технические данные  
NOC 65/12 DM S3  
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Какаев Pavel

Дата: 01.11.2025

Проект:

Назначение:

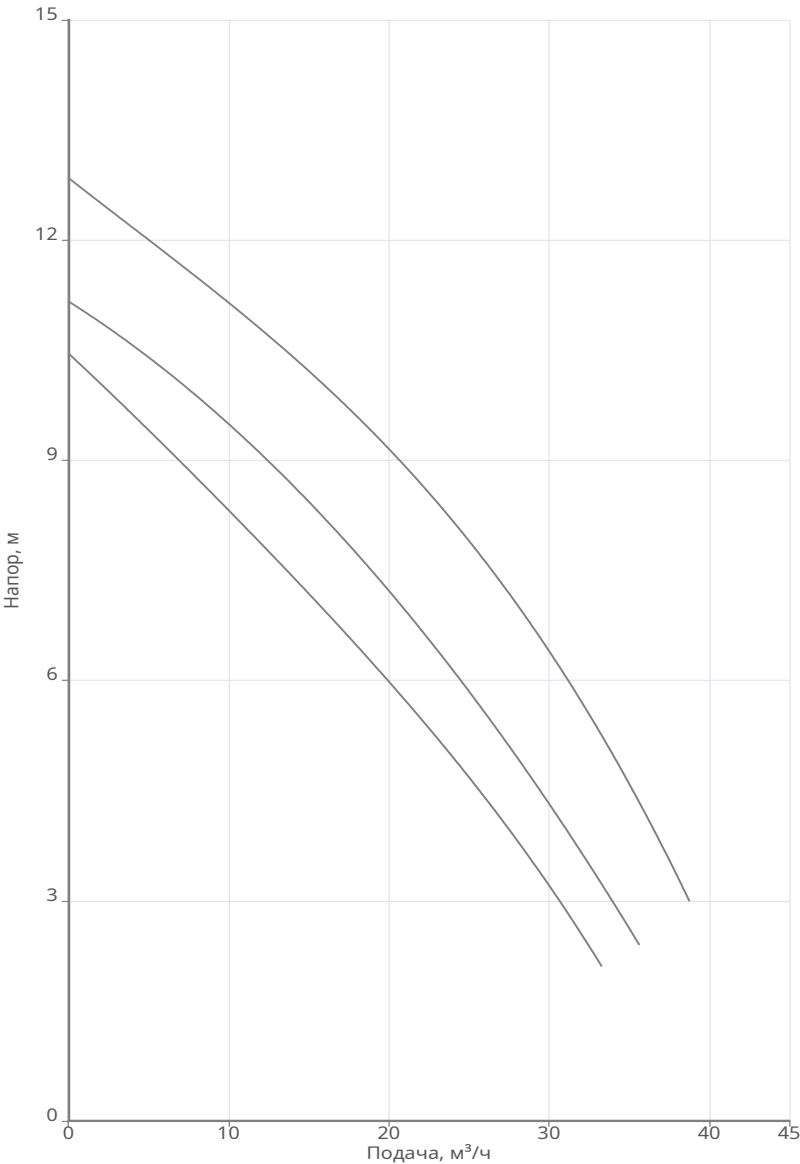

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Данные продукта</b>          |         |
| Макс. рабочее давление          | 10 бар  |
| Макс. напор                     | 12.84 м |
| Т мин. перекачиваемой жидкости  | 2 °C    |
| Т макс. перекачиваемой жидкости | 110 °C  |
| Габаритная длина                | 340 мм  |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Данные мотора</b>                 |                  |
| Принцип действия                     | Асинхронный (АС) |
| Подключение к сети                   | 3~400 В / 50 Гц  |
| Допустимый перепад напряжения        | +/- 10%          |
| Номинальная частота вращения         | 2900 об/мин      |
| Потребляемая мощность                | 1.3 кВт          |
| Номинальный ток                      | 3 А              |
| Степень защиты                       | IP 44            |
| Класс нагревостойкости изоляции      | F                |
| Уровень звукового давления           | 55 dB(A)         |
| Защита электродвигателя от перегрева | Биметалл         |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Материалы</b>        |                      |
| Гидравлический корпус   | Чугун EN-GJL-250     |
| Корпус электродвигателя | Алюминий             |
| Рабочее колесо          | Композитный материал |
| Подшипник               | Карбид кремния       |
| Вал электродвигателя    | Нержавеющая сталь    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Подсоединение к трубопроводу</b> |             |
| DNs                                 | DN65 PN6/10 |
| DNd                                 | DN65 PN6/10 |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Дополнительная информация</b> |         |
| Вес                              | 26 кг   |
| Артикул                          | 2469772 |



**Технические данные**  
**NOC 65/12 DM S3**  
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Павел

Дата: 01.11.2025


Проект:

Назначение:

**Информация о серии**

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

**Габаритные размеры**

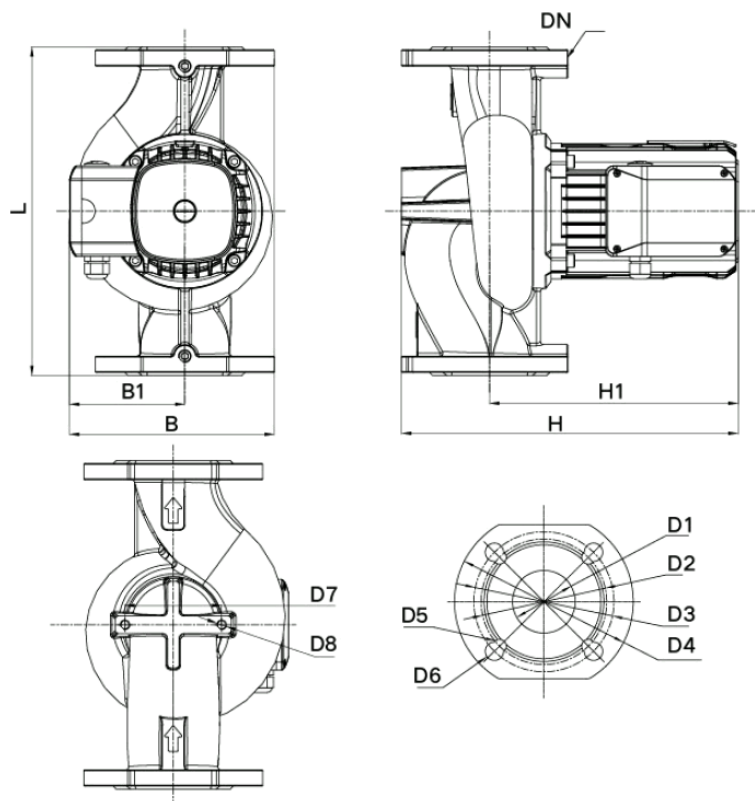

H: 348  
H1: 257  
B: 212  
B1: 119  
L: 340  
D1: 70  
D2: 130  
D3: 145  
D4: 185  
D5: 14  
D6: 19  
D7: 100  
D8: M10 \* 16  
DN: 65

**Схема подключения**

