


Технические данные
NOC 50/16 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel
Проект:
Назначение:

Дата: 21.09.2026

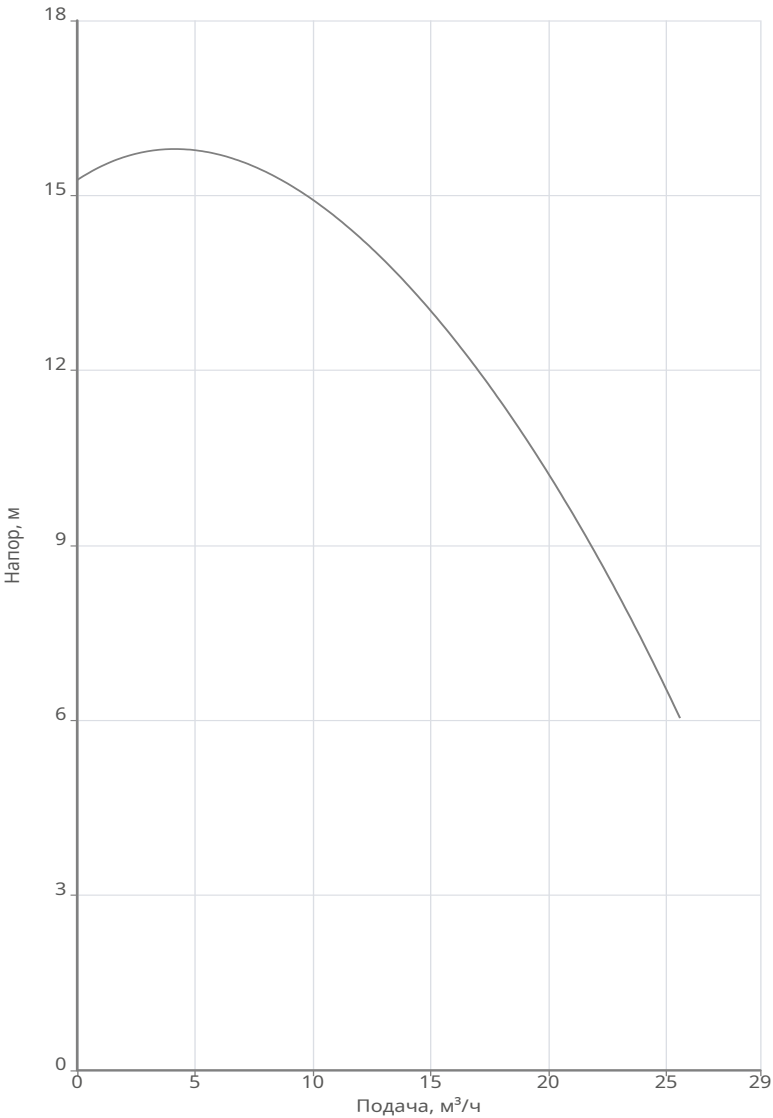

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	15.26 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	280 мм
Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1.3 кВт
Номинальный ток	6.5 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл
Материалы	
Уплотнение со стороны рабочего колеса	-
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN6/10
DNd	DN50 PN6/10
Дополнительная информация	
Вес	20.5 кг
Артикул	3601349



Технические данные

NOC 50/16 EM S

Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 21.09.2026

Проект:

Назначение:



Информация о серии

Тип:

Стандартный, высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением

Применение:

Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции.

Ваши преимущества

- Низкий уровень шума и увеличенная производительность благодаря обновлению конструкции ротора и гидравлической части
- Новые модели фланцевых насосов с трехфазным электродвигателем с тремя скоростями
- Улучшенные чугунные монтажные гайки для резьбовых насосов в комплекте
- Встроенная защита от перегрева
- Широкий диапазон рабочих характеристик
- Компактный дизайн
- Не требует технического обслуживания
- Однофазные насосы оснащены кабелем питания с вилкой
- Комбинированный фланец PN6/10
- Катафорезное покрытие гидравлической части

Технические характеристики:

- Подключение к сети: 1~230 В/50 Гц или 3~400 В/50 Гц
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без абразивных частиц и водогликолевые смеси с концентрацией до 50%
- Температура перекачиваемой жидкости: от +2 °C до +110 °C
- Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C
- Степень защиты: IP 42 или IP44 (в зависимости от модели)
- Класс нагревостойкости изоляции: F или H (в зависимости от модели)
- Уровень звукового давления: – при максимальной производительности ≤55 dB (A) – при рабочем режиме ≤48 dB (A)

Комплект поставки:

- Циркуляционный насос в сборе
- Комплект чугунных монтажных гаек с уплотнениями для резьбовых насосов и комплект ответных фланцев с уплотнениями и крепежом для фланцевых насосов
- Инструкция по монтажу и эксплуатации



Быстрый подбор
эффективного
оборудования в
selectonline.ru



Гарантия на оборудования
от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.
Инструкции и сертификаты
на wilo.ru в разделе
Библиотека.



Подробнее о наших
технологиях.
Сделано в России


Технические данные
NOC 50/16 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel
Проект:
Назначение:

Дата: 21.09.2026

Габаритные размеры

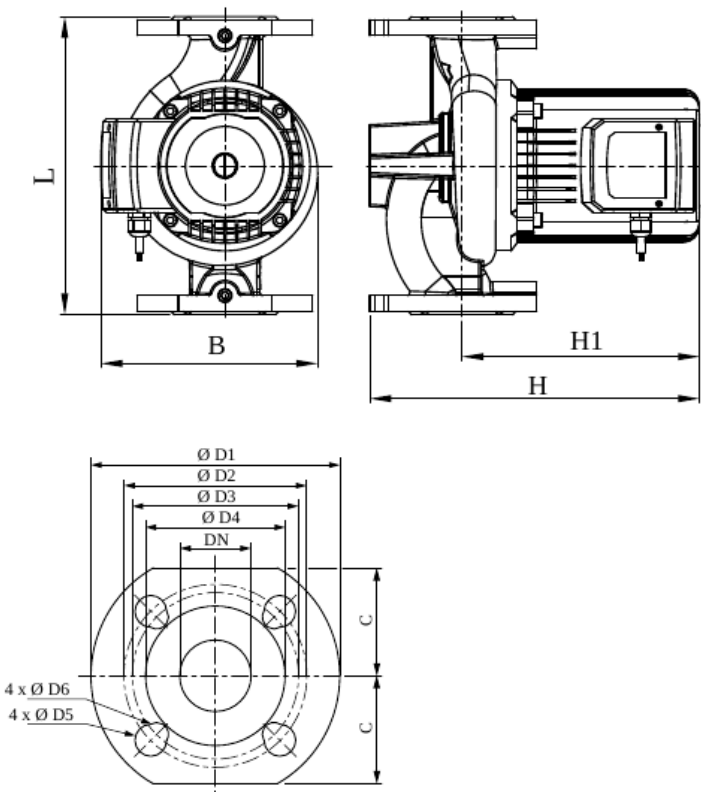

- L: 280
- B: 204
- H: 309
- H1: 223
- C: 70
- DN: 50
- D1: 165
- D2: 125
- D3: 110
- D4: 99
- D5: 19
- D6: 14

Схема подключения

