

Технические данные
NOC 40/12 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 30.10.2025

Проект:

Назначение:

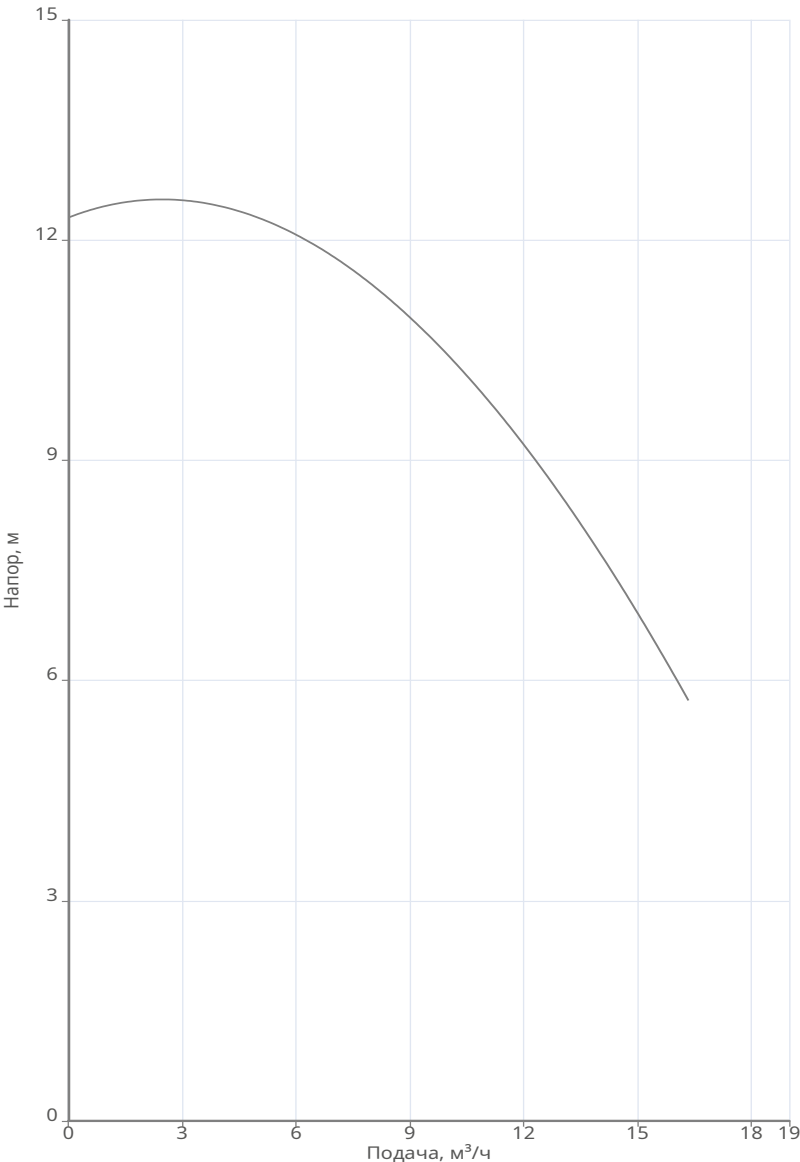

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	12.31 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	250 мм

Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	0.7 кВт
Номинальный ток	3.4 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	50 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN40 PN6/10
DNd	DN40 PN6/10

Дополнительная информация	
Вес	17.5 кг
Артикул	2469759



Технические данные
NOC 40/12 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 30.10.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

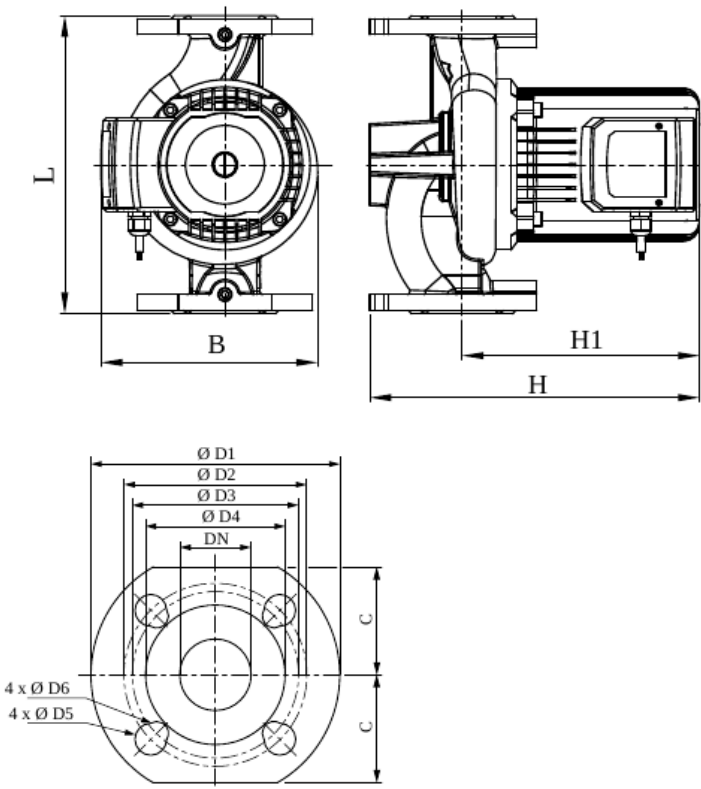

- L: 250
- B: 203
- H: 278
- H1: 220
- C: 57.5
- DN: 40
- D1: 150
- D2: 110
- D3: 100
- D4: 84
- D5: 19
- D6: 14

Схема подключения

