

Технические данные
NOC 50/9 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Какаев Pavel

Дата: 01.11.2025

Проект:

Назначение:

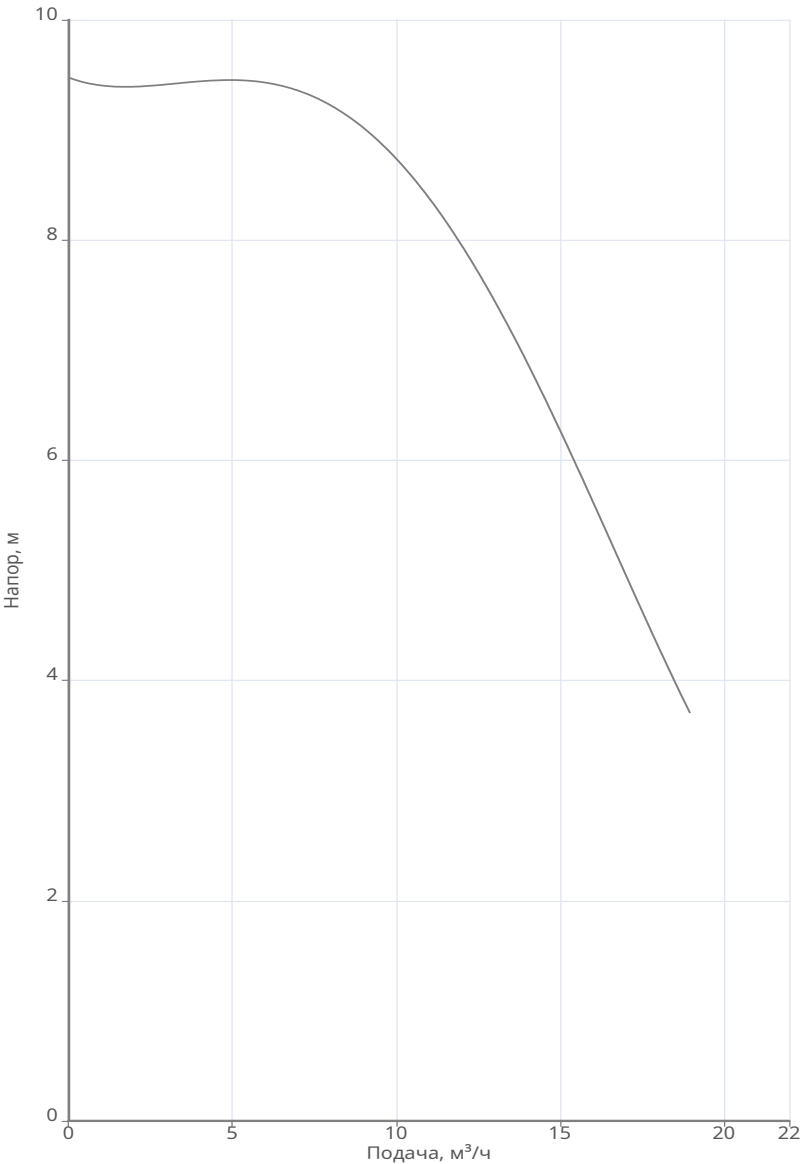

Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	9.48 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	280 мм
Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2850 об/мин
Потребляемая мощность	0.701 кВт
Номинальный ток	3.4 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	50 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл
Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN6/10
DNd	DN50 PN6/10
Дополнительная информация	
Вес	20.5 кг
Артикул	2469763



Технические данные
NOC 50/9 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 01.11.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

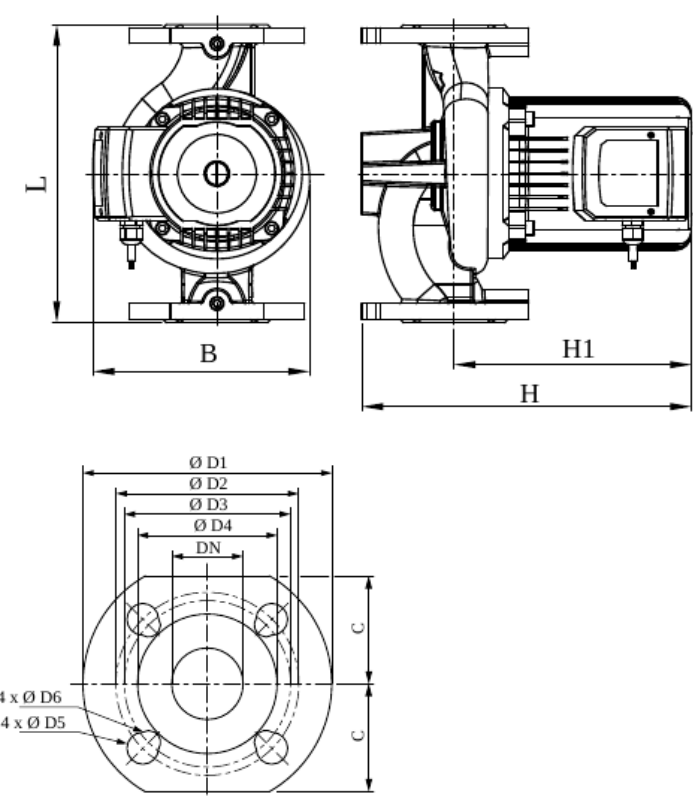

- L: 280
- B: 204
- H: 309
- H1: 223
- C: 70
- DN: 50
- D1: 165
- D2: 125
- D3: 110
- D4: 99
- D5: 19
- D6: 14