

Технические данные
NWS PB400 DR
Тип: Поверхностный насос




Разработал: Какаев Pavel

Дата: 18.09.2025

Проект:

Назначение:

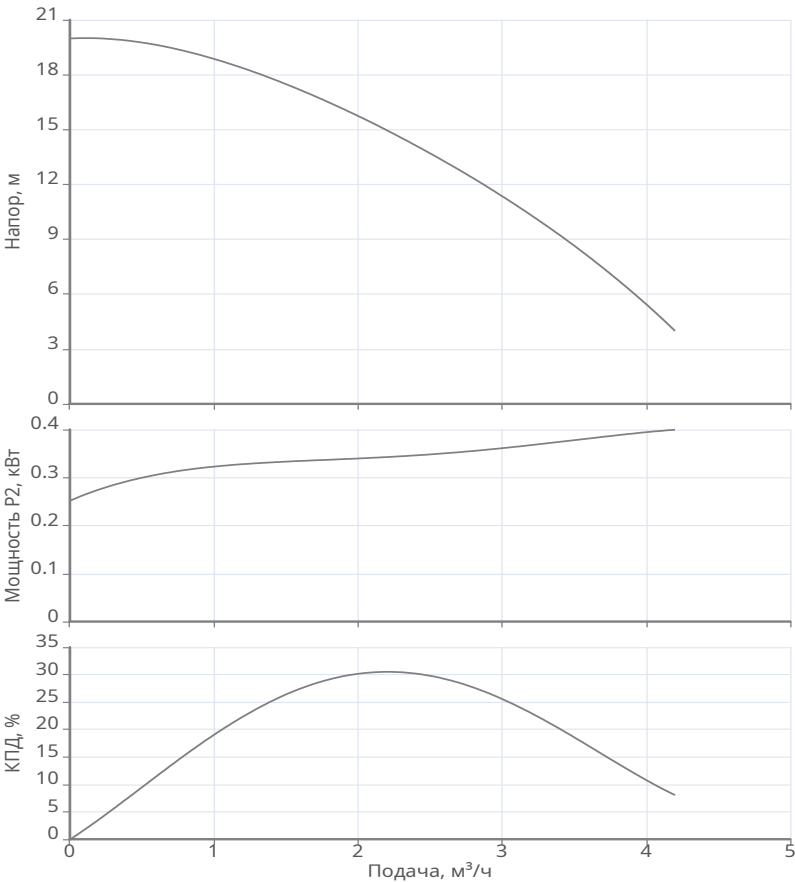

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	19.98 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	90 °C
Система управления насосом с мембранным баком	Нет

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.4 кВт
Номинальный ток	3.8 А
Степень защиты	IP22
Класс нагревостойкости изоляции	Н
Уровень звукового давления	60 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы


Уплотнение со стороны рабочего колеса	Керамика/Графит
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-200
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо	Композитный материал
Корпус электродвигателя	Алюминий

Подсоединение к трубопроводу

DNs	Rp 1 ¼
DNd	Rp 1 ¼

Дополнительная информация

Вес	13 кг
Артикул	3601048

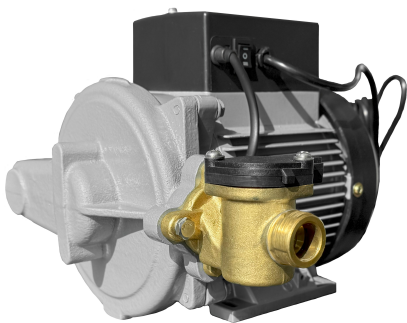

Технические данные
NWS PB400 DR
Тип: Поверхностный насос



Разработал: Какаев Pavel

Дата: 18.09.2025



Проект:

Назначение:

Информация о серии

Нормально-всасывающий насос с сухим ротором и резьбовым соединением, предназначенный для повышения давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения. Насос может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Оснащен тепловой защитой, а также защитой от сухого хода.

Габаритные размеры

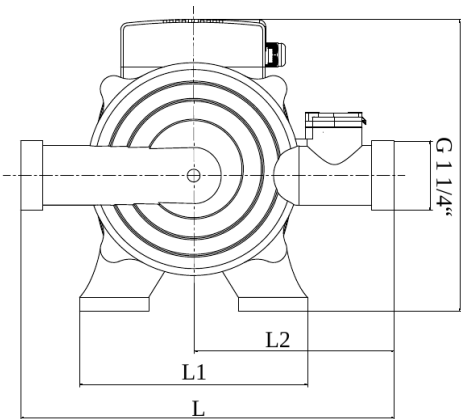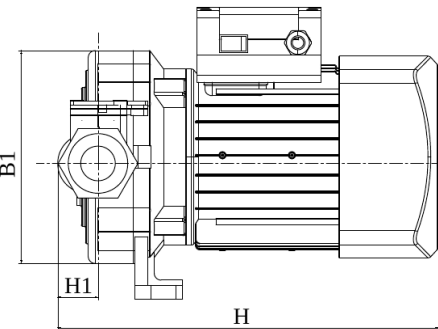

- L: 270
- L1: 165
- L2: 144
- H: 207
- H1: 29
- B: 207
- B1: 153.5