

Технические данные
NOC 65/9 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Какаев Pavel

Дата: 01.11.2025

Проект:

Назначение:

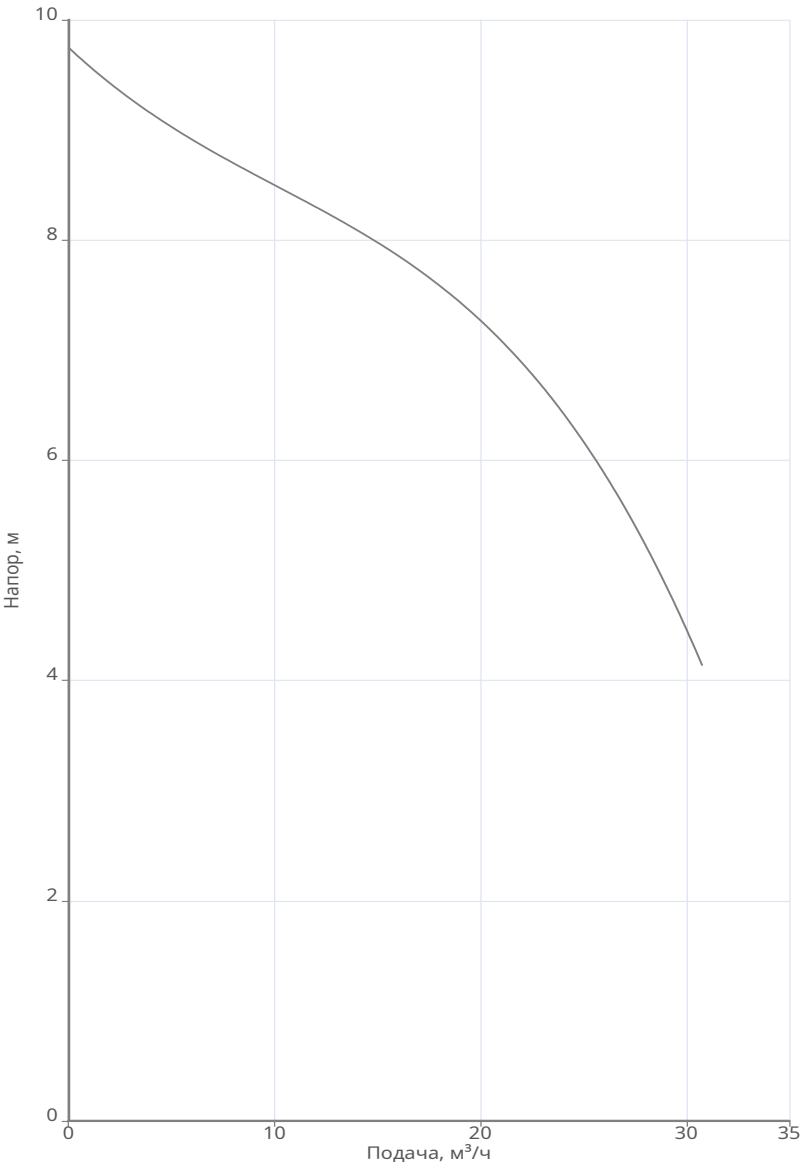

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	9.75 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	340 мм

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1 кВт
Номинальный ток	4.9 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN65 PN6/10
DNd	DN65 PN6/10

Дополнительная информация

Вес	24.5 кг
Артикул	2469769



Технические данные
NOC 65/9 EM S
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 01.11.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

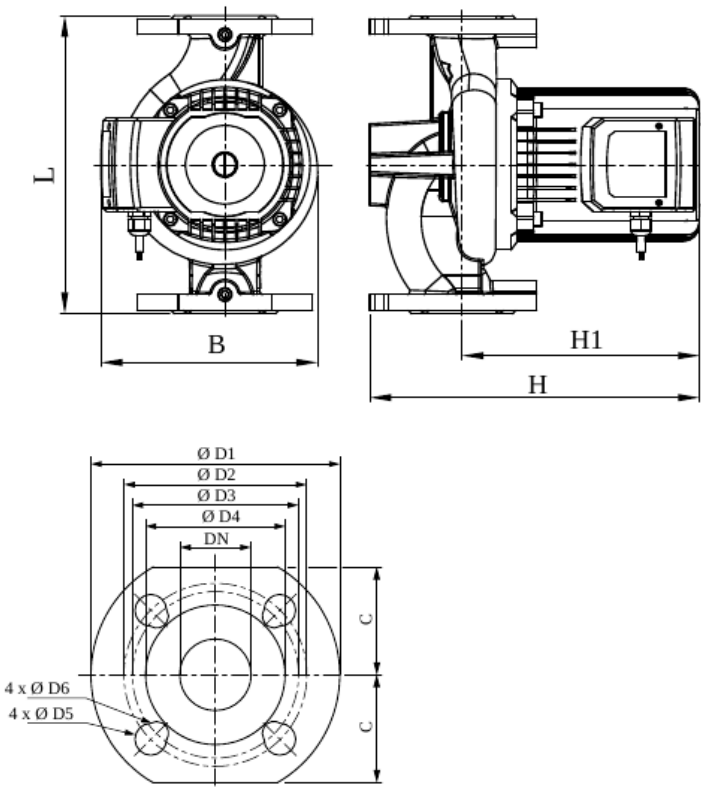

- L: 340
- B: 218
- H: 307
- H1: 226
- C: 80
- DN: 65
- D1: 185
- D2: 145
- D3: 130
- D4: 118
- D5: 19
- D6: 14

Схема подключения

