


Технические данные  
NOZ 65/8 EM S  
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel  
Проект:  
Назначение:

Дата: 25.09.2026

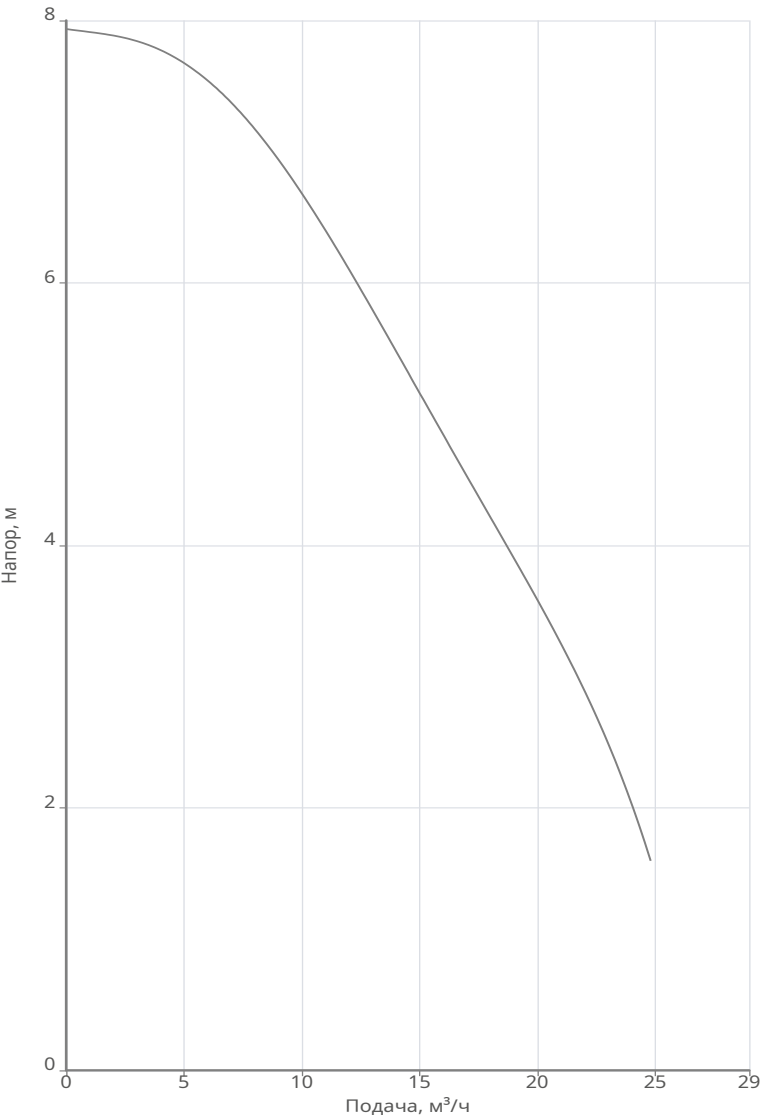

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Данные продукта</b>                |                   |
| Макс. рабочее давление                | 10 бар            |
| Макс. напор                           | 7.93 м            |
| Т мин. перекачиваемой жидкости        | 2 °C              |
| Т макс. перекачиваемой жидкости       | 110 °C            |
| Габаритная длина                      | 340 мм            |
| <b>Данные мотора</b>                  |                   |
| Принцип действия                      | Асинхронный (AC)  |
| Подключение к сети                    | 1~230 В / 50 Гц   |
| Допустимый перепад напряжения         | +/- 10%           |
| Номинальная частота вращения          | 2900 об/мин       |
| Потребляемая мощность                 | 0.7 кВт           |
| Номинальный ток                       | 3.55 А            |
| Степень защиты                        | IP 42             |
| Класс нагревостойкости изоляции       | H                 |
| Уровень звукового давления            | 48 dB(A)          |
| Защита электродвигателя от перегрева  | Биметалл          |
| <b>Материалы</b>                      |                   |
| Уплотнение со стороны рабочего колеса | нет               |
| Гидравлический корпус                 | Чугун EN-GJL-250  |
| Рабочее колесо                        | Нержавеющая сталь |
| Вал электродвигателя                  | Нержавеющая сталь |
| Подшипник                             | Карбид кремния    |
| Корпус электродвигателя               | Алюминий          |
| <b>Подсоединение к трубопроводу</b>   |                   |
| DNs                                   | DN65 PN6/10       |
| DNd                                   | DN65 PN6/10       |
| <b>Дополнительная информация</b>      |                   |
| Вес                                   | 18.2 кг           |
| Артикул                               | 3601422           |



# Технические данные

## NOZ 65/8 EM S

### Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 25.09.2026

Проект:

Назначение:



#### Информация о серии

##### Тип:

Стандартный, высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением.

##### Применение:

Насос предназначен для установки в системах отопления, вентиляции и ГВС.

##### Ваши преимущества

- Низкий уровень шума и увеличенная производительность благодаря обновлению конструкции ротора и гидравлической части
- Все модели насосов имеют три скорости
- Новые высокопроизводительные модели DN50, DN65 и DN80
- Широкий диапазон рабочих характеристик
- Не требует технического обслуживания
- Встроенная тепловая защита мотора
- Комбинированный фланец PN6/10
- Катафорезное покрытие гидравлической части

##### Технические характеристики:

- Подключение к сети: 1~230 В/50 Гц или 3~400 В/50 Гц
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без абразивных частиц и водогликолевые смеси с концентрацией до 50%
- Температура перекачиваемой жидкости: от +2 °C до +110 °C
- Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C
- Степень защиты: IP 42 или IP44 (в зависимости от модели)
- Класс нагревостойкости изоляции: F или H (в зависимости от модели)
- Уровень звукового давления:
  - при максимальной производительности ≤50 dB (A)
  - при рабочем режиме ≤48 dB (A)

##### Комплект поставки:

- Циркуляционный насос в сборе
- Комплект гаек (для резьбовых насосов)
- Комплект уплотнений
- Инструкция по монтажу и эксплуатации



Быстрый подбор  
эффективного  
оборудования в  
[selectonline.ru](https://selectonline.ru)



Гарантия на оборудования  
от 2 до 5 лет.  
Сервисная поддержка  
по всей стране.



BIM и CAD библиотека.  
Инструкции и сертификаты  
на [wilo.ru](https://wilo.ru) в разделе  
Библиотека.



Подробнее о наших  
технологиях.  
Сделано в России


Технические данные  
NOZ 65/8 EM S  
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel  
Проект:  
Назначение:

Дата: 25.09.2026

Габаритные размеры

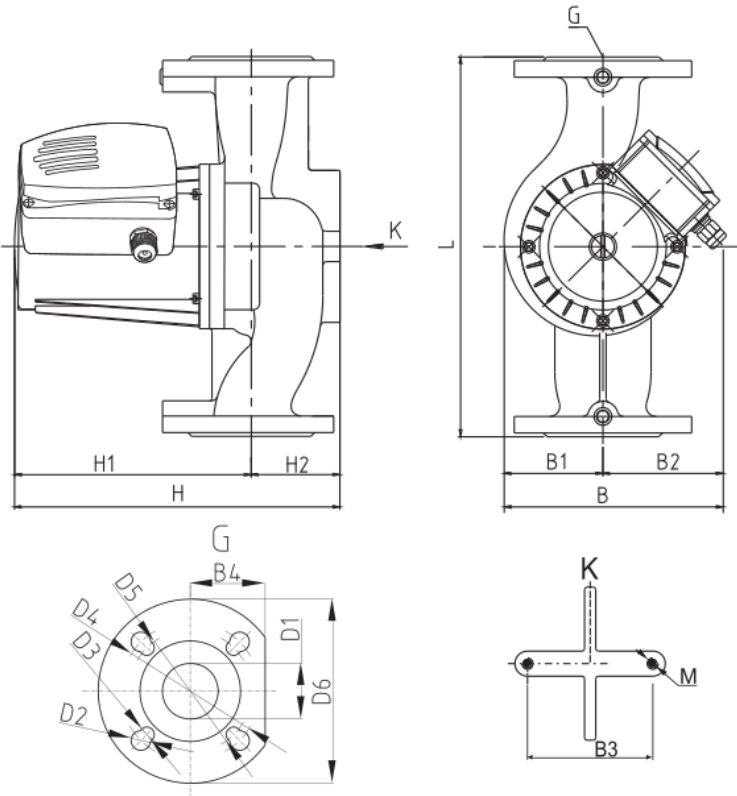

- L: 340
- H: 310
- H1: 232
- H2: 78
- B: 242
- B1: 88
- B2: 154
- B3: 90
- B4: 76
- D1: 65
- D2: 17.5
- D3: 13.5
- D4: 145
- D5: 130
- D6: 185
- M: M10

Схема подключения

