

Технические данные
NOC 50/9 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 01.11.2025

Проект:

Назначение:

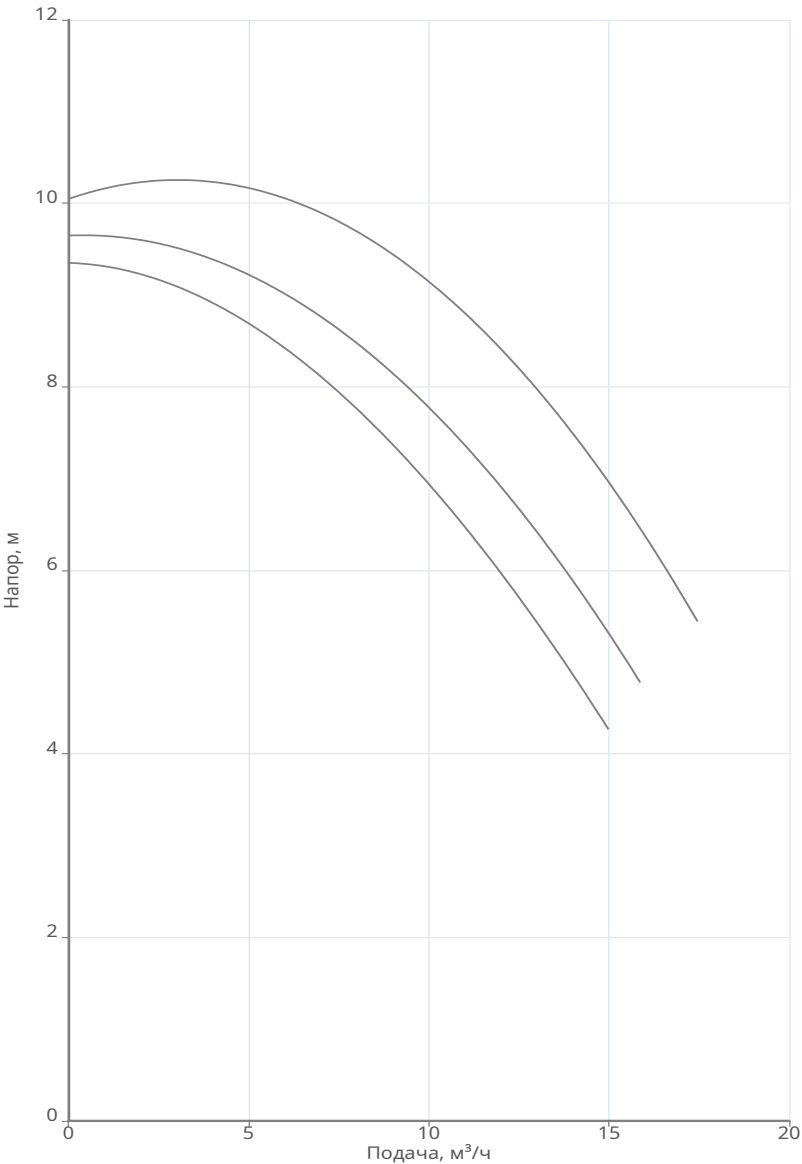

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	10.05 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	280 мм

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	0.7 кВт
Номинальный ток	1.9 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	50 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN50 PN6/10
DNd	DN50 PN6/10

Дополнительная информация

Вес	19.5 кг
Артикул	2469764



Технические данные
NOC 50/9 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Какаев Pavel

Дата: 01.11.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

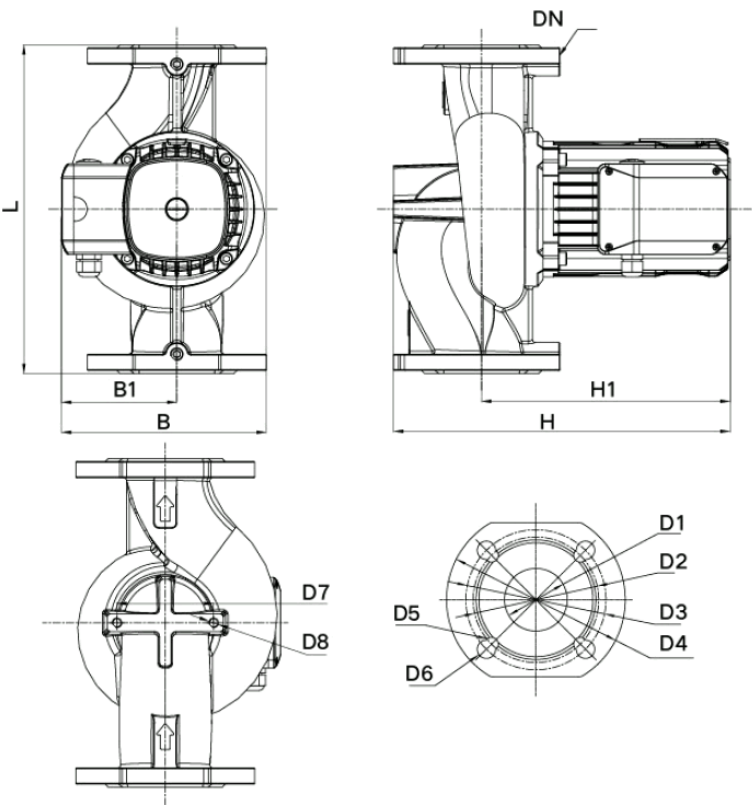

- H: 332
- H1: 245
- B: 206
- B1: 119
- L: 280
- D1: 50
- D2: 110
- D3: 125
- D4: 165
- D5: 14
- D6: 19
- D7: 90
- D8: M10 * 16
- DN: 50

Схема подключения

