


Leica DISTO™ D210

Оригинальный лазерный дальномер

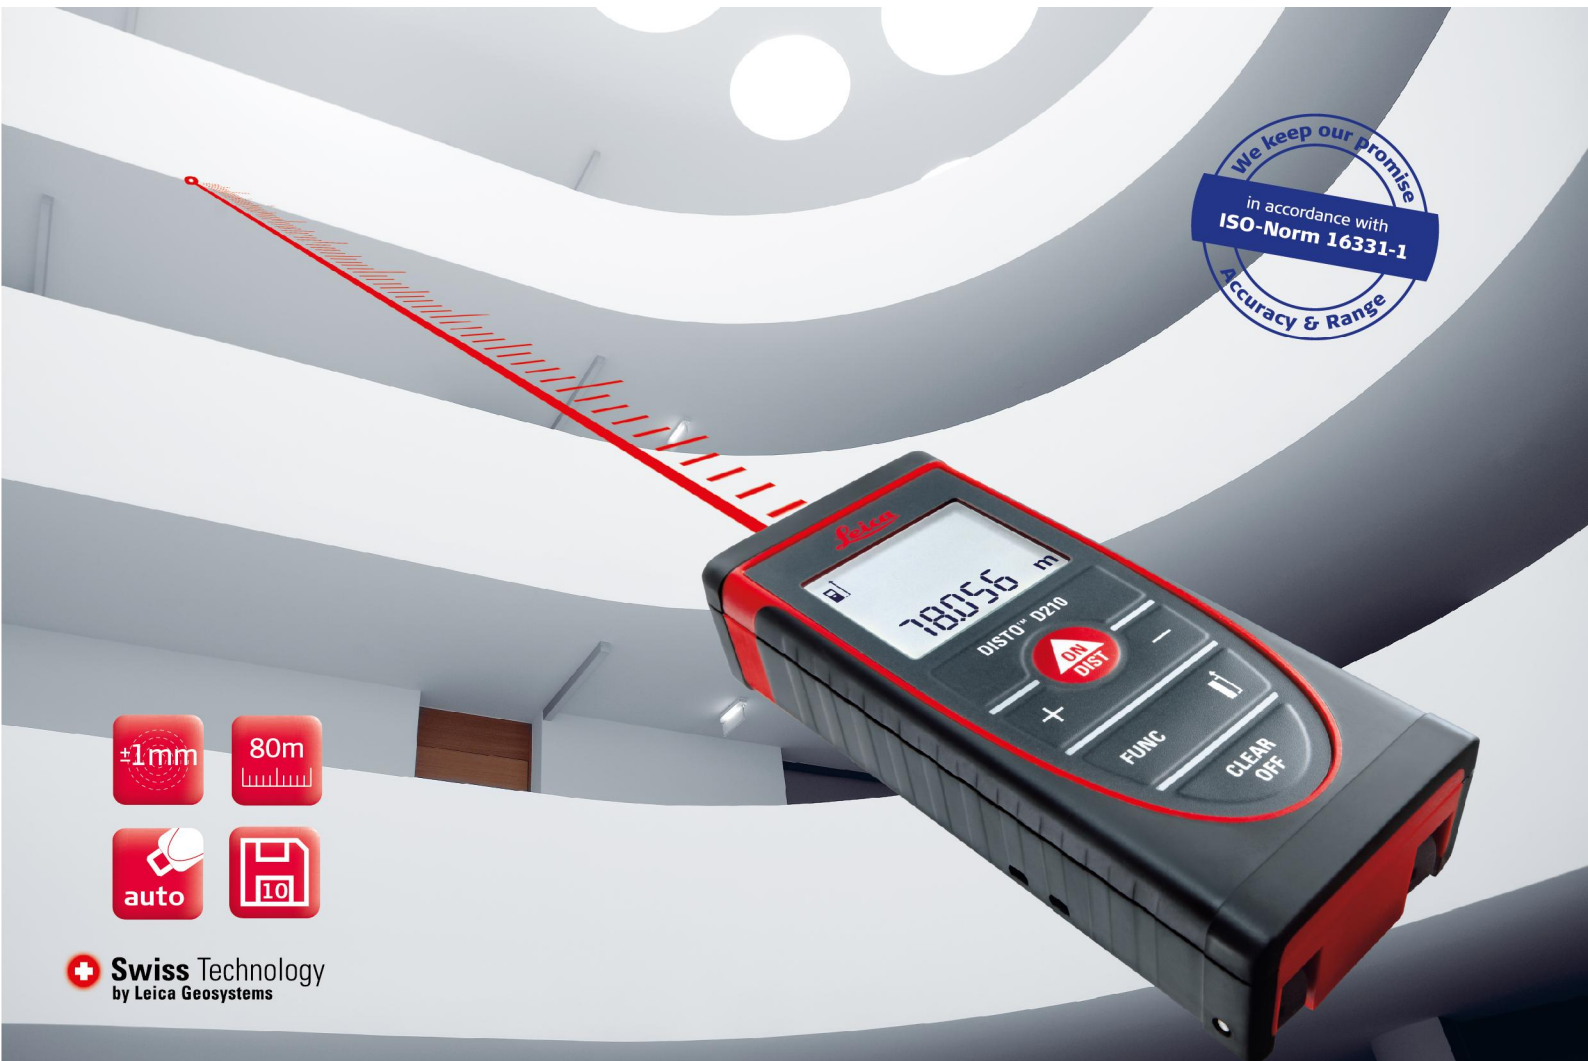

Простой и функциональный!

Компактная и мобильная базовая модель снабжена большим количеством интересных функций, но остается простой в использовании. Сложение и вычитание, расчет площади и объема для быстрого и надежного обмера площадки. Последние 10 результатов сохраняются.

Leica DISTO™ D210 – и вы забудете про рулетку.

Характеристики:

- Power Range Technology™
- Защита от пыли и воды степени IP54
- Подсвеченный 3-строчный дисплей
- Автоматическая многофункциональная позиционная скоба

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Точность одним нажатием кнопки

Везде, где нужна точность – DISTO™ D210 компании Leica измеряет с точностью ± 1,0 мм.



Маленький и удобный

Благодаря его эргономичному и компактному дизайну, Leica DISTO™ D210 не выскользнет из рук, легок и может поместиться в любой карман.



Многофункциональная позиционная скоба

Неважно, измеряете Вы из углов, щелей или от краев, с этой позиционной скобой вы готовы к любой ситуации при измерении. Прибор распознает положение позиционной скобы автоматически, что позволяет Вам избежать дорогостоящих ошибок в измерениях.



Четкий дисплей

Результаты отображаются в трех строках. Подсветка дисплея позволяет легко считывать показания даже в темноте.



Leica DISTO™ D210

Арт. № 783648

- Лазерный дальномер Leica DISTO™ D210
- Чехол
- Ремешок на запястье
- Батареи

Технические данные

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Обычная точность измерений | ± 1 мм |
| Диапазон | 80 м |
| Единицы измерения | 0.000 м, 0.0000 м, 0.00 м, 0.00 фута, 0'00" 1/32, 0.0 дюйма, 0 дюйма 1/32 |
| Power Range Technology™ | • |
| ∅ лазерного пятна, мм на дальности, м | 10, 50, 100 м 6, 30, 60 мм |
| Степень защиты | Защита от пыли и воды степени IP54 |
| Измерений на комплект элементов питания | До 5000 |
| Элементы питания | Тип AAA 2 × 1,5 В |
| Размеры | 114 × 50 × 27 мм |
| Вес с батареями | 126 г |
| Функции | |
| Измерение мин/макс расстояния | • |
| Непрерывное измерение | • |
| Функция разбивки | • |
| Сложение/вычитание | • |
| Площадь/Объем | • |
| Функция маляра | • |
| Функции Пифагора | 2 и 3 точки |
| Память | 10 результатов |
| Подсвеченный дисплей | • |
| Позиционная скоба | с автоматическим распознаванием |

Рисунки, описания и технические данные не имеют обязательной силы, мы оставляем за собой право на внесение изменений. Напечатано в Швейцарии. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2012.



Лазер, класс 2 в соответствии с IEC 60825-1



Ваш дилер

- when it has to be **right**

