



Подвесной унитаз — новая модель **SANICOMPACT® Comfort**.

Удобный и экономичный компакт со встроенным насосом. В новой модели появилась возможность подключения умывальника.



## SANICOMPACT® Comfort



**Возможное подключение:** подвесной унитаз, умывальник

**Рекомендуемый диаметр труб для откачивания:** 32 мм

**Допустимая температура использованных вод:** 35 °С (макс. до 50 °С)

**Напряжение:** 220–240 В / 50 Гц

**Потребляемая мощность:** 550 Вт

**Расход воды:** 1,8 л / макс. 3 л




**Минимальное давление в системе:** 1,7 бар

**Вес:** 32 кг

**Размеры Д х Г х В:** 420 x 515 x 442 мм

**Аксессуары:** внешний съемный обратный клапан, крышка сиденья, набор креплений

**ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ И ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ↑ 3 М → 30 М**

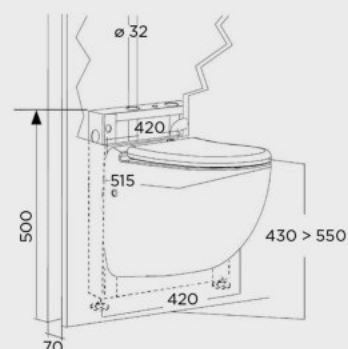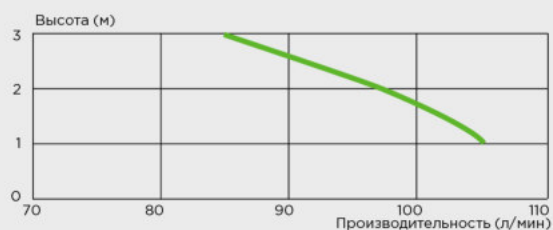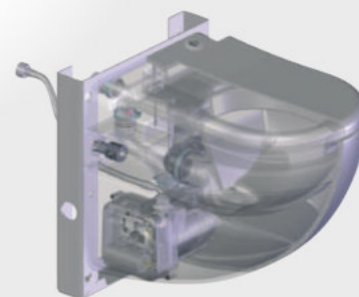

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- В комплекте плавно опускающееся сиденье Soft-close.
- Измельчитель, встроенный в компакт