

Технические данные
NOC 30/18 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором




Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 10.09.2025

Проект:

Назначение:

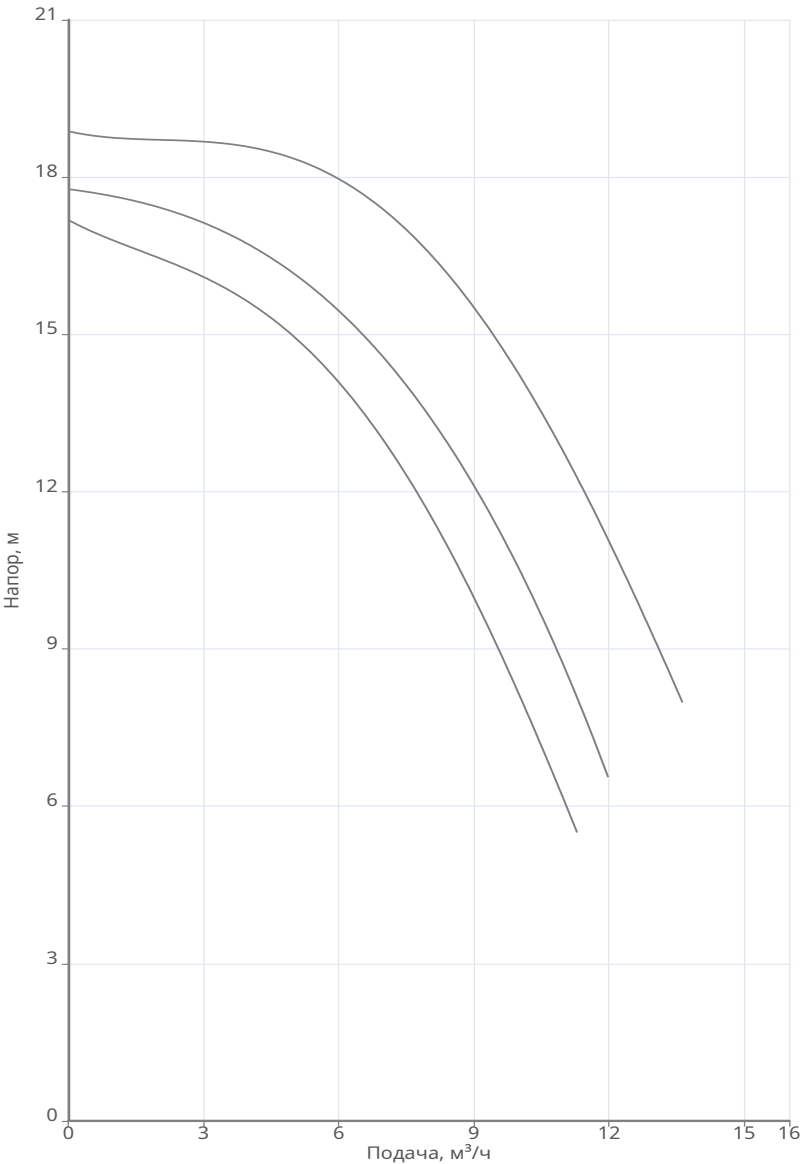

Данные продукта

Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	18.87 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	110 °C

Данные мотора

Принцип действия	Асинхронный (АС)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Потребляемая мощность	1 кВт
Номинальный ток	2.5 А
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	Биметалл

Материалы

Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу

DNs	G 2 PN10
DNd	G 2 PN10

Дополнительная информация

Вес	13.5 кг
Артикул	3601355



Технические данные
NOC 30/18 DM S3
Тип: Насос с мокрым ротором



Разработал: Kakaev Pavel

Дата: 10.09.2025

Проект:

Назначение:

Информация о серии

Стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Насос предназначен для установки в системах отопления и вентиляции. Обладает пониженным уровнем шума благодаря обновленному дизайну и конфигурации гидравлической части, ротора и рабочего колеса.

Габаритные размеры

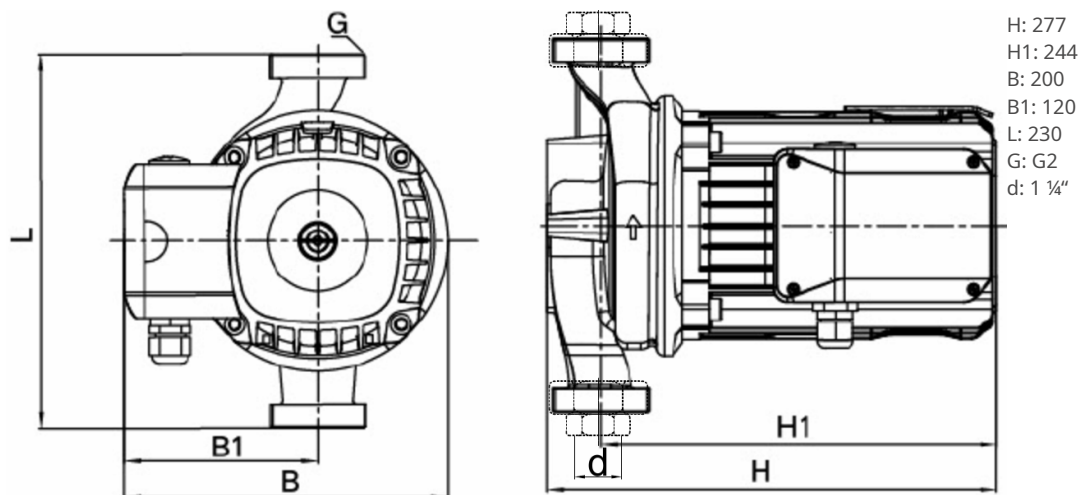


Схема подключения

